

[www.laumayer.com](http://www.laumayer.com)

**Versión actualizada**  
**1 de Abril de 2026**

**Soluciones activas, pasivas e  
inalámbricas** para redes LAN  
y seguridad electrónica



 **laumayer**  
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA



# ÍNDICE

<b>CONVERSORES DE MEDIO SWITCHES</b>	2-2
<b>TRANSCÉPTORES</b>	2-4
<b>ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A</b>	2-6
<b>COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO</b>	2-9
<b>GUÍA DE PONCHADO DE JACKS TOOL-LESS CATEGORÍA 6A UTP</b>	2-10
<b>CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO</b>	2-12
<b>PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO</b>	2-13
<b>PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO</b>	2-18
<b>BANDEJAS Y CAJAS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA</b>	2-19
<b>PLACAS Y MÓDULOS MTP PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA</b>	2-20
<b>CABLE DE FIBRA ÓPTICA</b>	2-22

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
<b>CONVERSOR DE MEDIOS FAST ETHERNET 10/100Mbps EN COBRE a 100Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR</b>				
VEA0001	CCNAMMF2KMDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 2Km	\$ 151.200	
VEA0014	CCNASMF40KMDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 40Km	\$ 151.200	
<b>CONVERSOR DE MEDIOS GIBABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR</b>				
VEA0002	CCNAMMG550MDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo, conector SC, (10/100/1000 Base-TX a 1000Base-SX), 550mts	\$ 257.700	
VEA0003	CCNAMMSMGSPDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra óptica multimodo o monomodo (10/100/1000BASE-TX a 1000BASE-X), con slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles)	\$ 168.000	
<b>CONVERSOR DE MEDIOS BIDIRECCIONAL (TRANSMISIÓN A UN HILO) GIBABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR</b>				
VEA0034	CCNASMG20KM13	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1310/Rx 1550nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km	\$ 151.200	
VEA0035	CCNASMG20KM15	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1550/Rx 1310nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km	\$ 151.200	
<b>CHASIS PARA CONVERSORES DE MEDIOS VCP CONNECT</b>				
**	VEA0032	CHC142U19	Chasis para conversor de medios, hasta 14 Slots para instalación de conversores, compatibles con todas las referencias VCP Connect, instalación en Rack, 2 Unidades de rack, Fuente Redundante de alimentación 110-220V, temperatura de operación -10°C a 75°C	\$ 795.800
<b>SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000</b>				
VEA0037	SWNA5G	Switch de escritorio no administrable 5 Puertos, 4 x 10/100/1000Mbps, Alimentación 5VDC, capacidad de Switching 10Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 90.400	
VEA0038	SWNA8G	Switch de escritorio no administrable 8 Puertos, 8 x 10/100/1000Mbps, Alimentación 5VDC, capacidad de Switching 16Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 135.700	
VEA0039	SWNA16G	Switch para Rack, no administrable 16 Puertos, 16 x 10/100/1000Mbps, Alimentación 5VDC, capacidad de Switching 32Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 476.700	
VEA0040	SWNA24G	Switch para Rack, no administrable 24 Puertos, 24 x 10/100/1000Mbps, Alimentación (100-240V AC, capacidad de Switching 48Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 657.900	
**	VEA0021	SWCNASMMMFS-FPCO	Switch de escritorio no administrable 5 puertos, 4 puertos RJ45 10/100 + 1 slot para SFP 100Mbps (ver SFP disponibles)	\$ 228.500
VEA0012	SWCNASMMMGSFPCO	Switch de escritorio no administrable 5 puertos, 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 1 slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles)	\$ 307.100	
<b>SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE</b>				
VEA0033	SWCNA4POEGSFPCO	Switch no administrable 6 Puertos, 4 x 10/100/1000Mbps PoE + 1x10/100/1000Mbps Cobre + 1 10/100/1000Mbps SFP. para los 4 puertos PoE 802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W) hasta 120Watts, Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 12Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	\$ 338.300	
VEA0020	SWCNASMMM8GSFP0E	Switch no administrable 8 puertos PoE 10/100/1000Mbps + 2 puertos de fibra SFP Base -X, IEEE 802.3af(15,4W) / IEEE 802.3at(30W) por cada puerto, PoE total 120Watts, fuente de poder externa AC100-240V 50/60Hz, todos los puertos soportan MDI/MDIX, Temperatura de operación 0° a 55°C, Solución plug and play	\$ 826.400	
VEA0027	SWCNA8GP2UP	Switch no administrable 8 Puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Cobre, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 20Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	\$ 713.500	
VEA0028	SWCNA16GP2SFP	Switch no administrable 18 Puertos, 16 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2xGiga SFP, IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 36Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 9 al 16 hasta 250m a 10Mbps	\$ 1.724.100	



CCNAMMF2KMDU



CCNAMMSMGSPDU



SWCNASMMMGSFPCO



SWNA16G



# CONVERSORES DE MEDIO SWITCHES



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>SWITCH ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE</b>			
VEA0047	SWCAD8GP2SFP	Switch administrable 10 Puertos, 8 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2xGiga SFP, Puerto de Consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 20Gbps, Switch Capa 2, Vlans, Spanning tree,LLDP, Link Aggregation, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended vía web, para conexión para cámaras hasta 250M a 10Mbps	\$ 1.230.600
VEA0029	SWCA16GP2G2SFP	Switch administrable 20Puertos, 16 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Co-bre + ,2xGiga SFP, Puerto de Consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 40Gbps, Estándares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Switch Capa 2, Vlans, Spanning tree,LLDP, Link Aggregation, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 13 al 16 hasta 250M a 10Mbps	\$ 2.069.400
VEA0030	SWCA24GP4G4SFP	Switch administrable Capa 3, 32 Puertos , 24 Puertos 10/100/1000Mbps PoE + 4x10/100/1000Mbps + 4 Puertos Giga SFP en Combo, Puerto de consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 56Gbps, Estándares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A,EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	\$ 2.539.000
<b>INYECTORES POE 10/100/1000Mbps</b>			
VEA0015	INY1000MBPS30W	Inyector PoE GigaEthernet, 2 puertos (1x10/100/1000M PoE Port+1x10/100/1000M Ethernet Port), compatible con IEEE802.3af 15.4W IEEE802.3at 30w, temperatura de operación desde -20~70°C, fuente de alimentación AC 100-240 V.	\$ 126.000
<b>SWITCH INDUSTRIAL NO ADMINISTRABLE</b>			
VEA0013	SWINASMMMGS-FPCO	Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 2slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	\$ 957.400
VEA0016	SWINA-5PO1000MBPS	Switch industrial no administrable 5 puertos RJ45 10/100/1000, DC12~52V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, protección IP40, chasis extra fuerte de aluminio,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EN60068,EN50155,EN50121, NEMA TS-2 Instalable en Riel DIN	\$ 776.000
VEA0019	SWINASMMM8GSFP	Switch industrial no administrable 8 puertos RJ45 10/100/1000 + 2 de fibra SFP Base-X, DC10~58V redundante, temperatura de operación -30° a +75°, protección IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EMI CLASE A, Antiestica 8KV-15KV, Instalable en Riel DIN	\$ 1.289.200
<b>MÓDULOS SFP INDUSTRIALES</b>			
VEA0011	SFINAMMGE300M-DU	Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C)	\$ 171.300
VEA0010	SFINASMG20KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmisión 20km, Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C)	\$ 171.300
<b>SWITCH INDUSTRIAL ADMINISTRABLE PoE</b>			
VEA0024	SWIAD8GSFP	Switch industrial Administrable 8 puertos RJ45 10/100/1000 PoE + 2 de fibra SFP Base-X, Capa 2 con funciones capa 3 , Protocolos de redundancia, Vlans, ERPS,Spanning tree, Q-in-Q, Puerto de Consola, Administracion Telnet,SSH, Navegador, alimentación DC12-57V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, estandares industriales como:FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22, Class A,EMS: Choque IEC 60068-2-27 ,Caida libre IEC 60068-2-32, Vibración IEC 60068-2-6 protección, IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) ,entre otras, Instalable en Riel DIN	\$ 2.209.800
<b>SWITCH INDUSTRIAL NO ADMINISTRABLE PoE</b>			
VEA0031	SWINAS4POEG2SFP	Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 PoE+ 2 slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	\$ 1.192.200



SWIAD8GSFP



SWINA5PO1000MBPS



INY1000MBPS30W



SWINASMMMGSFPCO



SWCA24GP4G4SFP



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERSORES</b>			
VEA0004	SFCONAMMG-550MDU	Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 157.200
VEA0005	SFCONASM-G20KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmisión 20km, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 157.200
VEA0036	SFCONASM-G80KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex DDM, longitud de onda 1550nm, rango de transmisión 80km. cumple con SFPMS y SFF-8472, compatible con SONET OC-24-LR-1, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 252.000
<b>MÓDULOS SFP BIDIRECCIONAL DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERSORES</b>			
VEA0006	SFCNASM-G10KMB3	Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1310/1550nm, 10kms. Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 125.100
VEA0007	SFCNASM-G10KMB5	Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1550/1310nm, 10kms Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 125.100
<b>MÓDULOS SFP+ DE FIBRA ÓPTICA 10Gbps PARA SWITCHES Y CONVERSORES</b>			
VEA0008	SFCNAMMTG-300MDU	Módulo SFP+ multimodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 300m (50/125µm OM3). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 268.800
VEA0009	SFCNASMTG10KM-DU	Módulo SFP+ monomodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm. Rango de transmisión 10km Temperatura almacenamiento (-40 a 80°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 305.000
<b>MÓDULO DE COBRE RJ45 SFP 10/100 / 1000M</b>			
VEA0023	SFPONAR-J45G100M	Modulo transceiver Cobre SFP 10/100/1000 Mbps Base T a 1,25Gbps bidireccion, cambio en caliente, temperatura de operación de 0°C a 70°C	\$ 157.700



SFCNASMTG10KMDU



SFPONARJ45G100M



SFPONARJ45G100M



# TRANSCÉPTORES



	MULTIMODO								MONOMODO	
	OM1 62,5/125		OM2 50/125		OM3 50/125		OM4 50/125		OS2	
APLICACIÓN	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm	1310nm	1550nm
10/100BASE-SX	300m	-	300m	-	300m	-	300m	-	-	-
100BASE-FX	-	2000m	-	2000m	-	2000m	-	2000m	2000m	-
1000BASE-SX	275m	-	550m	-	550m	-	550m	-	-	-
1000BASE-LX	-	550m	-	550m	-	550m	-	550m	5000m	-
10GBASE-SR	33m	-	82m	-	300m	-	550m	-	-	-
10GBASE-LX4	-	300m	-	300m	-	300m	-	300m	10Km	40Km
40GBASE-SR4	-	-	-	-	100m	-	150m	-	-	-
40GBASE-LR4	-	-	-	-	-	-	-	-	10Km	-
100GBASE-SR10	-	-	-	-	-	-	150m	-	-	-
100GBASE-LR4	-	-	-	-	-	-	-	-	10Km	-
100GBASE-ER4	-	-	-	-	-	-	-	-	40Km	-



## ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A



JT5EV-BL



J5EV-R



JT6V-W

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)

**	VCU0083	JT5EV-R	Jack categoría 5e UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 10.800
**	VCU0084	JT5EV-B	Jack categoría 5e UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 10.800
**	VCU0085	JT5EV-W	Jack categoría 5e UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 10.800
**	VCU0086	JT5EV-BL	Jack categoría 5e UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 10.800

### JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN 110

**	VCU0003	J5EV-W	Jack categoría 5e UTP color blanco, terminación 110	\$ 7.800
**	VCU0004	J5EV-BL	Jack categoría 5e UTP color negro, terminación 110	\$ 7.800

### PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 5e UTP

**	VCU0006	PCV5E-03B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 7.200
**	VCU0009	PCV5E-05B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 9.700
**	VCU0012	PCV5E-10B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 10FT-3M, color azul	\$ 14.800

### PATCH PANEL CATEGORÍA 5e UTP

**	VCU0014	PP5EV-24	Patch Panel Categoría 5e, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 254.900
----	---------	----------	--	------------

### JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)

	VCU0087	JT6V-R	Jack categoría 6 UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 14.000
	VCU0088	JT6V-B	Jack categoría 6 UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 14.000
	VCU0089	JT6V-W	Jack categoría 6 UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 14.000
	VCU0090	JT6V-BL	Jack categoría 6 UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 14.000

### JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN 110

**	VCU0016	J6V-R	Jack categoría 6 UTP color rojo, terminación 110	BAJO CONSULTA
----	---------	-------	--	---------------

### PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 6 UTP

NU	VCU0113	PCV6-1.5R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color rojo	\$ 7.600
NU	VCU0114	PCV6-1.5B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color azul	\$ 7.600
NU	VCU0115	PCV6-1.5G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color gris	\$ 7.600
	VCU0020	PCV6-03R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color rojo	\$ 13.600
	VCU0021	PCV6-03B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 13.600
	VCU0022	PCV6-03G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color gris	\$ 13.600
	VCU0023	PCV6-05R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color rojo	\$ 19.700
	VCU0024	PCV6-05B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 19.800
	VCU0025	PCV6-05G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color gris	\$ 19.800
NU	VCU0116	PCV6-07R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color rojo	\$ 17.400
NU	VCU0117	PCV6-07B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color azul	\$ 17.400
NU	VCU0118	PCV6-07G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color gris	\$ 17.400
	VCU0026	PCV6-10R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color rojo	\$ 24.600
	VCU0027	PCV6-10B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color azul	\$ 24.600
	VCU0028	PCV6-10G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color gris	\$ 24.600

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



# ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

## CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP

VCU0029	PP6V-24	Patch Panel Categoría 6, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 253.600
VCU0030	PP6V-48	Patch Panel Categoría 6, 48 puertos 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 488.400



### JACK RJ45 CATEGORÍA 6A, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)

VCU0031	J6AV-R	Jack categoría 6A UTP color rojo ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 17.000
VCU0032	J6AV-B	Jack categoría 6A UTP color azul ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 17.000
VCU0033	J6AV-W	Jack categoría 6A UTP color blanco ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 17.000
VCU0034	J6AV-BL	Jack categoría 6A UTP color negro ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 17.000
VCU0035	J6AV-SH	Jack categoría 6A blindado ponchado sin herramienta	\$ 29.400

J6AV-SH



J6AV-W

### PLUG CATEGORÍA 6A TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)

VCU0091	MPV6ASH-RJ45	Plug categoría 6A para cable UTP y blindado, terminación sin herramienta (tool-less)	\$ 31.800
---------	--------------	--	-----------



MPV6ASH-RJ45

### PATCH CORD S/STP RJ45 CATEGORÍA 6A

	VCU0036	PCV6A-03R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color rojo	\$ 18.900
	VCU0037	PCV6A-03B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 18.900
	VCU0038	PCV6A-03G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color gris	\$ 18.900
	VCU0039	PCV6A-05R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color rojo	\$ 22.900
	VCU0040	PCV6A-05B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 22.900
	VCU0041	PCV6A-05G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color gris	\$ 22.900
	VCU0042	PCV6A-10R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color rojo	\$ 34.200
NU	VCU0119	PCV6A-07R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color rojo	\$ 26.300
NU	VCU0120	PCV6A-07B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color azul	\$ 26.300
NU	VCU0121	PCV6A-07G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color gris	\$ 26.300
	VCU0043	PCV6A-10B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color azul	\$ 34.200
	VCU0044	PCV6A-10G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color gris	\$ 34.200
	VCU0094	PCV6A-23B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 23FT-7M, color azul	\$ 59.300
	VCU0095	PCV6A-23G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 23FT-7M, color gris	\$ 59.300
	VCU0096	PCV6A-33B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 33FT-10M, color azul	\$ 79.600
	VCU0097	PCV6A-33G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 33FT-10M, color gris	\$ 79.600
	VCU0098	PCV6A-49B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 49FT-15M, color azul	\$ 114.800
	VCU0099	PCV6A-49G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 49FT-15M, color gris	\$ 114.800



PCV6-xxB



PP6V-24



## ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
<b>PATCH CORD S/STP RJ45 CATEGORÍA 6A DIAMETRO REDUCIDO</b>				
NU	VCU0122	PCV6ADR-01R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color rojo	\$ 15.100
NU	VCU0123	PCV6ADR-01B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color azul	\$ 15.100
NU	VCU0124	PCV6ADR-01G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color gris	\$ 15.100
NU	VCU0125	PCV6ADR-1.5R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color rojo	\$ 16.300
NU	VCU0126	PCV6ADR-1.5B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color azul	\$ 16.300
NU	VCU0127	PCV6ADR-1.5G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color gris	\$ 16.300
NU	VCU0128	PCV6ADR-02R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color rojo	\$ 16.800
NU	VCU0129	PCV6ADR-02B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color azul	\$ 16.800
NU	VCU0130	PCV6ADR-02G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color gris	\$ 16.800
NU	VCU0131	PCV6ADR-03R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color rojo	\$ 19.000
NU	VCU0132	PCV6ADR-03B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 19.000
NU	VCU0133	PCV6ADR-03G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color gris	\$ 19.000
NU	VCU0134	PCV6ADR-05R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color rojo	\$ 22.900
NU	VCU0135	PCV6ADR-05B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 22.900
NU	VCU0136	PCV6ADR-05G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color gris	\$ 22.900
NU	VCU0137	PCV6ADR-07R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color rojo	\$ 26.800
NU	VCU0138	PCV6ADR-07B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color azul	\$ 26.800
NU	VCU0139	PCV6ADR-07G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color gris	\$ 26.800
NU	VCU0140	PCV6ADR-10R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color rojo	\$ 32.700
NU	VCU0141	PCV6ADR-10B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color azul	\$ 32.700
NU	VCU0142	PCV6ADR-10G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color gris	\$ 32.700
NU	VCU0143	PCV6ADR-17R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color rojo	\$ 47.600
NU	VCU0144	PCV6ADR-17B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color azul	\$ 47.600
NU	VCU0145	PCV6ADR-17G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color gris	\$ 47.600
NU	VCU0146	PCV6ADR-23R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color rojo	\$ 60.000
NU	VCU0147	PCV6ADR-23B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color azul	\$ 60.000
NU	VCU0148	PCV6ADR-23G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color gris	\$ 60.000
NU	VCU0149	PCV6ADR-33R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color rojo	\$ 80.300
NU	VCU0150	PCV6ADR-33B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color azul	\$ 80.300
NU	VCU0151	PCV6ADR-33G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color gris	\$ 80.300

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



# COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

## HERRAJES VACÍOS

VCU0045	BPPV-24	Herraje vacío con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 112.500
VCU0070	BPPV6A-24	Herraje vacío con 24 espacios para categoría 6A UTP 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 112.500
VCU0046	BPPV-48	Herraje vacío con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 231.500
VCU0047	BPPV-24SH	Herraje vacío blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 150.300
VCU0048	BPPV-48SH	Herraje vacío blindado con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 294.000
VCU0049	BPPV-24H	Herraje vacío angulado blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 255.700
VCU0050	BPPV-48H	Herraje vacío angulado blindado con 48 espacios para jacks 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 422.500



BPPV-24SH



BPPV-24H



FPV-2P

## ORGANIZADORES DE CABLES

**	VCU0051	CMV-WC	Organizador metálico con tapa 1UR 19"	\$ 34.700
	VCU0078	OCPV-H1RU	Organizador plástico, horizontal, ranurado con tapa, 1UR (equivalente a 40x80)	\$ 92.100
	VCU0079	OCPV-H2RU	Organizador plástico, horizontal, ranurado con tapa, 2UR (equivalente a 80x80)	\$ 114.300

## FACE PLATES / PLACAS

VCU0053	FPV-1P	Face plate para 1 Jack, con espacio para identificación, color blanco	\$ 7.300
VCU0054	FPV-2P	Face plate para 2 Jacks, con espacio para identificación, color blanco	\$ 7.300
VCU0055	FPV-4P	Face plate para 4 Jacks, con espacio para identificación, color blanco	\$ 6.500



OCPV-H2RU

## HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN

VCU0059	CTV-RJ	Ponchadora metálica para plug RJ45/RJ11	\$ 113.500
VCU0060	CTV-IDC	Ponchadora de impacto IDC	\$ 87.800
VCU0092	CTV-MAPRJ45-11	Mapeador (tester) de cables RJ45-RJ11, para cables UTP y cable blindado	\$ 89.100



OCPV-H2RU

## ACCESORIOS

VCU0061	MPV5E-RJ45	Plug modular RJ45 Cat 5e, 50µm	\$ 900
VCU0062	BRJ45V-R	Bota protectora roja para plug	\$ 300
VCU0063	BRJ45V-B	Bota protectora azul para plug	\$ 300
VCU0064	BRJ45V-G	Bota protectora gris para plug	\$ 300
VCU0065	BRJ45V-BL	Bota protectora negra para plug	\$ 300



OCPV-H1RU



CTV-RJ





CTV-MAPRJ45-11

\* Producto bajo pedido


\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

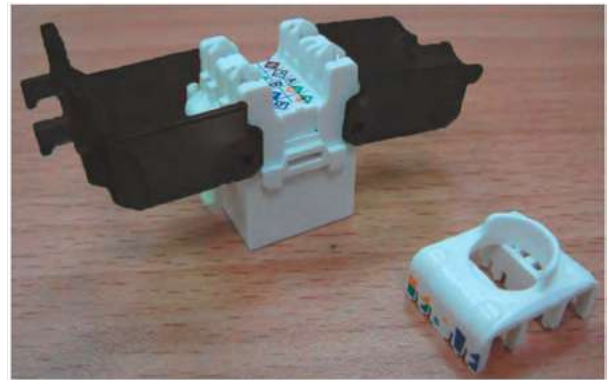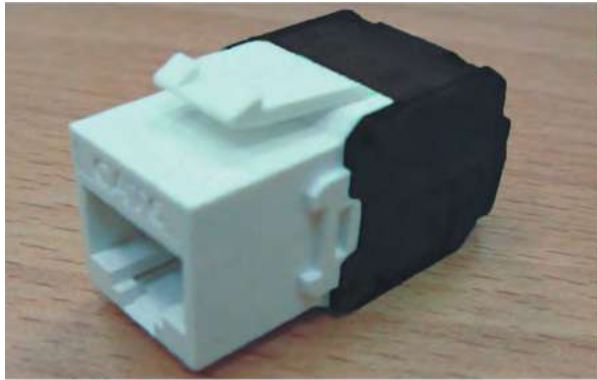

**1**

- Pele la chaqueta del cable hasta 50 mm
- Desentorche los pares

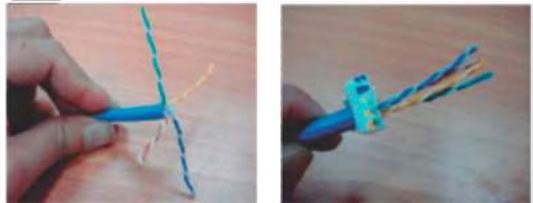**2**

- Retire la cruceta o relleno separador (si existe)
- Pase los cables a través de la tapa

**3**

- Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema.
- Corte al ras el exceso de cable

**4**

- Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura.
- Coloque la tapa del conector

**5**

- Presione uniforme las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.
- La terminación finaliza una vez las alas cierran y se bloquean.

**6**

- Compruebe la calidad de la terminación primero con una inspección visual.
- Para terminar coloque la brida alrededor del cuello para mejorar el soporte de alivio de tensión a la fuerza.


**NOTAS**

1. Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.
2. Reserve alrededor de 0.6mm de chaqueta del cable en la parte trasera del conductor para proteger los cables.




# GUÍA DE PONCHADO DE JACKS TOOL-LESS CATEGORÍA 6A BLINDADO

- Remueva 3 cm de la chaqueta del cable baje la pantalla con foil o malla que cubre los pares y colóquela sobre la chaqueta del cable.

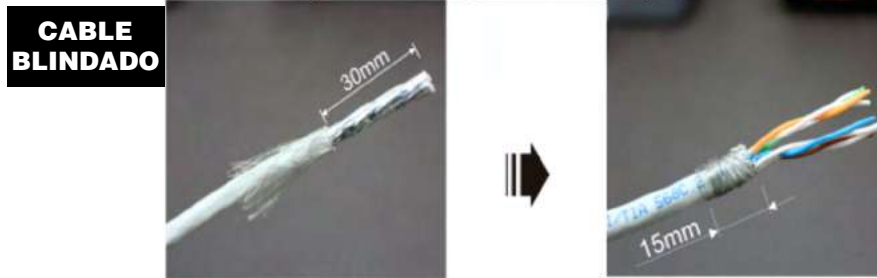

1. Pase los cables a través del organizador , Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema de código de colores. Recorte al ras el exceso de cable

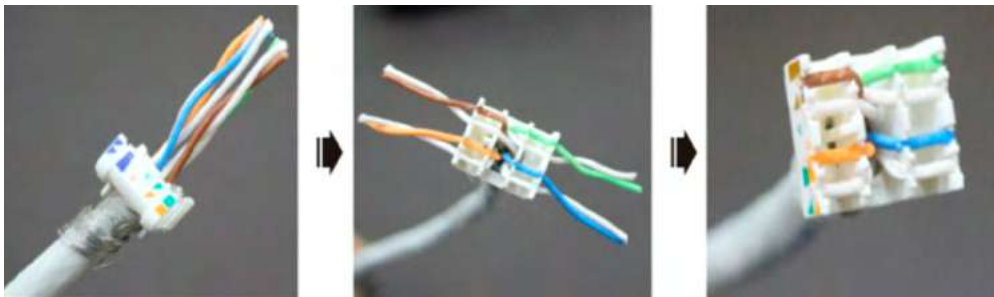


**!Precaución!** Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario esto podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.

3. Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura. Cubra el organizador de cables precableado. Presione uniformemente las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.



- 4 Envuelva el hilo de tierra alrededor del blindaje, para asegurar la conexión a tierra. Corte el exceso.

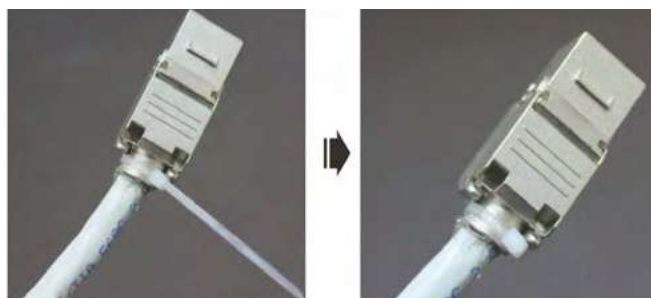

**NOTA**

Si cualquier conductor fue terminado y quedo mas grande de 0.6mm(23 AWG). Reducirlos ya no es posible.

**Desconexión**



Corte la correa. Use un destornillador plano para desbloquear el conector.

## CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



LCCVMSX-BL



STCVMSX



STAVMMSX



LCAVMDX-BL



LCAVMMDX-AQ

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO SIMPLEX EPÓXICOS

VF00001	LCCVMSX-BL	Conector Simplex monomodo LC, azul, bota blanca de 900um	\$ 9.100
VF00002	SCCVMSX-BL	Conector Simplex monomodo SC, azul, bota de 900um	\$ 9.100
VF00003	STCVMSX	Conector Simplex monomodo ST, bota amarilla de 900um	\$ 9.100

### CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO SIMPLEX EPÓXICOS

VF00454	LCCVMM-OM3/4SX-AQ	Conector Simplex Multimodo OM3/OM4, aqua, bota de 900um	\$ 9.700
VF00005	LCCVMMSX-BE	Conector Simplex Multimodo LC, beige bota blanca de 900um	\$ 9.200
VF00006	SCCVMMSX-BE	Conector Simplex Multimodo SC, beige, bota de 900um	\$ 9.200
VF00007	STCVMMSX	Conector Simplex Multimodo ST, bota negra de 900um	\$ 9.200

### ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO

VF00013	LCAVMDX-BL	Adaptador monomodo LC duplex azul	\$ 14.500
VF00458	LCAKVMDX-BL	Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone	\$ 14.400

### ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO

VF00025	LCAVMMDX-AQ	Adaptador multimodo LC Duplex Aqua para OM3 Y OM4	\$ 14.500
VF00459	LCAKVMDX-AQ	Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone, tipo keystone	\$ 14.400

# PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00034	PCVLCSCSM-2	LC	X				\$ 66.200
VF00035	PCVLCSCSM-2	SC	X				\$ 66.200
* VF00036	PCVLCSTSM-2	ST	X				BAJO CONSULTA
* VF00037	PCVLCFCSM-2	FC	X				BAJO CONSULTA
VF00038	PCVSCSCSM-2	SC		X			\$ 66.200
VF00039	PCVSCSTSM-2	ST		X			\$ 66.200
* VF00040	PCVSCFCSM-2	FC		X			BAJO CONSULTA
** VF00041	PCVSTSTSM-2	ST			X		\$ 66.200
* VF00042	PCVSTFCSM-2	FC			X		BAJO CONSULTA
* VF00043	PCVFCFCSM-2	FC				X	BAJO CONSULTA



### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00044	PCVLCSCSM-3	LC	X				\$ 71.600
VF00045	PCVLCSCSM-3	SC	X				\$ 71.600
* VF00046	PCVLCSTSM-3	ST	X				BAJO CONSULTA
* VF00047	PCVLCFCSM-3	FC	X				BAJO CONSULTA
VF00048	PCVSCSCSM-3	SC		X			\$ 71.600
VF00049	PCVSCSTSM-3	ST		X			\$ 71.600
* VF00050	PCVSCFCSM-3	FC		X			BAJO CONSULTA
VF00051	PCVSTSTSM-3	ST			X		\$ 71.600
* VF00052	PCVSTFCSM-3	FC			X		BAJO CONSULTA
* VF00053	PCVFCFCSM-3	FC				X	BAJO CONSULTA



### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00054	PCVLCSCSM-5	LC	X				\$ 77.500
VF00055	PCVLCSCSM-5	SC	X				\$ 77.500
* VF00056	PCVLCSTSM-5	ST	X				BAJO CONSULTA
* VF00057	PCVLCFCSM-5	FC	X				BAJO CONSULTA
VF00058	PCVSCSCSM-5	SC		X			BAJO CONSULTA
* VF00059	PCVSCSTSM-5	ST		X			BAJO CONSULTA
* VF00060	PCVSCFCSM-5	FC		X			BAJO CONSULTA
* VF00061	PCVSTSTSM-5	ST			X		BAJO CONSULTA
* VF00062	PCVSTFCSM-5	FC			X		BAJO CONSULTA
* VF00063	PCVFCFCSM-5	FC				X	BAJO CONSULTA

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00064	PCVLCSCSM-10	LC	X				\$ 98.400
VF00065	PCVLCSCSM-10	SC	X				\$ 98.400
* VF00066	PCVLCSTSM-10	ST	X				BAJO CONSULTA
* VF00067	PCVLCFCSM-10	FC	X				BAJO CONSULTA
* VF00068	PCVSCSCSM-10	SC		X			BAJO CONSULTA
* VF00069	PCVSCSTSM-10	ST		X			BAJO CONSULTA
** VF00070	PCVSCFCSM-10	FC		X			BAJO CONSULTA
* VF00071	PCVSTSTSM-10	ST			X		BAJO CONSULTA
* VF00072	PCVSTFCSM-10	FC			X		BAJO CONSULTA
* VF00073	PCVFCFCSM-10	FC				X	BAJO CONSULTA

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 20M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00359	PCVLCSCSM-20	LC	X				BAJO CONSULTA

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 30M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00362	PCVLCSCSM-30	LC	X				BAJO CONSULTA

\* Producto bajo pedido

## PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
* VF00074	PCVLCCLCSM-2A	LC	x			BAJO CONSULTA
* VF00075	PCVLCSCSM-2A	SC	x			BAJO CONSULTA
* VF00076	PCVLCFCSM-2A	FC	x			BAJO CONSULTA
* VF00077	PCVSCSCSM-2A	SC		x		BAJO CONSULTA
* VF00078	PCVSCFCSM-2A	FC		x		BAJO CONSULTA
* VF00079	PCVFCFCSM-2A	FC			x	BAJO CONSULTA

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
* VF00080	PCVLCCLCSM-3A	LC	x			BAJO CONSULTA
* VF00081	PCVLCSCSM-3A	SC	x			BAJO CONSULTA
* VF00082	PCVLCFCSM-3A	FC	x			BAJO CONSULTA
* VF00083	PCVSCSCSM-3A	SC		x		BAJO CONSULTA
* VF00084	PCVSCFCSM-3A	FC		x		BAJO CONSULTA
* VF00085	PCVFCFCSM-3A	FC			x	BAJO CONSULTA

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
* VF00086	PCVLCCLCSM-5A	LC	x			BAJO CONSULTA
* VF00087	PCVLCSCSM-5A	SC	x			BAJO CONSULTA
* VF00088	PCVLCFCSM-5A	FC	x			BAJO CONSULTA
* VF00089	PCVSCSCSM-5A	SC		x		BAJO CONSULTA
* VF00090	PCVSCFCSM-5A	FC		x		BAJO CONSULTA
* VF00091	PCVFCFCSM-5A	FC			x	BAJO CONSULTA

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
* VF00092	PCVLCCLCSM-10A	LC	x			BAJO CONSULTA
* VF00093	PCVLCSCSM-10A	SC	x			BAJO CONSULTA
* VF00094	PCVLCFCSM-10A	FC	x			BAJO CONSULTA
* VF00095	PCVSCSCSM-10A	SC		x		BAJO CONSULTA
* VF00096	PCVSCFCSM-10A	FC		x		BAJO CONSULTA
** VF00097	PCVFCFCSM-10A	FC			x	BAJO CONSULTA



\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios



# PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
**	VF00138	PCVLC50-2	LC	X			BAJO CONSULTA
**	VF00139	PCVLC50-2	SC	X			\$ 33.300
*	VF00142	PCVSC50-2	SC		X		\$ 33.300
*	VF00143	PCVSC50-2	ST		X		BAJO CONSULTA
*	VF00144	PCVSC50-2	FC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00145	PCVST50-2	ST		X		BAJO CONSULTA
*	VF00146	PCVST50-2	FC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00147	PCVFC50-2	FC			X	BAJO CONSULTA

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
**	VF00148	PCVLC50-3	LC	X			\$ 36.800
*	VF00151	PCVLC50-3	FC	X			BAJO CONSULTA
**	VF00152	PCVSC50-3	SC		X		\$ 36.800
**	VF00153	PCVSC50-3	ST		X		\$ 36.800
*	VF00154	PCVSC50-3	FC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00156	PCVST50-3	FC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00157	PCVFC50-3	FC			X	BAJO CONSULTA

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
**	VF00159	PCVLC50-5	SC	X			\$ 42.000
*	VF00160	PCVLC50-5	ST	X			BAJO CONSULTA
*	VF00161	PCVLC50-5	FC	X			BAJO CONSULTA
**	VF00162	PCVSC50-5	SC		X		\$ 42.000
**	VF00163	PCVSC50-5	ST		X		\$ 42.000
*	VF00164	PCVSC50-5	FC		X		BAJO CONSULTA
**	VF00165	PCVST50-5	ST		X		\$ 42.000
*	VF00166	PCVST50-5	FC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00167	PCVFC50-5	FC			X	BAJO CONSULTA

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 10M CHAQUETA LSZH


			LC	SC	ST	FC	
**	VF00168	PCVLC50-10	LC	X			BAJO CONSULTA
**	VF00169	PCVLC50-10	SC	X			\$ 54.000
*	VF00170	PCVLC50-10	ST	X			BAJO CONSULTA
*	VF00171	PCVLC50-10	FC	X			BAJO CONSULTA
**	VF00172	PCVSC50-10	SC		X		\$ 54.000
**	VF00173	PCVSC50-10	ST		X		BAJO CONSULTA
*	VF00174	PCVSC50-10	FC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00175	PCVST50-10	ST		X		BAJO CONSULTA
*	VF00176	PCVST50-10	FC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00177	PCVFC50-10	FC			X	BAJO CONSULTA



\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

## PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

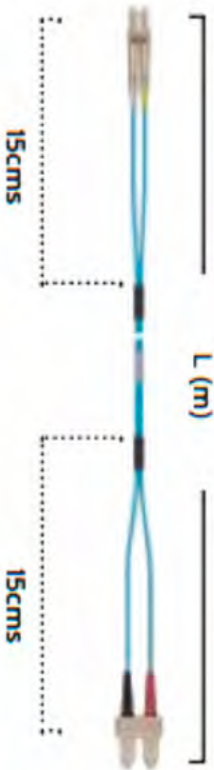

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
<b>PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M CHAQUETA LSZH</b>				
		LC	SC	
		ST	FC	
VF00178	PCVLCLCOM3-2	LC	X	\$ 70.300
VF00179	PCVLCSCOM3-2	SC	X	\$ 70.300
* VF00180	PCVLCSTOM3-2	ST	X	BAJO CONSULTA
* VF00181	PCVLCFCOM3-2	FC	X	BAJO CONSULTA
VF00182	PCVSCS-COM3-2	SC	X	\$ 70.300
** VF00183	PCVSCSTOM3-2	ST	X	\$ 70.300
* VF00184	PCVSCFCOM3-2	FC	X	BAJO CONSULTA
VF00185	PCVSTSTOM3-2	ST	X	\$ 70.300
* VF00186	PCVSTFCOM3-2	FC	X	BAJO CONSULTA
* VF00187	PCVFCFCOM3-2	FC	X	BAJO CONSULTA
<b>PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 3M CHAQUETA LSZH</b>				
		LC	SC	
		ST	FC	
VF00188	PCVLCLCOM3-3	LC	X	\$ 78.400
VF00189	PCVLCSCOM3-3	SC	X	\$ 78.400
* VF00190	PCVLCSTOM3-3	ST	X	BAJO CONSULTA
* VF00191	PCVLCFCOM3-3	FC	X	BAJO CONSULTA
VF00192	PCVSCSCOM3-3	SC	X	\$ 78.400
VF00193	PCVSCSTOM3-3	ST	X	BAJO CONSULTA
* VF00194	PCVSCFCOM3-3	FC	X	BAJO CONSULTA
** VF00195	PCVSTSTOM3-3	ST	X	BAJO CONSULTA
* VF00196	PCVSTFCOM3-3	FC	X	BAJO CONSULTA
* VF00197	PCVFCFCOM3-3	FC	X	BAJO CONSULTA
<b>PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 5M CHAQUETA LSZH</b>				
		LC	SC	
		ST	FC	
VF00198	PCVLCLCOM3-5	LC	X	\$ 94.600
VF00199	PCVLCSCOM3-5	SC	X	\$ 94.600
* VF00200	PCVLCSTOM3-5	ST	X	BAJO CONSULTA
* VF00201	PCVLCFCOM3-5	FC	X	BAJO CONSULTA
VF00202	PCVSCSCOM3-5	SC	X	\$ 94.600
* VF00203	PCVSCSTOM3-5	ST	X	BAJO CONSULTA
* VF00204	PCVSCFCOM3-5	FC	X	BAJO CONSULTA
* VF00205	PCVSTSTOM3-5	ST	X	BAJO CONSULTA
* VF00206	PCVSTFCOM3-5	FC	X	BAJO CONSULTA
* VF00207	PCVFCFCOM3-5	FC	X	BAJO CONSULTA
<b>PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 10M CHAQUETA LSZH</b>				
		LC	SC	
		ST	FC	
VF00208	PCVLCLCOM3-10	LC	X	\$ 149.100
VF00209	PCVLCSCOM3-10	SC	X	\$ 149.100
* VF00210	PCVLCSTOM3-10	ST	X	BAJO CONSULTA
* VF00211	PCVLCFCOM3-10	FC	X	BAJO CONSULTA
VF00212	PCVSCSCOM3-10	SC	X	\$ 149.100
* VF00213	PCVSCSTOM3-10	ST	X	BAJO CONSULTA
* VF00214	PCVSCFCOM3-10	FC	X	BAJO CONSULTA
* VF00215	PCVSTSTOM3-10	ST	X	BAJO CONSULTA
* VF00216	PCVSTFCOM3-10	FC	X	BAJO CONSULTA
* VF00217	PCVFCFCOM3-10	FC	X	BAJO CONSULTA
<b>PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 20M CHAQUETA LSZH</b>				
		LC	SC	
		ST	FC	
VF00360	PCVLCLCOM3-20	LC	X	\$224.500
<b>PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 30M CHAQUETA LSZH</b>				
		LC	SC	
		ST	FC	
VF00363	PCVLCLCOM3-30	LC	X	\$305.500



# PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00218	PCVLCLCOM4-2	LC	X				\$91.600
VF00219	PCVLCSCOM4-2	SC	X				\$91.600
* VF00220	PCVLCSTOM4-2	ST	X				BAJO CONSULTA
* VF00221	PCVLCFCOM4-2	FC	X				BAJO CONSULTA
VF00222	PCVSCSCOM4-2	SC		X			\$91.600
* VF00223	PCVSCSTOM4-2	ST		X			BAJO CONSULTA
* VF00224	PCVSCFCOM4-2	FC		X			BAJO CONSULTA
* VF00225	PCVSTSTOM4-2	ST			X		BAJO CONSULTA
* VF00226	PCVSTFCOM4-2	FC			X		BAJO CONSULTA
* VF00227	PCVFCFCOM4-2	FC				X	BAJO CONSULTA



### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00228	PCVLCLCOM4-3	LC	X				\$108.800
VF00229	PCVLCSCOM4-3	SC	X				\$108.800
* VF00230	PCVLCSTOM4-3	ST	X				BAJO CONSULTA
* VF00231	PCVLCFCOM4-3	FC	X				BAJO CONSULTA
VF00232	PCVSCSCOM4-3	SC		X			\$108.800
* VF00233	PCVSCSTOM4-3	ST		X			BAJO CONSULTA
* VF00234	PCVSCFCOM4-3	FC		X			BAJO CONSULTA
VF00235	PCVSTSTOM4-3	ST			X		BAJO CONSULTA
* VF00236	PCVSTFCOM4-3	FC			X		BAJO CONSULTA
* VF00237	PCVFCFCOM4-3	FC				X	BAJO CONSULTA



### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00238	PCVLCLCOM4-5	LC	X				\$137.800
VF00239	PCVLCSCOM4-5	SC	X				\$137.800
* VF00240	PCVLCSTOM4-5	ST	X				BAJO CONSULTA
* VF00241	PCVLCFCOM4-5	FC	X				BAJO CONSULTA
VF00242	PCVSCSCOM4-5	SC		X			\$137.800
* VF00243	PCVSCSTOM4-5	ST		X			BAJO CONSULTA
* VF00244	PCVSCFCOM4-5	FC		X			BAJO CONSULTA
* VF00245	PCVSTSTOM4-5	ST			X		BAJO CONSULTA
* VF00246	PCVSTFCOM4-5	FC			X		BAJO CONSULTA
* VF00247	PCVFCFCOM4-5	FC				X	BAJO CONSULTA

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00248	PCVLCLCOM4-10	LC	X				\$212.600
VF00249	PCVLCSCOM4-10	SC	X				\$212.600
* VF00250	PCVLCSTOM4-10	ST	X				BAJO CONSULTA
* VF00251	PCVLCFCOM4-10	FC	X				BAJO CONSULTA
VF00252	PCVSCSCOM4-10	SC		X			\$212.600
* VF00253	PCVSCSTOM4-10	ST		X			BAJO CONSULTA
* VF00254	PCVSCFCOM4-10	FC		X			BAJO CONSULTA
* VF00255	PCVSTSTOM4-10	ST			X		BAJO CONSULTA
* VF00256	PCVSTFCOM4-10	FC			X		BAJO CONSULTA
* VF00257	PCVFCFCOM4-10	FC				X	BAJO CONSULTA

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 20M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00361	PCVLCLCOM4-20	LC	X				\$352.400

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 30M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00364	PCVLCLCOM4-30	LC	X				\$397.100

\* Producto bajo pedido

## PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
<b>PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, UPC, 2M</b>						
		LC 	SC 	ST 	FC 	
VF00258	PTVSXSMLC-2	X				\$18.000
VF00259	PTVSXSMSC-2		X			\$18.000
VF00260	PTVSXSMST-2			X		\$18.000
* VF00261	PTVSXSMFC-2				X	BAJO CONSULTA
<b>PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, APC, 2M</b>						
		LC 	SC 	ST 	FC 	
* VF00262	PTVSXSMLC-2A	X				BAJO CONSULTA
* VF00263	PTVSXSMSC-2A		X			BAJO CONSULTA
* VF00264	PTVSXSMST-2A			X		BAJO CONSULTA
* VF00265	PTVSXSMFC-2A				X	BAJO CONSULTA
<b>PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 62/125um OM1, 2M</b>						
		LC 	SC 	ST 	FC 	
* VF00266	PTVSX62LC-2	X				BAJO CONSULTA
* VF00267	PTVSX62SC-2		X			BAJO CONSULTA
* VF00268	PTVSX62ST-2			X		BAJO CONSULTA
* VF00269	PTVSX62FC-2				X	BAJO CONSULTA
<b>PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M</b>						
		LC 	SC 	ST 	FC 	
** VF00270	PTVSX50LC-2	X				\$21.800
VF00271	PTVSX50SC-2		X			\$21.800
VF00272	PTVSX50ST-2			X		BAJO CONSULTA
* VF00273	PTVSX50FC-2				X	BAJO CONSULTA
<b>PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M</b>						
		LC 	SC 	ST 	FC 	
VF00274	PTVSXOM3LC-2	X				\$21.800
VF00275	PTVSXOM3SC-2		X			\$21.800
VF00276	PTVSXOM3ST-2			X		\$21.800
* VF00277	PTVSXOM3FC-2				X	BAJO CONSULTA
<b>PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M</b>						
		LC 	SC 	ST 	FC 	
VF00278	PTVSXOM4LC-2	X				\$29.400
VF00279	PTVSXOM4SC-2		X			\$29.400
* VF00280	PTVSXOM4ST-2			X		BAJO CONSULTA
* VF00281	PTVSXOM4FC-2				X	BAJO CONSULTA
<b>KITS FAN OUT</b>						
** VF00282	KFOV-6H	Kit Fan-Out 6 Hilos de fibra 1.2M				\$71.200
** VF00283	KFOV-12H	Kit Fan-Out 12 Hilos de fibra 1.2M				\$80.300

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios



# BANDEJAS Y CAJAS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>BANDEJAS PARA MONTAJE EN RACK</b>			
VF00284	SPV3P-1US	Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable y abatible hasta 45°, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye módulos MTP ni placas)	\$324.500
VF00285	SPV3P-1U	Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable. Puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de Patch Cords lateral, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	\$887.500
VF00286	SPV3P-2U	Bandeja modular para fibra óptica 2UR 19", deslizable. puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de patch cords lateral, anillos organizadores, vacía para configurar 6 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 144 hilos LC --- 72 hilos SC --- 48 hilos ST --- 48 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni MÓDULOS MTP)	\$1.000.500
<b>CAJAS DE SOBREPONER (DE PARED)</b>			
VF00288	WBV-1M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC --- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	\$312.000
VF00289	WBV-2M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 48 hilos LC --- 24 hilos SC --- 16 hilos ST --- 16 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	\$489.900
VF00290	WBV-4M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 4 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 96 hilos LC --- 48 hilos SC --- 32 hilos ST --- 32 hilos FC---(no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	\$957.000
<b>CAJAS SOBREPONER PARA RIEL DIN</b>			
VF00433	WBRV-1M	Caja de empalme modular para montaje en riel DIN, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC--- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	\$378.700
<b>CAJAS SOBREPONER PLÁSTICA</b>			
VF00436	TBV-04H	Caja de empalme plástica modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 adaptadores de fibra óptica duplex, para máximo 4 hilos LC	\$36.400
<b>ACCESORIOS</b>			
VF00455	FSTV-12/24H	Bandeja porta-empalme (splice) para 12/24 hilos de fibra, apilable, tapa transparente. Acepta kit de protección (termoencogible) de 45mm.	\$40.300
VF00466	FPEV-12/24H-KIT	Kit peine porta-empalme, 12/24 hilos, incluye peine, bases, etiqueta, prensa estopa	\$ 22.500
VF00456	SPV-2	Organizador circular (spool) dividible en 6 secciones (30° c/u) para fijar a bandejas o cajas con adhesivo y/o tornillos.	\$15.600
VF00337	FSPV-45	kit de protectores para empalme 45mm, 100 piezas, transparente	\$76.400
VF00339	FSPV-60	Kit protectores para empalme 60mm, 100 piezas, transparentes	\$76.400



SPV3P-1US



SPV3P-1U



WBV-1M



TBV-4H



FSTV-12/24H



WBRV-1M



TBV-04H



TBV-04H



WBRV-1M

**NOTA:** Ver placas intercambiables y módulos MTP en pág 18.



## PLACAS Y MÓDULOS MTP PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------



6PPV-LCMMQX



6PPV-LCSMQX



6PPV-SCASMDX



3PPV-SCMMDX



8PPV-STSMSX



8PPV-STMMSX



OPP

### PLACAS INTERCAMBIABLES EN COBRE Y FIBRA PARA BANDEJAS Y CAJAS DE EMPALME

VF00457	6PPV-RJ45ES-HK	Placa vacía blindada, 6 espacios keystone, para usar adaptadores de fibra o jacks tipo keystone	\$179.700
VF00294	3PPV-LCSMQX	Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo	\$186.000
VF00295	6PPV-LCSMQX	Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 24 hilos de fibra monomodo	\$266.800
VF00298	3PPV-LCMMQX	Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo	\$186.000
VF00299	6PPV-LCMMQX	Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 24 hilos de fibra multimodo	\$266.800
VF00300	3PPV-LCOM3QX	Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo	\$186.000
VF00301	6PPV-LCOM3QX	Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 24 hilos de fibra multimodo	\$266.800
VF00302	3PPV-SCSMDX	Placa con 3 adaptadores SC Duplex azules, para 6 hilos de fibra monomodo	\$122.300
VF00303	6PPV-SCSMDX	Placa con 6 adaptadores SC Duplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo	\$158.100
VF00306	3PPV-SCMMDX	Placa con 3 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 6 hilos de fibra multimodo	\$122.300
VF00307	6PPV-SCMMDX	Placa con 6 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo	\$158.100
VF00308	3PPV-SCOM3DX	Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 6 hilos de fibra multimodo	\$122.300
VF00309	6PPV-SCOM3DX	Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo	\$158.100
VF00310	8PPV-STSMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex AMARILLOS, para 8 hilos de fibra monomodo	\$158.100
VF00311	8PPV-STMMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex negros, para 8 hilos de fibra multimodo	\$122.300
VF00315	OPP	Placa ciega	\$44.800



# CABLE DE COBRE PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

## CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### CABLE DE COBRE CATEGORÍA 5e

VCU0066	LCV5ECMU-GR	Cable de cobre categoría 5e, UTP-CM, 4PR 24AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
---------	-------------	--	---------------

### CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6

VCU0080	LCV6LSZHU24-GR	Cable de cobre categoría 6, UTP-LSZH, 4PR 24AWG. Carrete 305M COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
---------	----------------	---	---------------

### CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6A

VCU0072	LCV6ALSZHU-BL	Cable de cobre Categoría 6A, U/UTP- LSZH, sin pantalla, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR AZUL. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
VCU0069	LCV6ALSZHF-GR	Cable de cobre Categoría 6A, F/UTP- LSZH, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
VCU0081	LCV6ALSZHUF-BL	Cable de cobre Categoría 6A, U/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR BLANCO. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
VCU0082	LCV6ALSZHSF-GR	Cable de cobre Categoría 6A, S/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par y malla general, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA

### CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 5e

VCU0074	LCV5ECRM-MXSJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 24AWG	BAJO CONSULTA
VCU0076	LCV5ECRM-MXDJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 24AWG	BAJO CONSULTA

### CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 6

VCU0075	"LCV6CRMMSJ-BL"	Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 23AWG	BAJO CONSULTA
VCU0077	"LCV6CRMMDJ-BL"	Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 23AWG	BAJO CONSULTA

### CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 6A

NU	VCU0112	LCV6ALSZHU-FSJ-BL	Cable de cobre U/FTP categoría 6A, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, LSZH, 23AWG	BAJO CONSULTA
----	---------	-------------------	--	---------------



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2, TIPO INTERIOR/EXTERIOR</b>			
** VF00341	MMOM2IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
** VF00342	MMOM2IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO INTERIOR/EXTERIOR</b>			
VF00343	MMOM3IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00344	MMOM3IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO INTERIOR/EXTERIOR</b>			
VF00345	MMOM4IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00346	MMOM4IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MONOMODO INTERIOR/EXTERIOR</b>			
VF00357	SMOS2IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
** VF00358	SMOS2IOTB-24FLSZHBL	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2 TIPO EXTERIOR</b>			
** VF00347	MMOM2EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
** VF00348	MMOM2EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO EXTERIOR</b>			
VF00349	MMOM3EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00350	MMOM3EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO EXTERIOR</b>			
VF00351	MMOM4EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00352	MMOM4EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR</b>			
VF00353	SMOS2EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00354	SMOS2EXTLT-24FLSZHBL	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR ADSS (dieléctrica autoportada)</b>			
VF00380	SMOS2ADSS-12F	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, ADSS (dieléctrica autoportada), spam 200mts, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR DROP (mensajero de acero)</b>			
NU VF00460	SMOS2DROPMS-01F80L-SZHBL	Fibra óptica 1 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, DROP, refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU VF00461	SMOS2DROPMS-02F80L-SZHBL	Fibra óptica 2 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, DROP refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU VF00462	SMOS2DROPMS-04F80L-SZHBL	Fibra óptica 4 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, DROP refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU VF00463	SMOS2DROPMD-01F80L-SZHBL	Fibra óptica 1 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU VF00464	SMOS2DROPMD-02F80L-SZHBL	Fibra óptica 2 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU VF00465	SMOS2DROPMD-04F80L-SZHBL	Fibra óptica 4 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA



Fibra óptica ext. Con armadura



Fibra óptica int/ext



Fibra óptica DROP exterior

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios



cudy



# ÍNDICE

**ROUTERS & ROUTERS WIFI, MESH, REPETIDORES**  
ROUTERS 4G/5G & ACCESS POINT

2-2

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CUD0001	WR1300	Router Wifi Rompemuros Mesh Ac1200 Dudy Wr1300, Dual Band, Internet de alta velocidad de 1200 Mbps (300 mbps para 2.4 GHz más 900 Mbps para 5 GHz). Enrutador con 4 puertos LAN Gigabit. Cuatro antenas externas equipadas con tecnología Beamforming amplían y concentran las señales Wi-Fi. Tecnología MU-MIMO: (banda de 5 GHz) permite altas velocidades para múltiples dispositivos simultáneamente. - Modo de punto de acceso: admite el modo AP para transformar tu conexión por cable en red inalámbrica, el mejor enrutador inalámbrico para el hogar.	\$ 287.300
CUD0002	WR3000	Cudy WR3000 Router Wi-Fi 6 AX3000 de doble banda Mesh - Velocidades ultrarrápidas de hasta 3000 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2,4 GHz). - Tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) para mayor eficiencia y menor latencia en múltiples dispositivos. - MU-MIMO y OFDMA para conexiones simultáneas estables. - Puertos Gigabit Ethernet para conexiones por cable de alta velocidad. - Soporte para IPv6, WPA3 y Beamforming para seguridad y mejor cobertura. - Ideal para juegos, streaming 4K y hogares con múltiples dispositivos conectados .	\$ 389.500
CUD0003	M1200(1-Pack)	Cudy M1200 (1 pack)   Sistema Wi-Fi Mesh AC1200 de doble banda - Wi-Fi Mesh Inteligente : Cobertura homogénea y sin interrupciones en todo el hogar u oficina. - Doble Banda AC1200 : Velocidades combinadas de hasta 1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz ). - Expansión Flexible : Compatible con hasta 15 nodos Mesh , adaptándose a cualquier espacio. -Tecnología Tecnología MU-MIMO y Beamforming : Conexiones simultáneas más rápidas y estables para Múltiples - Roaming Inteligente : - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad por cable a 1000 Mbps para PC, consolas y dispositivos - Seguridad Avanzada : Cifrado WPA2/WPA3 para una red protegida contra accesos no autorizados. - Modo AP y Router : Funciona como principio de router - Fácil configuraciónFácil Configuración : Administración sencilla desde la App Cudy con control	\$ 241.500
CUD0004	M1200(2-Pack)	Cudy M1200 (2 pack)   Sistema Wi-Fi Mesh AC1200 de doble banda - Cobertura Total y Estable : Dos nodos Mesh trabajan juntos para eliminar zonas muertas y ofrecer una conexión fluida en todo el hogar u oficina. - Doble Banda AC1200 : Velocidades combinadas de hasta **1200 Mbps1200 Mbps ( 867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz ) para una experiencia de navegación rápida y sin interrupciones. - Expansión Flexible : Compatible con hasta 15 nodos Mesh , ideal para adaptarse a espacios más grandes. - Tecnología MU-MIMO y Beamforming : Optimiza el rendimiento para múltiples dispositivos conectados simultáneamente. - Roaming Inteligente : Cambio automático al nodo con mejor señal sin cortes en la conexión. - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad por cable a 1000 Mbps para PCs, consolas y dispositivos de alto rendimiento. - Seguridad Reforzada : Soporte paWPA2/WPA3 , garantizando protección contra accesos no autorizados. - Modo AP y Router : Puede funcionar como router principal o ex - Configuración Sencilla : Control intuitivo desde la App Cudy , con funcionamiento - Ideal para hogares y oficinas que requieren conexión estable en múltiples espacios .	\$ 483.000
CUD0005	M3000(1-Pack)	Cudy M3000 (paquete de 1)   Sistema Wi-Fi 6 Mesh AX3000 de doble banda - Wi-Fi 6 de Alta Velocidad : Velocidades combinadas de hasta 2976 Mbps ( 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2,4 GHz ) para una conexión ultrarrápida y eficiente. - Cobertura Mesh Inteligente : Elimina zonas muertas y garantiza una conexión estable en todo el hogar u oficina. - Tecnología MU-MIMO y OFDMA : Optimiza la conexión para Múltiples dispositivos, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento en redes congestionadas. - Roaming Inteligente : Conmutación automática entre nodos para una experiencia sin interrupciones. - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad cableada de 1000 Mbps para dispositivos de alto rendimiento. - Seguridad Avanzada : Compatible con WPA3 , ofreciendo mayor protección - Modo AP y Router : Funciona como router principal o extensor de red según las necesidades. - Gestión desde la App Cudy : Control total de la red, configuración sencilla y fu - Ideal para hogares y oficinas que necesitan una conexión rápida, estable y segura con lo último en tecnología Wi-Fi 6 .	\$492.700
CUD0006	RE1200	Cudy RE1200   Extensor de cobertura Wi-Fi AC1200 Dual Band - Wi-Fi de Alta Velocidad : Velocidades de hasta 1200 Mbps ( 867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2.4 GHz ) para una navegación fl - Amplía la Cobertura Wi-Fi : Mejora la señal en zonas con baja conectividad, eliminando puntos muertos en el hogar u oficina. - Modo 3 en 1 : Funciona como extensor de rango, punto de acceso (AP) o repetidor , adaptándose a diversas necesidades de red. - Configuración Sencilla : Botón WPS para una instalación rápida y sencilla - Antenas Externas de Alta Ganancia : Mejora la estabilidad de la señal y el alcance en múltiples direcciones. - Roaming Inteligente : Cambio automático entre redes sin interrupciones para una mejor experiencia - Puerto Ethernet : Permite conectar dispositivos cableados como Smart TV, consolas de videojuegos o PC. - Gestión desde la App Cudy : Control - Ideal para hogares y oficinas que buscan ampliar la cobertura Wi-Fi sin perder velocidad ni estabilidad.	\$ 226.500



WR1300



WR3000



M1200(2-Pack)



RE1200



# ROUTERS & ROUTERS WIFI, MESH, REPETIDORES

## ROUTERS 4G/5G & ACCESS POINT



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CUD0007	LT400	<p>Cudy LT400   Enrutador 4G LTE Wi-Fi N300</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conectividad 4G LTE : Inserta unatarjeta SIM y accede a internet con velocidades de descarga de hasta **150150 Mbps y subida de 50 Mbps , ideal para zonas sin acceso a fibra o ADSL.</li> <li>- Wi-Fi N300 de Alta Cobertura : Ofrece velocidades de hasta 300 Mbps en 2.4 GHz , perfecto para na</li> <li>- Doble Antena LTE de Alta Ganancia : Mejora la recepción de señal en entornos rurales o urbanos con cobertura limitada.</li> <li>- Modos Router 4G y WAN : Funciona como router LTE con SIM o como router tradicional con conexión a un módem de fibra o ADSL.</li> <li>- Seguridad Avanzada :VPN (PPTP, L2TP, OpenVPN y WireGuard) para conexiones seguras y protección de datos.</li> <li>- Fácil instalación y configuración : Interfaz intuitiva y compatibilidad con todos los operadores para una conexión rápida.</li> <li>- 4 Puertos LAN/WAN :</li> <li>- Gestión Remota desde la App Cudy : Controla tu red, ajusta configuraciones y revisa</li> <li>- Ideal para hogares, oficinas y zonas rurales que necesitan internet rápido y estable sin depender de cables .</li> </ul>	\$ 374.600
CUD0008	P5-US	<p>Cudy P5   Enrutador 5G SA/NSA AX3000 Wi-Fi 6</p> <p>El Cudy P5 es un router avanzado que combina la última tecnología 5G con Wi-Fi 6, ofreciendo una conectividad ultrarrápida y estable para hogares y oficinas.</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conectividad 5G SA/NSA : Compatible con modos autónomos (SA) y no autónomos (NSA), asegurando flexibilidad y compatibilidad con las principales operadoras a nivel mundial.</li> <li>- Velocidades de hasta 3,4 Gbps : Equipado con el módem Qualcomm X62 5G, proporciona velocidades de descarga de hasta 3,4 Gbps, garantizando una experiencia de navegación y streaming sin interrupciones.</li> <li>- Wi-Fi 6 AX3000 Dual Band : Ofrece velocidades aproximadas de hasta 2976 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz), mejorando la eficiencia y reduciendo la latencia para múltiples dispositivos conectados.</li> <li>- Doble ranura para SIM : Las dos ranuras para tarjetas SIM proporcionan redundancia, asegurando que el dispositivo permanezca siempre en línea.</li> <li>- Antenas desmontables y opciones de respaldo : Las antenas desmontables permiten mejorar la calidad de la señal mediante la sustitución por antenas de extensión. Además, las opciones de respaldo WAN/WISP/Cellular1/Cellular</li> <li>- Seguridad avanzada : Soporta cifrado DNS para proteger la navegación web contra escuchas y manipulaciones de datos.</li> </ul> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesador : Chipset IPQ5018 con CPU de doble núcleo ARM Cortex-A53 a 1,0 GHz.</li> <li>- Memoria : 128 MB de flash NAND y 256 MB de RAM DDR3.</li> <li>- Antenas : 4 antenas desmontables para conectividad celular y 2 antenas fijas para Wi-Fi.</li> <li>- Puertos : 1 puerto WAN/LAN Gigabit y 4 puertos LAN Gigabit.</li> <li>- Compatibilidad de bandas : Soporta una amplia gama de bandas 5G Sub 6 GHz y LTE, asegurando conectividad en diversos</li> </ul>	\$ 3.549.100
CUD0009	LT400 Outdoor	<p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conectividad 4G LTE: Compatible con bandas globales para acceso rápido a Internet móvil</li> <li>- Wi-Fi de alta potencia: Cobertura mejorada en 2.4GHz para mayor estabilidad.</li> <li>- Diseño resistente: Carcasa IP65 para protección contra agua y polvo.</li> <li>- Doble SIM y WAN failover: Alterna entre SIMs o usa una conexión WAN como respaldo.</li> <li>- Fácil instalación: Montaje en poste o pared, con alimentación PoE para mayor flexibilidad.</li> </ul> <p>Ideal para hogares, granjas, proyectos industriales y cualquier entorno donde se necesite conectividad confiable en exteriores.</p>	\$ 552.500
CUD0010	AP1300-P	<p>AP1300-P Doble Banda (AC1300): Velocidades de hasta 400 Mbps en 2.4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz para un rendimiento óptimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnología MU-MIMO: Mejora la eficiencia al conectar múltiples dispositivos sin ralentización.</li> <li>- PoE (802.3af): Instalación sencilla sin necesidad de alimentación adicional.</li> <li>- Seguridad avanzada: Soporta WPA3, VLAN y múltiples SSID para redes seguras.</li> <li>- Gestión centralizada: Administración fácil y escalable para múltiples puntos de acceso.</li> </ul> <p>El Cudy AP1300-P es una solución versátil para mejorar la conectividad en espacios de alta demanda.</p>	\$ 446.100
CUD0011	AP3000-P	<p>AP3000-P Wi-Fi 6 Doble Banda (AX3000): Velocidades de hasta 574 Mbps en 2.4 GHz y 2402 Mbps en 5 GHz, optimizando la transmisión de datos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conectividad eficiente: Tecnología OFDMA y MU-MIMO para manejar múltiples dispositivos sin congestión de red.</li> <li>- Alimentación PoE (802.3at): Instalación flexible sin necesidad de tomas de corriente cercanas.</li> <li>- Seguridad avanzada: Compatible con WPA3, VLAN y control de acceso, ideal para redes seguras.</li> <li>- Gestión centralizada: Fácil administración y monitoreo de múltiples APs.</li> </ul> <p>El Cudy AP3000-P es la solución ideal para redes que requieren mayor velocidad, capacidad y estabilidad con la última tecnología Wi-Fi 6.</p>	\$ 705.000



LT400



P5-US



LT400 Outdoor



AP1300-P



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CUD0012	GP10	<p>"Cudy GP10   GPON ONU 1GE Bridge Mode</p> <p>El Cudy GP10 es un terminal óptico GPON ideal para soluciones FTTH, con un puerto Gigabit Ethernet que proporciona una conexión estable, de alta velocidad y bajo consumo energético. Diseñado en modo bridge (puente), es perfecto para integrarse fácilmente con routers o gateways existentes, permitiendo una gestión eficiente del tráfico de red y mayor compatibilidad con diferentes infraestructuras. Cumple con los estándares ITU-T G.984/G.988 y ofrece una excelente relación costo-beneficio para despliegues masivos.</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puerto 1GE RJ45 con velocidad hasta 1000 Mbps.</li> <li>- Soporte para configuración remota vía OMCI.</li> <li>- Alta compatibilidad con OLTs de múltiples marcas.</li> <li>- Diseño compacto, de fácil instalación y bajo consumo.</li> <li>- Ideal para redes FTTH y aplicaciones residenciales o empresariales.</li> </ul>	BAJO CONSULTA
CUD0013	GP1200	<p>Cudy GP1200   GPON ONU 1GE + Wi-Fi N 300Mbps</p> <p>El Cudy GP1200 es una terminal óptica GPON con Wi-Fi integrado, diseñada para brindar conectividad FTTH de alta velocidad en entornos residenciales. Incorpora un puerto Gigabit Ethernet y Wi-Fi N de 300 Mbps, lo que permite una conexión fluida y estable para múltiples dispositivos. Su diseño compacto, confiable y de fácil configuración lo hace ideal para operadores que buscan una solución eficiente todo en uno.</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 puerto GE RJ45 (1000 Mbps) + Wi-Fi 2.4GHz (802.11n hasta 300 Mbps).</li> <li>- Compatible con OLTs de diferentes fabricantes (cumple ITU-T G.984/G.988).</li> <li>- Gestión remota por OMCI y configuración sencilla.</li> <li>- Soporta múltiples servicios como Internet, IPTV y VoIP.</li> <li>- Ideal para hogares y pequeñas oficinas conectadas por FTTH.</li> </ul>	\$ 303.600
CUD0014	AP1300 Outdoor	<p>Cudy AP1300 Outdoor – Punto de Acceso Wi-Fi AC1300 para Exteriores</p> <p>El AP1300 Outdoor de Cudy es un punto de acceso dual band diseñado para entornos exteriores exigentes, como zonas rurales, urbanas, o industriales. Gracias a su diseño resistente al clima (IP65), y su capacidad de operación simultánea en 2.4GHz y 5GHz, brinda una experiencia de conectividad rápida, confiable y segura.</p> <p>Especificaciones Técnicas Clave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wi-Fi Dual Band AC1300:</li> <li>- Hasta 400 Mbps en 2.4GHz</li> <li>- Hasta 867 Mbps en 5GHz</li> <li>- 1x Puerto Gigabit PoE in (802.3af/at): Instalación flexible con alimentación por cable de red.</li> <li>- Protección IP65: Resistente a polvo, lluvia y condiciones extremas.</li> <li>- Cobertura extendida con antenas externas de alta ganancia.</li> <li>- Modo AP / Repetidor / Mesh Node.</li> <li>- Gestión centralizada vía Cudy Controller o Web UI.</li> </ul>	\$ 551.300
CUD0015	HS105	<p>Cudy HS105 – Switch 2.5 Gigabit de 5 Puertos No Administrable</p> <p>El Cudy HS105 es un switch compacto de 5 puertos 2.5 Gigabit, ideal para oficinas pequeñas y entornos que requieren una conexión estable y de alta velocidad. Su diseño plug &amp; play permite una instalación sin complicaciones, sin necesidad de configuración.</p> <p>Especificaciones Técnicas Clave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Puertos 2.5G auto-negociables</li> <li>- Tecnología Green Ethernet para eficiencia energética</li> <li>- Plug &amp; Play: No requiere configuración ni software adicional</li> <li>- Velocidad de switching de 25 Gbps</li> <li>- Diseño compacto, silencioso y sin ventilador</li> </ul>	\$ 368.100

# ROUTERS & ROUTERS WIFI, MESH, REPETIDORE ROUTERS 4G/5G & ACCESS POINT



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CUD0016	R700	<p>Cudy R700 – Router VPN Multi-WAN Gigabit para Empresas</p> <p>El Cudy R700 es un router profesional con soporte para múltiples conexiones WAN, ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan redundancia, balanceo de carga y seguridad avanzada en su red. Con su potente capacidad de VPN y funciones de gestión flexibles, garantiza una conectividad estable y segura.</p> <p>Características Principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conectividad Multi-WAN: 1 puerto WAN Gigabit dedicado y 3 puertos WAN/LAN configurables para balanceo de carga o respaldo de enlace.</li> <li>- Soporte VPN Avanzado: Compatible con protocolos WireGuard, OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP y Zerotier, tanto en modo servidor como cliente.</li> <li>- Control de Acceso y Seguridad: Filtrado por IP/MAC/URL, listas de control de acceso (ACL), firewall SPI y protección contra ataques DoS.</li> <li>- Gestión de Ancho de Banda: Control de tráfico y limitación de sesiones para optimizar el uso de la red.</li> <li>- Diseño Compacto y Robusto: Carcasa metálica duradera con opciones de montaje en escritorio o pared.</li> </ul> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesador: MediaTek MT7621DAT de doble núcleo a 880 MHz.</li> <li>- Memoria: 128 MB de RAM DDR3 y 16 MB de memoria flash NOR.</li> <li>- Puertos: Total de 5 puertos Gigabit RJ45 (1 WAN, 3 WAN/LAN, 1 LAN).</li> <li>- Capacidad de Sesiones Concurrentes: Hasta 25,000 conexiones simultáneas.</li> <li>- Alimentación: Adaptador de corriente DC 12V/1A incluido.</li> <li>- Dimensiones: 119 × 85 × 28 mm.</li> <li>- Temperatura de Operación: 0°C a 40°C.</li> </ul>	\$ 293.100
CUD0017	AP11000	<p>Cudy AP11000 - Punto de Acceso Wi-Fi 7 Tri-Banda (BE11000) de Rendimiento Extremo</p> <p>Punto de Acceso (AP) de alta gama con tecnología Wi-Fi 7 (802.11be) Tri-Banda (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) para velocidades combinadas de hasta 11000 Mbps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conectividad Multigigabit: Incluye puertos 10G SFP+ y 2.5G RJ45 para un backbone de red ultrarrápido.</li> <li>- Capacidad Profesional: Ideal para entornos de alta densidad como empresas y hoteles, soportando hasta 300 clientes con tecnologías como MU-MIMO y Beamforming.</li> <li>- Alimentación Versátil: Soporta PoE (802.3at) y adaptador DC.</li> <li>- Instalación Flexible: Diseño discreto para montaje en techo o pared.</li> </ul> <p>Perfecto para: Redes empresariales y entornos exigentes que buscan la máxima velocidad y estabilidad inalámbrica con la última tecnología Wi-Fi 7.</p>	BAJO CONSULTA
CUD0018	POE15	<p>Cudy POE15 - Extensor PoE Gigabit para Exteriores (IP67)</p> <p>El Cudy POE15 es un Extensor Power over Ethernet (PoE) robusto, diseñado para aumentar el alcance de tu red y alimentación de dispositivos PoE en entornos difíciles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Función Clave: Amplía la distancia de la conexión de red y la alimentación PoE en 100 metros adicionales (permitiendo hasta 200m en total, o más en cascada).</li> <li>- Conectividad: Velocidad Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps).</li> <li>- Resistencia: Clasificación IP67 (a prueba de agua y polvo), ideal para instalaciones en exteriores.</li> <li>- Estándares PoE: Compatible con IEEE 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE+), con hasta 25.5W - 30W de salida (según la versión).</li> <li>- Plug &amp; Play: No requiere alimentación externa ni configuración, se alimenta del cable PoE entrante.</li> </ul> <p>Ideal para: Cámaras IP, Puntos de Acceso (AP) y otros dispositivos PoE instalados a larga distancia o en condiciones climáticas adversas.</p>	BAJO CONSULTA



HAZ CLICK AQUÍ



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CUD0019	POE25	<p>Cudy POE25 - Extensor PoE+ Gigabit de 2 Canales para Exteriores (IP67)</p> <p>El Cudy POE25 es un extensor PoE de alto rendimiento diseñado para duplicar el alcance de tu red y alimentación de dispositivos PoE en las condiciones más adversas. Se alimenta del PoE entrante y no requiere una fuente de alimentación externa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Función Principal: Extiende la distancia de la red y la alimentación PoE en 100 metros adicionales, permitiendo la instalación en cascada de hasta 3 extensores (hasta 400m de alcance total).</li> <li>- Capacidad de Puertos: Dispone de un puerto Gigabit Ethernet (GbE) de entrada y dos puertos GbE de salida con capacidad PoE.</li> <li>- Estándares y Potencia:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrada: Soporta 802.3bt (PoE++) para asegurar suficiente potencia.</li> <li>- Salida: Proporciona 2 salidas 802.3at/af (PoE/PoE+) de hasta 30W por canal, ideal para alimentar dos cámaras IP o APs.</li> </ul> </li> <li>- Resistencia: Carcasa de metal con protección IP67 (a prueba de agua y polvo) y amplio rango de temperatura de funcionamiento (típicamente de -25° C a 55° C).</li> <li>- Plug &amp; Play: Detección y regulación automática de voltaje, sin necesidad de configuración. Ideal para: Proyectos de videovigilancia y redes Wi-Fi en exteriores que requieren alimentar varios dispositivos PoE a larga distancia desde un único cable.</li> </ul>	BAJO CONSULTA
CUD0020	POE40	<p>Cudy POE40 - Extensor PoE++ Gigabit de 4 Canales</p> <p>El Cudy POE40 es un Extensor PoE de alta capacidad que permite alimentar hasta cuatro dispositivos finales a través de un único cable PoE de entrada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Función Clave: Divide y Extiende una conexión PoE entrante (PoE++) a cuatro salidas PoE+/PoE, aumentando el alcance de la red en 100 metros adicionales.</li> <li>- Capacidad de Puertos: 1 puerto Gigabit Ethernet (GbE) de entrada PoE++ (hasta 60W) a 4 puertos GbE de salida PoE+ (hasta 30W por puerto).</li> <li>- Nota: La potencia total disponible se distribuye entre los 4 puertos de salida y depende de la potencia de entrada.</li> <li>- Estándares: Compatible con IEEE 802.3bt (Entrada), 802.3at y 802.3af (Salida).</li> </ul> <p>Características Adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modo Extendido (DIP Switch): Permite extender la distancia hasta 250 metros a velocidad 10 Mbps.</li> <li>- Watchdog PoE: Reinicia automáticamente los dispositivos PoE finales que dejan de responder.</li> <li>- Instalación: Carcasa de metal para montaje en escritorio o pared. Ideal para: Escenarios de videovigilancia o redes Wi-Fi donde se necesita concentrar la alimentación y datos de múltiples dispositivos PoE de un área extendida hacia un único cable de backbone.</li> </ul>	BAJO CONSULTA
CUD0022	C200P	<p>Cudy C200P - Router VPN Gigabit y Controlador AP con PoE+</p> <p>El Cudy C200P es una solución de red empresarial 2 en 1 que combina las funciones de Router VPN y Controlador Centralizado de Puntos de Acceso (AP), ideal para la gestión de redes de pequeño a mediano tamaño.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doble Función: Puede operar como Router Principal con múltiples funcionalidades de red o como Controlador AP independiente.</li> <li>- Gestión Centralizada: Capacidad para gestionar de forma centralizada hasta 200 Puntos de Acceso Cudy, simplificando la configuración y mantenimiento.</li> <li>- Conectividad PoE: Equipado con 5 Puertos Gigabit Ethernet (1 WAN y 4 LAN con PoE+), proporcionando hasta 30W por puerto (estándar 802.3at/af) con un presupuesto PoE total de 55W.</li> <li>- Funciones Avanzadas: Incluye Portal Cautivo (para acceso de invitados), soporte para Cudy Mesh, y un completo conjunto de VPN cliente/servidor (WireGuard, OpenVPN, IPsec, L2TP, PPTP).</li> <li>- Puertos Adicionales: Dispone de un puerto USB 3.0 para almacenamiento o módem 4G/5G.</li> </ul> <p>Ideal para: Empresas, hoteles o instituciones educativas que requieren un control de red centralizado, gestión de acceso de invitados y alimentación PoE para sus Puntos de Acceso Wi-Fi.</p>	BAJO CONSULTA



# ROUTERS & ROUTERS WIFI, MESH, REPETIDORES

## ROUTERS 4G/5G & ACCESS POINT



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CUD0023	CS700	<p>Cudy CS700 - Docking Station USB-C Dual 4K de 10 Gbps (13 en 1)</p> <p>El Cudy CS700 es una estación de acoplamiento de alto rendimiento diseñada para convertir un único puerto USB-C de tu portátil o PC en una completa estación de trabajo, ideal para usuarios profesionales y creativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conectividad Dual 4K: Soporta hasta dos monitores 4K a 60 Hz o un monitor 5K a 60 Hz simultáneamente (a través de 2x HDMI 2.0 y 2x DisplayPort 1.2a).</li> <li>- Velocidad de Datos (10 Gbps): Incluye 6 puertos USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps): 2x USB-C (con hasta 14W de carga). 4x USB-A (estándar).</li> <li>- Carga de Portátil (PD): Proporciona hasta 100W de Power Delivery (PD) a través del puerto USB-C principal para cargar tu portátil mientras trabajas.</li> <li>- Puertos Adicionales: 1x Gigabit Ethernet (RJ45) y 1x conector combinado de audio/micrófono de 3.5 mm.</li> <li>- Diseño: Carcasa de aluminio con mecanizado CNC.</li> </ul> <p>Ideal para: Profesionales que requieren expandir significativamente la conectividad de su portátil USB-C, soportar múltiples pantallas de alta resolución y cargar el dispositivo principal con un solo cable.</p>	BAJO CONSULTA
CUD0024	P2	<p>Cudy P2 - Router 5G SA/NSA y Wi-Fi 6 AX3000</p> <p>El Cudy P2 es un router de interior de alta velocidad que combina la conectividad móvil de última generación 5G con el estándar Wi-Fi más reciente Wi-Fi 6 (802.11ax).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conexión Móvil: Soporta redes 5G (SA/NSA) y 4G/LTE con una ranura para tarjeta Nano SIM.</li> <li>- Velocidad 5G: Velocidad máxima de descarga de hasta 2.6 Gbps (NSA).</li> <li>- Antenas Celulares: Cuenta con 4 antenas internas y 2 conectores SMA para añadir antenas externas, optimizando la recepción celular.</li> <li>- Rendimiento Wi-Fi: Tecnología Wi-Fi 6 (AX3000) de doble banda, con velocidades combinadas de hasta 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz).</li> <li>- Puertos de Red: Incluye 2 Puertos Gigabit Ethernet (RJ45), uno de ellos configurable como WAN/LAN.</li> <li>- Funcionalidades: Soporta funciones avanzadas como VPN Cliente/Servidor (WireGuard, OpenVPN, etc.), Cudy Mesh para expandir la cobertura, Control Parental y QoS.</li> </ul> <p>Ideal para: Usuarios que buscan una solución de internet principal o de respaldo ultrarrápida aprovechando la cobertura 5G, con el rendimiento y la capacidad de gestión de un router Wi-Fi 6 moderno.</p>	BAJO CONSULTA
CUD0026	AP3000 Wall	<p>Cudy AP3000 Wall - Punto de Acceso Wi-Fi 6 de Placa de Pared (AX3000)</p> <p>El Cudy AP3000 Wall es un punto de acceso (AP) de montaje en pared, diseñado para instalarse discretamente en cajas de conexiones estándar, ideal para habitaciones de hotel, dormitorios o apartamentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño Especializado: Formato de placa de pared que se integra en el cableado existente de la habitación, ofreciendo Wi-Fi y puertos cableados dedicados.</li> <li>- Rendimiento Wi-Fi: Tecnología Wi-Fi 6 (AX3000) de doble banda (hasta 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz).</li> <li>- Conmutador Integrado: Funciona como un pequeño switch dentro de la habitación, con: 1x Puerto Gigabit PoE In (para alimentarse). 1x Puerto Gigabit PoE Out (para alimentar un teléfono IP, por ejemplo). 3x Puertos Gigabit LAN adicionales (para PC, TV o consola).</li> <li>- Alimentación: Se alimenta a través de PoE+ (802.3at), simplificando la instalación al requerir un solo cable.</li> <li>- Cobertura y Gestión: Ofrece cobertura específica por habitación (cubre hasta 60 m<sup>2</sup>), es compatible con Cudy Mesh y puede ser gestionado centralmente por el Cudy AP Controller (C200P).</li> </ul> <p>Ideal para: Entornos de hostelería, oficinas y residencias donde se requiere un punto de acceso potente por habitación, que también proporcione conectividad cableada y alimentación PoE para otros dispositivos.</p>	BAJO CONSULTA





CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CUD0027	POE200	<p>Cudy POE200 - Inyector PoE+ Gigabit de 30W</p> <p>El Cudy POE200 es un inyector de alimentación sobre Ethernet (PoE) compacto, diseñado para energizar y transmitir datos a un único dispositivo PoE a alta velocidad. Es una solución ideal cuando se necesita añadir capacidad PoE a un switch o router que no la tiene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Función Clave: Convierte una toma de corriente AC y un puerto de red Gigabit estándar en una conexión PoE+ (30W).</li> <li>- Potencia y Estándares:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Salida: Proporciona hasta 30W (54V DC) de potencia, compatible con los estándares IEEE 802.3at (PoE+) y 802.3af (PoE).</li> </ul> </li> <li>- Velocidad de Datos: Soporta transferencia de datos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps).</li> <li>- Alcance: Transmite datos y energía hasta 100 metros a través de un único cable Ethernet.</li> <li>- Fácil de Usar: Diseño Plug &amp; Play con convertor AC/DC interno (no necesita fuente externa voluminosa) y protección múltiple contra sobretensiones y sobrecargas.</li> </ul> <p>Ideal para: Alimentar Puntos de Acceso (AP) Wi-Fi de alto rendimiento, cámaras IP PTZ o teléfonos VoIP que requieren PoE+ (30W) o PoE (15.4W) a una distancia de hasta 100m.</p>	BAJO CONSULTA
CUD0028	LT500	ROUTER WIFI 4G LTE LT500_LA DUAL BAND	\$ 297.100





# ÍNDICE

<b>CABLES DE COBRE</b>	3-2
<b>CABLES DE FIBRA ÓPTICA</b>	3-3
<b>ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6</b>	3-4
<b>ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A</b>	3-5
<b>ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8</b>	3-7
<b>SOLUCIÓN RUGGEDIZED</b>	3-8
<b>HERRAJES, REGLETA S66 Y ORGANIZADORES DE CABLE</b>	3-9
<b>FACE PLATE Y ACCESORIOS</b>	3-10
<b>ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA</b>	3-11
<b>RACKS ABIERTOS, GABINETES, ACCESORIOS</b>	3-16

## CABLES DE COBRE


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CABLES CATEGORÍA 6</b>			
SIE0174	9C6L4-E2-RXA	Cable UTP categoría 6, LSZH 1-3-22, 4PR 24AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
SIE0175	9C6M4-E2-RXA	Cable UTP categoría 6, CM, 4PR 24AWG, color gris, 305 metros	BAJO CONSULTA
<b>CABLES CATEGORÍA 6A</b>			
SIE0176	9A6L4-A5	Cable F/UTP categoría 6A, LSZH 1-3-22, 4PR 23AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
SIE0177	9A6M4-A5	Cable F/UTP categoría 6A, CM, 4PR 23AWG, color gris, 305 metros	BAJO CONSULTA
NU SIE0314	9T6C14-A5-06R1A	Cable S/FTP categoría 6A, LSZH 1-3-22, 4P 23AWG, color azul, 305 metros	BAJO CONSULTA
SIE0222	9N6LW4-A5-01R1A	Cable F/FTP categoría 6A, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, LSZH/CMX, 23AWG, carrete 305 metros	BAJO CONSULTA
<b>CABLES CATEGORÍA 7A Y HERRAMIENTAS</b>			
SIE0178	9T7L4-E10	Cables S/FTP categoría 7A, LSZH 1-3-22, 4P 23AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
SIE0179	CPT-T	Herramienta de preparación para cable S/FTP TERA	\$ 716.500



9C6L4-E2-RXA




9C6M4-E2-RXA



9A6L4-A5



CPT-T

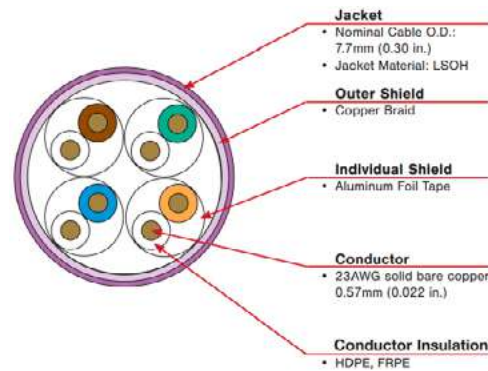

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR SIN ARMADURA

SIE0180	9GD5H006D-T301M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0181	9GD5H012G-T301M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0182	9GD5H006D-T501M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0183	9GD5H012G-T501M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0184	9GD8H012G-E201M	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA

### FIBRA ÓPTICA EXTERIOR CON ARMADURA METÁLICA

SIE0185	9F5LE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0186	9F5LE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0187	9F5VE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0188	9F5VE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
* SIE0189	9F5VE4-24B2.00	Fibra óptica 24 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
** SIE0190	9F8LE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
* SIE0191	9F8LE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0192	9F8LE4-24B2.00	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
** SIE0193	9F8LE4-36D2.00	Fibra óptica 36 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA


### FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR PROTECCIÓN BÁSICA ANTIROEDORES DIELECTRICA

SIE0194	9GG5H006D-T301M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0195	9GG5H012G-T301M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0196	9GG5H006D-T501M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0197	9GG5H012G-T501M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0198	9GG8H012G-E201M	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

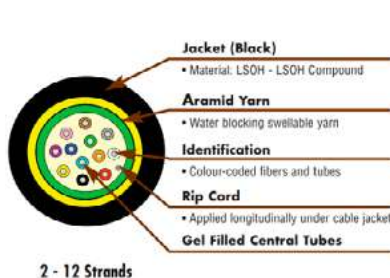



## ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6



Jack Ultramax



UMAX-PD



P6U-8-8



P6U-B00T



HD6-48

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, MAX</b>			
** SIE0001	MX6-F02B	Jack categoría 6 color blanco	\$ 27.900
** SIE0004	MX6-F03B	Jack categoría 6 color rojo	\$ 27.900
<b>TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, ULTRAMAX</b>			
SIE0253	U6-H02NB	Jack categoría 6 color blanco	\$ 34.000
SIE0252	U6-H01NB	Jack categoría 6 color negro	\$ 34.000
SIE0250	U6-H06NB	Jack categoría 6 color azul	\$ 34.000
SIE0251	U6-H03NB	Jack categoría 6 color rojo	\$ 34.000
SIE0254	U6-P00NB	Jack categoría 6 para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS	\$ 34.000
<b>HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN</b>			
NU SIE0246	UMAX-PD	Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX	\$ 1.258.700
NU SIE0247	UMAX-PD-H	Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD	\$ 359.600
NU SIE0248	PG-2	Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto	\$ 134.900
NU SIE0249	PG2-U	Inserto para protector palma referencia PG-2	\$ 33.900
<b>PLUG RJ45 CATEGORÍA 6</b>			
SIE0005	P6U-8-8	Plug RJ45 categoría 6 UTP plástico	\$ 6.700
<b>PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, HD6</b>			
** SIE0007	HD6-24	Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 813.900
** SIE0008	HD6-48	Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 1.526.200
<b>PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, ULTRAMAX</b>			
SIE0255	UP6-F1-24L-RS	Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye organizador de cables trasero	\$ 966.300
SIE0256	UP6-F2-48L-RS	Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye organizador de cables trasero	\$ 1.932.500
<b>PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6</b>			
SIE0017	MC6-1.5-03B	Patch cord categoría 6, 1,5 pies, rojo, (45 cm)	\$ 27.900
SIE0009	PC6-001M-A06LS	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0,9 m)	\$ 26.300
SIE0013	PC6-001M-A02LS	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0,9 m)	\$ 26.300
SIE0016	MC6-03-03B	Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0,9 m)	\$ 32.800
SIE0010	PC6-1.5M-A06LS	Patch cord categoría 6 ,5 pies, azul, (1,5 m)	\$ 28.900
SIE0014	PC6-1.5M-A02LS	Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1,5 m)	\$ 32.800
SIE0011	PC6-002M-A06LS	Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2,1 m)	\$ 31.400
SIE0199	PC6-002M-A02LS	Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2,1 m)	\$ 35.700
SIE0018	MC6-07-03B	Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2,1 m)	\$ 39.400
SIE0012	PC6-003M-A06LS	Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 38.200
SIE0015	PC6-003M-A02LS	Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 38.200
SIE0019	MC6-10-03B	Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 45.800
SIE0200	PC6-006M-A02LS	Patch cord categoría 6, 20 pies, blanco, (6 m)	\$ 64.300
SIE0024	MC6-06M-04B	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	\$ 69.600

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-MAX</b>			
SIE0025	Z6A-S01B	Jack categoría 6A blindado, color negro, sin tapa cubre polvo	\$ 56.200
SIE0026	Z6A-S06B	Jack categoría 6A blindado, color azul, sin tapa cubre polvo	\$ 56.200
SIE0027	Z6A-S03B	Jack categoría 6A blindado, color rojo, sin tapa cubre polvo	\$ 56.200
SIE0028	Z6A-S02B	Jack categoría 6A blindado, color blanco, sin tapa cubre polvo	\$ 56.200
SIE0029	Z6A-SPB	Jack categoría 6A blindado para herraje, color plata, sin tapa cubre polvo, instalable en herraje ZS-PNL-U24Ey ZS-PNL-U48E	\$ 56.200
<b>TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A, ULTRAMAX</b>			
SIE0259	U6A-H01NB	Jack categoría 6A UTP color negro	\$ 41.700
SIE0257	U6A-H06NB	Jack categoría 6A UTP color azul	\$ 41.700
SIE0258	U6A-H03NB	Jack categoría 6A UTP color rojo	\$ 41.700
SIE0260	U6A-H02NB	Jack categoría 6A UTP color blanco	\$ 41.700
SIE0261	U6A-POONB	Jack categoría 6A UTP para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS	\$ 41.700
<b>PLUG RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-PLUG</b>			
SIE0031	ZP1-6AS-01B	Plug categoría 6A blindado, terminación en campo	\$ 92.300
<b>HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN Z-TOOL / Z-TOOL-ZP</b>			
SIE0030	Z-TOOL	Herramienta de terminación para jacks Z-MAX	\$ 73.700
SIE0032	Z-TOOL-ZP	Herramienta de terminación para plug Z-TOOL	\$ 77.500
<b>PATCH PANEL BLINDADO CATEGORÍA 6A</b>			
SIE0033	Z6AS-PNL-24K	Patch panel de 24 puertos categoría 6A (incluye jacks), blindado, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 2.240.300
SIE0034	Z6AS-PNLA-U48K	Patch panel de 48 puertos, angulado, categoría 6A (incluye jacks), blindado, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 4.180.300
<b>PATCH CORD S/FTP CATEGORÍA 6A DIAMETRO REDUCIDO</b>			
SIE0325	SP6A-S1.5-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 1.5 pies, azul, (45 cm)	\$ 79.900
SIE0326	SP6A-S1.5-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 1.5 pies, blanco, (45 cm)	\$ 79.900
SIE0035	SP6A-S03-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 74.700
SIE0043	SP6A-S03-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, blanco, (0.9 m)	\$ 74.700
SIE0039	SP6A-S03-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 74.700
SIE0047	SP6A-S03-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, gris, (0.9 m)	\$ 74.700
SIE0036	SP6A-S05-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 80.600
SIE0044	SP6A-S05-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 80.600
SIE0040	SP6A-S05-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, rojo, (1.5 m)	\$ 80.600
SIE0048	SP6A-S05-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, gris, (1.5 m)	\$ 80.600
SIE0037	SP6A-S07-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 86.400
SIE0045	SP6A-S07-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 86.400
SIE0041	SP6A-S07-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 86.400
SIE0049	SP6A-S07-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris, (2.1 m)	\$ 86.400
SIE0229	SP6A-S07-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris claro, (2.1 m)	\$ 103.500
SIE0038	SP6A-S10-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 95.300
SIE0046	SP6A-S10-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 95.300
SIE0042	SP6A-S10-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 95.300
SIE0050	SP6A-S10-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris, (3 m)	\$ 95.300
SIE0231	SP6A-S10-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris claro, (3 m)	\$ 114.000
SIE0051	SP6A-S17-04	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris, (5,1 m)	\$ 137.600
SIE0237	SP6A-S17-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris claro, (5,1 m)	\$ 138.000
SIE0241	SP6A-S33-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 33 pies, gris claro, (10m)	\$ 219.900



Z6A-S01B



ZP1-6AS-01B



Z-TOOL



Z-TOOL-ZP



Z6AS-PNL-24K



Z6AS-PNLA-U48K



SP6A-S10-06B

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



## ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
<b>PATCH CORD S/FTP CATEGORIA 6A Z-MAX</b>				
* SIE0225	ZM6A-S03-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 3 pies, azul, (0.9 m)	BAJO CONSULTA	
* SIE0230	ZM6A-S03-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 3 pies, blanco, (0.9 m)	\$ 74.700	
** SIE0224	ZM6A-S03-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 3 pies, rojo, (0.9 m)	BAJO CONSULTA	
* SIE0232	ZM6A-S03-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 3 pies, gris, (0.9 m)	BAJO CONSULTA	
* SIE0233	ZM6A-S05-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 5 pies, azul, (1.5 m)	BAJO CONSULTA	
* SIE0234	ZM6A-S05-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 5 pies, blanco, (1.5 m)	BAJO CONSULTA	
* SIE0235	ZM6A-S05-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 5 pies, rojo, (1.5 m)	BAJO CONSULTA	
* SIE0236	ZM6A-S05-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 5 pies, gris, (1.5 m)	\$ 86.400	
** SIE0226	ZM6A-S07-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 7 pies, azul, (2.1 m)	BAJO CONSULTA	
* SIE0238	ZM6A-S07-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 7 pies, blanco, (2.1 m)	BAJO CONSULTA	
* SIE0239	ZM6A-S07-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 7 pies, rojo, (2.1 m)	BAJO CONSULTA	
* SIE0240	ZM6A-S07-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 7 pies, gris, (2.1 m)	BAJO CONSULTA	
** SIE0227	ZM6A-S10-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 10 pies, azul, (3 m)	BAJO CONSULTA	
* SIE0242	ZM6A-S10-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 10 pies, blanco, (3 m)	BAJO CONSULTA	
* SIE0228	ZM6A-S10-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 10 pies, rojo, (3 m)	BAJO CONSULTA	
* SIE0244	ZM6A-S10-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 10 pies, gris, (3 m)	BAJO CONSULTA	
<b>PATCH CORD F/UTP CATEGORIA 6A PC6A</b>				
SIE0276	PC6A-S001MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 47.600	
SIE0268	PC6A-S001MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, gris, (0.9 m)	\$ 54.100	
SIE0265	PC6A-S1.5MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 57.700	
SIE0266	PC6A-S1.5MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 57.700	
SIE0269	PC6A-S1.5MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, gris, (1.5 m)	\$ 57.700	
SIE0277	PC6A-S002MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 53.800	
SIE0267	PC6A-S002MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 61.000	
SIE0270	PC6A-S002MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, gris, (2.1 m)	\$ 61.000	
SIE0278	PC6A-S003MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 59.800	
SIE0271	PC6A-S003MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, gris, (3 m)	\$ 67.900	
SIE0279	PC6A-S005MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, azul, (5 m)	\$ 81.200	
SIE0272	PC6A-S005MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, blanco, (5 m)	\$ 92.100	
SIE0273	PC6A-S005MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, gris, (5 m)	\$ 92.100	
SIE0280	PC6A-S007MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, azul, (7 m)	\$ 101.500	
SIE0274	PC6A-S007MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, blanco, (7 m)	\$ 115.500	
SIE0275	PC6A-S007MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, gris, (7 m)	\$ 115.500	
<b>HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN</b>				
NU	SIE0246	UMAX-PD	Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX	\$ 1.258.700
NU	SIE0247	UMAX-PD-H	Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD	\$ 359.600
NU	SIE0248	PG-2	Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto	\$ 134.900
NU	SIE0249	PG2-U	Inserto para protector palma referencia PG-2	\$ 33.900

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
<b>TOMAS (JACKS) CATEGORÍA 7A BLINDADO, TERA</b>				
SIE0052	T7F-01-1	Jack categoría 7A blindado, color negro, con tapa protectora	\$ 80.200	
SIE0179	CPT-T	Herramienta de preparacion para cable S/FTP TERA	\$ 716.500	
<b>PLUG CATEGORÍA 7A BLINDADO, Z-PLUG</b>				
SIE0053	T7P4-B01-1	Plug categoría 7A blindado, 4 pares, bota negra, terminación en campo	\$ 75.800	
<b>PATCH CORD F/UTP, 2 PARES TERA - RJ45</b>				
SIE0054	T2E2-01M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 1 m	\$ 93.900	
SIE0055	T2E2-01M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 1 m	\$ 93.900	
SIE0056	T2E2-02M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 2 m	\$ 104.800	
SIE0057	T2E2-02M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 2 m	\$ 104.800	
SIE0058	T2E2-03M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 3 m	\$ 113.700	
SIE0059	T2E2-03M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 3 m	\$ 113.700	
<b>PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45</b>				
SIE0062	T4A-S01M-B02L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 1m	\$ 144.800	
SIE0063	T4A-S01M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 1m	\$ 144.800	
SIE0064	T4A-S02M-B03L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 2m	\$ 158.800	
SIE0065	T4A-S02M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 2m	\$ 158.800	
SIE0066	T4A-S03M-B02L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 3m	\$ 172.900	
SIE0067	T4A-S03M-B03L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 3m	\$ 172.900	
SIE0068	T4A-S03M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 3m	\$ 172.900	
<b>PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45, CATEGORIA 8</b>				
**	SIE0060	T48A-S01M-02	Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 1 m	\$ 113.700
**	SIE0061	T48A-S03M-02	Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 3 m	\$ 143.800



T7F-01-1



T7P4-B01-1



T2E2-02M-B03L



T4A-S02M-B06L

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
NU Producto Nuevo





## SOLUCIÓN RUGGEDIZED



XG2-Z6AS



XG2-CAP



XC6A-S05-B05



XC6A-S05-B01T



XFP-S-01-SS



X-IBOX-01

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CONECTOR RUGGEDIZED</b>			
SIE0069	XG2-Z6AS	Jack RUGGEDIZED categoría 6A, blindado	\$ 465.000
SIE0070	XG2-CAP	Capuchon para jack RUGGEDIZED	\$ 90.000
<b>PATCH CORD RUGGEDIZED</b>			
SIE0071	XC6A-S05-B05	Patch cord RUGGEDIZED a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, blanco, bota amarilla, 1,5 m	\$ 232.600
SIE0072	XC6A-S05-B01T	Patch cord RUGGEDIZED RJ45 a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, resistente a aceites, interior/exterior, TPE (elastómero termoplástico), negro, bota negra, 1,5 m	\$ 311.900
<b>PLACA RUGGEDIZED</b>			
SIE0073	XFP-S-01-SS	Placa RUGGEDIZED, 1 ventana, 1 espacio, en acero inoxidable	\$ 227.300
<b>CAJA MONTAJE SUPERFICIAL RUGGEDIZED</b>			
SIE0074	X-IBOX-01	Caja de montaje superficial RUGGEDIZED, 1 puerto, IP66-IP67	\$ 446.500

# HERRAJES, REGLETA S66 Y ORGANIZADORES DE CABLE



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>HERRAJES VACÍOS PARA RACK DE 19"</b>			
SIE0262	UPN-F1-24E-RS	Herraje plano de 24 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío, 19", 1RU, incluye organizador de cable trasero	\$ 302.100
SIE0263	UPN-F2-48E-RS	Herraje plano de 48 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío, 19", 2RU, incluye organizador de cable trasero	\$ 520.300
SIE0093	TM-PNLZ-24-01	Herraje plano de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 358.400
SIE0095	TM-PNLZA-24-01	Herraje angulado de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 533.200
SIE0264	UP-RWM-A	Organizador de cable trasero para herraje ULTRAMAX referencias: UPN-F1-24E-RS y UPN-F2-48E-RS	\$ 94.900
<b>HERRAJES VACÍOS PARA MONTAJE EN RIEL DIN</b>			
SIE0079	DIN-PNLS-04-01	Herraje blindado de 4 puertos, montaje en riel DIN, para jacks Z-MAX y TERA, vacío	\$ 411.500
<b>HERRAJES VACÍOS PARA MONTAJE PARED / CAJAS ZONALES</b>			
SIE0096	ZU-MX-24P	Caja zonal (para punto de consolidación) 24 puertos, para jacks MAX, Z-MAX y TERA, vacío	\$ 1.811.800
<b>REGLETA S66 ACCESORIOS</b>			
SIE0075	M1-50	Regleta de conexión (bloque de conexión) tipo S66, 50 pares (4x50)	\$ 109.100
SIE0076	M4-24	Regleta de conexión (bloque de conexión) tipo S66, 24 pares (4x24)	\$ 116.000
SIE0077	S89D	Soporte para regleta S66 (2x25 pares - 1x50pares)	\$ 18.000
SIE0078	SMBC-2-6	Puente (clip) para regleta S66, 1 par, azul	\$ 5.700
<b>ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES</b>			
SIE0097	HCM-4-1U	Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 1RU, negro	\$ 331.500
SIE0098	HCM-4-2U	Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 2RU, negro	\$ 394.500
<b>ORGANIZADORES DE CABLE VERTICALES</b>			
SIE0099	VCM1A-04D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 4" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 3.045.400
SIE0100	VCM1A-06D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 6" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 3.196.200
SIE0101	VCM1A-10D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 10" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 5.224.300
SIE0102	VCM1A-12D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 12" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 6.186.300
SIE0103	VP-SPL	Accesorio organizador tipo SPOOL, para organizador vertical (bolsa por 5 und)	\$ 136.400



\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



## FACE PLATE Y ACCESORIOS



MX-FP-S-01-02B



MX-FP-S-02-02B



MX-BL-01



CT2-FP-02B



CTE-MXA-01-02

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
<b>FACE PLATE (PLACA) Y ACCESORIOS, ULTRAMAX, MAX Y ZMAX</b>				
SIE0080	MX-FP-S-01-02B	Face plate 1 puerto, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 15.500	
SIE0081	MX-FP-S-02-02B	Face plate 2 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 14.100	
SIE0082	MX-FP-S-03-02B	Face plate 3 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 14.100	
SIE0083	MX-FP-S-04-02B	Face plate 4 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 15.500	
SIE0089	MX-BL-02	Tapa ciega blanca, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.)	\$ 36.900	
SIE0090	MX-BL-01	Tapa ciega negra, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.)	\$ 36.900	
NU	SIE0245	Z-BL-01	Tapa ciega de caucho color negro para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-24E-RS	\$ 46.600
<b>PLACA DE PARED Y ACCESORIOS, CT</b>				
NU	SIE0349	CT2-FP-02	Placa de pared formato CT, para 1 adaptador, blanca	\$ 26.400
NU	SIE0353	CT4-FP-02	Placa de pared formato CT, para 2 adaptadores, blanca	\$ 32.200
SIE0087	CTE-MXA-01-02	Adaptador angulado, 1 puerto, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp	\$ 9.500	
SIE0088	CTE-MXA-02-02	Adaptador angulado, 2 puertos, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp	\$ 9.500	
SIE0086	CT-BLNK-02	Módulo ciego (tapa ciega) para adaptador placa de pared tipo CT, blanco	\$ 7.600	

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA




CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

## BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED Y ACCESORIOS

**	SIE0104	SWIC3-A-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 4 placas adaptadores QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC	\$ 902.400
**	SIE0105	TRAY-B-01	Soporte para bandeja de sobreponer SWIC3, negro	\$ 73.800



SWIC3-A-01



TRAY-B-01

## PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 3 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, QUICK-PACK

**	SIE0112	RIC-F-LCU24-01C	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, para 24 hilos	\$ 668.600
**	SIE0115	PP2-12-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 12 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas	\$ 1.203.500
**	SIE0116	PP2-24-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas.	\$ 2.236.400
**	SIE0114	RIC-F-BLNK-01	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 3placas	\$ 15.000



FCP3-RACK



RIC-F-LCQ24-01C

## BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) ALTA DENSIDAD MONTAJE EN RACK (capacidad 4 placas)

**	SIE0108	FCP3-DWR-4A	Bandeja para fibra óptica de alta densidad, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC o MTP/LC	\$ 1.590.900
----	---------	-------------	--	--------------



FCP3-DWR-4A

## PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA ALTA DENSIDAD DE RACK 4 PLACAS

**	SIE0113	PPM-BLNK	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de alta densidad de 4 placas	\$ 58.200
----	---------	----------	---	-----------

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

## ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE

SIE0315	LVW-M1-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 1 placas adaptadores Lightverse	\$ 684.700
NU SIE0358	LVW-F4-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 4 placas adaptadores Lightverse	\$ 1.478.000



LVW-M1-01



LVW-F4-01

### BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN RACK (CAPACIDAD 4 PLACAS), LIGHTVERSE

SIE0283	LVE-1U-MS-C01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Core, 1 unidad de rack, 19", fija, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 989.000
SIE0284	LVE-1U-MD-T01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Plus, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 2.131.200
SIE0285	LVE-1U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 3.025.800
SIE0286	LVE-2U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 2 unidades de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 8 placas adaptadoras LightVerse, hasta 192 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 3.921.300
SIE0287	LVE-4U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 4 unidades de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 16 placas adaptadoras LightVerse, hasta 384 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 4.378.700

### PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE

NU SIE0336	LVP-1U-MS-A01A	Panel modular para fibra óptica lightVerse, 1 unidad de rack, 19", con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme	\$ 569.100
NU SIE0337	LVPC-1UFS01A	Panel modular (combo panel) para fibra óptica y cobre lightVerse, 1 unidad de rack, 19", con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme o capacidad para 4 paneles adaptadores en cobre	\$ 729.900
NU SIE0338	LVCA-BLNK-A	Placa ciega para combo panel	\$ 60.800
NU SIE0339	LV-FCM-1U-01A	Organizador frontal para panel modular y combo panel	\$ 782.000
NU SIE0340	LV-RCM-1U-01A	Organizador trasero para panel modular y combo panel	\$ 516.800



Placas adaptadoras

### PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE

SIE0288	LVA12-LCQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, sin Shutter, para 12 hilos.	\$ 381.100
SIE0294	LVA24-LCQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, sin Shutter, para 24 hilos.	\$ 762.000
* SIE0289	LVA12-LSQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, con Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
* SIE0295	LVA24-LSQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, con Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA
* SIE0290	LVA12-LCE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas pérdidas, ERIKA VIOLET, sin Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
* SIE0298	LVA24-LCE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas pérdidas, ERIKA VIOLET, sin Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA
* SIE0291	LVA12-LSE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas pérdidas, ERIKA VIOLET, con Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
* SIE0299	LVA24-LSE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas pérdidas, ERIKA VIOLET, con Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SIE0292	LVA12-LCU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, sin Shutter, para 12 hilos.	\$ 488.400
SIE0296	LVA24-LCU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, sin Shutter, para 24 hilos.	\$ 976.900
SIE0293	LVA12-LSU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, con Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
SIE0297	LVA24-LSU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, con Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA
SIE0302	LVA-BLANK-01A	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 4 placas.	\$ 19.200



## MODULO ADAPTADOR (CASETERA) PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE

NU	SIE0344	LVM12TML-CV-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 12 hilos, pérdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	\$ 2.093.700
NU	SIE0342	LVM12TML-CU-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, monomodo, para 12 hilos, pérdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	\$ 1.902.400
NU	SIE0348	LVM24TML-CV-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, pérdida estandaar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	\$ 4.421.000
	SIE0301	LVM24TML-SE-BLCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, ERIKA VIOLET, para 24 hilos, baja pérdida, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	BAJO CONSULTA
NU	SIE0346	LVM24TML-CU-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, monomodo, para 24 hilos, pérdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	\$ 3.464.900



Modulos Adaptadores



Panel modular para fibra óptica LightVerse



Panel modular para fibra

## CASSETS DE EMPALME DE FIBRA LIGHTVERSE

	SIE0303	LVS12-LCPVLA-B1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 AQUA, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 2.021.500
	SIE0308	LVS24-LCPVLA-B1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 AQUA, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.727.600
	SIE0309	LVS24-LSPVLA-B1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 AQUA, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.914.100
*	SIE0304	LVS12-LCPE-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
*	SIE0305	LVS12-LSPE-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
*	SIE0310	LVS24-LCPE-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
	SIE0306	LVS12-LCUA-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 1.870.700
*	SIE0307	LVS12-LSUA-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
	SIE0311	LVS24-LCUA-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.426.100
	SIE0312	LVS24-LSUA-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.519.600



LV-RCM-1U-01A



LV-FCM-1U-01A

## ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



PPM-24-LC5V-01



FL12-EVL010M-C



FR12-5VL020M-C



FR12-SML020M-C



LBP-LCLC5V-03AH



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4 BAJA PERDIDA</b>			
SIE0120	FL12-EVL010M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 10 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 1.619.700
SIE0121	FL12-EVL020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 2.020.900
SIE0122	FL12-EVL030M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 30 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 2.513.100
SIE0123	FL12-EVL040M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 2.914.500
SIE0324	FL12-EVL080M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 5.590.600
SIE0300	FL12-EVL100M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 100 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 5.759.500
<b>CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4</b>			
SIE0126	FR12-5VL020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	\$ 1.862.000
SIE0127	FR12-5VL040M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	\$ 2.743.600
SIE0128	FR12-5VL080M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	\$ 4.696.700
<b>CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MONOMODO</b>			
SIE0124	FR12-SML020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, monomodo OS1/OS2, 20 metros, plug and play, polaridad C, color AMARILLO, pulling eye	\$ 1.573.500
SIE0125	FR12-SML050M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, monomodo OS1/OS2, 50 metros, plug and play, polaridad C, color AMARILLO, pulling eye	\$ 2.302.000
<b>PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, BLADEPATCH</b>			
SIE0133	LBP-LCLC5V-02AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 256.400
SIE0134	LBP-LCLC5V-03AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 270.700
SIE0135	LBP-LCLC5V-05AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 299.300
SIE0137	LBP-LCLC5V-08AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 299.300
NU SIE0243	LBP-LCLC5V-02EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 256.400
SIE0282	LBP-LCLC5V-03EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 270.700
SIE0136	LBP-LCLC5V-05EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 299.300
SIE0138	LBP-LCLC5V-08EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 342.300
<b>PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO BLADEPATCH</b>			
SIE0318	LBP-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 2 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	\$ 252.800
SIE0319	LBP-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 3 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	\$ 268.500
SIE0327	LBP-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 5 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	\$ 282.900
SIE0320	LBP-LCULCUL-08H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 8 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	\$ 304.400
<b>PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO XGLO</b>			
SIE0139	FJ2-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo	\$ 217.700
SIE0140	FJ2-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo	\$ 223.600
SIE0141	FJ2-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo	\$ 235.600
SIE0142	FJ2-LCULCUL-07H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo	\$ 247.500
SIE0143	FJ1-LCULCUL-12H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, simplex, color amarillo	\$ 138.500

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT</b>			
SIE0144	J2-LCLC5V-02AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, VALULIGHT	\$ 139.600
SIE0145	J2-LCLC5V-03AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, VALULIGHT	\$ 149.100
SIE0146	J2-LCLC5V-05AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, VALULIGHT	\$ 168.300
<b>PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT</b>			
SIE0147	J2-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 139.300
SIE0148	J2-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 143.700
SIE0149	J2-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 152.500
NU SIE0150	J2-LCULCUL-07H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 161.200
SIE0151	J2-LCULCUL-12H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 183.300
<b>PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3, XGLO</b>			
SIE0328	FP1B-LC5L-01AH	Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM3, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, XGLO	\$ 70.500
<b>PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3, VALULIGHT</b>			
SIE0152	P1B-LC5L-01AH	Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM3, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, VALULIGHT	\$ 46.000
<b>PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT</b>			
SIE0153	P1B-LC5V-01AH	Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM4, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, VALULIGHT	\$ 57.100
<b>PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, XGLO</b>			
SIE0329	FP1B-LCUL-01H	Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, XGLO	\$ 80.600
SIE0156	FP1B-SCUL-01H	Pigtail de fibra óptica SC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT	\$ 57.100
<b>PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT</b>			
SIE0154	P1B-LCUL-01H	Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT	\$ 49.800
<b>CONECTORERS DE FIBRA ÓPTICA</b>			
SIE0131	FC1-LB-LC5-9AQ	Conector de fibra óptica, LC, prepulido (LightBow), multimodo OM3/OM4, simplex, bota blanca 900µm, color AQUA	\$ 116.500
SIE0132	FC1-LC-MM-B12	Conector de fibra óptica, LC, epóxico, multimodo OM3/OM4, simplex, bota AQUA 900µm, color AQUA	\$ 30.200
<b>BANDEJAS PORTAEMPALME</b>			
SIE0313	TRAYHD-1-A	Bandeja portaempalme, para fusión de hasta 24 hilos de fibra óptica, apilable, con tapa transparente	\$ 286.700
SIE0157	HT-40	Manguito termoencogible, transparente, 40mm	\$ 3.600
SIE0158	HT-60	Manguito termoencogible, transparente, 60mm	\$ 4.100
<b>KIT BREAKOUT</b>			
SIE0159	FBK-E06	Kit breakout para 6 fibras, 1 metro	\$ 210.600
SIE0160	FBK-E12	Kit breakout para 12 fibras, 1 metro	\$ 231.600



P1B-LC5V-01AH



P1B-LCUL-01H



FC1-LB-LC5-9AQ



FC1-LC-MM-B12



TRAY-M-3



TRAY-3



FBK-E06

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo




## RACKS ABIERTOS, GABINETES, ACCESORIOS



WC3-V101-18



WC3-V101-12



VP-GRD



VCM1A-BRKT-1



VP-T3



V-TRAY-150-1-45

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### RACKS ABIERTOS

SIE0164	RS1-07-S	Rack abierto, 2 postes, ancho 19" (453mm), alto 45RU (2,1 metros), profundidad 76mm, capacidad de carga 544kg, Cold rolled steel, negro	\$ 2.299.200
---------	----------	---	--------------

### GABINETES DE PISO

** SIE0165	V62B-2AB111-45F	Gabinete V600, ancho 600mm, profundidad 1200mm, alto 45RU, puerta frontal simple micro perforada, puerta trasera doble micro perforada, Negro (RAL 9011)	\$ 13.307.200
SIE0166	V82A-2AB111-45F	Gabinete V800, ancho 800mm, profundidad 1200mm, alto 45RU, puerta frontal simple micro perforada, puerta trasera doble micro perforada, Negro (RAL 9011)	\$ 16.156.300

### GABINETES DE PARED

** SIE0169	WC3-V101-12	Gabinete de montaje en pared, ancho 737mm (29"), profundidad 762mm (30"), alto 12RU, puerta frontal ventilada, negro	\$ 9.402.600
* SIE0170	WC3-V101-18	Gabinete de montaje en pared, ancho 737mm (29"), profundidad 762mm (30"), alto 18RU, puerta frontal ventilada, negro	BAJO CONSULTA

### ACCESORIOS PARA GABINETES

SIE0168	VP-GRD	Kit de puesta a tierra para gabinetes y racks 19", incluye barra de cobre, cable de tierra, hardware de montaje y accesorios	\$ 1.460.000
SIE0167	V8A-VPC6-1-45	Organizador vertical, frontal, ranuadro con tapa, 6", 45RU, negro, instalable en gabinete de piso V800	\$ 951.000
SIE0171	VP-T3	Protector tipo cepillo, instalable en panel superior de gabinete V600/V800	\$ 593.000
SIE0172	V-TRAY-150-1-45	Bandeja vertical para cables y PDU, ancho 150mm, alto 45RU. (juego por 2 unidades)	\$ 1.821.600
SIE0173	VCM1A-BRKT-1	Soporte de fijación (anclaje) para organizador en gabinete de piso	\$ 131.800



V82A-2AB111-45F



V62B-2AB111-45F












RS1-07-S



# ÍNDICE

<b>SWITCH NETWORKING</b> ALTO RENDIMIENTO	4-2
<b>SWITCH NETWORKING SOHO Y</b> MÓDULOS TRANSCEPTORES	4-5
<b>EQUIPOS</b> INALÁMBRICOS	4-6
<b>EQUIPOS</b> INALÁMBRICOS	4-7

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>SWITCH TIPO DATACENTER</b>			
 DXS-1210-28S	** DLI0061 DXS-1210-28S	Switch capa 2, capa 3 lite, instalación para rack de 19", 1 RU, 24-port 10G SFP+ + 4-port 10GBASE-T, Conmutación 560Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, Administración WEB y vía comandos CLI, Tecnología Green v3.0, Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 Ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 18.147.500
 DXS-1210-12SC	** DLI0069 DXS-1210-12SC	Switch capa 2, características capa 3 solución Datacenter, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 12 puertos ( 10xSFP+, +2 x10GBase-T/SFP+ Combo, Puerto de consola, capacidad de Switching 240Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 11.865.700
 DXS-1210-10TS	** DLI0068 DXS-1210-10TS	Switch capa 2, características capa 3 solución Datacenter, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10Gbase-T +2 xSFP+, Puerto de consola, capacidad de Switching 200Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 11.586.500
<b>SWITCH CORE DE FIBRA ÓPTICA CAPA 3</b>			
 DGS-3130-54S	DLI0025 DGS-3130-54S	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 54 puertos (48 x SFP, 2x10GBASE-T, 4 x 10G SFP+) Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda + 1 puerto de administración RJ-45 para la gestión de IP fuera de banda, 1 puerto USB 2.0 de tipo A, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 5 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C	BAJO CONSULTA
 DGS-3130-30S	** DLI0018 DGS-3130-30S	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 30 puertos (24 x SFP, 2x10GBASE-T, 4 x 10G SFP+) Conmutación 168Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda + 1 puerto de administración RJ-45 para la gestión de IP fuera de banda, 1 puerto USB 2.0 de tipo A, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 3 Smart fans, temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C	\$ 7.707.500
 DGS-3130-54TS	** DLI0063 DGS-3120-24SC	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 24 puertos (16 x SFP, 8 puertos Combo 10/100/1000BaseT/ SFP) Conmutación 88Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, 1 SD Card, administración WEB y vía comandos CLI. Switch puede tener 3 imágenes para funcionalidades según se requiera (SI)(EI)(RI) las cuales van desde capa 2 a funciones robustas capa 3 Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 5 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C	\$ 3.847.600
<b>SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3</b>			
 DGS-3130-54TS	** DLI0043 DGS-3130-54TS	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 54 puertos(48 x 10/100/1000BASE-T, 2x10GBASE-T, 4 x 10G SFP+) Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda + 1 puerto de administración RJ-45 para la gestión de IP fuera de banda, 1 puerto USB 2.0 de tipo A, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C	\$ 12.825.400
 DGS-3130-54PS	** DLI0095 DGS-3130-54PS	Switch capa 3, Stackeable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+, 2 Puerto 10Gbase T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto PoE hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 4 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 12.825.400
 DGS-1520-28MP	DLI0083 DGS-1520-28MP	Switch capa 3, Stackeable hasta 8 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE (20 puertos PoE y 4 puertos 2.5Gbase-T), 4 x 10G, (2SFP+ y 2 x10Gbase-T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W, Conmutación 140Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	BAJO CONSULTA

# SWITCH NETWORKING

## ALTO RENDIMIENTO

**D-Link**<sup>®</sup>  
FOR BUSINESS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3</b>			
** DLI0057	DGS-3130-30PS	Switch capa 3, Stackable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 24 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto PoE hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 168Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 3 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 11.713.100
<b>ACCESORIOS OPCIONALES SWITCH CORE CAPA 3</b>			
** DLI0032	DPS-700	Fuente de poder redundante+presupuesto PoE 370Watts soportado en switch seleccionados, instalación para rack de 19", carcasa metálica, led indicador, potencia de salida 589Watts, potencia de entrada 90 a 264VAC, 7,5A@115VAC, rango de operación • 0 a 65°.	\$ 8.458.000
<b>SWITCH ADMINISTRABLE (CORE/DISTRIBUCIÓN) PARA RACK 19", PUERTOS EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3</b>			
** DLI0015	DGS-1510-52X	Switch capa 2, capa 3, Stackable hasta 6 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 52 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10G SFP+), Conmutación 176Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 7.426.500
** DLI0014	DGS-1510-28X	Switch capa 2, capa 3, Stackable hasta 6 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10G SFP+), Conmutación 128Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 1 ventilador inteligente, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 3.947.800
** DLI0024	DGS-1510-52XMP	Switch capa 2, capa 3, Stackable hasta 6 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 176Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (re:DPS-700.no incluida), 4 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 12.377.600
<b>SWITCH ADMINISTRABLE (CORE/DISTRIBUCIÓN) PARA RACK 19", PUERTOS EN COBRE PoE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3</b>			
** DLI0016	DGS-1510-28XMP	Switch capa 2, capa 3, Stackable hasta 6 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W, Conmutación 128Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 9.120.300








DGS-1510-28XMP






CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

#### SWITCH ADMINISTRABLES (DISTRIBUCIÓN) PARA RACK 19", PUERTOS EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA, CAPA 2 MAS FUNCIONES CAPA 3

	DLI0050	DGS-1210-52/ME	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10/100/1000 GbE/SFP, equipo metro Ethernet, protección sobre voltaje 6kV, protocolo ERPS, puertos basados en Q-in-Q, Conmutación 104Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	BAJO CONSULTA	
	**	DLI0080	DGS-1250-28X	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 10 Gb SFP+), Conmutación 128Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 1.954.400
	**	DLI0012	DGS-1210-28	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10/100/1000 GbE/SFP Combo), Conmutación 56Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 2.214.900
	**	DLI0011	DGS-1210-26	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 26 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T, 2 x 1 0/100/1000 Mbps SFP), Conmutación 52Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 1.563.500
	**	DLI0067	DGS-1210-10	Switch capa 2, funciones capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10/100/1000BASE-T, 2 x 1 0/100/1000 Mbps SFP), Conmutación 20Gbps, administración WEB Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 1.289.900

#### SWITCH ADMINISTRABLES(DISTRIBUCIÓN) PARA RACK 19", PUERTOS EN COBRE PoE Y FIBRA ÓPTICA, CAPA 2 MAS FUNCIONES CAPA 3

	**	DLI0010	DGS-1210-52MP	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10/100/1000 GbE/SFP Combo) hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W, Conmutación 104Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 3 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 7.556.800
	**	DLI0008	DGS-1210-10P	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10/100/1000BASE-T PoE, 2 x 10/100/1000 Mbps SFP ) hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 65W, Conmutación 20Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 1.605.800
		DLI0007	DGS-1100-06ME	Switch administrable capa 2, solución voz, datos y videovigilancia; cinco puertos 10/100/1000 Base-T y un puerto SFP 10/100/1000BASE T. Los cinco puertos de cobre pueden soportar subidas de tensión de 6 KV. El puerto SFP permite el enlace ascendente de fibra para instalaciones FTTx. Temperatura de operación entre 0 a 40 °C (32 to 104 °F)	BAJO CONSULTA



# SWITCH NETWORKING SOHO Y MÓDULOS TRANSCEPTORES



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### SWITCH NO ADMINISTRABLE PARA RACK 19" GIGA-ETHERNET 10/100/1000 Mbps.

**	DLI0006	DGS-1024C	Switch para rack de 19", 24 puertos 10/100/1000Mbps, Control de QoS para la priorización del tráfico, control de tormentas, tecnología Green 802.az, sin ventilador (para operación silenciosa), fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 842.800
**	DLI0005	DGS-1016C	Switch para rack de 19", 16 puertos 10/100/1000Mbps, Control de QoS para la priorización del tráfico, control de tormentas, tecnología Green 802.az, sin ventilador (para operación silenciosa), fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 610.700



DES-1016A



DES-1024D

### SWITCH DE ESCRITORIO NO ADMINISTRABLES FAST-ETHERNET 10/100 Mbps

	DLI0002	DES-1016A	Switch de escritorio, 16 puertos 10/100Mbps, diseño con puertos traseros, tecnología Green 802.az, control de flujo de datos, sin ventilador (para operación silenciosa), característica autosensado, fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 217.200
**	DLI0001	DES-1008C	Switch de escritorio, 8 puertos 10/100Mbps, diseño con puertos traseros, tecnología Green 802.az, control de flujo, sin ventilador (para operación silenciosa), característica autosensado, fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 76.000
**	DLI0076	DES-1005A	Switch de escritorio, 5 puertos 10/100Mbps, diseño compacto ideal para pequeños espacios, con puertos traseros, tecnología Green 802.az, control de flujo, sin ventilador (para operación silenciosa), característica autosensado, fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 54.300



DGS-1008A

### MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps

**	DLI0035	DEM-311GT	Transceptor SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC Dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 550m (50/125µm). Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 195.400
	DLI0046	DEM-330R	Transceptor SFP DEM-330R monomodo WDM (hasta 10 km)1000Base-BX-U (Tx:1310 nm, Rx:1550 nm)	BAJO CONSULTA



DGS-1016C

### MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 10Gbps

**	DLI0036	DEM-432XT	Transceptor 10Gbps monomodo SFP Plus 10km, 1310 nm. Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 1.758.900
**	DLI0037	DEM-431XT	Transceptor 10Gbps multimodo SFP Plus 300m, 850nm. Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 912.000
**	DLI0081	DEM-410T	Transceptor de cobre a 10Gbps SFP Plus 30m CAT 6A. Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 65°C).	\$ 1.465.800



DGS-1024C



DEM 310GT



DEM432TXDDA11





DAP-3666



DNH-100-A1

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>ACCESS POINT INALÁMBRICOS INTERIORES E INYECTORES PoE</b>			
** DLI0064	DAP-X2850	Punto de acceso Enterprise, WIFI 6 certified , AX 3600 Configuración 4x4 Dual-Band Omnidireccionales, Puerto 2,3 Gigabit LAN PoE, Puerto Adicional a 1 Gbps, Bandsteering, MU-MIMO, administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 & WPA3 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware controladora (DNH-100), alimentación PoE, montaje en pared y techo.	\$ 3.777.100
** DLI0056	DAP-2682	Punto de acceso Enterprise, AC 2300 tecnología WAVE 2, MU-MIMO con Beamforming, Configuración 4x4 Dual-Band PoE, velocidad combinada 2300 Mbps (600 Mbps + 1700Mbps en 5Ghz) administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 & WPA3 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware (DNH-100), alimentación PoE, montaje en pared y techo.	\$ 1.710.100
++ DLI0020	DAP-2610	Punto de acceso Enterprise, AC 1300 tecnología WAVE 2 Dual-Band PoE, configuración 2x2 Dual Band, velocidad combinada 1267 Mbps (400 Mbps + 867Mbps en 5Ghz) administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware (DNH-100), alimentación PoE.	\$ 1.038.200
** DLI0058	DAP-2695	Punto de acceso Enterprise, AC 1750,2 Dual-Band PoE, carcasa metálica 6 antenas (3 a 2,4Ghz-3 a 5Ghz) para mayor cobertura, administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware (DNH-100). Alimentación PoE.	\$ 1.038.200
DLI0074	E15	Repetidor, extensor de rango E15 con tecnología Mesh WiFi 6 (802.11ax) el cual propociona velocidades de hasta 1,5Gbps (300Mbps para 2,4Ghz;1201Mbps para 5Ghz , Posee 1 Puerto LAN de 1Gbps , 2 antenas externas, seguridad WPA3 soporta hasta 128 dispositivos conectados, multiples funciones de IA, posee tecnología TWT la cual ahorra energía a los dispositivos conectados, configuración desde la APP EAGLE Pro AI de Dlink, configuración como modo repetidor o como modo Access Point	\$ 427.500
<b>ACCESS POINT INALÁMBRICOS EXTERIORES</b>			
** DLI0026	DAP-3666	Punto de acceso Enterprise, AC 1200 Outdoor IP68 carcasa a prueba de polvo, velocidad banda dual combinada de hasta 1200Mbps (300 Mbps en 2,4Ghz + 900 Mbps en 5Ghz), controladora por software y por hardware (DNH-100). Controladora por software y por hardware (DNH-100), alimentación PoE puerto adicional 1 Puerto 10/100/1000 Mbps.	\$ 2.320.800
<b>CONTROLADORA DE ACCESS POINT INALÁMBRICOS</b>			
DLI0065	DBS-2000-28	Controladora D-Link Nuclias Cloud-Managed DBS-2000-28 - Conmutador (24 x 10/100/1000 + 4 x SFP Gigabit Combinado) Administración en la nube (licencia de 1 año incluida); Capacidad de switching de hasta 104 Gbps PoE Budget de hasta 370 W; Funciones Layer 2 y seguridad avanzada; Zero-Touch Provisioning, escalabilidad ilimitada.	\$ 1.064.000
<b>ROUTERS</b>			
** DLI0094	DSR-250v2	Router servicios unificados, WAN 1 x10/100/1000Mbps + 3 puertos LAN 10/100/1000Mbps, + 1 Puerto 10/100/1000 Mbps configurable , puerto de consola Rj45, protocolos de enrutamiento estático, intervlan route, manejo de Vlan, DHCP por Vlan, NAT, PAT, IP Multicast, Router Failover, VPN (IPsec, SSL, PPT/L2TP, GRE, OPENVPN), manejo de QoS, Firewall (políticas de Firewall), Filtrado de contenido.	\$ 1.536.300



# EQUIPOS INALÁMBRICOS

**D-Link®**  
FOR BUSINESS



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>ROUTERS</b>			
	DIR-878	Router DIR-878 EXO AC1900 MU-MIMO Wi-Fi, Velocidades Wi-Fi combinadas de hasta 1.900 Mbps. Doble Banda 2.4/5GHz. Procesador de doble núcleo, antenas de alta potencia.	BAJO CONSULTA
NU	DIR-819	Router DIR-819 D-LINK Wireless AC750 DUAL BAND de alta potencia Router Wi-Fi Dual Band 750 Mbps (300 Mbps 2.4 GHz y 433 5.0 GHz), Puede configurarse como extensor, 4 Puertos LAN Ethernet 10/100, 1 Puerto WAN Ethernet 10/100, Botón de conexión WPS, Configuración QoS.	BAJO CONSULTA
**	COVR-1102	Sistema Wi-Fi Mesh de doble banda COVR-1102. Wi-Fi Mesh : una red única, sin interrupciones, te conecta automáticamente al nodo más cercano (roaming) Wi-Fi AC 1200 Mbps de doble banda 2.4 y 5 GHz. Control de voz con Alexa y Google Assistant. Certificado EasyMesh™ para fácil ampliación con más nodos.Fácil configuración con D-Link Wi-Fi app	\$ 412.600
**	M15-2	AX1500 Wi-Fi 6 AI Mesh Router (2-Piezas) La tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) proporciona velocidades de hasta 1,5 Gbps (300Mbps para 2,4GHz; 1201Mbps para 5GHz). D-Link Wi-Fi Mesh permite crear una sólida red de malla con otros dispositivos D-Link	\$ 427.500
NU	M30	AX3000 Wi-Fi 6 Smart Mesh Router. Router D-Link M30 Aquila Pro AI AX3000, Wi-Fi 6 3000 Mbps, diseño avanzado, WiFi Mesh, Optimizador tráfico, Cobertura 360°, Puertos Gigabit, Control Parental Desde App, WPA3, Control Voz Alexa/Google	\$ 732.900
<b>ROUTERS 4G</b>			
	DWR-932C	Router 4G portable pequeño, tecnología 4GLTE de hasta 150Mbps de descarga, maneja tecnología Wireless N300 a 2,4Ghz, Posee duración de batería de hasta 5 horas, puerto de Slot de Simcard, soporta todos los operadores en Colombia, soporta hasta 10 Dispositivos conectados en modo Hotspot	\$ 410.400
<b>LICENCIAS D-LINK D-VIEW 7 NMS</b>			
DLI0039	DV-700-N25-LIC	D-Link D-View 7 NMS - Actualización de licencia de 25 nodos - (DV-700-N25-LIC)	BAJO CONSULTA
DLI0040	DV-700-N50-LIC	D-Link D-View 7 NMS - Actualización de licencia para 50 nodos - (DV-700-N50-LIC)	BAJO CONSULTA
DLI0041	DV-700-N100-LIC	D-Link D-View 7 NMS - Actualización de licencia para 100 nodos - (DV-700-N100-LIC)	BAJO CONSULTA
DLI0042	DV-700-P5-LIC	D-Link D-View 7 NMS - Actualización de licencia para 5 nodos - (DV-700-N50-LIC)	BAJO CONSULTA



DIR-819



DWR-932C



R15



DIR-2150



DIR-878



M15-1



M15-2



M30

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



<b>CÁMARAS ANALOGAS</b> SERIE COOPER	5-2	<b>PROYECTOS</b>	5-19
<b>CÁMARAS ANALOGAS</b> SERIE LITE	5-3	<b>CONTROL</b> DE ACCESO	5-22
<b>XVR</b>	5-4	<b>VIDEOPORTEROS</b>	5-24
<b>CÁMARAS IP</b> SERIE LITE	5-5	<b>VISUALIZACIÓN, CONTROL</b> PANTALLA INTERACTIVA	5-25
<b>CÁMARAS</b> SERIE ENTRY	5-7	<b>MONITORES &amp; ACCESORIOS</b> PARA VIDEOWALL	5-27
<b>CÁMARAS</b> SERIE WIZSENSE	5-8	<b>CONECTIVIDAD</b>	5-28
<b>CÁMARAS</b> SERIE ENTRY	5-9	<b>PARQUEADEROS</b>	5-29
<b>CÁMARAS</b> SERIE WIZMIND	5-10	<b>INTRUSIÓN</b> SEGURIDAD	5-30
<b>NVR</b> SERIE LITE	5-12		
<b>NVR</b> SERIE WIZMIND	5-13		
<b>ACCESORIOS</b> PARA CCTV	5-15		
<b>SOLUCIONES</b> DE CCTV	5-17		

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------



DH-HAC-T1A21N-U-0280B

#### CÁMARA TIPO DOMO RETAIL, OFICINAS Y COMERCIO LIGERO

DAH0027	DH-HAC-D3A21N-VF-2712	DH-HAC-D3A21N-VF-2712 de 2 MP Máx. 30fps@1080P Salida HD y SD conmutable Lente varifocal de 2,7-12 mm Máx. Longitud IR 30 m, IR inteligente Carcasa Semi metálica IP67 Alimentación de 12VDC	BAJO CONSULTA
---------	-----------------------	--	---------------

#### CÁMARAS TIPO BALA, RETAIL, OFICINAS Y COMERCIO LIGERO

DAH0432	DH-HAC-B1A21N-U-0280B	2MP Máx. 30 fps a 1080p. · Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 30 m. Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. Carcasa Plastica. · IP67, 12 VCC.	BAJO CONSULTA
DAH0435	DH-HAC-B1A51N-U-0280B-S2	5 MP (salida de vídeo 16:9). · Iluminación IR inteligente. · Distancia de iluminación de 30 m. · Lente fija de 2,8 mm · CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. Carcasa Plastica · IP67, 12 VCC.	BAJO CONSULTA



DH-HAC-T1A21N-U-0280B

#### CÁMARAS TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO, RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR.

DAH0433	DH-HAC-T1A21N-U-0280B	Máx. 30 fps a 1080p · Carcasa Plastica. Iluminación IR inteligente · Distancia de iluminación de 25 m. · Lente fija de 2,8 mm · CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. · IP67, 12 VCC	BAJO CONSULTA
DAH0434	DH-HAC-T2A21N-U-0280B	Máx. 30 fps a 1080p. · Carcasa Metalica. Iluminación IR inteligente. · Distancia de iluminación de 30 m. · Lente fija de 2,8 mm · CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. · IP67, 12 VCC	BAJO CONSULTA
DAH0436	DH-HAC-T1A51N-U-0280B-S2	Máx. 25 fps a 5 MP (salida de vídeo 16:9). Carcasa Plastica · Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 25 m. · Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.	BAJO CONSULTA



DH-HAC-T2A51N

#### CÁMARAS ANALOGAS

DAH0457	DH-XVR1B08H-I	Grabador analogico de 8 canales, La codificación AI de 8 canales ahorra almacenamiento y ancho de banda al mismo tiempo que mantiene los detalles de los objetivos en los videos. Admite entrada de video HDCVI, AHD, TVI, CVBS e IP. Admite entrada de cámara IP de hasta 12 canales y cada canal puede tener hasta 6 MP. El ancho de banda entrante alcanza los 64 Mbps. Compresión de video de doble flujo H.265+ y H.265 inteligente.	BAJO CONSULTA
---------	---------------	---	---------------



DH-HAC-D3A21N



# CÁMARAS ANALOGAS SERIE LITE



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### CÁMARAS TIPO BALA, RETAIL, OFICINAS Y COMERCIO LIGERO

* DAH0010	DH-HAC-HFW1209CN-LED-0280B-S2	DH-HAC-HFW1209CN-LED-0280B-S2 2MP Máx. 25fps @ 2MP Lente 2.8mm Distancia de iluminación 40m. Luz blanca HD/SD conmutable.	BAJO CONSULTA
* DAH0014	DH-HAC-HFW1200RN-0280B-S5	DH-HAC-HFW1200RN-0280B-S5 de 2MP Máx. 25fps @ 2MP Lente 2.8mm Distancia de iluminación 40m. HD/SD conmutable Carcasa plástica.	BAJO CONSULTA
* DAH0015	DH-HAC-HFW1209CMN-A-LED-0280B-S2	DH-HAC-HFW1209CMN-A-LED-0280B-S2 de 2MP Máx. 25fps @ 2MP Lente 2.8mm Distancia de iluminación 40m. Luz blanca Micrófono incorporado HD/SD conmutable.	BAJO CONSULTA
* DAH0016	DH-HAC-HFW1209CLN-LED-0280B-S2	DH-HAC-HFW1209CLN-LED-0280B-S2 de 2MP Máx. 25fps @ 2MP Lente 2.8mm Distancia de iluminación 40m. Luz blanca HD/SD conmutable.	BAJO CONSULTA
* DAH0019	DH-HAC-HFW1239TLMN-IL-A-0280B-S2	DH-HAC-HFW1239TLMN-IL-A-0280B-S2 Full-color starlight Distancia infrarrojo 40m LED Resolución 2 MP @ 30fps CVI/CVBS/AHD/TVI Conmutable Micrófono incorporado Lente fijo de 2.8mm IP67, Alimentación: 12V±30% DC	BAJO CONSULTA
* DAH0021	DH-HAC-HFW1509TLMN-IL-A-0280B-S2	DH-HAC-HFW1509TLMN-IL-A-0280B-S2 Resolución Máxima 5MP @ 25fps WDR real de 120 dB, Iluminadores duales inteligentes. Distancia de iluminación de 40 m. Micrófono incorporado. Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. IP67, 12 V CC	BAJO CONSULTA



DH-HAC-HFW1239TLMN-IL



DH-HAC-HDW1209CLQN-LED






DH-HAC-HDW1239TN-IL

### CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO, RESIDENCIAL, COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR

DAH0011	DH-HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S2	DH-HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S2 Starlight a Fullcolor 20 m de distancia de iluminación Máx. 30 fps a 1080 p CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable Lente fija (2.8 mm; 3.6 mm opcional) IP67, 12V ± 30% DC	BAJO CONSULTA
DAH0013	DH-HAC-HDW1209TLQN-LED-0280B-S2	DH-HAC-HDW1209TLQN-LED-0280B-S2 Starlight a Fullcolor 20 m de distancia de iluminación Máx. 30 fps a 1080 p CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable Lente fija 2.8 mm IP67, 12V ± 30% DC	BAJO CONSULTA
* DAH0017	DH-HAC-HDW1209CLQN-A-LED-0280B-S2	DH-HAC-HDW1209CLQN-A-LED-0280B-S2 Starlight a Fullcolor 20 m de distancia de iluminación Máx. 30 fps a 1080p Micrófono incorporado CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable Lente fija 2.8 mm IP67, 12V ± 30% DC	BAJO CONSULTA
DAH0018	DH-HAC-HDW1209CLQN-LED-0280B-S2	DH-HAC-HDW1209CLQN-LED-0280B-S2 Starlight a Fullcolor 20 m de distancia de iluminación Máx. 30 fps a 1080 p CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable Lente fija 2.8 mm IP67, 12V ± 30% DC	BAJO CONSULTA
DAH0020	DH-HAC-HDW1239TN-IL-A-0280B-S2	DH-HAC-HDW1239TN-IL-A-0280B-S2 Iluminadores duales inteligentes Resolución máx. 30 fps @ 1080p Distancia de iluminación de 40m WDR real de 130dB, 3DNR Micrófono incorporado Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable IP67, 12 VCC	BAJO CONSULTA
DAH0022	DH-HAC-HDW1509TN-IL-A-0280B-S2	DH-HAC-HDW1509TN-IL-A-0280B-S2 Resolución Max 25 fps @ 5MP WDR: 120dB true WDR Distancia iluminación: 20 m CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable Micrófono incorporado Lente fijo de 2.8 mm IP67, 12 V DC	BAJO CONSULTA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>SERIE COOPER</b>			
 DH-XVR1B04-I	DAH0031	DH-XVR1B04-I	BAJO CONSULTA
	DAH0032	DH-XVR1B08-I	BAJO CONSULTA
 DH-XVR1B16-I	DAH0033	DH-XVR1B16-I	BAJO CONSULTA
<b>SERIE WIZSENSE</b>			
 DH-XVR5104HS-I3	DAH0034	DH-XVR-5108HS-I3	BAJO CONSULTA
	DAH0035	DH-XVR-5104HS-I3	BAJO CONSULTA
	DAH0036	DH-XVR-5116HS-I3	BAJO CONSULTA
	DAH0037	DH-XVR5232AN-I3	BAJO CONSULTA
	DAH0038	DH-XVR5108HS-4KL-I3	BAJO CONSULTA



# CÁMARAS IP SERIE LITE



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CÁMARAS TIPO BALA EXTERIORES, GRANDES ÁREAS Y RESIDENCIAL</b>			
DAH0087	DH-IPC-HFW2231TZS-S2	2MP. sensor de imagen CMOS de 1/2.8" Codificación dual H.265 y H.264 WDR (120 dB), Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Ranura para tarjeta Micro SD, hasta 128 GB Lente varifocal de 2.7~13.5 mm Longitud máxima de LEDs IR: 60 m IP67, PoE+	BAJO CONSULTA
DAH0088	DH-IPC-HFW2431SNS-S2	4MP, sensor de imagen CMOS de 1/3", Códec H.265 LED IR incorporado, distancia IR máxima: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital Detección inteligente: intrusión, cable trampa Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta max. Tarjeta Micro SD de 256 GB Soporte de alimentación de 12 V CC / PoE Grado de protección IP67	BAJO CONSULTA
DAH0090	DH-IPC-HFW2431TNZAS-S2	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3", Salida de 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, soporta un máximo de 4MP (2688 × 1520) a 20 fps Lente Varifocal Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 60 m Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, alarma local, detección de voltaje, audio anormal Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB Soporte de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67,	BAJO CONSULTA
DAH0091	DH-IPC-HFW2531SNS-S2	Sensor de imagen CMOS de 5MP, 1/2.7" Salida máxima de 5MP (2592 × 1944) a 20 fps, y soporta 2688 × 1520 a 25/30 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB Fuente de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA
DAH0449	DH-IPC-HFW2449TLP-S-PV-0280B	Tecnología FullColor. Sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/2.9", baja luminancia e imagen de alta definición. LED IR integrado y luz cálida, y la distancia máxima de iluminación IR es de 30 m, la distancia máxima de luz cálida es de 20 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, ROI, SMART H.264+/H.265+. Monitoreo inteligente: intrusión, trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, tarjeta SD Error de tarjeta, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; micrófono integrado; altavoz integrado; admite comunicación bidireccional. Protección IP67. Alarma sonora y luminosa SMD Plus. Activación y desactivación con un solo toque.	BAJO CONSULTA
DAH0448	DH-IPC-HFW2449TLP-S-PRO	Tecnología WizColor. Sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/1.8", baja luminancia e imagen de alta definición. Luz cálida incorporada y la distancia máxima de iluminación es de 20 m. ROI, SMART H.264+/H.265+, Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Monitoreo inteligente: intrusión, trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, IP Detección de conflictos, acceso ilegal y voltaje. Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; micrófono integrado. Fuente de alimentación de 12 V CC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. SMD Plus	BAJO CONSULTA



DH-IPCHF2531SN



DH-IPC-HFW2449TLP-S-PV-0280B



DH-IPC-HFW2449TLP-S-PRO



HAZ CLICK AQUÍ

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

**CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR**

DAH0089	DH-IPC-HD-W2431TMN-AS-S2	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3" Salida de 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, soporta un máximo de 4MP (2688 × 1520) a 20 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce wDetección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB, Micrófono incorporado Fuente de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA
DAH0097	DH-IPC-HD-W2239TN-AS-LED-S2	Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1 / 2.8 " Salidas máx. 2MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja Luces cálidas integradas, máx. distancia de iluminación: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, cable trampa Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta max. Tarjeta Micro SD de 256 GB y Micrófono integrado Fuente de alimentación 12V DC / PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA
DAH0098	DH-IPC-HD-W2230T-AS-S2	2 MP, sensor de imagen CMOS de 1/2,7" Códec H.265, LED IR incorporado, distancia IR máxima: 30 m Modo de rotación, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, cable trampa Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256 GB, Micrófono incorporado Soporte de alimentación de 12 V CC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HFW2449TLP-S-PV-0280B






DH-IPC-HDW2431TMN

**CÁMARA TIPO DOMO DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR**

DAH0092	DH-IPC-HD-BW2531EN-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 5MP, 1/2.7" Salida máxima de 5MP (2592 × 1944) a 20 fps, y soporta 2688 × 1520 a 25/30 fps Códec H.265 LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB Fuente de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67, protección IK10	BAJO CONSULTA
DAH0093	DH-IPC-HD-BW2231R-ZS-S2	"Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1 / 2.8 ", Salidas 2MP ( 1920 × 1080) @ 25/30 fps Códec H.265 LED de infrarrojos integrado, distancia máxima de infrarrojos: 40 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, cable trampa Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, access, detección de voltaje Soporta max. Tarjeta Micro SD de 256 GB Fuente de alimentación 12V DC / PoE Protección IP67, IK10	BAJO CONSULTA
DAH0095	DH-IPC-HD-BW2241E-S	Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1/2.8" Salida máxima de 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265 LED IR incorporado, con distancia máxima de iluminación de 30 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicables a diversas escenas de monitoreo. Monitoreo inteligente: Intrusión, línea de cruce (ambas funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB; Micrófono incorporado. Alimentación de 12 VDC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67 e IK10. SMD Plus.	BAJO CONSULTA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
<b>CÁMARAS TIPO BALA EXTERIORES, GRANDES ÁREAS Y RESIDENCIAL</b>				
DAH0385	DH-IPC-HFW1239S1-IL	Tecnología FullColor. Sensor de imagen CMOS de 2 MP y 1/2,8". baja luminancia e imagen de alta definición. Códec H.265, La distancia máxima de IR es de 30 m y la distancia máxima de luz cálida es de 30 m. DWDR, 3D NR, HLC, BLC, ROI, SMART H.264+/H.265+, Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. Admite detección humana.	BAJO CONSULTA	 DH-IPC-HFW1239S1
DAH0386	DH-IPC-HFW1439S1-IL	Tecnología FullColor. Sensor de imagen CMOS de 1/2,9" y 4 MP. baja luminancia e imagen de alta definición. Códec H.265, La distancia máxima de IR es de 30 m y la distancia máxima de luz cálida es de 20 m. WDR, 3D NR, HLC, BLC, ROI, SMART H.264+/H.265+, Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. Admite detección humana.	BAJO CONSULTA	 DH-IPC-HDW5241TM
DAH0101	DH-IPC-HFW1431T1N-ZS-S4	"Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3 ", baja iluminación, alta definición de imagen ·Produce 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps y admite máx. 4MP (2688 × 1520) a 20 fps Códec H.265, LED IR integrado, máx. IR distancia: 50 m Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD	BAJO CONSULTA	 DH-IPC-HDBW3241E
<b>CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR</b>				
DAH0103	DH-IPC-HDW1431T1N-S4	Sensor de imagen CMOS de 4MP, (2560 × 1440) a 25/30 fps Códec H.265: LED IR incorporado: Proporciona visión nocturna con un alcance máximo de 30 metros. Lente fijo 2.8mm. Detección de movimiento, Manipulación de video, Desconexión de red, Detección de voltaje, 12V DC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA	 DH-IPC-HDBW3241E
DAH0104	DH-IPC-HDW1431T1N-ZS-S4	Sensor de imagen CMOS de 4MP, (2560 × 1440) a 25/30 fps Códec H.265: LED IR incorporado: Proporciona visión nocturna con un alcance máximo de 30 metros. Lente Varifocal Detección de movimiento, Manipulación de video, Desconexión de red, Detección de voltaje, 12V DC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA	 DH-IPC-HDW3441EM
<b>CÁMARA TIPO DOMO DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR</b>				
DAH0105	DH-IPC-HDPW1431R1N-ZS-S4	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3", Lente Varifocal Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 40 m Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta SD de hasta 256 GB Soporte de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67, IK10	BAJO CONSULTA	 DH-IPC-HDPW1431R1N
DAH0106	DH-IPC-HDPW1230R1-ZS-S5	Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1/2.8" Lente Varifocal Salida máxima de 2MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265, LED IR incorporado, distancia máxima de iluminación: 40 m. Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP y acceso ilegal. Soporta tarjeta SD de hasta 256 GB. Fuente de alimentación 12V DC/PoE. Protección IP67	BAJO CONSULTA	
DAH0107	DH-IPC-HDBW1431EN-S4	Sensor de imagen CMOS de 4MP de 1/3" Codificación dual H.265 y H.264 20 fps a 4M (2688×1520) y 25/30 fps a 3M (2304×1296) WDR (120 dB), Día/Noche (ICR), 3DNR, AGC, BLC Lente fija de 2.8 mm (opcional de 3.6 mm) Longitud máxima de LEDs IR: 30 m IP67, IK10, PoE	BAJO CONSULTA	

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CÁMARAS TIPO BALA EXTERIORES, GRANDES ÁREAS Y RESIDENCIAL</b>			
		<b>Sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/2,9", baja luminancia e imagen de alta definición. LED IR integrado y la distancia máxima de iluminación es de 60 m. SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Monitoreo inteligente: Intrusión, trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, IP. Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; Fuente de alimentación de 12 V CC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67, IK10 (opcional). SMD Plus.</b>	
	DAH0241	DH-IPC-HFW2441T-ZS-IK10	BAJO CONSULTA
	DHIPCWF3449T1P		
	DAH0364	DH-IPC-HD-W2249T-S-LED	BAJO CONSULTA
	DAH0446	DH-IPC-HDW-2449TP-S-IL-0280B	BAJO CONSULTA
	DH-IPC-HDW3449HP		
	DAH0080	DH-IPC-HFW-3449T1P-AS-PV	BAJO CONSULTA
	NU DAH0526	DH-IPC-HD-BW3449RP-ZAS-IL-27135	BAJO CONSULTA
	DAH0242	DH-IPC-HFW-3449T1P-ZAS-PV-27135	BAJO CONSULTA
	DH-IPC-HDBW3241E		
	NU DAH0545	DH-IPC-HFW3449E-AS-IL	BAJO CONSULTA
	DAH0085	DH-IPC-HFW3241T-ZS-S2	BAJO CONSULTA
	DAH0086	DH-IPC-HFW3441T-ZS-S2	BAJO CONSULTA
		<b>Sensor de imagen CMOS de 2 MP y 1/2,8", distancia máxima de iluminación es de 30 m. ROI, SMART H.264+/H.265+, Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC. Monitoreo inteligente: intrusión, trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP. Admite una tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; Alimentación de 12 VCC/PoE Alimentación. Protección IP67. SMD Plus.</b>	
		<b>Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/2,9". LED de luz cálida/IR integrado, la distancia máxima de iluminación es de 30 m y la distancia máxima de luz cálida es de 20 m. ROI, SMART H.264+/H.265+. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; MIC integrado. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. SMD Plus.</b>	
		<b>Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/2.7" Salida máxima de 4MP (2688 x 1520) a 30 fps. Cámara de red tipo bala WizSense de 4MP con disuasión activa, Fullcolor y lente fija, Códec H.265, alta tasa de compresión, baja tasa de bits. Iluminador cálido incorporado, con distancia máxima de iluminación de 40 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicables a diversas escenas de monitoreo. Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Soporta enlace de alarma de sonido y luz. Cuando se activa una alarma, la cámara enlaza la alarma de sonido y el destello de luz. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB, Micrófono y altavoz incorporados. Alimentación de 12V DC/PoE. Protección IP67. SMD Plus.</b>	
		<b>Cámara de red WizSense domo antivandálico de 4MP. Iluminadores duales inteligentes (IR + Luz cálida). Lente varifocal motorizado de 2.7~13.5mm. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Micrófono incorporado. Protección IP67 e IK10.</b>	
		<b>Tecnología FullColor. Sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/2,7", baja luminancia e imagen de alta definición. Luz cálida y LED IR integrados; la distancia máxima de iluminación IR es de 50 m y la distancia de luz cálida es de 40 m. SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Monitoreo inteligente: Intrusión, trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, Admite tarjeta Micro SD de 512 G como máximo; micrófono dual integrado; altavoz de 1 canal; admite conversación bidireccional. Protección IP67. Alarma sonora y luminosa (luces rojas y azules). SMD 4.0. Admite AI SSA y armado y desarmado con un toque.</b>	
		<b>Dahua dh-ipc-hfw3449e-as-il - cámara ip bullet de 4 megapíxeles con ia/iluminador dual/ wizesense/ lente de 2.8mm/ 107 grados de apertura/ microfono integrado/ ir de 50 metros/ 1 e&amp;s de alarmas y audio/ smd 4.0</b>	
		<b>Sensor de imagen CMOS 2MP 1/2.8" . Cámara de Red WizSense Bullet Vari-focal IR de 2MP (1920 x 1080)@30 fps Códec H.265, LED IR incorporado, distancia máx. de IR: 60 m Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, línea de cruce (compatible con la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD máx. 256 G Fuente de alimentación 12V DC/POE Protección IP67, IK10 (opcional) SMD Plus</b>	
		<b>Sensor de imagen CMOS de 1/3" de 4 MP. Cámara de red Bullet WizSense de 4MP IR varifocal, Salidas máx. 4 MP (2688 x 1520) a 25/30 fps. Códec H.265, LED IR integrado, máx. Distancia IR: 60 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Detección de anomalías: detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. La fuente de alimentación de 12 VDC/PoE. Protección IP67, SMD 4.0, AI SSA</b>	



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR

DAH0081	DH-IPC-HD-W3449HP-AS-PV	Sensor de imagen CMOS de 4MP de 1/2.7". Cámara de red WizSense con foco fijo y disuasión activa a todo color de 4MP, Salidas máx. 4MP (2688 × 1520) a 30 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, bajas tasas de bits Iluminador cálido incorporado y el máx. distancia de iluminación: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje Admite conexión de alarma de luz y sonido. Cuando se activa una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz parpadeante. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite máx. 256 tarjeta GMicro SD, Micrófono incorporado y altavoz Fuente de alimentación 12V DC / PoE Protección IP67 SMD Plus Alarma de linterna roja y azul	BAJO CONSULTA
DAH0084	DH-IPC-HD-W3441EM-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 1/3" de 4 MP Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps. Códec H.265, LED IR integrado, máx. Distancia IR: 50 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Detección de anomalías: detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Micrófono incorporado. La fuente de alimentación de 12 VDC/PoE facilita la instalación. Protección IP67. SMD 4.0, IA SSA.	BAJO CONSULTA
DAH0387	DH-IPC-HDW-1239T1P-IL-0280B-S6	sensor de imagen CMOS de 2 MP y 1/2.8", baja luminancia e imagen de alta definición. Luz multinúcleo incorporada, la distancia máxima de IR es de 30 m y la distancia máxima de luz cálida es de 30 m. DWDR, 3D NR, HLC, BLC. ROI, SMART H.264+/H.265+. Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. Admite detección humana.	BAJO CONSULTA
DAH0388	DH-IPC-HD-W1439T1-IL	Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/2.9", baja luminancia e imagen de alta definición. Luz multinúcleo incorporada, la distancia máxima de IR es de 30 m y la distancia máxima de luz cálida es de 20 m. WDR, 3D NR, HLC, BLC. ROI, SMART H.264+/H.265+. Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. Admite detección humana.	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HFW1230S1

### CÁMARA TIPO DOMO DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR

DAH0082	DH-IPC-HD-BW3241E-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 2 MP, 1/2.8" Salida máxima de 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja. LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 50 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo. Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Alimentación de 12 VDC/PoE Protección IP67, protección IK10. SMD 4.0, IA SSA	BAJO CONSULTA
DAH0384	DH-IPC-HD-BW2441E-S	Sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/2.9", baja luminancia e imagen de alta definición. LED IR integrado y la distancia máxima de iluminación es de 30 m. ROI, SMART H.264+/H.265+. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital. Monitoreo inteligente: intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; MIC integrado. Fuente de alimentación de 12 V CC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. SMD Plus.	BAJO CONSULTA
DAH0083	DH-IPC-HD-BW3241R-ZAS-S2	Sensor de imagen CMOS de 2 MP, 1/2.8" Salida máxima de 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja. LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 40 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo. Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; tarjeta Micro SD de hasta 256 GB; Micrófono incorporado. Alimentación de 12 VDC/PoE que facilita la instalación. Protección IP67, protección IK10. SMD 4.0, IA SSA.	BAJO CONSULTA
DAH0096	DH-IPC-HD-BW2230E-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1/2.7" Salida de 2MP (1920 × 1080) a 25/30 fps Códec H.265, LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB Alimentación de 12V DC/PoE Protección IP67, protección IK10	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HDBW3241R-ZAS-S2

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

**CÁMARA TIPO OJO DE PEZ VISIÓN PANORÁMICA USO COMERCIAL, RESIDENCIAL Y OFICINA**


DH-IPC-HFW5442E-ZE

* DAH0075	DH-IPC-EBW81242-AS-S2	Sensor de imagen CMOS de 12 MP, 1/1.7", baja luminancia y alta definición de imagen. Salida máxima de 12M (4000 × 3000) a 25 fps; soporta 8M (3280 × 2480) a 25/30 fps. LED IR incorporado, y la distancia máxima de iluminación es de 10 m. Monitoreo inteligente: Intrusión, línea de cruce, mapa de calor y conteo de personas. SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de ancho de banda y almacenamiento. Alarma: 2 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB; Micrófono y altavoz duales integrados. Alimentación de 12 VDC/PoE. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
NU DAH0553	DH-IPC-EBW5641-AS	Cámara ip fisheye dh-ipc-ebw5641p-as dahua de 6?Mp con vigilancia panorámica de 360° sin áreas ciegas, visión nocturna ir hasta 15?M, audio bidireccional con micrófono doble y speaker, eptz, dewarp (front y back), inteligencia artificial (perimeter protec	BAJO CONSULTA

**CÁMARA IP SERIE WIZMIND CON ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL**


DH-PSDW5631SN



DH-IPC-HFW4841T-ZAS

NU DAH0067	DH-IPC-HD-W5442TM-ASE	Cámara de red WizSense tipo torreta de 4MP. Sensor de imagen CMOS de 1/1.8" STARVIS. Lente motorizado, WDR de 140dB. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Micrófono incorporado. Fuente de alimentación PoE/12V DC. Protección IP67.	BAJO CONSULTA
NU DAH0068	DH-IPC-HFW5442E-ASE	Cámara de red WizSense tipo bala de 4MP. Sensor de imagen CMOS de 1/1.8" STARVIS. Lente fijo. Iluminación IR hasta 50m. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Micrófono incorporado. Fuente de alimentación PoE/12V DC. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
NU DAH0069	DH-IPC-HD-BW5442R-ASE	Cámara de red WizSense domo antivandálico de 4MP. Sensor de imagen CMOS de 1/1.8" STARVIS. Lente fijo. IR hasta 40m. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Micrófono incorporado. Fuente de alimentación PoE/12V DC. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
NU DAH0070	DH-IPC-HFW5442E-ZE	Cámara de red WizSense tipo bala de 4MP. Sensor de imagen CMOS de 1/1.8" STARVIS. Lente Varifocal motorizado. Iluminación IR hasta 60m. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Fuente de alimentación PoE/12V DC. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
NU DAH0527	DH-IPC-HFW5442HP-ZHE-2712F-DC12AC24V-ATC-S3	Cámara de red WizSense tipo bala de 4MP. Zoom motorizado e IR de largo alcance. Múltiple alimentación DC12V/AC24V. Calentador integrado para bajas temperaturas. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
NU DAH0071	DH-IPC-HD-W5241TM-ASE	Cámara de red WizSense tipo torreta de 2MP. Sensor de imagen CMOS de 1/2.8" STARVIS. Lente fijo. WDR 120dB. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Micrófono incorporado. Fuente de alimentación PoE/12V DC. Protección IP67.	BAJO CONSULTA
NU DAH0072	DH-IPC-HD-BW5241R-ASE	Cámara de red WizSense domo antivandálico de 2MP. Sensor de imagen CMOS de 1/2.8" STARVIS. Lente fijo. IR hasta 40m. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Micrófono incorporado. Fuente de alimentación PoE/12V DC. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
NU DAH0076	DH-IPC-HFW4441T-ZAS	Cámara de red Lite tipo bala de 4MP. Zoom motorizado. IR hasta 80m. WDR de 120dB. Admite tarjeta Micro SD de hasta 256 GB. Protección IP67. PoE.	BAJO CONSULTA
NU DAH0077	DH-IPC-HFW4841T-ZAS	Cámara de red Lite tipo bala de 8MP (4K). Zoom motorizado. IR hasta 80m. WDR de 120dB. Admite tarjeta Micro SD de hasta 256 GB. Protección IP67. PoE.	BAJO CONSULTA
NU DAH0078	DH-IPC-HD-BW4241E-AS	Cámara de red Lite domo antivandálico de 2MP. Lente fijo. IR hasta 30m. Micrófono incorporado. Admite tarjeta Micro SD de hasta 256 GB. Protección IP67 e IK10. PoE.	BAJO CONSULTA
NU DAH0079	DH-IPC-HD-W4441EM-S	Cámara de red Lite tipo torreta de 4MP. Lente fijo. IR hasta 50m. WDR de 120dB. Micrófono incorporado. Admite tarjeta Micro SD de hasta 256 GB. Protección IP67. PoE.	BAJO CONSULTA
** DAH0064	DH-IPC-HFW7442H-Z-S2	CámaraderedWizMindtipobalaconinfrarrojosde4MPSensordeimagenCMOSde4MP1/1.8" Salidas máx. 4MP(2688×1520)a50/60fps. CódecH.265, ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 60 m. Con algoritmo de deeplearning, admite metadatos de video, detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, protección perimetral, etc. Admite P-Iris, la cámara puede controlar el iris con mayor precisión para obtener un mejor efecto de imagen. Alarma: 3 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS485, BNC, soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Grado de protección IP67, IK10. Salida de alimentación de 12 VCC, máx. Corriente 165 mA	BAJO CONSULTA
** DAH0065	DH-IPC-HD-BW7442H-Z-S2	Cámara de red WizMind domo IR de 4 MP Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/1.8" Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 50/60 fps. Códec H.265, ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 60 m. Con algoritmo de deeplearning, admite metadatos de video, detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, protección perimetral, etc. Admite P-Iris, la cámara puede controlar el iris con mayor precisión para obtener un mejor efecto de imagen. Alarma: 3 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS485, BNC, soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Grado de protección IP67, IK10. Salida de alimentación de 12 VCC, máx. Corriente 165 mA	BAJO CONSULTA
** DAH0066	DH-IPC-HF7442F-Z-S2	Cámara de red WizMind CAJA de 4MP Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/1.8" Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 50/60 fps. Códec H.265, ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 60 m. Con algoritmo de deeplearning, admite metadatos de video, detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, protección perimetral, etc. Admite P-Iris, la cámara puede controlar el iris con mayor precisión para obtener un mejor efecto de imagen. Alarma: 3 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS485, BNC, soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Grado de protección IP67, IK10. Salida de alimentación de 12 VCC, máx. Corriente 165 mA	BAJO CONSULTA



# CÁMARAS SERIE WIZMIND



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

## CÁMARA IP SERIE WIZMIND CON ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

**	DAH0066	DH-IPC-HF7442F-Z-S2	Cámara de red WizMind CAJA de 4MP Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/1.8" Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 50/60 fps. Códec H.265, ROI, SMART H.264 +/-H.265+, codificación flexible, LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 60 m. Con algoritmo de deeplearning, admite metadatos de video, detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, protección perimetral, etc. Admite P-Iris, la cámara puede controlar el iris con mayor precisión para obtener un mejor efecto de imagen. Alarma: 3 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS485, BNC, soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Grado de protección IP67, IK10. Salida de alimentación de 12 VCC, máx. Corriente 165 mA	BAJO CONSULTA
NU	DAH0392	DH-IPC-HFW7442HP-Z-2712F-DC12A-C24V-X	Cámara de red WizMind tipo bala de 4MP. Lente motorizado de 2.7~12mm. Múltiple alimentación DC12V/AC24V. Funciones avanzadas de Inteligencia Artificial (AI): metadatos de video, detección y reconocimiento de rostros. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0392	DH-IPC-HFW7442HP-Z-2712F-DC12A-C24V-X	Cámara de red WizMind tipo bala de 4MP. Lente motorizado de 2.7~12mm. Múltiple alimentación DC12V/AC24V. Funciones avanzadas de Inteligencia Artificial (AI): metadatos de video, detección y reconocimiento de rostros. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA

## NVR

### SERIE ENTRY

#### SERIE ENTRY

DAH0137	DHI-NVR1104HS-P-S3/H	Grabador de vídeo en red compacto 1U 4PoE Lite H.265 de 4 canales Vigilancia remota P2P, reproducción de 1 en dispositivo móvil 4-ch @ 1080P (30FPS), capacidad de decodificación autoadaptable Soporte para cámaras convencionales de protocolo ONVIF y RTSP Inteligente H.265 + / Inteligente H.264 + / H.265 / H.264 Salida de video simultánea VGA / HDMI, la resolución máxima de HDMI es 1080P Configuración y gestión remota de IPC, como configuración de parámetros, adquisición de información y actualización de IPC del mismo modelo en lotes DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host), HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto), NTP (Protocolo de tiempo de red) y DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico)	BAJO CONSULTA
DAH0138	DHI-NVR1108HS-S3/H	Grabador de vídeo en red compacto 1U Lite H.265 de 8 canales. Vigilancia remota P2P, reproducción de video en dispositivos móviles Capacidad de decodificación autoadaptativa de 8 canales a 1080P (30 FPS) Soporte para cámaras principales con protocolos ONVIF y RTSP Smart H.265+ / Smart H.264+ / H.265 / H.264 Salida de video simultánea VGA/HDMI, con resolución máxima de HDMI de 1080P Configuración remota y gestión de IPCs, como configuración de parámetros, adquisición de información y actualización de IPCs del mismo modelo en lotes Protocolos DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host), HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto), NTP (Protocolo de Tiempo de Red) y DDNS (Sistema de Nombres de Dominio Dinámico)	BAJO CONSULTA
DAH0139	DHI-NVR1108HS-8P-S3/H	Grabador de vídeo en red compacto 1U 8PoE Lite H.265 de 8 canales Vigilancia remota P2P, reproducción de video en dispositivo móvil 8 - ch @ 1080P (30FPS), capacidad de decodificación autoadaptable Soporte para cámaras convencionales de protocolo ONVIF y RTSP Inteligente H.265 + / Inteligente H.264 + / H.265 / H.264 Salida de video simultánea VGA / HDMI, la resolución máxima de HDMI es 1080P Configuración y gestión remota de IPC, como configuración de parámetros, adquisición de información y actualización de IPC del mismo modelo en lotes DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host), HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto), NTP (Protocolo de tiempo de red) y DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico)	BAJO CONSULTA



DHI-NVR1104HSP

## NVR



### SERIE LITE

#### SERIE LITE

DAH0365	DHI-NVR4232-4KS3	Grabador de vídeo en red Lite de 32 canales, 1U y 2 discos duros Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 8 × 1080p a 30 fps o 2 × 8 MP a 30 fps. Máx. 160/128/60 Mbps de ancho de banda entrante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD Plus de 2 canales. AI by Camera admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, conteo de personas, análisis estéreo y mapa de calor.	BAJO CONSULTA
DAH0445	DHI-NVR4232-EI	Grabador de vídeo en red WizSense de 32 canales, 1U y 2 discos duros. Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG. Acceso, almacenamiento o reenvío a 256 Mbps (180 Mbps cuando la función AI está habilitada). Capacidad máxima de decodificación: 16 × 1080p a 30 fps. Admite decodificación adaptativa. IA por NVR: detección y reconocimiento de rostros de 1 canal; protección perimetral de 2 canales; hasta 10 bases de datos de rostros y 20 000 imágenes de rostros; SMD Plus de 4 canales. IA por cámara: detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral; SMD Plus; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor. Conectado a cámaras de red de terceros.	BAJO CONSULTA



HAZ CLICK AQUÍ

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
<b>SERIE LITE</b>				
DAH0366	DHI-NVR4216-4KS3	Grabador de vídeo en red Lite de 16 canales, 1U y 2 discos duros. Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 8 × 1080p a 30 fps o 2 × 8 MP a 30 fps. Máx. 160/160/80 Mbps de ancho de banda entrante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD Plus de 4 canales. AI by Camera admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, conteo de personas, análisis estéreo y mapa de calor.	BAJO CONSULTA	
	DAH0443	DHI-NVR4216-16P-4KS3	Grabador de vídeo en red Lite de 16 canales, 1U, 16 PoE y 2 discos duros. Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 8 × 1080p a 30 fps o 2 × 8 MP a 30 fps. Máx. 160/160/80 Mbps de ancho de banda. Estante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD Plus de 4 canales. AI by Camera admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, conteo de personas, análisis estéreo y mapa de calor. Admite EPTZ y armado y desarmado con un solo clic.	BAJO CONSULTA
	DAH0444	DHI-NVR4216-EI	Grabador de vídeo en red WizSense de 16 canales, 1U y 2 discos duros. Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG. Acceso, almacenamiento o reenvío a 256 Mbps (180 Mbps cuando la función AI está habilitada). Capacidad máxima de decodificación: 16 × 1080p a 30 fps. Admite decodificación adaptativa. IA por NVR: detección y reconocimiento de rostros de 1 canal; protección perimetral de 2 canales; hasta 10 bases de datos de rostros y 20 000 imágenes de rostros; SMD Plus de 4 canales. IA por cámara: detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral; SMD Plus; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor	BAJO CONSULTA
	DAH0429	DHI-NVR4208-4KS3	Grabador de vídeo en red Lite de 8 canales, 1U y 2 discos duros. Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 8 × 1080p a 30 fps. Máx. 160/160/80 Mbps de ancho de banda entrante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD Plus de 4 canales. AI by Camera admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, conteo de personas, análisis estéreo y mapa de calor.	BAJO CONSULTA
**	DAH0136	DHI-NVR-2116HS-S3	Grabador de vídeo en red compacto 1U 1HDD de 16 canales Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 Máx. Capacidad de decodificación: 6 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa IA por cámara: protección perimetral y SMD Plus Admite cámaras convencionales de protocolos ONVIF	BAJO CONSULTA
	DAH0239	DHI-NVR4208-8P-4KS3	Grabador de vídeo en red Lite de 8 canales, 1U, 8 PoE y 2 discos duros. Formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 8 × 1080p a 30 fps. Máx. 160/160/80 Mbps de ancho de banda entrante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD Plus de 4 canales. AI by Camera admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, conteo de personas, análisis estéreo y mapa de calor.	BAJO CONSULTA

# NVR SERIE WIZMIND



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>SERIE WIZMIND</b>			
DAH0123	DHI-NVR608H-64-XI	Grabador de vídeo en red de 64 canales, 2U y 8 discos duros Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 1280/1280/1024 Mbps. Admite AcuPick con hasta 64 canales. IA por grabador: admite detección y reconocimiento de rostros de 8 canales, hasta 40 bases de datos de rostros y 300.000 imágenes de rostros; Metadatos de 8 canales; Protección perimetral de 32 canales; SMD Plus de 32 canales. IA por cámara: admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor y conteo de personas. Admite clúster N+M, Raid 0/1/5/6/10, iSCSI.	BAJO CONSULTA
DAH0124	DHI-NVR5064-EI	Grabador de vídeo en red de 64 canales, 2U y 16 discos duros Formato de decodificación Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG. Capacidad de decodificación auto-adaptativa de 32 canales 1080p. Ancho de banda máximo de 384 Mbps de entrada/grabación/salida. Soporta Raid0/1/5/6/10. IA por grabadora: detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: detección y reconocimiento facial, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
DAH0125	DHI-NVR5864-EI	Grabador de vídeo en red WizSense de 64 canales 2U 8HDD Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps o 32 × 2MP@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. Admite AcuPick con hasta 32 canales. Admite clúster N+M. Soporte Raid0/1/5/6/10. IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: SMD Plus, metadatos, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
DAH0549	DHI-NVR5832-EI2	Nvr 32ch dhi-nvr5832-e nvr 32 canales ip 4k/ wizensense/2u/ 8 bahías hdd, h.265+, Hasta 384 mbps/ reconocimiento y detección facial/ acupick/ anpr/ stereo analysis/ heat map/ conteo de personas/ metadatos/ smd plus/ppe	BAJO CONSULTA
DAH0126	DHI-NVR5432-EI	Grabador de vídeo en red WizSense de 32 canales 1,5U 4HDD Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps o 32 × 2MP@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
DAH0127	DHI-NVR5232-16P-EI	Grabador de vídeo en red WizSense de 32 canales 1U 16PoE 2HDD Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps o 32 × 2MP@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. Admite AcuPick con hasta 32 canales. Admite clúster N+M. IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
DAH0274	DHI-NVR5232-EI	GRABADORA DE VÍDEO EN RED DAHUA DE 32 CANALES Y 2 HDD EN 1U. Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 32 × 1080p a 30 fps o 32 × 2MP a 30 fps. Máx. 384/384/384 Mbps de ancho de banda entrante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. Admite AcuPick con hasta 32 canales. Admite clúster N+M, iSCSI. AI by Recorder admite detección y reconocimiento de rostros de 2 canales, hasta 20 bases de datos de rostros y 20 000 imágenes de rostros; protección perimetral de 4 canales; SMD Plus de 8 canales. AI by Camera admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor y conteo de personas.	BAJO CONSULTA



DHI-NVR608H



NVR5464-EI



NVR608H-64-XI



DHI-NVR4432





DHI-NVR5216-8P-EI

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>SERIE WIZMIND</b>			
DAH0128	DHI-NVR5216-8P-EI	Grabador de vídeo en red WizSense de 16 canales 1U 8PoE 2HDD<Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 x 1080p@30 fps o 16 x 4MP@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. Admite AcuPick con hasta 16 canales. Admite clúster N+M. IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
DAH0129	DHI-NVR5216-EI	Grabador de vídeo en red WizSense de 16 canales 1U 2HDD Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 x 1080p@30 fps o 16 x 4MP@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. Admite AcuPick con hasta 16 canales. Admite clúster N+M. IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
** DAH0130	DHI-NVR4432-4KS2/I	Grabador de vídeo en red WizSense de 32 canales, 1,5 U, 4 HDD Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Acceso, almacenamiento o reenvío a 256 Mbps (160 Mbps cuando la función AI está habilitada) Máx. Capacidad de decodificación: 10 x 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa AI por NVR: detección y reconocimiento de rostros de 1 canal; Protección perimetral de 2 canales; hasta 10 bases de datos de rostros y 20.000 imágenes de rostros; SMD Plus de 4 canales IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral; SMD Plus; ANPR; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor	BAJO CONSULTA
** DAH0131	DHI-NVR4432-16P-4KS2/I	Grabador de vídeo en red WizSense de 32 canales, 1,5 U, 16 PoE, 4 HDD Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Acceso, almacenamiento o reenvío a 256 Mbps (160 Mbps cuando la función AI está habilitada) Máx. Capacidad de decodificación: 10 x 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa AI por NVR: detección y reconocimiento de rostros de 1 canal; Protección perimetral de 2 canales; hasta 10 bases de datos de rostros y 20.000 imágenes de rostros; SMD Plus de 4 canales IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral; SMD Plus; ANPR; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor	BAJO CONSULTA



# ACCESORIOS PARA CCTV



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DAH0040	DHI-ARB1606	Caja de alarma Soporte a través de acceso RS485 a NVR y XVR Admite interfaz de entrada de alarma de 16 canales/salida de alarma de 6 canales Admite interruptor DIP de 2 bits (0/1) para determinar los diferentes accesos a la caja de alarma; Soporte máximo de 4 cajas de alarma con acceso al dispositivo de almacenamiento back-end	BAJO CONSULTA
DAH0041	DH-HAP120	Micrófono de alta fidelidad Utilice alta sensibilidad, cabezal de Micrófono totalmente direccional y Micrófono omnidireccional, sonido claro y natural; Protección contra rayos, protección contra transposición de polaridad de potencia y protección electrostática Alcance 10 - 70 m2 SNR 74dB, 12VDC	BAJO CONSULTA
DAH0039	DH-HAP100	Micrófono Pinhole Micrófono de condensador omnidireccional, alta fidelidad; ESD de contacto de aire de 30 KV, protección contra rayos incorporada, protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación y protección electrostática; Diseño estenopecico, instalación oculta; ¡Combina con cámaras o dispositivos de almacenamiento que tengan función de audio!	BAJO CONSULTA
DAH0042	ITSZJ-1101-15	Soporte para cámara de montaje en poste Diseño simple y elegante Instalación de cámara de 360° Cableado oculto Metalico 60.0 mm x 1500.0 mm DxH	BAJO CONSULTA
DAH0043	ITSZJ-1101-12	Soporte para cámara de montaje en poste Diseño simple y elegante Instalación de cámara de 360° Cableado oculto Metalico 60.0 mm x 1200.0 mm DxH	BAJO CONSULTA
DAH0047	8018	Soporte de montaje universal Diseño estético Material: aluminio Soporte de carcasa Soporte de rotación de tres ejes para instalación de carcasa 115,0 x 115,0 x 99,5 mm	BAJO CONSULTA
DAH0054	DH-PFB300C	Soporte de montaje en techo Diseño estético Material: aluminio y PC Soporte de montaje en techo	BAJO CONSULTA
DAH0055	PFA111	Adaptador de montaje Diseño estético Material: aluminio Adaptador de montaje	BAJO CONSULTA
DAH0108	DH-PFA154	Soporte de montaje en poste Material: SECC y SUS304 Soporte para montaje en poste *1 Tornillo M4 *3 Llave *1 Aro metálico de 80~150 mm: 3 Cargas hasta 7Kg	BAJO CONSULTA
DAH0109	DH-PFA140	Caja de alimentación a prueba de corrosión Material: Aluminio y SECC IP66, caja de alimentación resistente a la corrosión Diseño estético Dimensiones 29,7 x 24,8 x 10,6 cm	BAJO CONSULTA
DAH0111	DH-PFA101	Adaptador de montaje Diseño estético Material: aluminio	BAJO CONSULTA
DAH0112	DH-PFA130-E	Caja de conexiones impermeable, Diseño limpio e integrado, Material: Aluminio, Caja de conexiones IP66, iámetro 124mm Alto 41mm Entrada 3/4	BAJO CONSULTA
DAH0113	DH-PFA121	Caja de conexiones impermeable, Diseño estético, Material: aluminio, Caja de conexiones IP66, Dimensiones: 134mm X 133,5mm X56mm, Entrada 3/4	BAJO CONSULTA
DAH0114	DH-PFA137	Caja de conexiones, Diseño estético, Material: aluminio, Dimensiones: 122mm DIAMETRO X 34,2mm ALTO, Entrada 1/2	BAJO CONSULTA
DAH0115	DH-PFA136	Caja de conexiones, Diseño estético, Material: aluminio, Diametro 110mm Alto 34mm Entrada 1/2	BAJO CONSULTA
DAH0117	DH-PFA134	Caja de conexiones Diseño estético Material: aluminio, Diametro 90mm Alto 35mm entrada 1/2	BAJO CONSULTA
DAH0118	DH-PFA138	Caja de conexiones Material: aluminio Diseño estético Incluye gancho de cuerda de seguridad Diametro: 61mm Alto 37mm Entrada 3/4	BAJO CONSULTA
DAH0119	DH-PFA100	Adaptador de montaje Diseño estético Material: aluminio Adaptador de montaje Pared o Techo	BAJO CONSULTA
DAH0120	DH-PFA102	Adaptador de montaje Diseño estético Material: aluminio Adaptador de montaje Pared o Techo	BAJO CONSULTA
DAH0121	DH-PFB303W	Soporte de montaje en pared resistente al agua Diseño estético Soporte de montaje en pared Material: aluminio	BAJO CONSULTA
DAH0122	DH-PFB211W	Soporte para montaje en pared para Domo Material de aleación de aluminio Combinado con cámaras particulares, diseño hermoso y elegante	BAJO CONSULTA
DAH0204	DH-PFA150	Soporte de montaje en poste Construido en material SECC y SUS304. Sencillo, elegante y cómodo de usar. Instalación de soportes en grandes postes verticales. La hebilla mejorada hace que el soporte del poste esté más apretado y firme Cargas hasta 10 KG	BAJO CONSULTA
DAH0253	DH-PFA152-E	Soporte en aluminio Montaje para Poste. Compatible con Montajes: PFA121, PFA130-E y PFA135,	BAJO CONSULTA
DAH0291	DH-PFA156	Soporte para Poste, Aluminio. Admite instalación en postes verticales grandes	BAJO CONSULTA
DAH0479	DH-PFA150-T	Soporte para Poste, fabricado con materiales SECC y SUS304. Admite instalación en postes verticales grandes. Para Cámaras PTZ Series SD65F-60-6AE-SD49-SD6C-SD59-50-40	BAJO CONSULTA
DAH0253	DH-PFA152-E	Soporte en aluminio Montaje para Poste. Compatible con Montajes: PFA121, PFA130-E y PFA135	BAJO CONSULTA
DAH0291	DH-PFA156	Soporte para Poste, Aluminio. Admite instalación en postes verticales grandes	BAJO CONSULTA
DAH0205	DH-PFB510W	Soporte de radar Aleación de aluminio Compatible con montaje en pared y techo Conexión de cable interno sin exposición Función de caja de conexiones Fácil instalación y ajuste del ángulo vertical con alta precisión	BAJO CONSULTA
DAH0208	DH-PFM378-B60-W	Sistema de monitoreo solar integrado (Panel + MPPT) (sin batería de litio) Diseño integrado, fácil de instalar. Ajuste flexible del ángulo del panel solar. Panel solar monocristalino de 60 W. Construido de manera robusta para resistir tormentas con vientos sostenidos de hasta 117 km/h., Panel de 60W, IP65 Para Camara modelo DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G	BAJO CONSULTA
DAH0221	RC978	Boton de panico RC978 (RC978), Para DVR movil, salida de alarma Normalmente abierto	BAJO CONSULTA
DAH0215	MC-PF3-B3-4	Cable de Alimentación para DVR Movil y Dashcam Dahua/ Para Instalacion Rapida con Conector Movil/ Fusible Incorporado, se utiliza para alimentar el grabador móvil directamente de la batería del vehículo que esta puede estar a 4 metros de distancia del grabador. Extremos metálicos / regleta de conectores hembra de 3 vías con conectores push-in de 6,3 mm) Longitud del cable: 4 m Voltaje: 12 V Actual: máx. 20 A Montaje muy fácil y rápido Mano de obra sólida Fusible de coche de 20 A en el cable Peso: 0,35 kilogramos	BAJO CONSULTA



DH-HAP120



HAP1001








ITSZJ-1101-12



PFA111



PFA136

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>ACCESORIOS</b>			
	DAH0215 MC-PF3-B3-4	Cable de Alimentación para DVR Movil y Dashcam Dahua/ Para Instalacion Rapida con Conector Movil/ Fusible Incorporado, se utiliza para alimentar el grabador móvil directamente de la batería del vehículo que esta puede estar a 4 metros de distancia del grabador. Extremos metálicos / regleta de conectores hembra de 3 vias con conectores push-in de 6,3 mm} Longitud del cable: 4 m Voltaje: 12 V Actual: máx. 20 A Montaje muy fácil y rápido Mano de obra sólida Fusible de coche de 20 A en el cable Peso: 0,35 kilogramos.	BAJO CONSULTA
	DAH0186 DHI-NKB5000-F	Joystick / teclado de conexión de red Controla Domos de Alta Velocidad Dahua, DVRs y NVRs Teclado de extensión con funciones completas Control de funciones PTZ con joystick de cuatro ejes Conexiones de red, WiFi, R232 y RS485 Pantalla táctil TFT LCD de 10.1 pulgadas, resolución de 1280 x 800	BAJO CONSULTA
	DAH0476 DHI-NKB5200-F	Teclado Controlador de Red HD/ Control de PTZs, DVRs, NVRs e IPC/ Soporta Función de Videowall/ Soporta Resolución 4k/ Onvif/ Teclado Inalámbrico/ Pantalla Táctil de 10 Pulgadas/ Wifi/ RS232/RS485	BAJO CONSULTA
	DAH0187 DHI-NKB1000-E	Joystick/teclado de conexión de red Controla domos de alta velocidad, DVRs y servidores de video en red Control tridimensional con joystick para funciones PTZ Control de posición preestablecida, escaneo automático, panorámica automática, recorrido automático y patrón Menú en pantalla	BAJO CONSULTA
	DAH0180 ARD812	Botón de pánico Montaje en superficie con tornillos. Funciona en una amplia gama de entornos con un voltaje que no supera los 250 VCC y una corriente que no supera los 300 mA. Funciona sin fuente de alimentación. Salida de alarma NA/NC 250 VDC, Max. 300 mA	BAJO CONSULTA
	DAH0116 DH-PFM321D-US	Fuente de poder DH-PFM321D-US (DH-PFM321D-US), 12VDC, 1A	BAJO CONSULTA
	DAH0167 DH-PFM320S-50	Fuente de Alimentación DH-PFM320S-50 (DH-PFM320S-50), 12VDC, 50W,	BAJO CONSULTA
NU	DAH0525 PFM320-030-US-S	Fuente de Alimentación Dahua 12VDC, 30W. Protección contra cortocircuito y sobrecorriente. Enchufe tipo americano (US).	BAJO CONSULTA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN</b>			
DAH0188	DHI-IVSS7016DR	Servidor de videovigilancia inteligente WizMind 3U 16HDD Microcontrolador integrado industrial Ancho de banda entrante máximo de 512 Mbps Acceso a vídeo IP de 256 canales Hasta 96 canales AI IVS Hasta 96 canales de reconocimiento facial con IPC normal Reconocimiento facial de hasta 256 canales con detección de rostros IPC Metadatos de vídeo de hasta 96 canales Hasta 50 bases de datos de rostros con 500.000 imágenes de rostros en total Soporta RAID 0/1/5/6/10/50/60 SAS3.0 para extensión de almacenamiento Energía redundante Almacenamiento de vídeo integrado de 48 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 48 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de vídeo y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
DAH0189	DHI-EVS5148S	Almacenamiento de vídeo integrado de 36 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 36 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de vídeo y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
DAH0190	DHI-EVS5136S	Almacenamiento de vídeo integrado de 24 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 24 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de vídeo y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
DAH0191	DHI-EVS5124S	Almacenamiento de vídeo integrado de 16 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 16 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de vídeo y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
DAH0192	DHI-EVS5016S-V2	Almacenamiento de vídeo integrado de 16 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 16 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de vídeo y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red. Diseño modular y tipo cajón.	BAJO CONSULTA
DAH0267	Dell Server R250 & Win10 IoT Ent	Servidor Dell PowerEdge R250. Procesador Intel Xeon E2334 8G 2TB 2 puertos Gigabit. Win10	BAJO CONSULTA
DAH0272	Dell Server R450 & Win Server 2019	Servidor Dell PowerEdge R450. Procesador Intel Xeon E4310 16G 2TB 6 Puertos Gigabit - Windows Server	BAJO CONSULTA
DAH0492	R450-4310*1-16G*1-2T*1	Servidor Dell PowerEdge R450 - Intel Xeon Silver 4310 - 16GB - 480GB SSD - Sin Sistema Operativo	BAJO CONSULTA
DAH0465	R450-4309y*2-16G*4-2T*2-480G*2	Servidor Dell PowerEdge R450. Procesador Intel Xeon® Silver 4309Y 16GB. 2TB 2.5' - Sin Sistema Operativo	BAJO CONSULTA
DAH0185	DHI-TF-W100-128GB	Tarjeta de memoria de amplia temperatura W100 Adopta una celda de memoria flash convencional con un ciclo P/E de hasta 3000; cumple con los requisitos de un amplio rango de temperatura; Rendimiento superior y larga vida útil. Cuatro tipos de protección: resistente a altas y bajas temperaturas, impermeable, antimagnética y anti rayos X; se adapta a diversos entornos. Capacidad Memoria 128GB	BAJO CONSULTA
DAH0409	DHI-DSS7116D	Servidor todo en uno, 1000 Canales, Ancho de banda 600/600 Mbps. Soporta 15HDD, Hasta 200TB 3 salidas HDMI. Plataforma de gestión de seguridad de alto rendimiento basada en el sistema operativo Linux y el software DSS preinstalado. Mejora el rendimiento del hardware y proporciona funciones centralizadas de supervisión por vídeo, control de accesos, interfonía por vídeo, controlador de alarmas e inteligencia artificial, como reconocimiento facial, reconocimiento automático de matrículas y metadatos de vídeo.	BAJO CONSULTA
DAH0410	DHI-DSS7116DR	Servidor todo en uno, 1000 Canales, Ancho de banda 600/600 Mbps. Soporta 15HDD, Hasta 200TB 3 salidas HDMI. Plataforma de gestión de seguridad de alto rendimiento basada en el sistema operativo Linux y el software DSS preinstalado. Mejora el rendimiento del hardware y proporciona funciones centralizadas de supervisión por vídeo, control de accesos, interfonía por vídeo, controlador de alarmas e inteligencia artificial, como reconocimiento facial, reconocimiento automático de matrículas y metadatos de vídeo. Fuente Redundante	BAJO CONSULTA
DAH0496	DHI-IVSS-7124DR-16I	Servidor de videovigilancia inteligente WizMind. 4U 24HDD. Admite 512 canales IP. Capacidad de decodificación ultra-alta. Funciones avanzadas de Inteligencia Artificial (AI): reconocimiento facial, metadatos, protección perimetral. Fuente redundante. Soporte RAID.	BAJO CONSULTA
DAH0420	DHI-RB100/LS	Soporte de riel para gabinete de servidor. Ideal para gabinetes y racks de comunicaciones.	BAJO CONSULTA



DHI-IVSS7016DR.







DHI-EVS5148S



DHI-TF-W100



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>PROYECTOS DE DIFERENTES TIPOS: TRÁFICO, SOLUCIONES MÓVILES, PARQUEO INTELIGENTE</b>			
	DAH0044	DHI-ITC415-PW6M-IZ Cámara IP ANPR Resolución: 4 MP a 25 fps, H.265/H.264. 0,002 lux, 6 Iluminador LED incorporado Distancia infrarrojos 12 m. Lente Varifocal motorizada de 2,7~12 mm. ANPR hasta 6m, detección hasta 30Km/h. 1 entrada de audio / 1 salida de audio. 3 entradas de alarma / 3 salidas de alarma. Ranura MicroSD, 2 RS485, RJ45 Gigabit, IP67	BAJO CONSULTA
DHI-ITC415	DAH0045	DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-O Cámara IP ANPR Resolución: 2 MP a 25 fps, H.265/H.264. 0,002 lux, Iluminador LED incorporado Distancia infrarrojos 12 m. Lente Varifocal motorizada de 3,2~12 mm. ANPR hasta 6m, detección hasta 30Km/h. 1 entrada de audio / 1 salida de audio. 3 entradas de alarma / 3 salidas de alarma. Ranura MicroSD, 2 RS485, RJ45 Gigabit, IP67	BAJO CONSULTA
	DAH0046	DHI-ITC413-PW4D-IZ1 Cámara IP ANPR Resolución: 4 MP a 25 fps, H.265/H.264. 0,002 lux, 4 Iluminador LED incorporado Distancia infrarrojos 10 m. Lente Varifocal motorizada de 2,7~12 mm. ANPR hasta 6m, detección hasta 80Km/h. 1 entrada de audio / 1 salida de audio. 3 entradas de alarma / 3 salidas de alarma. Ranura MicroSD, 2 RS485, RJ45 Gigabit, IP67	BAJO CONSULTA
DH-HAC-HDBW2241F	DAH0216	DH-IPC-HDBW-3231FP-M Cámara IP Móvil para flotas de transporte, Cámara de red mini domo CMOS de barrido progresivo de 1/2,8" Resolución 2 megapíxeles Codificación de doble flujo H.265 y H.264 25/30 fps a 1080P (1920x1080) Lente fija de 2,8 mm Máx. LED IR Longitud 23m Memoria Micro SD, IP67, IK10, PoE+ EN50155(Medio ambiente), E-MARK"	BAJO CONSULTA
	DAH0217	DH-IPC-HDBW-5241FP-M Cámara IP Móvil para flotas de transporte, Cámara de red domo CMOS STARVIST™ de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución 2 megapíxeles Codificación de triple flujo SMART H.264+/H.265+ 25/30 fps a 1080p (1920 x 1080) Lente de focal fija de 2,8 mm Máx. LED IR Distancia: 30 m Memoria micro SD, IP67, IK10 EN50155	BAJO CONSULTA
DHI-DAE-MNVR4208	DAH0230	DH-HAC-HDBW-2241FN-M-A-0280B Cámara Domo de 2 Megapíxeles. Especial para DVR Movil. Tecnología Starlight, resolución WDRICR de 120 dB, OSD, lente fija de 2,8 mm, distancia máxima de infrarrojos: 20m, salida Smart IRCVI/TVI/AHD/CVBS conmutable DC12V, IP67, IK10, micrófono integrado, conector de aviación (M12)	BAJO CONSULTA
	DAH0488	DH-HAC-HDBW-3200FN-M Cámara Domo de 2 Megapíxeles/ Especial para DVR Movil / Lente de 2.8mm/ 106 Grados de Apertura/ IR de 20 Metros/ Tetra-híbrida/ Micrófono Integrado/ IP67/ IK10/	BAJO CONSULTA
DHI-MLCDF7-E	DAH0224	DHI-DAE-CDM5110-CYP Cámara de monitoreo del conductor (cámara DSM) Sensor de imagen CMOS de 1/4", Salidas 50 Hz (1280 x 720) a 25 fps; Salidas 60 Hz (1280 x 720) a 30 fps 9V-16V DC, facilita la instalación. Clasificación IP54.	BAJO CONSULTA
	DAH0464	DHI-DAE-CDM5130-CYN Cámara para Analoga Monitoreo de Conductor, Salidas de 60 Hz (1280 x 720) a 30 fps. Lente de 4mm. IR de 3 Mts. Para DVR Movil/ Analítico DSM/ Detecta Cansancio y Distraccion en Rostro del Conductor/ Uso Interior	BAJO CONSULTA
	DAH0225	DHI-DAE-CFM5210-CYP Cámara de monitoreo de vista frontal (cámara ADAS) Sensor de imagen CMOS de 1/2,8", Salidas 60 Hz (1920 x 1080) a 30 fps 9V-16V DC, facilita la instalación. Clasificación IP54.	BAJO CONSULTA
	DAH0214	DHI-DAE-MN-VR4208-GFWI Grabador de video móvil AI de 8 canales POE H.265 2 HDD Admite entrada de cámaras IP PoE de 8 canales y 2 MP Admite compresión de video H.265/smart H.265 Admite 2 HDD (hasta 2 TB para cada uno) y 1 tarjeta SD (hasta 256 GB) Admite DSM, cara reconocimiento o ANPR Conectores de aviación opcionales Monitoreo de múltiples redes: visor web, centro móvil y DMSS	BAJO CONSULTA
	DAH0218	DHI-MLCDF7-E Pantalla móvil de 7 pulgadas Resolución 800 x 480 Especial para DVRs Moviles Conector M12 Brillo de 350 cd	BAJO CONSULTA
	DAH0220	M869 Rango de Alimentación 6V - 36V Intercomunicador para DVR y NVR Móvil Dahua/ Comunicacion de Dos Vias/ Permite Charla Bidireccional hacia Mobile Center/ Diseño Tipo Handheld/ Conector tipo aviacion 4 Pines	BAJO CONSULTA
	DAH0222	DHI-DAE-MX-VR4104-GFWI Grabador de video móvil AI de 4 canales H.265 1/2 HDD Admite entrada de video penta-brid (HD-CVI/AHD/TVI/CVBS/IP) Admite cámaras analógicas de 4 canales de 2 MP y entrada de cámaras IP de 4 canales de 2 MP Admite compresión de video H.265/inteligente H.265 Admite 1/2 HDD de hasta 2 TB para cada uno) y 1 tarjeta SD (hasta 256 GB) Soporta DSM/ADAS/BSD Monitoreo de múltiples redes: visor web, centro móvil y DMSS	BAJO CONSULTA
	DAH0226	MD02 Pantalla mini display de alarma para conductor Alertas de conducción anormal Compatible con DVR Móvil inteligente Para ADAS y DSM/ MXVR-I Display de 1.54 pulgadas Uso interior	BAJO CONSULTA
	DAH0231	DH-VCS-SH30 Altavoz IP, con microfono incorporado, Potencia Sonora de 120dB, Admite PoE+, Admite registro de dispositivos e intercomunicador basado en el protocolo ONVIF. Admite el protocolo SIP estándar e intercomunicador basado en SIP. Tiene una capacidad de almacenamiento de 512 MB y admite la carga de audios personalizados y el uso de tarjetas TF para expansión.	BAJO CONSULTA
	DAH0271	DH-ARA16 Sirena exterior; Material: Plastico, Voltaje nominal: CC 12 V; Corriente nominal ≤ 400 mA; Nivel de presión sonora de salida a 12 V CC ≥ 105 dB/m.	BAJO CONSULTA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

**PROYECTOS DE DIFERENTES TIPOS: TRÁFICO, SOLUCIONES MÓVILES, PARQUEO INTELIGENTE**

DAH0411	DHI-ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB	Cámara ANPR 4MP, Lente Motorizado 10/50mm. Leds IR. Control de Trafico. Velocidad de detección: 180Km/h. Sensor CMOS Starlight de 1/1,8" y 4 MP. Códec dual H.265 y H.264. Resolución máxima: 2688 x 1520 a 25 fps. Lente varifocal motorizada de 10 mm a 50 mm integrada. La distancia máxima de iluminación infrarroja es de 30 m. Clasificación IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
DAH0506	DHI-EVS7124D-V2	Almacenamiento de vídeo integrado de 24 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 512 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 1024 Mbps. 24 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de vídeo y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
DAH0507	YM-2681HBR	YM-2681HBR Fuente de Alimentación Redundante para M70-4U-E.	BAJO CONSULTA
NU DAH0512	LS-LG	Poste de sujeción entre la estructura del videowall y la pared o el techo, fabricado en acero resistente, ofrece estabilidad y soporte robusto para pantallas de gran tamaño en entornos comerciales y corporativos	BAJO CONSULTA
NU DAH0513	DH-IPC-HU-M8241E-E1-L3-S2	Cámara Pinhole / miniatura modular WizMind de 2MP. Lente de 3.7mm. Sensor separado del cuerpo principal. Amplio rango dinámico (WDR 120dB). Ideal para cajeros automáticos (ATM) y monitoreo discreto.	BAJO CONSULTA
NU DAH0501	SD200H	Iluminador IR para sistemas de medición de velocidad. Tasa mínima de falsas alarmas. Alimentación: CC 10-13,7 V. Longitud de onda: 715-1100 nm.	BAJO CONSULTA
NU DAH0480	DHI-ITALE-160BA-IR8-C	iluminador o luz auxiliar ITC de alto rendimiento admite iluminación sincronizada para instantáneas y videos. Se añadió un diseño de protección térmica en la estructura para proporcionar una larga vida útil del producto, y también puede conectarse con cámaras ITC a través de RS-485 para encenderse automáticamente por la noche con brillo ajustable.	BAJO CONSULTA
NU DAH0207	DH-IPC-HFW-3441DG-AS-4G-LA-B	Cámara de red WizSense tipo bala de 4MP. Dual-Sensor para mayor precisión. Conectividad 4G LTE con ranura SIM. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Admite tarjeta Micro SD. Fuente de alimentación solar/12V DC. Protección IP67.	BAJO CONSULTA
NU DAH0209	PFM372-LS20-H	Sistema de monitoreo solar integrado. Panel solar monocristalino de 20 W. Caja de aluminio IP65. Control de carga MPPT integrado. Requiere batería de litio externa. Especialmente diseñado para alimentar cámaras y dispositivos de bajo consumo.	BAJO CONSULTA



DHI-ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB



DHI-LDV65-EAO400K

**PANTALLAS PARA CARTELERÍA DIGITAL**

DAH0415	DHI-DS04-A0400	Caja de Control Multimedia para Señalización Digital/ Android/ Compatible con Software MPS para Administración/ Ethernet La plataforma Dahua MPS proporciona gestión remota unificada para integradores de sistemas y operadores de medios.	BAJO CONSULTA
DAH0427	DHI-LDV65-EAO400K	Pantalla de Publicidad Digital 65" 4K (Totem) para exteriores Display 4K, montaje en piso. Altavoces estéreo integrados de 2x5W. La plataforma Dahua MPS proporciona gestión remota unificada para integradores de sistemas y operadores de medios.	BAJO CONSULTA
DAH0428	DHI-LDV65-SAI400L	Pantalla de Publicidad Digital 55" 4K (Totem), montaje en piso. Brillo de 320 nits, diseño industrial con carcasa metálica y cristal templado de 3 mm. Ideal para entornos exigentes. La plataforma Dahua MPS proporciona gestión remota unificada para integradores de sistemas y operadores de medios.	BAJO CONSULTA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CÁMARAS PTZ 2MP</b>			
DAH0048	DH-SD6CE-245GB-HNR	Cámara de red PTZ Starlight IR de 2 MP y 45X SD6CE245GB-HNR, Sensor CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 2 megapíxeles. Zoom óptico de 45x. Tecnología Starlight. Distancia IR hasta 250 m. Autotracking 3.0. Protección perimetral. Detección de rostros. SMD 4.0. IP67, IK10.	BAJO CONSULTA
DAH0049	DH-SD5A-232GB-HNR	Cámara de red PTZ Starlight IR de 2 MP y 32X SD5A232GB-HNR, Sensor CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 2 megapíxeles. Zoom óptico de 32x. Tecnología Starlight. Distancia IR hasta 150 m. Autotracking 3.0, Protección perimetral. Detección de rostros. SMD 4.0. IP67, IK10.	BAJO CONSULTA
DAH0050	DH-SD5A-225GB-HNR	Cámara de red PTZ Starlight IR de 2 MP y 25X SD5A225GB-HNR, Sensor CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 2 megapíxeles. Zoom óptico de 25x. Distancia IR hasta 150 m. Autotracking 3.0, Detección de rostros. SMD 4.0. IP67, IK10.	BAJO CONSULTA
DAH0051	DH-SD-49225DB-HNY	Cámara de red PTZ Starlight IR de 2 MP y 25X DH-SD49225DB-HNY Sensor CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 2 megapíxeles. Zoom óptico de 25x. Tecnología Starlight. Distancia IR hasta 100 m. Protección perimetral. Detección de rostros.	BAJO CONSULTA
DAH0256	DH-SD-22204DB-GNY	Cámara de red SD22204DB-GNY mini PTZ Starlight WizSense de 2MP y 4X, Sensor CMOS de 1/2,8". Zoom óptico de 4x. Detección de rostros. IP66, IK10. SMD3.0.	BAJO CONSULTA
DAH0534	DH-SD22204DB-GNY-W	Camara ip dahua sd22204db-gny tipo ptz, 2mp, wizensense, 4x , protección perimetral, detección facial, smd. Starlight, ik10, soporta wifi	BAJO CONSULTA
DAH0296	DH-SD-50232GB-HNR-B	Cámara de red PTZ Starlight WizSense de 2 MP y 32X DH-SD50232GB-HNR. Burbuja acrílica. Sensor CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 2 megapíxeles. Zoom óptico de 32x. Autotracking 3.0, Protección perimetral. Detección de rostros. SMD4.0. IP67. IK10.	BAJO CONSULTA
<b>CÁMARAS PTZ 4MP</b>			
DAH0245	DH-SD5A432GB-HNR	Cámara de red PTZ Starlight IR WizSense de 4 MP y 32X. DH-SD5A432GB-HNR Sensor: CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 4 megapíxeles. Zoom óptico de 32x. Distancia IR hasta 150 m. Autotracking 3.0. Detección de rostros. SMD 4.0. IP67, IK10.	BAJO CONSULTA
DAH0546	DH-SD49425GB-HNR	Cámara ip ptz sd49425gb-hnr de 4mp con zoom óptico 25x, ir 100 m, wizensense, detección facial, quickpick, protección perimetral, smd 4.0, Wdr real, e/s de audio y alarmas, ranura microsd	BAJO CONSULTA
DAH0297	DH-SD50432GB-HNR-B	Cámara de red PTZ Starlight WizSense de 4 MP y 32X DH-SD50432GB-HNR. Burbuja acrílica Sensor CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 4 megapíxeles. Zoom óptico de 32x. Autotracking. Protección perimetral. Detección de rostros. SMD4.0. IP67. IK10.	BAJO CONSULTA
DAH0298	DH-SD6CE-445GB-HNR	Cámara de red PTZ Starlight IR de 4 MP y 45X. DH-SD6CE445GB-HNR Sensor: CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 4 megapíxeles. Zoom óptico de 45x. Distancia IR hasta 250 m. Autotracking 3.0. Protección perimetral. Detección de rostros. SMD 4.0. IP67, IK10.	BAJO CONSULTA



DH-SD6CE245GB-HNR



DH-SD50232GB-HNR-B NU





CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

**CÁMARAS MULTISENSOR**

** DAH0053	DH-PSD-W5631SN-B360-E4-D204-DC12V	Cámara de red multisensor de 3x2 MP + cámara PTZ PSDW5631S-B360. Panorámica: Tres CMOS 2MP y 1/2,7" PTZ: CMOS 2MP y 1/2,7". Admite vista panorámica de 360 grados sin empalmes. Longitud máxima de LED IR: 15 m Ranura para tarjeta Micro SD, hasta 256 GB. PoE+	BAJO CONSULTA
DAH0295	DH-PSD-W81642M-A180-D440-S3	Cámara de red Hubble WizMind PTZ panorámica de 180° y multisensor de 16 MP PSD-W81642M-A180-D440-S3. Canal 1 (panorámico): 4 sensores de imagen CMOS de 4 MP y 1/1,8". Campo de visión: horizontal: 1 × 180°; vertical: 103°. Canal 2 (PTZ): 1 sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/1,8". Canal 2 (PTZ): zoom óptico 40x, zoom digital 16x. Canal 2 (PTZ): Distancia de iluminación hasta 400 m. Canal 1 (Panorámico): Tres recursos inteligentes conmutables: Protección perimetral, mapa de multitudes, densidad de vehículos. Canal 2 (PTZ): Tres recursos inteligentes conmutables: protección perimetral, metadatos de video, reconocimiento facial. Tecnología panorámica AR; se pueden superponer varias etiquetas AR. Seguimiento inteligente. Posicionamiento GPS/BDS.	BAJO CONSULTA
DAH0309	DH-PSD-W81642M-A360-D440-S3	Cámara de red Hubble WizMind PTZ panorámica de 360° y multisensor de 16 MP PSDW81642M-A360-D440-S3  Canal 1 (panorámico): 8 sensores de imagen CMOS de 2 MP y 1/1,8". Campo de visión: horizontal: 1 × 360°, vertical: 103°. Canal 2 (PTZ): 1 sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/1,8". Canal 2 (PTZ): zoom óptico 40x, zoom digital 16x. Canal 2 (PTZ): Distancia de iluminación hasta 400 m. Canal 1 (Panorámico): Tres recursos inteligentes conmutables: Protección perimetral, Mapa de multitudes, Densidad de vehículos. Canal 2 (PTZ): Tres recursos inteligentes conmutables: Protección perimetral, Metadatos de video, Reconocimiento facial. Tecnología panorámica AR; se pueden superponer varias etiquetas AR. Seguimiento inteligente. Posicionamiento GPS/BDS.	BAJO CONSULTA



DH-PSDW81642M-A360-D440-S3



DH-IPC-PFW5849P-A180-E2-AS-TE-0360B

**CÁMARAS MULTIVISIÓN**

DAH0450	DH-IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV-0280B	Cámara IP Bullet WizSense 2x4MP con visión de 180°, Empalme Dual - MultiVision, LED IR 25m y luz cálida 20m. Disuasión activa con micrófono dual y altavoz integrado, EPTZ, SMD 4.0, PoE, IP67, y ranura MicroSD. ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital. Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP. Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; micrófono dual integrado; altavoz integrado. Protección IP67. EPTZ: amplía y rastrea los objetivos de las alarmas inteligentes. SMD 4.0.	BAJO CONSULTA
DAH0451	DH-IPC-PFW5849P-A180-E2-ASTE-0360B	Cámara IP Bala Wizmind 2x4MP con vision de 180°, Empalme Dual - Multivision, Luz cálida incorporada y la distancia máxima de iluminación es de 40 m. ROI, SMART H.264 +/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Admite tarjeta Micro SD de 512 G como máximo, micrófono y altavoz integrados, admite conversación bidireccional. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE. Protección IP67. EPTZ: Amplía y rastrea los objetivos de las alarmas inteligentes. SMD 3.0. Gran angular de 180°	BAJO CONSULTA
DAH0519	DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE	Cámara ip dh-ipc-mfw5241t2p-e3-ase-0360/1200/2500b, tipo bala, triple lente de 2mp 3,6mm, 12mm y 25mm , smart ir de 100 metros, audio dual, ip67, ik10.	BAJO CONSULTA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
<b>STANDALONE</b>				
		Terminal de Acceso independiente PC + ABS, apto para uso interior y exterior. Pantalla LCD de 2,4" con una resolución de 240 x 320. Temperatura de funcionamiento: -30 °C a +65 °C (-22 °F a +149°F). Clasificación IP65 Opción para cambiar entre el modo lector y controlador para mayor comodidad 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 30.000 contraseñas, 50 cuentas de administrador y 150.000 registros Desbloqueo de tarjeta/remoto/contraseña/huella digital . combinaciones. Tarjeta IC, tarjeta de identificación y tecnología NFC Comunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCP. Función de timbre.	BAJO CONSULTA	
DAH0174	DHI-ASI2212H-W			
NU	DAH0539	DHI-AS-R1102A(V3)	<p>Lectora dhi-asr1102a, lector biométrico dahua para tarjetas rfid y huellas digitales. Con conexión rs-485, capacidad para 3000 huellas, led indicador y lectura rápida entre 6 y 8 cm</p> <p>Terminal de Acceso independiente, PC + ABS, apto para uso interior y exterior. Pantalla LCD de 2,4" con una resolución de 240 x 320. Temperatura de funcionamiento: -30 °C a +65 °C (-22 °F a +149 °F). Clasificación IP65</p> <p>Opción para cambiar entre el modo lector y controlador para mayor comodidad, 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 30.000 contraseñas, 50 cuentas de administrador y 150.000 registros. Desbloqueo de tarjeta/remoto/contraseña/huella digital . combinaciones. Tarjeta IC, tarjeta de identificación y tecnología NFC</p> <p>Comunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCP. Función de timbre.</p>	BAJO CONSULTA
DAH0175	DHI-ASI1202M		BAJO CONSULTA	
DAH0170	DHI-ASI7223Y-A-V3	Terminal de reconocimiento facial Pantalla de 7 pulgadas, resolución 1024x600 Admite desbloqueo facial y desbloqueo de contraseña; desbloquear por período Con cuadro de detección de rostros; Lente WDR gran angular de 2MP; con luz de llenado automático/manual Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m-2,0 m; altura humana: 0,9 m-2,4 m Precisión de verificación facial >99,5%; velocidad de comparación de rostros 0,35 s por persona; Tiene capacidad para 50.000 usuarios, 50.000 rostros, 50.000 contraseñas y 50 administradores	BAJO CONSULTA	
DAH0171	DHI-ASI7223X-A	Terminal de acceso de reconocimiento facial Pantalla LCD de 7 pulgadas con resolución de 1024x600 2 MP CMOS, WDR LCD cuya temperatura de trabajo es de -30 °C a 60 °C IP65 Puede albergar 100 000 usuarios, 100 000 imágenes de rostros, 100 000 contraseñas, 50 administradores y 300 000 registros Admite desbloqueo de rostros y contraseñas y desbloqueo a través de sus combinaciones Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m-2,0 m; altura humana: 0,9 m-2,4 m (distancia lente-tierra: 1,4 m) Velocidad de reconocimiento facial: 0,2 s por rostro Reconocimiento preciso en retroiluminación y luz frontal Admite videoportero	BAJO CONSULTA	
DAH0172	DHI-ASI6214S-PW	Controlador de acceso por reconocimiento facial Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con resolución 272x480. Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR. Múltiples métodos de desbloqueo que incluyen huella digital, rostro, tarjeta IC y contraseña. Admite 6.000 usuarios, 6.000 rostros, 6.000 contraseñas, 6.000 huellas digitales, 10.000 tarjetas, 50 administradores y 300.000 registros. Reconoce rostros a una distancia de 0,3 ma 1,5 m (de 0,98 a 4,92 pies); tasa de precisión del reconocimiento facial del 99,9 % y el tiempo de comparación 1:N es de 0,2 s por persona. Cuenta con detección de mascarilla y detección de casco de seguridad. Admite código QR de visitante y función de timbre. Admite realizar videollamadas y usar la aplicación para recibir notificaciones de alarma, desbloquear puertas de forma remota y realizar otras tareas. Conexión TCP/IP y Wi-Fi. Fuente de alimentación PoE. Clasificación IP65.	BAJO CONSULTA	
DAH0173	DHI-ASI3213G-MW	Terminal de control de acceso FACT Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas; resolución 480x272 Con lente dual gran angular de 2 MP, luz de relleno blanca, luz IR Admite desbloqueo de rostro, tarjeta y contraseña; desbloquear por período Los datos del usuario pueden almacenarse en el controlador de acceso; Puede contener 1500 imágenes de rostros y funcionar sin red. Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m-1,5 m Precisión de verificación facial 99,5 %; velocidad de comparación de rostros 0,3 s por persona; baja tasa de reconocimiento falso Admite detección de vida	BAJO CONSULTA	
NU	DAH0523	DHI-ASI7214S-W	Terminal de acceso con reconocimiento facial y pantalla de 7". Reconocimiento facial, tarjeta IC y contraseña. Detección de mascarilla. Comunicación Wi-Fi. IP65. Capacidad para 50.000 rostros.	BAJO CONSULTA
<b>MÓDULOS LECTORES</b>				
DAH0169	DHI-ASM100	Lector de inscripción de tarjetas Tarjeta IC (Mifare) predeterminada Sin instalación de controlador, plug and play Fuente de alimentación y comunicación USB	BAJO CONSULTA	
DAH0183	DHI-ASM101A	Lector de inscripción de huellas dactilares Material de PC y panel acrílico adecuados para uso en interiores Admite tarjeta IC (tarjeta Mifare), emisión de tarjetas de identificación y recolección de huellas dactilares Interfaz USB2.0. Plug and play, no es necesario instalar el controlador Indicador LED y aviso acústico para una emisión exitosa de la tarjeta y Admite plataformas SmartPSS y DSS Pro	BAJO CONSULTA	
<b>CONTROLADORAS</b>				
DAH0177	DHI-ASC2204C-D	Controladora de acceso Comunicación TCP/IP. 8 entradas de Lectoras Dos protocolos de comunicación: RS-485 y Wiegand. Admite almacenar 100.000 usuarios y 500.000 registros de tarjetas. Admite enclavamiento de múltiples puertas, desbloqueo multiusuario, anti-passback y desbloqueo remoto. Los datos se pueden guardar permanentemente en caso de corte de energía; Admite actualización en línea. Alimentación mediante batería de almacenamiento. Admite mecanismo de vigilancia para garantizar la estabilidad de la operación	BAJO CONSULTA	
NU	DAH0489	DHI-ASGG522T	Torniquete Bidireccional serie ASGG5 es un equipo de control de acceso equipado con un controlador de acceso, módulo de control de brazo, módulo de alarma. Fabricado en Acero Inoxidable IPX4. Uso Interno y Externo/ Integra con Diferentes modulos de Acceso.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0535	DHI-ASGG122T	Torniquete bidireccional dhi-asgg120t con desbloqueo ajustable y capacidad de 20-30 personas/minuto. Ideal para interior y exterior protegido, con durabilidad de 1 millón de ciclos para un control de acceso confiable	BAJO CONSULTA

DHI-ASI2212H-W



DHI-ASI7223YA



DHI-ASI6214SPW



DHI-ASI3213GMW



DHI-ASC2204C-D



DHI-EVS5148S





CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>ACCESORIOS DE CONTROL DE ACCESO</b>			
DAH0160	IC-S50	Tarjeta inteligente sin contacto Mifare 1, Frecuencia: 13,56MHz.	BAJO CONSULTA
DAH0430	IC-M1	Tarjeta inteligente sin contacto Mifare 1. Frecuencia: 13,56MHz.	BAJO CONSULTA
DAH0176	DHI-ASF500A	Electroiman para Cerradura magnética de una puerta 500KG Fuerza de retencion Dispositivo de protección de corriente inversa incorporado (MOV) Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia La succión electromagnética funciona completamente, no hay falla mecánica DC12V o DC24V	BAJO CONSULTA
DAH0178	DHI-ASF280A	Electroiman para Cerradura magnética de una puerta 500KG Fuerza de retencion Dispositivo de protección de corriente inversa incorporado (MOV) Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia La succión electromagnética funciona completamente, no hay falla mecánica DC12V o DC24V	BAJO CONSULTA
DAH0179	ASF280U	Soporte en U para marco de puerta de cristal Espesor de la puerta: 8 ~ 15 mm Accesorio para cerradura DAH0179, DHI-ASF280A	BAJO CONSULTA
DAH0181	ASF908	Botón desalidaporinfrarrojosDiseñodecircuito profesional,sin fallosmecánicosMaterial de acero inoxidable Funciones normalmente abiertas/cerradas, aplicación flexible Prueba de fatiga y durabilidad 500.000 veces	BAJO CONSULTA
DAH0182	ASF280ZL	Conjunto de soporte en Z y soporte en L para la cerradura electromagnética ASF280A	BAJO CONSULTA
DAH0252	DHI-ASI3214A-W	Terminal de control de acceso independiente, Reconocimiento Facial, Huella y Tarjeta, Cámara. Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 480 × 272. Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR. Admite detección de mascarilla. Admite código QR de visitante con la plataforma DSS Pro. Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 1,5 m Admite 3000 usuarios, 3000 rostros, 3000 contraseñas, 5000 tarjetas, 5000 huellas dactilares, Admite un lector de tarjetas RS-485, un lector de tarjetas Wiegand (26, 34, 66), un botón de salida, un detector de estado de puerta y un puerto Ethernet de 100 Mbps. Cuenta con anti-passback, múltiples métodos de verificación, desbloqueo remoto, desbloqueo por primer usuario y admite la visualización de videos en la plataforma. Se conecta a DSS Pro y SmartPSS Lite.	BAJO CONSULTA
DAH0438	DHI-ASI3204E-W	Terminal de Control de acceso y Asistencia con reconocimiento facial con pantalla de 2.4", soporte para 1,000 usuarios y contraseñas asi como 3,000 tarjetas Mifare y huellas, Cámara de doble lente CMOS de 2 MP con iluminación IR y DWDR. Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 1,5 m . Admite módulos de extensión de seguridad para control de acceso, lo que evita que las puertas se abran a la fuerza. Admite gestión de asistencia web y exportación de informes de asistencia locales. Admite timbre. Conexión TCP/IP y Wi-Fi. Proporciona alimentación a la cerradura electromagnética y al lector de tarjetas (máximo 12 V, 1 A).	BAJO CONSULTA
DAH0281	DHI-ASI7213K-W	Terminal de Control de Acceso y Asistencia Facial Pantalla LCD de 7" con una resolución de 600 × 1024. Cámara CMOS de doble lente de 2 MP. WiFi. Reconocimiento Facial . Múltiples métodos de desbloqueo que incluyen rostro, tarjeta IC, contraseña y código QR. Hasta 6 Rostros al Mismo Tiempo/ 50,000 Usuarios, 100,00 Contraseñas/ Soporta Codigo QR/ Reproducción de Anuncios de Video o Imagen. Admite módulos de extensión para huellas dactilares, Código QR y huella dactilar + código QR.	BAJO CONSULTA
DAH0376	ASF053-ZJ	Soporte en L y Z para cerradura electromagnética de 500KG (DHI-ASF500A). Construcción en aluminio de alta resistencia. Fácil de instalar.	BAJO CONSULTA
DAH0403	ITC-BRAC-KET-1200	Soporte de montaje en poste. Material metálico resistente. Dimensiones 1200.0 mm x 150.0 mm (Alto x Diámetro). Cableado oculto. Diseñado para cámaras ANPR y de tráfico.	BAJO CONSULTA
DAH0278	ASF921	Soporte en L para cerradura electromagnética de 280KG (DHI-ASF280A). Construcción en aluminio de alta resistencia. Fácil de instalar.	BAJO CONSULTA
DAH0279	DH-ASF905	Botón de salida de plástico para control de acceso. Salida normalmente abierta/cerrada (NO/NC). Prueba de durabilidad de 100.000 veces.	BAJO CONSULTA
DAH0280	DHI-ASB1C-B	Botón de timbre y salida de emergencia. Placa de acero inoxidable. Salida de alarma para conexión a panel o controlador.	BAJO CONSULTA



DHI-VT04202F-P-S2



DHI-VTH-2421FW-P

## ALMACENAMIENTO - DISCOS DUROS

DAH0250	DHI-TF-P100/128GB	Tarjeta de Memoria Micro SD de 128 GB UHS-I/ C10/U3/V30/A2/ Velocidad de Lectura 100 MB/s/ Velocidad de Escritura de 60 MB/s/ Especializada para videovigilancia.	BAJO CONSULTA
DAH0251	DHI-TF-P100/256GB	Tarjeta de Memoria Micro SD de 256 GB UHS-I/ C10/U3/V30/A2/ Velocidad de Lectura 100 MB/s/ Velocidad de Escritura de 60 MB/s/ Especializada para videovigilancia.	BAJO CONSULTA
DAH0310	DHI-TF-P100/512GB	Tarjeta de Memoria Micro SD de 512 GB UHS-I/ C10/U3/V30/A2/ Velocidad de Lectura 100 MB/s/ Velocidad de Escritura de 60 MB/s/ Especializada para videovigilancia.	BAJO CONSULTA
DAH0463	DHI-SSD-S2T-LOY13F0G02	Disco Duro de Estado Solido de 2TB 2.5"/ Alta Velocidad/ Puerto 6 Gb/s SATA/ 3D TLC/ Especializado para Soluciones Moviles	BAJO CONSULTA
DAH0424	ST-10000NM017B	Disco duro Seagate Enterprise de 10 TB, 7200 RPM, 256 MB, SATA de 6 Gb/s	BAJO CONSULTA
DAH0425	ST8000VX009	Disco duro Seagate Standard SkyHawk de 8tb, 5400 RPM, 256MB, SATA de 6 Gb/s	BAJO CONSULTA
DAH0473	ST16000N-M000J	Disco Duro Seagate Enterprise Exos X18 de 16TB, 7200 RPM, 256MB, SATA 6.0GB/s	BAJO CONSULTA
DAH0475	ST20000N-M007D	Disco Duro Seagate Exos X20 de 20 TB, 7200 RPM, 256MB, SATA de 6 Gb/s	BAJO CONSULTA
DAH0490	ST2000VX016	Disco Duro Seagate Standad SkyHawk de 2TB, 5400 RPM, 256MB, Sata de 6 Gb/s	BAJO CONSULTA
DAH0530	ST16000N-M002H	DISCO DURO SEAGATE ST16000NM002H EXOS X18 SATA 3.5 16TB 7200RPM 512MB	BAJO CONSULTA



DHI-VT02111DP

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### FRENTE DE CALLE

DAH0164	DHI-VT01101D-P	Subestación de puerta Cámara de alta definición; verdadero WDR. Temperatura de funcionamiento -30°C a 60°C. IP65 Admite iluminación IR automática y D/N. Admite llamadas de voz bidireccionales. No permite la apertura de puertas, requiere dispositivo con servidor SIP. Admite fuente de alimentación PoE estándar.	BAJO CONSULTA
DAH0389	DHI-VT02111D-P-S3	Frente de Calle de Videoportero IP/ Alámbrico/ Angulo Visión 107 Grados con WDR / Soporta Apertura de Puerta por APP, Tarjeta y desde Monitor/ Uso Exterior IP65/ PoE/ Soporta Hasta 10 Monitores/	BAJO CONSULTA
DAH0390	DHI-VT04201F-P1	Modulo Cámara CMOS de 2 MP HD a color de 168,6° con baja iluminación. Panel frontal de aluminio anodizado. Función de intercomunicador de video. Proporciona alimentación de 12 V CC, 600 mA. Clasificación IK07 e IP65 (se requiere sellador de silicona para la carcasa, consulta la guía de inicio rápido). Admite montaje en superficie y empotrado. Admite H.265 y H.264.	BAJO CONSULTA
DAH0237	DHI-VT04202F-MB2	Modulo 2 Botones para DHI-VT042XX. Panel frontal de aluminio anodizado, IP65, IK07 Un botón para llamar al usuario directamente"	BAJO CONSULTA
DAH0454	DHI-VT04202F-MK	Modulo Teclado para DHI-VT042XX Desbloqueo por contraseña Teclado retroiluminado de metal Panel frontal de aluminio anodizado, IP65, IK07"	BAJO CONSULTA
DAH0455	DHI-VT04202F-MF	Modulo de Desbloqueo por huella dactilar para DHI-VT042XX. Panel frontal de aluminio anodizado, IP65, IK07"	BAJO CONSULTA
DAH0456	DHI-VT04202F-MR	Modulo de Apertura de tarjeta (Mifare) Panel frontal de aluminio anodizado, IP65, IK07"	BAJO CONSULTA
NU DAH0548	DHI-VT07541G-S3	Frente de calle dahua dhi-vto7541g-s3. Pantalla táctil hd de 7". Resolución 1280x720. Cámara full hd 1080p . Comunicación bidireccional. Resistencia ip65. Alimentación poe (802.3af)	BAJO CONSULTA
NU DAH0551	DHI-VT06531H-S2	Videoportero ip dhi-vto6531h-s2 frente de calle departamental ip. Cámara 2mp . Reconocimiento de rostros y tarjeta mifare. Ip65. Salida relevador. Pantalla 4.3"	BAJO CONSULTA

### MONITOR DE INTERIOR

DAH0165	DHI-VTH-2421FW-P	Monitor interior IP Blanco Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 x 600 Vigilancia IPC Integración de alarmas Alto rendimiento y rentabilidad Tarjeta SD integrada de 8 GB Compatible con PoE estándar	BAJO CONSULTA
DAH0166	DHI-VTH-2421FB-P	Monitor interior IP Negro Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 x 600 Vigilancia IPC Integración de alarmas Alto rendimiento y rentabilidad Tarjeta SD integrada de 8 GB Compatible con PoE estándar	BAJO CONSULTA

### KIT DE VIDEOPORTERO

DAH0442	DHI-KTP03	KIT de videoportero IP. Incluye Estación de puerta IP Villa (DHI-VT02111D-P-S2) Monitor de interior (DHI-VTH2621G-WP) y Switch (DH-PFS3006-4ET-36) DHI-VT02111D-P-S2 Estación de puerta IP para villa Admite iluminación IR y visión nocturna. Llamada de voz y audio bidireccional a través de la aplicación. Puede gestionarse a través de la plataforma de gestión; admite llamadas de voz entre la aplicación y la estación de puerta. Desbloqueo con tarjeta, desbloqueo en el monitor interior y desbloqueo remoto a través de la App. Admite IP65 (se necesita sellador de silicona) DHI-VTH2621G-WP. Monitoreo de interiores con IP y Wi-Fi. Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 x 600. Entrada de alarma de 6 canales y salida de alarma de 1 canal. Wifi. PoE estándar DH-PFS3006-4ET-36 4 Puertos Poe 10/100 Mbps Base-TX 2 Puertos Uplink 10/100Mbps Base-TX	BAJO CONSULTA
---------	-----------	---	---------------




### ACCESORIOS DE VIDEOPORTEROS

DAH0234	VTM126	Placa de montaje de aluminio utilizada para la serie VT04202F-X	BAJO CONSULTA
DAH0235	VTM128	Caja de montaje de aluminio utilizada para la serie VT04202F-X "	BAJO CONSULTA
DAH0363	VTM130	Placa de montaje en superficie para estación de puerta de la serie VT065/75	BAJO CONSULTA
DAH0431	VTM121	Placa de montaje empotrado de estación exterior de reconocimiento facial de 8 pulgadas	BAJO CONSULTA
DAH0453	VTM77	Panel frontal Dahua para 1 módulo de videoportero. Ambiente de instalación exterior.	BAJO CONSULTA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### MONITOR LIGHT SERIES

	DAH0229	LM22-L200	Monitor FHD de 21,45" Carcasa de plástico ligera y económica; Bisel ultraestrecido, apariencia elegante, base de metal; Admite funcionamiento 24x7; Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general; Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido; Admite múltiples entradas de señal, incluidas HDMI y VGA; Bajo consumo de energía, larga vida útil; Diseño de luz anti-azul, protector para los ojos	BAJO CONSULTA	
NU	DAH0524	DHI-LM24-H200	Monitor Full HD de 24" Panel IPS. Diseño de bisel estrecho. Admite operación 24x7. Múltiples entradas de señal (HDMI, VGA). Altavoces incorporados.	BAJO CONSULTA	LM49-S400
**	DAH0155	LM27-B200	Monitor FHD de 27" Carcasa de plástico ligera y económica; Bisel ultraestrecido, apariencia elegante, base de metal; Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general; Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido; Admite múltiples entradas de señal, incluidas HDMI y VGA; Bajo consumo de energía, larga vida útil; Diseño de luz anti-azul, protector para los ojos	BAJO CONSULTA	
	DAH0477	DHI-LM27-F400	Monitor Dahua UHD de 27 pulgadas, Resolución 4K Ultra HD. Panel IPS antirreflejo, adecuado para funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana. Diseño de bisel ultra estrecho, apariencia elegante. Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general. Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido. Tiempo de respuesta de 5 ms sin borrosidad de movimiento, vibraciones ni imágenes superpuestas. Admite múltiples interfaces de señal, incluidas 2 HDMI y 1 DP. Altavoz incorporado	BAJO CONSULTA	
NU	DAH0285	DHI-LM24-F200-C4	Monitor FHD de 23,8" (24"). Carcasa de plástico ligera y económica. Ángulo de visión extra amplio de 178°/178°V. Resolución Full HD 1080P. Entradas: 1 HDMI, 1 VGA. Diseño de bisel estrecho. Bajo consumo de energía, Larga vida útil. Funcionamiento continuo 24/7. cable HDMI y alimentador	BAJO CONSULTA	LM55-F400
	DAH0156	LM32-F200	Monitor FHD de 32" Carcasa de plástico ligera y económica Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido Tiempo de respuesta rápido de 8 ms sin imágenes borrosas ni fantasmas Admite múltiples entradas de señal como HDMI, VGA y USB Altavoces incorporados Botón físico y modo de control dual remoto por infrarrojos	BAJO CONSULTA	
	DAH0157	LM43-F200	Monitor Full HD de 43" Carcasa de plástico ligera y económica adecuado para funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido Tiempo de respuesta rápido de 8 ms sin imágenes borrosas ni fantasmas Admite múltiples entradas de señal como HDMI, VGA y USB Altavoces incorporados Botón físico y modo de control dual remoto por infrarrojos Bajo consumo de energía, larga vida útil	BAJO CONSULTA	
	DAH0416	DHI-LM50-F400	Monitor LED UHD de 50". Resolución 4K Ultra HD. Adecuado para funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana. Tiempo de respuesta de 8 ms para evitar desenfoco de movimiento, vibraciones o imágenes superpuestas. 1,07 G de colores para una experiencia visual realista e inmersiva. Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido. Ángulo de visión extra amplio de 178°/178° para un rendimiento de visualización general. Diseño térmico profesional para prolongar la vida útil del equipo.	BAJO CONSULTA	LM27-B200
NU	DAH0159	DHI-LM55-F400	Monitor LED UHD de 55". Resolución 4K Ultra HD. Adecuado para funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana. Tiempo de respuesta de 8 ms para evitar desenfoco de movimiento, vibraciones o imágenes superpuestas. Procesamiento digital de alta fidelidad. Ángulo de visión extra amplio de 178°/178°	BAJO CONSULTA	

### ULTRA SERIES

	DAH0158	LM49-S400	Monitor LED UHD de 49" Resolución 4K Ultra HD Uso de carcasa metálica a prueba de manipulaciones Diseño de bisel estrecho y delgado de 8 mm Filtro COMB 3D incorporado y reducción de ruido 3D Tiempo de respuesta de 8 ms para evitar desenfoces, vibraciones o imágenes fantasma 1,07 millones de colores, para una experiencia visual realista e inmersiva Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido 178°/ Ángulo de visión extra amplio de 178° para un rendimiento de visualización general Diseño térmico profesional para extender la vida útil del equipo Alimentación incorporada, bajo consumo de energía, ultrasilencioso Admite múltiples señales, como HDMI, DP, VGA, USB multimedia, audio, RS232	BAJO CONSULTA	
--	---------	-----------	--	---------------	--

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CONTROL</b>			
DAH0141	DHI-NVD0605DH	Decodificador de vídeo en red Ultra HD Caja estándar de 1,5U, adecuada para soluciones de tamaño pequeño Decodificación de vídeo H.265/H.264/MJPEG/MPEG4/MPEG2 Capacidad de decodificación ultraalta, hasta 32 MP Entrada HDMI de 2 canales y DVI-I de 2 canales, compatible con 4K colección Salida HDMI de 6 canales, cuya resolución puede ser definida por el usuario Admite 1/4/6/8/9/16/25/36 y división libre Control de empalme de pantallas para zoom/fusión/desplazamiento/superposición Admite alarma , RS232, RS485	BAJO CONSULTA
NU DAH0547	DHI-NVD-0905DU-4I	Decoder dhi-nvd0905du-4i entrada 4ch hdmi salida 9ch hdmi capacidad hasta 9ch@12mp o 47ch@1080p h.265+	BAJO CONSULTA
DAH0367	DHI-NVD1205DU-4I-8K	Decodificador de vídeo IP Ultra HD (8k)/ 12 salidas HDMI/H265+/ H265/ H264/ MJPEG/ HDMI /DVI-I/ Soporta 1/4/6/8/9/16/25/36 y división libre/ RS232, RS485/ Control de pantallas de empalme para zoom/fusión/desplazamiento. Salida de audio HDMI de 8 canales. Decodifica sincrónicamente a videos de 3 canales 8K a 60 fps, 27 canales 4K a 30 fps, 108 canales 1080p a 30 fps o 432 canales D1 a 30 fps. Divide en 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25 y 36 ventanas, y admite división personalizada M x N. Plataforma de gestión de vídeo multiservicio Caja industrial ATCA 4U estándar de 19" Configuración fácil y flexible con diseño de módulo de tarjeta enchufable Codificación de señal de 40 canales a 1080P (completamente configurada) Decodificación de señal de 20 canales a 32 MP o 80 canales a 8 MP o 320 canales a 1080P o 720 canales a 720P o 1280 canales a D1 (completamente configurado) Soporta empalme máximo de 60 pantallas Soporta entrada de señales de vídeo analógicas/digitales y salida de matriz Soporta SD /Conmutador y salida de matriz de vídeo HD Admite salida de codificación de señal digital no comprimida 6 puertos de red gigabit RJ-45 para control de matriz, vista previa y almacenamiento central en línea Admite TCP/IP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/ Protocolos de red DHCP/PPPoE, etc.	BAJO CONSULTA
DAH0143	DHI-M70-4U-E	Tarjeta de entrada de vídeo para Matriz DHI-M70-4U-E 4 canales de HDMI 4 canales a 1080P, soporte para resoluciones: 1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA	BAJO CONSULTA
DAH0144	VEC0404HH-M70	Tarjeta de salida de vídeo para Matriz DHI-M70-4U-E Interfaz 4 canales DVI-I (HDMI y VGA con convertidor) Formato de Codificación H.264/MPEG4 Capacidad de Codificación: 4 canales a 1080P, soporte para resoluciones: 1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA	BAJO CONSULTA
DAH0145	VDC0605H-M70	Tarjeta de salida de vídeo para Matriz DHI-M70-4U-E Interfaz 4 canales DVI-I (HDMI y VGA con convertidor) Formato de Codificación H.264/MPEG4 Capacidad de Codificación: 4 canales a 1080P, soporte para resoluciones: 1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA	BAJO CONSULTA



DHI-M70-4U-E



DHI-NVD0905DH



DHI-LCH65-MC410-B



DHI-PKC-MS1A



DHI-PKP-WP0B

## PANTALLA INTERACTIVA

<b>LITE SERIES</b>			
DAH0198	DHI-LCH75-MC410-B	Pizarra interactiva inteligente de 75 pulgadas Pantalla 4K HD. Admite el uso de Android y Windows (se debe instalar el módulo de PC). Compartir pantalla de forma inalámbrica desde múltiples dispositivos, como teléfonos, computadoras y tabletas. Admite la escritura con un lápiz. Admite software de Office y reproduce videos y archivos de audio. Soporte de redes cableadas e inalámbricas.Cámara incorporada de 5 MP."	BAJO CONSULTA
NU DAH0536	DHI-LPH65-MC480-U	Pizarra interactiva inteligente dahua 65" uhd serie lite,android 13-edla certified, google store , quad-core a76+quad-core a55, 8+128gb, 2 x 8 w+ 2 x18w,2 piezas lápiz para pizarra interactiva incluido.	BAJO CONSULTA
DAH0483	DHI-LPH86-MC480-U	Pizarra interactiva inteligente de 86 pulgadas Ultra HD 8K. Admite el uso de Android y Windows (se debe instalar el módulo de PC). Compartir pantalla de forma inalámbrica. Cámara incorporada de 8 MP.	BAJO CONSULTA
DAH0484	DHI-PKP-IP0A	Dongle para compartir pantalla de forma inalámbrica (Plug and Play). Soporta hasta 4K. Compatible con pantallas interactivas Dahua.	BAJO CONSULTA

<b>ACCESORIOS</b>			
DAH0200	DHI-PKC-MS0A	Soporte móvil para pizarra interactiva inteligente de 55 a 75" Con su diseño modular, el soporte móvil es a la vez simple y elegante. Fue construido especialmente para su uso con la pizarra interactiva inteligente.	BAJO CONSULTA
DAH0201	DHI-PKC-MS1A	Soporte móvil para pizarra interactiva inteligente de 86 a 98" Con su diseño modular, el soporte móvil es a la vez simple y elegante. Fue construido especialmente para su uso con la pizarra interactiva inteligente.	BAJO CONSULTA
DAH0202	DHI-PKP-WP0B	Cable inalámbrico para compartir pantalla Proyección con un solo botón	BAJO CONSULTA
DAH0422	DHI-SP-PI7C75IS	Modulo OPS Para Acceso Windows con diseño delgado. Ideal para Pantallas Interactivas	




# MONITORES & ACCESORIOS PARA VIDEOWALL

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

## MONITORES PARA VIDEOWALL

DAH0146	DHI-LS550UCM-EF	Pantalla de videowall de 55" Full HD, Serie Esencial con bisel ultradelgado de 3.5 mm, panel ADS de nivel industrial para operación continua 24/7, brillo de 500 cd/m <sup>2</sup> , múltiples entradas (HDMI, DVI, VGA, BNC, USB), y diseño modular para instalación en piso o pared. Ideal para centros de control y vigilancia.	BAJO CONSULTA
DAH0147	DHI-LS460UCM-EF	Pantalla de videowall de 46" Full HD con bisel ultradelgado, diseñada para operación continua 24/7. Cuenta con tecnología de calibración de color de fábrica, reducción de ruido 3D y múltiples opciones de conectividad, incluyendo HDMI y RS232.	BAJO CONSULTA
NU DAH0265	DHI-LS550UCM-BF	Pantalla de videowall de 55" Full HD, serie Basica, con bisel ultradelgado de 3.5 mm, panel ADS de nivel industrial para operación continua 24/7, brillo de 500 cd/m <sup>2</sup> , múltiples entradas (HDMI, DVI, VGA, BNC, USB), y diseño modular para instalación en piso o pared. Ideal para centros de control y vigilancia.	BAJO CONSULTA
NU DAH0287	DHI-LS550UEM-YUG-V3	Pantalla de videowall de 55" Full HD, serie Ultra, con bisel ultradelgado de 0,88 mm, panel ADS de nivel industrial para operación continua 24/7, brillo de 500 cd/m <sup>2</sup> , múltiples entradas (HDMI, DVI, VGA, BNC, USB), y diseño modular para instalación en piso o pared. Ideal para centros de control y vigilancia.	BAJO CONSULTA
NU DAH0419	DHI-LS550UDM-YUF-V2	Pantalla de videowall de 55" Full HD, serie Ultra, con bisel ultradelgado de 1,5 mm, panel ADS de nivel industrial para operación continua 24/7, brillo de 500 cd/m <sup>2</sup> , múltiples entradas (HDMI, DVI, VGA, BNC, USB), y diseño modular para instalación en piso o pared. Ideal para centros de control y vigilancia.	BAJO CONSULTA



DHI-LS550UCM-EF



LS460-WS

## ACCESORIOS PARA VIDEOWALL

DAH0288	DHI-LS-HW	Convertor de IR a RS232 para Videowall	BAJO CONSULTA
DAH0151	DHL470UTS-E	Kit de accesorios para videowall. (Correas plasticas, Adaptador RS232, control remoto, cable IR)	BAJO CONSULTA
DAH0152	D6728 L=3000MM	Cable Extensor de IR	BAJO CONSULTA
NU DAH0300	DH-W-HDMI10M-4K	CABLE HDMI DAHUA 4K 10M	BAJO CONSULTA
DAH0150	DH-W-HDMI15M	CABLE HDMI DAHUA 4K 15M	BAJO CONSULTA
DAH0266	LS550-B-B11	Soporte de montaje en pared de 55" · Adopción de material SECC de alta resistencia · Fácil instalación, compatible con la pared de video LCD Dahua LS550UCM-BF	BAJO CONSULTA
DAH0288	DHI-LS-HW	Controlador IR a RS232 · Señal IR a RS232 para control remoto frente al videowall, fácil y conveniente · Una tecla enciende o apaga todo el videowall, o cambia la fuente de señal sincrónicamente · Compatible con todos los modelos Dahua -BF/-EF/-EG Videowalls LCD, un dispositivo puede controlar hasta 16 unidades de visualización.	BAJO CONSULTA
DAH0304	LS550UD/E-E/U-Y	Soporte de 55" 1 fila x 1 columna. de mantenimiento trasero. El soporte es compatible con VESA 100×100 y 200×100, por lo que se puede utilizar con una amplia gama de monitores.	BAJO CONSULTA
NU DAH0148	LS550-WS	Soporte de pared de mantenimiento frontal para pantalla de VideoWall de 55". Material de acero de alta resistencia. Diseño retráctil para fácil mantenimiento. Compatible con pantallas Dahua de 55" de las series -BF/-EF/-EG.	BAJO CONSULTA
NU DAH0149	LS460-WS	Soporte de pared de mantenimiento forntal para pantalla de VideoWall de 46". Material de acero de alta resistencia. Diseño retráctil para fácil mantenimiento. Compatible con pantallas Dahua de 46" de las series -BF/-EF/-EG.	BAJO CONSULTA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CONECTIVIDAD</b>			
DAH0412	DH-CS4006-4ET-60	Switch Administrable Capa 2 gestionado en la nube. 4 puertos con PoE FastEthernet con hasta 30W, Potencia PoE total de 110W. 2 puertos Uplink Gigabit RJ45 para una conexión de red	BAJO CONSULTA
DAH0056	DH-PFS3008-8GT-96	Switch de escritorio no administrado de 8 puertos con PoE de 8 puertos El puerto rojo admite IEEE802.3bt Poe BT hasta 90 W PoE inteligente Puertos All-Giga PoE de larga distancia Vigilancia de PoE Amplia temperatura de trabajo	BAJO CONSULTA
DAH0426	DH-CS4010-8ET-110	Switch Administrable Capa 2 gestionado en la nube. 8 puertos PoE+ FastEthernet con hasta 30W, Potencia PoE total de 110W. 2 puertos Uplink Gigabit RJ45 para una conexión de red	BAJO CONSULTA
DAH0369	DH-CS4010-8GT-110	Switch Administrable Capa 2 gestionado en la nube. 8 puertos PoE+ Gigabit con hasta 30W, y un puerto PoE++ gigabit con hasta 90W. Potencia PoE total de 110W. 2 puertos Uplink Gigabit RJ45 para una conexión de red	BAJO CONSULTA
DAH0057	DH-PFS3016-16GT-190	Switch PoE Gigabit no administrado de 16 puertos El puerto Organge admite el estándar Hi-PoE de 60 W PoE inteligente Plug-and-play El puerto Ethernet admite PoE de ocho pines Amplio rango de temperatura de trabajo: -10 a +55 °C (14 °F a +131 °F) Diseño de puerto gigabit completo	BAJO CONSULTA
DAH0058	DH-PFS3024-24GT	Switch Gigabit de 24 puertos (no administrado) Switch de acceso no administrado de capa 2 Todos los puertos gigabit Ethernet Protección contra rayos Plug and play Adopta una carcasa metálica Buena disipación de calor	BAJO CONSULTA
DAH0060	DH-PFS4218-16GT-230	Switch Gigabit administrado de 18 puertos con PoE de 16 puertos PoE inteligente. El puerto rojo admite 90W IEEE802.3bt. Gestión web con interfaz amigable y fácil operación. Transmisión PoE de larga distancia de 250 m. Vigilancia de PoE.	BAJO CONSULTA
DAH0413	DH-CS4220-16GT-240	Switch Administrable Capa 2 gestionado en la nube. 16 puertos PoE+ Gigabit con hasta 30W por puerto, y 2 puertos PoE++ Gigabit con hasta 90W por puerto. Potencia PoE total de 240W, ideal para alimentar cámaras PTZ, puntos de acceso de alta gama y otros dispositivos. 2 puertos Uplink Gigabit RJ45 y 2 puertos Uplink Gigabit SFP para conexiones de fibra óptica	BAJO CONSULTA
DAH0414	DH-CS4228-24GT-375	Switch Administrable Capa 2 gestionado en la nube. 24 puertos PoE+ Gigabit con una potencia de hasta 30W por puerto. 2 puertos PoE++ Gigabit con una potencia de hasta 90W por puerto, Potencia total: 375W. ideales para cámaras PTZ o puntos de acceso de alta gama. 2 puertos Uplink Gigabit RJ45 para conectar a la red. 2 puertos Uplink Gigabit SFP para conexiones de fibra óptica.	BAJO CONSULTA
DAH0062	DH-AS4300-24GT4GF	Switch administrado de 24 puertos Potentes funciones L2 y L2+. Diseño ecológico y sin ventilador. Marco Inteligente Resiliente 2 (IRF2).	BAJO CONSULTA
DAH0290	DH-IS4210-8GT-120	Switch Industrial Administrable Capa 2, 8 puertos PoE+ gigabit y 2 puertos Uplink gigabit SFP. Transmisión PoE a larga distancia de 250 m (10 Mbps) · Vigilancia PoE · Compatible con STP, RSTP y MSTP · Configuración de VLAN basada en IEEE802.1Q · Agregación de enlaces manual y LACP estático · Montaje en escritorio y montaje en riel DIN	BAJO CONSULTA
DAH0063	DH-AS5500-48GT4XF-600	Switch Gigabit administrado de 52 puertos con RJ45 de 48 puertos y SFP+ 10G de 4 puertos Potentes funciones L2 y L3 Conectividad a nivel empresarial Marco Inteligente Resiliente 2 (IRF2)	BAJO CONSULTA
DAH0277	DH-AS5500-24GT4XF	Switch Gigabit administrado de 28 puertos. 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps y 4 puertos SFP+ 10G. Potentes funciones L2 y L3. Conectividad a nivel empresarial.	BAJO CONSULTA
DAH0196	GSFP-1310-20-SMF	Módulo óptico Gigabit Fibra doble monomodo Puerto LC Envío de 1310 nm y recepción de 1310 nm Distancia de transmisión de hasta 20 km	BAJO CONSULTA
DAH0219	MCNU-GXF4-GXM4-6	Cable tipo aviador 6 metros conector m12 hembra a m12 macho 4 pines especial para XVR móvil o NVR móvil	BAJO CONSULTA
DAH0227	MC-AF7-AM7-4	Cable Tipo Aviador de 7 Pines/ 4 Metros para extensión de conexión con MD02 especial para XVR Móvil o NVR móvil	BAJO CONSULTA
DAH0228	MC-GXM7-GXF4PF10	Cable Tipo Aviador de 4 Pines/ 3 Metros para extensión de conexión especial para XVR Móvil o NVR Móvil	BAJO CONSULTA
DAH0301	DRL-48V120W1AA	Fuente de alimentación industrial de 48V DC, 120W. Montaje en riel DIN. Protección contra sobrecarga y cortocircuito. Rango de temperatura de operación amplio.	BAJO CONSULTA
DAH0303	GSFP-1310R-20-SMF	Módulo óptico SFP Gigabit Bidireccional. Fibra Monomodo (SMF) a 1 hilo. Recepción de 1310 nm. Distancia de transmisión de hasta 20 km. Puerto LC Simplex.	BAJO CONSULTA
DAH0308	GSFP-1310T-20-SMF	Módulo óptico SFP Gigabit Bidireccional. Fibra Monomodo (SMF) a 1 hilo. Transmisión de 1310 nm. Distancia de transmisión de hasta 20 km. Puerto LC Simplex.	BAJO CONSULTA
DAH0311	TSFP-1270R-20-SMF	Módulo óptico SFP 10G Bidireccional. Fibra Monomodo (SMF) a 1 hilo. Recepción de 1270 nm. Distancia de transmisión de hasta 20 km. Puerto LC Simplex.	BAJO CONSULTA
DAH0312	TSFP-1270T-20-SMF	Módulo óptico SFP 10G Bidireccional. Fibra Monomodo (SMF) a 1 hilo. Transmisión de 1270 nm. Distancia de transmisión de hasta 20 km. Puerto LC Simplex.	BAJO CONSULTA
DAH0313	TSFP-850-MMF	Módulo óptico SFP 10G Multimodo. Fibra Dúplex (MMF). Longitud de onda 850 nm. Distancia de transmisión hasta 300m. Puerto LC Dúplex.	BAJO CONSULTA
DAH0382	DH-WB2-60N-I	Antena de Comunicación Inalámbrica para elevadores Dahua, Elevator Wireless Bridge está especialmente diseñado para transmitir datos inalámbricos, como videos HD, en ascensores.	BAJO CONSULTA



DH-PFS3008



DH-PFS3024



DH-AS4300-



DH-PFM920I-



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### CONECTIVIDAD

NU DAH0481	DH-AS6600-24XF2QF	Switch Gigabit administrado de 26 puertos. 24 puertos SFP 1G y 2 puertos QSFP+ 40G. Potentes funciones L2 y L3. Conectividad de alto rendimiento.	BAJO CONSULTA
NU DAH0494	GSFP-850-MMF	Módulo óptico SFP Gigabit Multimodo. Fibra Dúplex (MMF). Longitud de onda 850 nm. Distancia de transmisión hasta 550m. Puerto LC Dúplex.	BAJO CONSULTA



DH-PFS3024



DH-PFR4K-D450

### TALANQUERA

DAH0212	DHI-IPMECD-2032-RM15-T10	Barrera automática para brazo recto de 1.5 m (4.92 pies) (en el lado derecho) Apertura automática en caso de corte de energía, adecuado para escenarios de estacionamiento desatendido. Servomotor; Velocidad de elevación del brazo de barrera ajustable y rápida (tan rápida como 1 s). El motor tiene una vida útil extensa, adecuado para escenas con gran volumen de tráfico, como centros comerciales y hospitales. Función anti-aplastamiento realizada por radar, bobina o sensor IR conectado. Admite control remoto, con una distancia máxima de 50 m (164,04 pies) en ambientes abiertos y sin interferencias. Tensión de funcionamiento: AC86-264V.	BAJO CONSULTA
DAH0213	DHI-IPMECD-2032-LM15-T10	Barrera automática para brazo recto de 1.5 m (4.92 pies) (en el lado izquierdo) Apertura automática en caso de corte de energía, adecuado para escenarios de estacionamiento desatendido. Servomotor; Velocidad de elevación del brazo de barrera ajustable y rápida (tan rápida como 1 s). El motor tiene una vida útil extensa, adecuado para escenas con gran volumen de tráfico, como centros comerciales y hospitales. Función anti-aplastamiento realizada por radar, bobina o sensor IR conectado. Admite control remoto, con una distancia máxima de 50 m (164,04 pies) en ambientes abiertos y sin interferencias. Tensión de funcionamiento: AC86-264V.	BAJO CONSULTA
DAH0439	DHI-IPMECD-1062-R	Barrera automática para brazo recto de 1.5 m (4.92 pies) (en el lado izquierdo) Apertura automática en caso de corte de energía, adecuado para escenarios de estacionamiento desatendido. Servomotor; Velocidad de elevación del brazo de barrera ajustable y rápida (tan rápida como 1s).	BAJO CONSULTA
DAH0440	IPMECD-0162-M30	Brazo recto de 3 m que se puede utilizar en ambos lados de la barrera. Fabricado en aleación de aluminio y diseñado con una carcasa antioxidante tratada con pulverización electrostática. Tira de goma elástica antiaplastamiento en la parte inferior.	BAJO CONSULTA
DAH0441	IPMECD-0162-M2745	Brazo telescópico de 2,7 a 4,5 m que se puede utilizar en ambos lados de la barrera. Fabricado en aleación de aluminio y diseñado con una carcasa antioxidante tratada con pulverización electrostática. El poste principal tiene una tira de goma elástica antiaplastamiento en la parte inferior, mientras que el poste auxiliar no.	BAJO CONSULTA
NU DAH0259	DHI-ITSJC-2303-DC12	Radar de Detección para Control de Acceso Vehicular. Rango de Detección de Vehículos o Personas 0-6m .Frecuencia 77-80 GHz Protocolo: RS485. IP67 .DC 12V	BAJO CONSULTA

### RADAR

DAH0203	DH-PFR4K-D450	Radar de seguridad de 450 m 24 horas al día, 7 días a la semana para todo clima Detección de amplio rango Alta precisión Filtrado de objetivos Enlace radar-PTZ Control PTZ frontal Gestión centralizada Seguimiento inteligente IP67/IK10	BAJO CONSULTA
---------	---------------	---	---------------



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

## ARCO DETECTOR DE METAL



DHI-ISC-D118

DAH0211	DHI-ISC-D118	Arco detector de metal 18 zonas de detección con sus correspondientes luces indicadoras. LCD de 3,5 pulgadas con una interfaz interactiva y fácil de usar. Monitorea y muestra la intensidad de la señal en tiempo real de la interferencia ambiental. Establece automáticamente la frecuencia de funcionamiento (20 niveles disponibles). Conteo de números de paso, números de paso/regreso y número de alarma. Estadísticas de paso/regreso, estadísticas de alarmas y búsqueda por día. Diseño modular de fácil instalación. Diseño seguro de bajo voltaje. 9 tonos de alarma con 10 niveles de volumen ajustables, modo silencio y duración de la alarma: 0-10 s. 255 niveles de sensibilidad ajustables. Configuración de parámetros separada para 12 escenarios admitidos. Múltiples modos de detección de IR.	BAJO CONSULTA
---------	--------------	---	---------------

## INTRUSIÓN

## ALARMAS



DHI-ARD1731-W2

* DAH0359	DHI-ARD1731-W2	Cámara PIR Inalámbrica con Dectector de Movimiento/ HD/ 88 Grados de Apertura/ 12 Metros de IR/ Inmunidad de Mascotas/ PIR con 3 Niveles Ajustables/ Uso Interior/ Baterías CR123A/ Monitoreo de Temperatura	BAJO CONSULTA
* DAH0380	DHI-ARD323-W2	Contacto Magnético Inalámbrico Interior / 1 Entrada de Contacto Seco / Led Indicador / Alarma de Batería Baja / Detección de Intensidad de Señal / Función de Salto de Frecuencia	BAJO CONSULTA
* DAH0381	DHI-ARD1233-W2	Detector PIR Inalámbrico Interior/ Inmunidad de Mascotas/ Led Indicador/ 3 Niveles de Sensibilidad/ Compensación Automática de Temperatura/ Alarma de Batería Baja. Rango de detección: 12 m/90° (altura de montaje de 2,2 m). Inmunidad a mascotas de hasta 18 kg. Configuración remota, actualización en la nube y verificación de estado.	BAJO CONSULTA
* DAH0458	DHI-ARA43-W2	Repetidor Inalámbrico de Alarma/ Puede Conectar hasta 32 Dispositivos Inalámbricos/ Indicador de Estado con Luz Led/	BAJO CONSULTA
* DAH0461	DHI-ARK30T-W2	Teclado Inalámbrico Interior Touch para Armado y Desarmado / Soporta hasta 32 usuarios con Pin o Tarjetas Mifare / Indicadores Led de Status del Panel / Alarma de Batería Baja	BAJO CONSULTA
* DAH0462	DHI-ARD323-W2(S)	Contacto Magnético Inalámbrico Interior/ Diseño Compacto/ 1 Entrada de Contacto Seco / Led Indicador / Alarma de Batería Baja / Detección de Intensidad de Señal / Función de Salto de Frecuencia	BAJO CONSULTA
NU DAH0437	DHI-ART-ARC3000H-03-FW2-C	Kit Alarma Inalámbrica Wi-Fi. Incluye: 1 x Central Alarma Wi-Fi, 1 x Sensor Movimiento Interior DHI-ARD1233-W2, 1 x Sensor Apertura Interior DHI-ARD323-W2, 1 x Control Remoto ARA24-W2	BAJO CONSULTA
NU DAH0459	DHI-ARA12-W2	Sirena inalámbrica de interior. Nivel de presión sonora $\geq 85$ dB. Indicador LED. Comunicación bidireccional. Alimentación a batería y DC.	BAJO CONSULTA
NU DAH0460	DHI-ARA13-W2	Sirena inalámbrica de exterior. Nivel de presión sonora $\geq 110$ dB. Carcasa IP65. Comunicación bidireccional. Alimentación a batería y DC.	BAJO CONSULTA
NU DAH0478	8019	Soporte de montaje universal. Material: aluminio. Soporte de rotación de tres ejes para instalación de carcasa. Dimensiones 115.0x115.0x99.5 mm.	BAJO CONSULTA
NU DAH0541	DHI-ARD1233	Dahua dhi-ard1233-w2 - detector pir inalámbrico interior/ inmunidad de mascotas/ led indicador/ 3 niveles de sensibilidad/ compensación automática de temperatura/ alarma de batería baja	BAJO CONSULTA
NU DAH0550	DHI-ARC2016C-V3	Alarma 16 zonas expandible a 80 zonas dahua. Dhi-arc2016c-v3. Admite detector no/nc, sabotaje de detector, cortocircuito y alarma de máscara.	BAJO CONSULTA





<b>CABLES DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA</b>	6-2
<b>ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (UTP) CATEGORÍA 6</b>	6-3
<b>ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO BLINDADO, CATEGORÍA 6A</b>	6-4
<b>CONECTIVIDAD INDUSTRIAL, SOLUCIÓN DURAPORT</b>	6-5
<b>FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER Y ACCESORIOS</b>	6-6
<b>HERRAJES Y ORGANIZADORES DE CABLE Y PDU's</b>	6-7
<b>SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO</b>	6-8
<b>SOLUCIÓN DE CABLEADO RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL</b>	6-11



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

**CABLE UTP CATEGORÍA 6**

LEV0016	UTP6Z-MLB	Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH , color azul, caja 305 mt	BAJO CONSULTA
LEV0017	UTP6Z-MSB	Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH, color gris, caja 305 mt	BAJO CONSULTA

**CABLE UTP Y FTP CATEGORÍA 6A**

LEV0026	UFPAZ-5WS	Cable Leviton categoría 6A, U/FTP, LSZH , color blanco, carrete 500m, ø 6,8mm	BAJO CONSULTA
---------	-----------	---	---------------

**FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM2, TIPO INTERIOR**

**	LEV0020	5DRZ-064	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM-2, tipo interior, sin armadura, tight buffer, LSZH,color naranjado.	BAJO CONSULTA
----	---------	----------	---	---------------

**FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO INTERIOR/EXTERIOR**

**	LEV0047	GFOM3PD-C12LU-B2CA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3,tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
----	---------	--------------------	---	---------------

**FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO INTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR**

**	LEV0049	GFOM4PD-C06LU-B2CA	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
**	LEV0048	GFOM4PD-C12LU-B2CA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA

**FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO EXTERIOR**

**	LEV0037	5LLAZ-062	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
**	LEV0023	5LLAZ-122	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA

**FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO EXTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR**

**	LEV0039	55LAZ-122	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
**	LEV0054	GFOM4UNI-06LU-ECA	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, con armadura dielectrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA


**FIBRA ÓPTICA MONOMODO, TIPO EXTERIOR DIELECTRICA**

**	LEV0052	GF008UNI-12LU-ECA	Fibra óptica 12 hilos, monomodo, tipo exterior, con armadura dieléctrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA
----	---------	-------------------	--	---------------



# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (UTP) CATEGORÍA 6

**LEVITON**  
Network Solutions

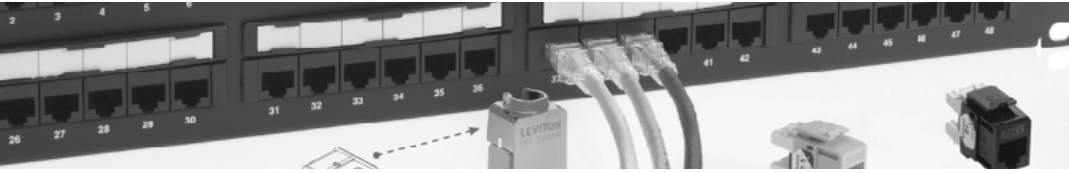

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

## TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6 EXTREME 6+

VYD0006	61110-RW6	Jack categoría 6 color blanco	\$ 55.000
VYD0007	61110-RE6	Jack categoría 6 color negro	\$ 55.000
VYD0008	61110-RL6	Jack categoría 6 color azul	\$ 55.000
VYD0009	61110-RC6	Jack categoría 6 color rojo	\$ 55.000



61110-R\*6

## PATCH PANEL CATEGORÍA 6 . EXTREME 6+

VYD0128	69586-U24	Patch panel de 24 puertos categoría 6. Configuración universal, con barras para cable	\$ 1.452.400
VYD0129	69586-U48	Patch panel de 48 puertos categoría 6. Configuración universal, con barras para cable	\$ 2.860.700

## PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 EXTREME 6+

**	VYD0054	62460-03L	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0,9 m)	\$ 22.600
**	VYD0055	62460-03W	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0,9 m)	\$ 23.100
**	VYD0161	62460-03S	Patch cord categoría 6, 3 pies, gris, (0,9 m)	\$ 18.000
**	VYD0059	62460-05R	Patch cord categoría 6, 5 pies, rojo, (1,5 m)	\$ 26.800
**	VYD0349	62460-05S	Patch cord categoría 6, 5 pies, gris, (1,5 m)	\$ 24.100
**	VYD0060	62460-07L	Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2,1 m)	\$ 30.900
**	VYD0063	62460-10L	Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 36.000
**	VYD0164	62460-10S	Patch cord categoría 6, 10 pies, gris (3 m)	\$ 23.800
**	VYD0139	62460-20S	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	\$ 50.100



6H460...

## PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 HIGH-FLEX


NU	VYD0942	6H460-03L	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0,9 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0943	6H460-03W	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0,9 m)	\$ 45.900
NU	VYD0944	6H460-03R	Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0,9 m)	\$ 45.900
*	VYD0945	6H460-03S	Patch cord categoría 6, 3 pies, gris, (0,9 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0946	6H460-05L	Patch cord categoría 6, 5 pies, azul, (1,5 m)	\$ 50.900
NU	VYD0947	6H460-05W	Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1,5 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0948	6H460-05R	Patch cord categoría 6, 5 pies, rojo, (1,5 m)	BAJO CONSULTA
*	VYD0949	6H460-05S	Patch cord categoría 6, 5 pies, gris, (1,5 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0951	6H460-07L	Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2,1 m)	\$ 56.100
NU	VYD0950	6H460-07W	Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2,1 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0952	6H460-07R	Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2,1 m)	\$ 56.100
*	VYD0953	6H460-07S	Patch cord categoría 6, 7 pies, gris, (2,1 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0954	6H460-10L	Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0955	6H460-10W	Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 63.700
NU	VYD0956	6H460-10R	Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 63.700
*	VYD0957	6H460-10S	Patch cord categoría 6, 10 pies, gris (3 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0958	6H460-20S	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	BAJO CONSULTA



69586-U\*

RoHS

## ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO BLINDADO, CATEGORÍA 6A



6ASJK-R\*6



6APLG-S6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### TOMAS (JACKS) RJ45 ATLAS™ CATEGORÍA 6A BLINDADO

VYD0859	6ASJK-RE6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color negro	\$ 106.000
VYD0860	6ASJK-RL6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color azul	\$ 106.000
VYD0861	6ASJK-RR6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color rojo	\$ 106.000
VYD0862	6ASJK-RW6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color blanco	\$ 106.000

### PLUGS CATEGORÍA 6A

VYD0904	6APLG-S6A	Plug categoría 6A UTP y blindado, terminación sin herramienta.	\$ 146.600
---------	-----------	--	------------

### PATCH CORD U/FTP CATEGORÍA 6A HIGH-FLEX 10G

VYD0929	H6A10-03L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 90.500
VYD0932	H6A10-05L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 99.200
VYD0935	H6A10-07L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 107.100
VYD0938	H6A10-10L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 122.500
VYD0931	H6A10-03R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 90.500
VYD0934	H6A10-05R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, rojo, (1.5 m)	\$ 99.200
VYD0936	H6A10-07R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 107.100
VYD0940	H6A10-10R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 122.500
VYD0930	H6A10-03W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, blanco (0.9 m)	\$ 90.500
VYD0933	H6A10-05W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 99.200
VYD0937	H6A10-07W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 107.100
VYD0939	H6A10-10W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 122.500

### PATCH CORD F/UTP SLIME LINE CATEGORÍA 6A BLINDADO 10G

VYD0823	6AS10-50L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 50 pies, azul, (15 m)	\$ 574.200
VYD0875	6AS10-35L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 35 pies, azul, (10 m)	\$ 395.200



# CONECTIVIDAD INDUSTRIAL, SOLUCIÓN DURAPORT

**LEVITON**  
Network Solutions



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

## CONECTOR INDUSTRIAL CATEGORÍA 5e Y 6

### PATCH CORD INDUSTRIAL CATEGORÍA 6

** VYD0435	D6721-03E	Patch cord Duraport 3 ft (0,9 m) plug industrial a plug Rj45	\$ 138.000
** VYD0343	D6721-05E	Patch cord Duraport 5 ft (1,5 m) plug industrial a plug Rj45	\$ 157.400
** VYD0422	D6721-10E	Patch cord Duraport 10 ft (3m) plug industrial a plug Rj45	\$ 157.300



D6721

### PLACAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE

** VYD0442	D6710-1S1	Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 1 hueco	\$ 51.800
** VYD0342	D6710-1S2	Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 2 hueco	\$ 59.000



D6710-1S1

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

### Clasificación IP67 de protección

El Grado de protección IP se basa en la norma Internacional IEC 60529. Todos los productos DuraPort son clasificación IP67 para los niveles indicados en la siguiente tabla.

Protección contra objetos sólidos	Protección contra el agua
0 Ninguna	0 Ninguna
1 Objetos sólidos mayores a 50 mm de diámetro	1 Caída vertical de gotas de agua
2 Objetos sólidos de más de 12,5 mm de diámetro	2 La caída vertical de gotas de agua (hasta 15° de ángulo)
3 Objetos sólidos de más de 2,5 mm de diámetro	3 Nebulización de agua
4 Objetos sólidos de más de 1,0 mm de diámetro	5 Chorros de agua
5 Polvo	6 Chorros potentes de agua
6 Hermético al polvo	7 Inmersión temporal en agua
	8 Inmersión continua en agua

### Conector housing Duraport

- El sistema Twist-lock permite una fácil instalación y proporciona un sello sólido.
- Compatible con conectores eXtreme ® 6+ y GigaMax ® 5e + QuickPort ®



D6700-00E

### Placa Duraport de pared en acero inoxidable

- Compatible con cajas de estándar NEMA

### Patch cord conexión Duraport

- Disponible en configuraciones Industrial Plug a plug Industrial, Plug Industrial a RJ45 Plug.
- Los patch cord son de Categoría 6 certificados



HAZ CLICK AQUÍ

## FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER Y ACCESORIOS



42080\*\*\*



41642-W



41652-000

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

### SOPORTE FACE PLATE Y CAJAS DE SOBREPONER QUICKPORT TM

VYD0203	42080-1WS	Face plate de 1 espacio con identificación blanca	\$ 19.000
VYD0013	42080-2WS	Face plate de 2 espacios con identificación blanca	\$ 19.000
VYD0015	42080-4WS	Face plate de 4 espacios con identificación blanca	\$ 19.000
** VYD0017	42080-6WS	Face plate de 6 espacios con identificación blanca	\$ 4.300
VYD0417	41641-00W	Face plate 1 espacio blanco, línea decora plus	\$ 44.400
* VYD0871	41641-E	Face plate 1 espacio negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
VYD0028	41642-W	Face plate de 2 espacios blanco línea Decora Plus	\$ 43.100
** VYD0029	41642-I	Face plate de 2 espacios marfil línea Decora Plus	\$ 3.300
* VYD0385	41642-E	Face plate 2 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
* VYD0338	41643-W	Face plate 3 espacios blanco, línea decora plus	BAJO CONSULTA
* VYD0872	41643-E	Face plate 3 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
* VYD0339	41644-W	Face plate 4 espacios blanco, línea decora plus	\$ 44.400
* VYD0750	41644-E	Face plate 4 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
VYD0393	41646-W	Face plate 6 espacios blanco, línea decora plus	\$ 47.800
* VYD0873	41646-E	Face plate 6 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
VYD0030	41652-000	Face plate para caja de piso, 2 espacios, bronce	\$ 225.800
** VYD0031	41089-2WP	Caja sobreponer 2 espacios blanco	\$ 8.300
** VYD0033	41089-4WP	Caja sobreponer 4 espacios blanco	\$ 6.500
VYD0370	42081-2WS	Placa angulada 2 espacios con identificación blanco	\$ 21.500

### MARCO DE MONTAJE

** VYD0025	41087-2WP	Marco de montaje tipo eléctrico de 2 espacios blanco.	\$ 12.900
** VYD0027	41087-QWP	Marco de montaje tipo eléctrico de 4 espacios blanco	\$ 7.700

### ACCESORIOS

VYD0035	41084-0BW	Tapa ciega blanca	\$ 2.200
VYD0036	41084-0BE	Tapa ciega negra	\$ 2.200

#### IMPORTANTE:

Los marcos de montaje son de tipo toma eléctrica 5262 ó 5320 Leviton. Utilizar la tapa para toma doble eléctrica Ref. 88003 blanca y 86003 marfil.

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

# HERRAJES Y ORGANIZADORES DE CABLE Y PDU's

**LEVITON**  
Network Solutions

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

## HERRAJES VACÍOS

VYD0130	49255-H24	Herraje de 24 puertos con barras para cables, vacío. (1,75"x19") 1UR	\$ 345.300
VYD0132	49255-H48	Herraje de 48 puertos con barras para cables, vacío. (3,5"x19" W) 2UR	\$ 477.100
VYD0259	4S255-S24	Herraje de 24 puertos blindado, con barra para cables, vacío (1.75" x 19") 1UR	\$ 591.200
VYD0260	4S255-S48	Herraje de 48 puertos blindado, con barra para cables, vacío (3.5" x 19") 2UR	\$ 837.500



4S255-S24

## HERRAJES ANGULADOS

VYD0487	4S256-S24	Herraje blindado angulado vacío, 24ptos, 1UR	\$ 1.108.300
VYD0488	4S256-S48	Herraje blindado angulado vacío, 48ptos, 2UR	BAJO CONSULTA



4S256-S24

## ORDENADORES DE CABLE HORIZONTAL


VYD0173	491RU-HFO	Ordenador horizontal, frontal, con tapa 1UR	\$ 442.900
VYD0174	491RU-HFR	Ordenador horizontal, frontal - trasero con tapa 1UR	\$ 175.300
VYD0213	492RU-HFO	Ordenador horizontal, frontal, con tapa 2UR	\$ 513.100
VYD0350	492RU-HFR	Ordenador horizontal, frontal - trasero con tapa 2UR	\$ 261.100



491RU-HFR

## ORDENADORES DE CABLE VERTICAL

VYD0172	4980L-VFO	Ordenador cable vertical, frontal, con tapa 4" x 5", alto 80"	\$ 1.790.800
VYD0242	4980L-VFR	Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 4" x 5", alto 80"	\$ 2.532.200
VYD0494	8980L-VFR	Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 8" x 8", alto 80"	\$ 6.056.200



8980L-VFR

## ACCESORIOS

VYD0135	43115-015	Rollo de Velcro 4,57m x 1.3cm color negro	\$ 200.700
---------	-----------	---	------------

## PDU'S HORIZONTALES SERIES 5500 (1.75"H x 19"W x 4.5D) Y 5505 (1.75"H x 19"W x 2.5D) CON SUPRESOR DE PICOS

		Entrada				Salida			Supresor	Switch on/off	
		Vol.	Plug	Corriente	Cordón 12ft (3,6m)	Vol.	Receptáculo	Cant		Si	No
VYD0574	5500-190	120V	5-15P	15A	SI	120V	5-15R	12	72 kA	X	
VYD0638	5500-192	120V	5-20P	20A	SI	120V	5-20R	12	72kA	X	



5500-19\*

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



RoHS

## SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



5WML-02C



5WMED-04C



5WMNT-01C



5R1UM-S03

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X SDX MONTAJE EN PARED</b>			
VYD0899	5WSML-02C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 2 placas. 12 - 24 puertos	\$ 1.336.300
VYD0900	5WMED-04C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 4 placas. 12 - 24 puertos	\$ 1.892.600
VYD0902	5WMNT-01C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared o riel (se requiere accesorio DN-RAL-ACC), vacía con capacidad para 24 fibras (con LC), 12 fibras (con SC) y 6 puertos (para cobre)	\$ 907.000
VYD0903	DNRAL-ACC	Accesorio de montaje flexible para la caja 5WMNT-01C. para instalación en aplicaciones de riel DIN	\$ 436.100
<b>BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X 1000i</b>			
VYD0746	5R1UM-F03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes.	\$ 2.154.500
VYD0727	5R1UM-S03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes.	\$ 2.811.700
VYD0747	5R2UM-F06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes.	BAJO CONSULTA
VYD0728	5R2UM-S06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes.	BAJO CONSULTA
<b>BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X ULTRA</b>			
VYD0708	5R2UH-S06	Bandeja para fibra óptica Opt-X Ultra 2 unidades de rack con bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras y bandejas de empalmes o 6 módulos MTP.	BAJO CONSULTA
<b>ACCESORIOS</b>			
VYD0426	5RCMP-KIT	Juego de abrazaderas de cables, ojal único para cable de 8 a 29 mm de diámetro, posiciones de múltiples ángulos (para usar con cajas Opt-X Ultra, 1000i, y 500i).	\$ 512.700



# SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

**LEVITON**  
Network Solutions



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

## KITS PORTAEMPALMES PARA BANDEJAS DE FIBRA; INCLUYE SPLICE, PORTAEMPALME Y TERMOENCÓGIBLE

VYD0351	T5PLS-12F	Kit bandeja porta-empalme 12 fibras, 12 hilos	\$ 449.100
VYD0352	T5PLS-24F	Kit bandeja porta-empalme 24 fibras, 24 hilos	\$ 751.600



41291

## CAJAS MÓDULOS PARA FIBRA ÓPTICA

VYD0108	41296-MMI	Caja de sobreponer de 6 espacios, color marfil	\$ 201.200
VYD0041	41291-1BI	Módulo ciego para caja de sobreponer color marfil	\$ 20.900
VYD0140	41291-2QI	Módulo adaptador Quick-Port, vacío, color Marfil	\$ 28.500



41296-MM\*

## ACOPLADORES DE FIBRA ÓPTICA QUICK PORT

** VYD0096	41084-SWF	Acoplador fibra óptica tipo ST MM simplex phosphor bronze	\$ 19.300
VYD0927	41086-MLI	Acoplador fibra óptica tipo LC MM dúplex, con cubre polvo, cerámica de circonio.	\$ 133.300
VYD0928	41086-SLI	Acoplador fibra óptica tipo LC SM dúplex, con cubre polvo, cerámica de circonio.	\$ 153.600

## CONECTORES FAST CURE EPOXICOS MULTIMODO Y MONOMODO

** VYD0091	49990-MST	Conector de fibra óptica tipo ST Multimodo EPOXICO	\$ 17.700
** VYD0092	49990-MSC	Conector de fibra óptica tipo SC Multimodo EPOXICO	\$ 19.100
** VYD0214	49990-MDL	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO 0,9mm. Bota	\$ 16.700
VYD0648	49990-LDL	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO, OM3/OM4	\$ 67.900

## ADAPTADORES Y ACOPLES PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA

** VYD0111	5F100-6LC	Placa fibra óptica con 3 acopladores duplex SC(6 fibras) SM, color azul	\$ 165.200
** VYD0113	5F100-2IL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) MM, color beige	\$ 257.100
** VYD0425	5F100-2LL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) SM, color azul	\$ 988.600
VYD0223	5F100-4LL	Placa fibra óptica con 12 acopladores duplex LC (24 fibras) SM, color azul	\$ 1.552.000
VYD0689	5F100-4QL	Placa fibra óptica con 6 acopladores LC (24 fibras) LOMM (OM3 - OM4), color aqua	\$ 1.671.400
VYD0115	5F100-PLT	Placa ciega para bandeja de fibra óptica.	\$ 66.600



T5PLS-24F



41086-ML\*



49990-\*\*\*



5F100-2LL



5F100-4IL

RoHS

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

## SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



5DXX-MX



5\*PLC-M03...



49887-\*\*L

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 μm OM 2</b>			
** VYD0081	50DLC-M02	Patch Cord de FO multimodo, 50 μm LC-LC 2metros duplex	\$ 256.000
<b>PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 μm 10G LASER OPTIMIZADO OM 3</b>			
VYD0162	5LDLC-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 μm 10G LC-LC 3metros duplex	\$ 274.400
** VYD0163	5LDCL-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 μm 10G SC-LC 3metros duplex	\$ 126.500
<b>PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125um 10G LASER OPTIMIZADO OM 4</b>			
VYD0527	54DLC-M03	Patch cord de FO multimodo, 50μm 10g, LC-LC 3metros duplex	\$ 357.600
<b>PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 μm LASER OPTIMIZADO OM3</b>			
* VYD0543	5LPLC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125μm, LC, 3 metros, simplex, 900μm	BAJO CONSULTA
<b>PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125um LASER OPTIMIZADO OM4</b>			
* VYD0925	54PLC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125μm, LC, 2 metros, simplex, 900μm	BAJO CONSULTA
<b>JUEGO DE FIBRA FAN OUT</b>			
** VYD0141	49887-12L	Juego de fibra óptica FAN OUT, 91 cm, 12 fibras 36"	\$ 102.200
<b>HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES PARA FIBRA</b>			
** VYD0225	49800-FTK	Kit de herramientas universal para fibra óptica conectores ST, FC, SC y LC incluye: microscopio de inspección de 200x, removedor de buffer de 900 y 250 micrones; pelacable, tijeras de aramida, lente de seguridad, lápiz de zafiro, discos de pulido de 2,5mm y 1,5mm, alambre limpiador, paños de alcohol, lijas de pulido de 12, 3 y 0,3 micrones, adaptador para microscopio LC, herramienta de apriete para cuerpo conector	\$ 3.969.500

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



# SOLUCIÓN DE CABLEADO RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL

**LEVITON**  
Network Solutions



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

## SOLUCIONES MOS (MULTIMEDIA OUTLET SYSTEM)

**	VYD0380	41290-SMW	Placa de pared formato MOS, una ventana, color blanco	\$ 6.700
**	VYD0672	41290-DMW	Placa de pared formato MOS, dos ventanas, color blanco	\$ 16.400
**	VYD0673	41649-00W	Módulo adaptador de formato decora a formato MOS, color blanco	\$ 5.900
**	VYD0675	41295-VMW	Modulo VGA para Monitor terminación 110 formato MOS, color blanco	\$ 511.200
**	VYD0677	41292-DEW	Modulo RCA tres puertos color rojo, azul y verde, terminación 110 formato MOS, color blanco	\$ 280.100
**	VYD0679	41292-3RW	Modulo RCA tres puertos color rojo, blanco y amarillo, terminación feedthrough formato MOS, color blanco	\$ 182.100
**	VYD0680	41291-1MW	Módulo adaptador QuickPort un espacio formato MOS, color blanco	\$ 10.700



41295-VPW



41292-DEW



40835-W

## CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO

**	VYD0011	41084-FWF	Acople tipo F, en níquel, color blanco	\$ 6.200
**	VYD0332	40830-BWW	Conector RCA en oro, banda verde, color blanco	\$ 40.400
	VYD0386	41647-W	Conector HDMI, tipo decora	\$ 234.600
**	VYD0382	41295-HDW	Conector video,HD-15, Formato MOS, blanco	\$ 338.100



41084-\*\*

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ