

www.laumayer.com

Soluciones activas, pasivas e inalámbricas para redes LAN y seguridad electrónica



 **laumayer**
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA



ÍNDICE

Conversores de medio switches	2-2 · 2-3
Transceptores	2-4 · 2-5
Elementos para cableado estructurado categoría 5e, 6 y 6A	2-6
Complementos y accesorios para cableado estructurado	2-7
Guía de ponchado de jacks categoría 6A UTP	2-8
Guía de ponchado de jacks categoría 6A blindado	2-9
Conectores y adaptadores de fibra óptica para cableado estructurado	2-10
Patch cords de fibra óptica para cableado estructurado	2-11 · 2-15
Pigtails y fan out de fibra óptica para cableado estructurado	2-16
Bandejas y cajas para sistemas de fibra óptica	2-17
Placas y módulos MTP para sistemas de fibra óptica	2-18
Cable de cobre para cableado estructurado categoría 5e, 6 y 6A	2-19
Cable de fibra óptica	2-20

CONVERSORES DE MEDIO SWITCHES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CONVERSION DE MEDIOS FAST ETHERNET 10/100Mbps EN COBRE a 100Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR

VEA0001	CCNAMMF2KMDU	Convertor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 2Km	\$ 151.200
VEA0014	CCNASMF40KMDU	Convertor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 40Km	\$ 151.200



CCNAMMF2KMDU

CONVERSION DE MEDIOS GIBABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR

VEA0002	CCNAMMG550MDU	Convertor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo, conector SC, (10/100/1000 Base-TX a 1000Base-SX), 550mts	\$ 257.700
VEA0003	CCNAMMSMGSPDU	Convertor de medios, cobre RJ45 a fibra óptica multimodo o monomodo (10/100/1000BASE-TX a 1000BASE-X), con slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles)	\$ 168.000

CONVERSION DE MEDIOS BIDIRECCIONAL (TRANSMISIÓN A UN HILO) GIBABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR

VEA0034	CCNASMG20KM13	Convertor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1310/Rx 1550nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km	\$ 151.200
VEA0035	CCNASMG20KM15	Convertor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1550/Rx 1310nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km	\$ 151.200



CCNAMMSMGSPDU

CHASIS PARA CONVERSORES DE MEDIOS VCP CONNECT

VEA0032	CHC142U19	Chasis para convertor de medios, hasta 14 Slots para instalación de convertidores, compatibles con todas las referencias VCP Connect, instalación en Rack, 2 Unidades de rack, Fuente Redundante de alimentación 110-220V, temperatura de operación -10°C a 75°C	\$ 795.800
---------	-----------	--	------------

SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000

VEA0037	SWNA5G	Switch de escritorio no administrable 5 Puertos, 4 x 10/100/100Mbps, Alimentación 5VDC, capacidad de Switching 10Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 90.400
VEA0038	SWNA8G	Switch de escritorio no administrable 8 Puertos, 8 x 10/100/100Mbps, Alimentación 5VDC, capacidad de Switching 16Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 135.700
VEA0039	SWNA16G	Switch para Rack, no administrable 16 Puertos, 16 x 10/100/100Mbps, Alimentación 5VDC, capacidad de Switching 32Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 476.700
VEA0040	SWNA24G	Switch para Rack, no administrable 24 Puertos, 24 x 10/100/100Mbps, Alimentación (100-240V AC) capacidad de Switching 48Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 657.900
VEA0021	SWCNASMMMF5-FPCO	Switch de escritorio no administrable 5 puertos, 4 puertos RJ45 10/100 + 1 slot para SFP 100Mbps (ver SFP disponibles)	\$ 228.500
VEA0012	SWCNASMMMG5FPCO	Switch de escritorio no administrable 5 puertos, 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 1 slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles)	\$ 307.100



SWCNASMMMG5FPCO

SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE

VEA0033	SWCNA4POEGSFPCO	Switch no administrable 6 Puertos, 4 x 10/100/100Mbps PoE + 1x10/100/1000Mbps Cobre + 1 10/100/1000Mbps SFP. para los 4 puertos PoE 802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W) hasta 120Watts, Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 12Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	\$ 338.300
VEA0020	SWCNASMMMG8GSFPOE	Switch no administrable 8 puertos PoE 10/100/1000Mbps + 2 puertos de fibra SFP Base -X, IEEE 802.3af(15,4W) / IEEE 802.3at(30W) por cada puerto, PoE total 120Watts, fuente de poder externa AC100-240V 50/60Hz, todos los puertos soportan MDI/MDIX, Temperatura de operación 0° a 55°C, Solución plug and play	\$ 826.400
VEA0027	SWCNA8GP2UP	Switch no administrable 8 Puertos 10/100/100Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Cobre, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 20Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	\$ 713.500
VEA0028	SWCNA16GP2SFP	Switch no administrable 18 Puertos, 16 puertos 10/100/100Mbps PoE + 2xGiga SFP, IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 36Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 9 al 16 hasta 250m a 10Mbps	\$ 1.724.100



SWCNA16GP2SFP

CONVERSORES DE MEDIO SWITCHES



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

SWITCH ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE

VEA0029	SWCA16GP2G2SFP	Switch administrable 20Puertos, 16 puertos 10/100/100Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Cobre +,2xGiga SFP, Puerto de Consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 40Gbps, Estándares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE=FCC-RoHS, Switch Capa 2, Vlans, Spanning tree,LLDP, Link Aggregation, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 13 al 16 hasta 250M a 10Mbps	\$ 2.069.400
VEA0030	SWCA24GP4G4SFP	Switch administrable Capa 3, 32 Puertos , 24 Puertos 10/100/1000Mbps PoE + 4x10/100/1000Mbps + 4 Puertos Giga SFP en Combo, Puerto de consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 56Gbps, Estándares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A,EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE=FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	\$ 2.539.000



SWIAD8GSFP



SWINA5P01000MBPS

INYECTORES POE 10/100/1000Mbps

VEA0015	INY1000MBPS30W	Inyector PoE GigaEthernet, 2 puertos (1x10/100/1000M PoE Port+1x10/100/1000M Ethernet Port), compatible con IEEE802.3af 15.4W IEEE802.3at 30w, temperatura de operación desde -20~70°C, fuente de alimentación AC 100-240 V.	\$ 126.000
---------	----------------	--	------------

SWITCH INDUSTRIAL NO ADMINISTRABLE

VEA0013	SWINASMMMGSFPCO	Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 2slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	\$ 957.400
VEA0016	SWINA5P01000MBPS	Switch industrial no administrable 5 puertos RJ45 10/100/1000, DC12~52V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, protección IP40, chasis extra fuerte de aluminio,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EN60068,EN50155,EN50121,NEMA TS-2 Instalable en Riel DIN	\$ 776.000
VEA0019	SWINASMMM8GSFP	Switch industrial no administrable 8 puertos RJ45 10/100/1000 + 2 de fibra SFP Base-X, DC10~58V redundante, temperatura de operación -30° a +75°, protección IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,E-MI CLASE A, Antiestica 8KV-15KV, Instalable en Riel DIN	\$ 1.289.200



INY1000MBPS30W

MÓDULOS SFP INDUSTRIALES

VEA0011	SFINAMMGE300MDU	Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C)	\$ 171.300
VEA0010	SFINASMG20KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmisión 20km, Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C)	\$ 171.300



SWINASMMMGSFPCO

SWITCH INDUSTRIAL ADMINISTRABLE PoE

VEA0024	SWIAD8GSFP	Switch industrial Administrable 8 puertos RJ45 10/100/1000 PoE + 2 de fibra SFP Base-X, Capa 2 con funciones capa 3 , Protocolos de redundancia, Vlans, ERPS,Spanning tree, Q-in-Q, Puerto de Consola, Administracion Telnet,SSH, Navegador, alimentación DC12-57V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, estándares industriales como:FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22, Class A,EMS: Choque IEC 60068-2-27 ,Caida libre IEC 60068-2-32, Vibración IEC 60068-2-6 protección, IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) ,entre otras, Instalable en Riel DIN	\$ 2.209.800
---------	------------	---	--------------



SWCA24GP4G4SFP

SWITCH INDUSTRIAL NO ADMINISTRABLE PoE

VEA0031	SWINAS4POEG2SFP	Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 PoE+ 2 slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	\$ 1.192.200
---------	-----------------	--	--------------

TRANSCEPTORES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERTORES			
VEA0004	SFCONAMMG-550MDU	Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 157.200
VEA0005	SFCONASM-G20KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmisión 20km, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 157.200
VEA0036	SFCONASM-G80KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex DDM, longitud de onda 1550nm, rango de transmisión 80km. cumple con SFPMS y SFF-8472, compatible con SONET OC-24-LR-1, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 252.000
MÓDULOS SFP BIDIRECCIONAL DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERTORES			
VEA0006	SFCNASM-G10KMB3	Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1310/1550nm, 10kms. Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 125.100
VEA0007	SFCNASM-G10KMB5	Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1550/1310nm, 10kms Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 125.100
MÓDULOS SFP+ DE FIBRA ÓPTICA 10Gbps PARA SWITCHES Y CONVERTORES			
VEA0008	SFCNAMMTG-300MDU	Módulo SFP+ multimodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 300m (50/125µm OM3). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 268.800
VEA0009	SFCNASMTG10KM-DU	Módulo SFP+ monomodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm. Rango de transmisión 10km Temperatura almacenamiento (-40 a 80°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 305.000
MÓDULO DE COBRE RJ45 SFP 10/100 / 1000M			
VEA0023	SFPCONAR-J45G100M	Modulo transceiver Cobre SFP 10/100/1000 Mbps Base T a 1,25Gbps bidireccion, cambio en caliente, temperatura de operación de 0°C a 70°C	\$ 157.700



SFCNASMTG10KMDU



SFPCONARJ45G100M



SFPCONARJ45G100M

TRANSCEPTORES



	MULTIMODO								MONOMODO	
	OM1 62,5/125		OM2 50/125		OM3 50/125		OM4 50/125		OS2	
APLICACIÓN	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm	1310nm	1550nm
10/100BASE-SX	300m	-	300m	-	300m	-	300m	-	-	-
100BASE-FX	-	2000m	-	2000m	-	2000m	-	2000m	2000m	-
1000BASE-SX	275m	-	550m	-	550m	-	550m	-	-	-
1000BASE-LX	-	550m	-	550m	-	550m	-	550m	5000m	-
10GBASE-SR	33m	-	82m	-	300m	-	550m	-	-	-
10GBASE-LX4	-	300m	-	300m	-	300m	-	300m	10Km	40Km
40GBASE-SR4	-	-	-	-	100m	-	150m	-	-	-
40GBASE-LR4	-	-	-	-	-	-	-	-	10Km	-
100GBASE-SR10	-	-	-	-	-	-	150m	-	-	-
100GBASE-LR4	-	-	-	-	-	-	-	-	10Km	-
100GBASE-ER4	-	-	-	-	-	-	-	-	40Km	-



ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)			
VCU0083	JT5EV-R	Jack categoría 5e UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 10.800
VCU0084	JT5EV-B	Jack categoría 5e UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 10.800
VCU0085	JT5EV-W	Jack categoría 5e UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 10.800
VCU0086	JT5EV-BL	Jack categoría 5e UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 10.800
JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN 110			
** VCU0003	J5EV-W	Jack categoría 5e UTP color blanco, terminación 110	\$ 7.800
** VCU0004	J5EV-BL	Jack categoría 5e UTP color negro, terminación 110	\$ 7.800
PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 5e UTP			
VCU0006	PCV5E-03B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 7.200
VCU0009	PCV5E-05B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 9.700
VCU0012	PCV5E-10B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 10FT-3M, color azul	\$ 14.800
PATCH PANEL CATEGORÍA 5e UTP			
VCU0014	PP5EV-24	Patch Panel Categoría 5e, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 254.900
JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)			
VCU0087	JT6V-R	Jack categoría 6 UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 14.000
VCU0088	JT6V-B	Jack categoría 6 UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 14.000
VCU0089	JT6V-W	Jack categoría 6 UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 14.000
VCU0090	JT6V-BL	Jack categoría 6 UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 14.000
JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN 110			
** VCU0016	J6V-R	Jack categoría 6 UTP color rojo, terminación 110	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 6 UTP			
VCU0020	PCV6-03R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color rojo	\$ 13.600
VCU0021	PCV6-03B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 13.600
VCU0022	PCV6-03G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color gris	\$ 13.600
VCU0023	PCV6-05R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color rojo	\$ 19.700
VCU0024	PCV6-05B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 19.800
VCU0025	PCV6-05G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color gris	\$ 19.800
VCU0026	PCV6-10R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color rojo	\$ 24.600
VCU0027	PCV6-10B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color azul	\$ 24.600
VCU0028	PCV6-10G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color gris	\$ 24.600
PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP			
VCU0029	PP6V-24	Patch Panel Categoría 6, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 253.600
VCU0030	PP6V-48	Patch Panel Categoría 6, 48 puertos 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 488.400
JACK RJ45 CATEGORÍA 6A, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)			
VCU0031	J6AV-R	Jack categoría 6A UTP color rojo ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 17.000
VCU0032	J6AV-B	Jack categoría 6A UTP color azul ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 17.000
VCU0033	J6AV-W	Jack categoría 6A UTP color blanco ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 17.000
VCU0034	J6AV-BL	Jack categoría 6A UTP color negro ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 17.000
VCU0035	J6AV-SH	Jack categoría 6A blindado ponchado sin herramienta	\$ 29.400
PLUG CATEGORÍA 6A TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)			
VCU0091	MPV6ASH-RJ45	Plug categoría 6A para cable UTP y blindado, terminación sin herramienta (tool-less)	\$ 31.800
PATCH CORD S/STP RJ45 CATEGORÍA 6A			
VCU0036	PCV6A-03R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color rojo	\$ 18.900
VCU0037	PCV6A-03B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 18.900
VCU0038	PCV6A-03G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color gris	\$ 18.900
VCU0039	PCV6A-05R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color rojo	\$ 22.900
VCU0040	PCV6A-05B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 22.900
VCU0041	PCV6A-05G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color gris	\$ 22.900
VCU0042	PCV6A-10R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color rojo	\$ 34.200
VCU0043	PCV6A-10B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color azul	\$ 34.200
VCU0044	PCV6A-10G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color gris	\$ 34.200
NU VCU0094	PCV6A-23B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 23FT-7M, color azul	\$ 59.300
NU VCU0095	PCV6A-23G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 23FT-7M, color gris	\$ 59.300
NU VCU0096	PCV6A-33B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 33FT-10M, color azul	\$ 79.600
NU VCU0097	PCV6A-33G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 33FT-10M, color gris	\$ 79.600
NU VCU0098	PCV6A-49B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 49FT-15M, color azul	\$ 114.800
NU VCU0099	PCV6A-49G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 49FT-15M, color gris	\$ 114.800

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

HERRAJES VACÍOS

VCU0045	BPPV-24	Herraje vacío con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 112.500
VCU0070	BPPV6A-24	Herraje vacío con 24 espacios para categoría 6A UTP 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 112.500
VCU0046	BPPV-48	Herraje vacío con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 231.500
VCU0047	BPPV-24SH	Herraje vacío blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 150.300
VCU0048	BPPV-48SH	Herraje vacío blindado con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 294.000
VCU0049	BPPV-24H	Herraje vacío angulado blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 255.700
VCU0050	BPPV-48H	Herraje vacío angulado blindado con 48 espacios para jacks 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 422.500



BPPV-24SH



BPPV-24H



FPV-2P

ORGANIZADORES DE CABLES

**	VCU0051	CMV-WC	Organizador metálico con tapa 1UR 19"	\$ 34.700
	VCU0078	OCPV-H1RU	Organizador plástico, horizontal, ranurado con tapa, 1UR (equivalente a 40x80)	\$ 92.100
	VCU0079	OCPV-H2RU	Organizador plástico, horizontal, ranurado con tapa, 2UR (equivalente a 80x80)	\$ 114.300

FACE PLATES / PLACAS

VCU0053	FPV-1P	Face plate para 1 Jack, con espacio para identificación, color blanco	\$ 7.300
VCU0054	FPV-2P	Face plate para 2 Jacks, con espacio para identificación, color blanco	\$ 7.300
VCU0055	FPV-4P	Face plate para 4 Jacks, con espacio para identificación, color blanco	\$ 6.500



OCPV-H2RU

HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN

VCU0059	CTV-RJ	Ponchadora metálica para plug RJ45/RJ11	\$ 113.500
VCU0060	CTV-IDC	Ponchadora de impacto IDC	\$ 87.800
VCU0092	CTV-MAPRJ45-11	Mapeador (tester) de cables RJ45-RJ11, para cables UTP y cable blindado	\$ 89.100



OCPV-H2RU

ACCESORIOS

VCU0061	MPV5E-RJ45	Plug modular RJ45 Cat 5e, 50µm	\$ 900
VCU0062	BRJ45V-R	Bota protectora roja para plug	\$ 300
VCU0063	BRJ45V-B	Bota protectora azul para plug	\$ 300
VCU0064	BRJ45V-G	Bota protectora gris para plug	\$ 300
VCU0065	BRJ45V-BL	Bota protectora negra para plug	\$ 300



OCPV-H1RU



CTV-RJ

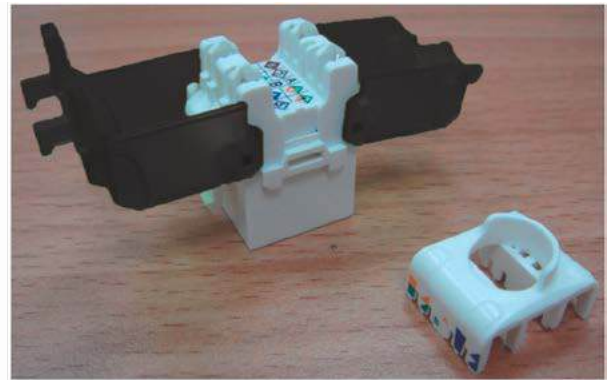
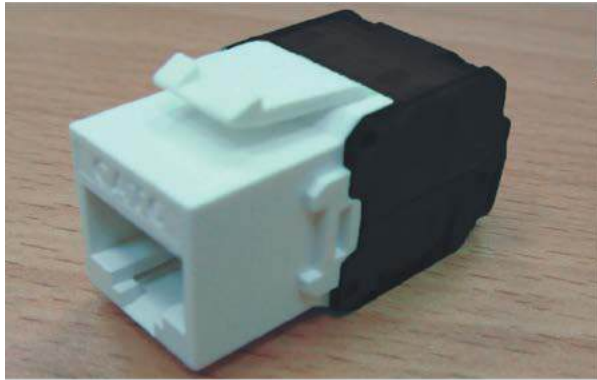


CTV-MAPRJ45-11

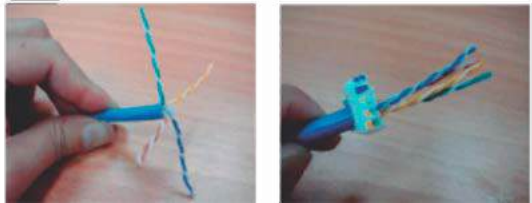
* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

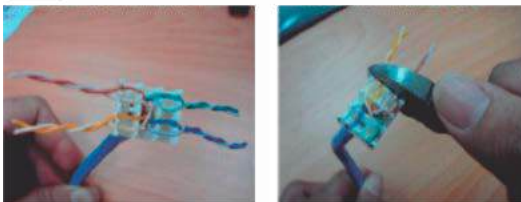
NU Producto Nuevo

**1**

- Pele la chaqueta del cable hasta 50 mm
- Desentorche los pares

2

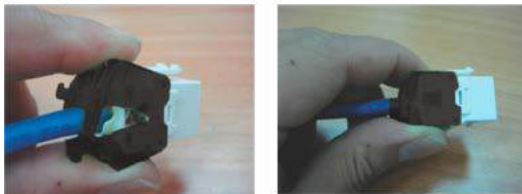
- Retire la cruceta o relleno separador (si existe)
- Pase los cables a través de la tapa

3

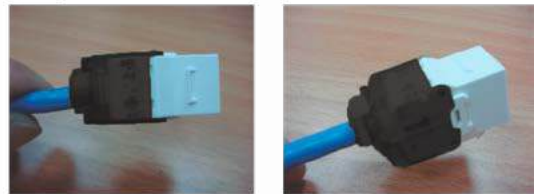
- Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema.
- Corte al ras el exceso de cable

4

- Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura.
- Coloque la tapa del conector

5

- Presione uniforme las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.
- La terminación finaliza una vez las alas cierran y se bloquean.

6

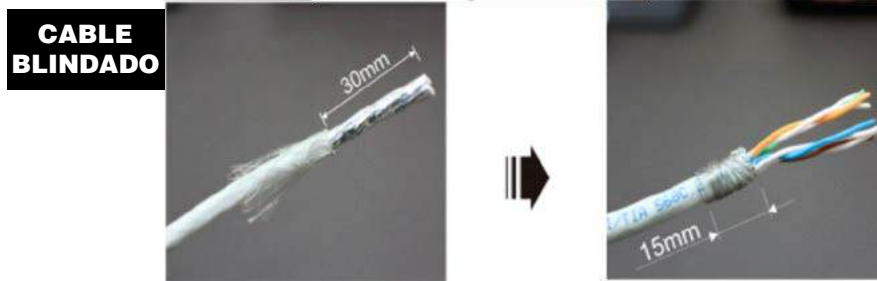
- Compruebe la calidad de la terminación primero con una inspección visual.
- Para terminar coloque la brida alrededor del cuello para mejorar el soporte de alivio de tensión a la fuerza.

NOTAS

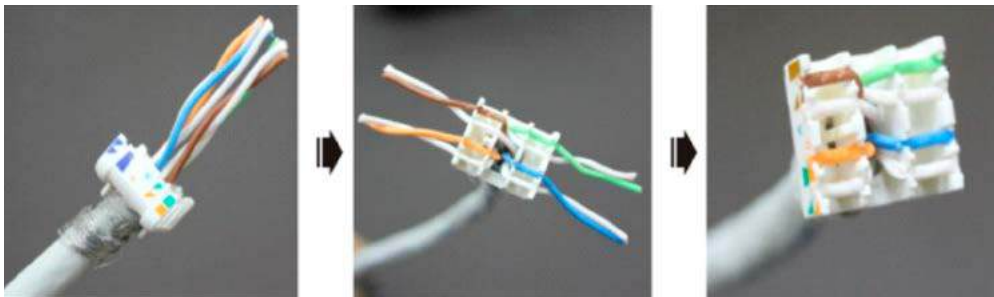
1. Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.
2. Reserve alrededor de 0.6mm de chaqueta del cable en la parte trasera del conductor para proteger los cables.

GUÍA DE PONCHADO DE JACKS TOOL-LESS CATEGORÍA 6A BLINDADO

- Remueva 3 cm de la chaqueta del cable baje la pantalla con foil o malla que cubre los pares y colóquela sobre la chaqueta del cable.



1. Pase los cables a través del organizador , Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema de código de colores. Recorte al ras el exceso de cable

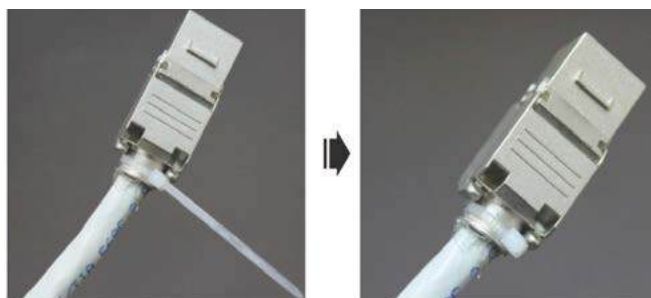


!Precaución! Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario esto podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.

3. Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura. Cubra el organizador de cables precableado. Presione uniformemente las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.



- 4 Envuelva el hilo de tierra alrededor del blindaje, para asegurar la conexión a tierra. Corte el exceso.



NOTA

Si cualquier conductor fue terminado y quedo mas grande de 0.6mm(23 AWG). Reducirlos ya no es posible.

Desconexión



Corte la correa. Use un destornillador plano para desbloquear el conector.

CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



LCCVMSX-BL



STCVMSX



STAVMMSX



LCAVMDX-BL



LCAVMMDX-AQ

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO SIMPLEX EPÓXICOS

VF00001	LCCVMSX-BL	Conector Simplex monomodo LC, azul, bota blanca de 900um	\$ 9.100
VF00002	SCCVMSX-BL	Conector Simplex monomodo SC, azul, bota de 900um	\$ 9.100
VF00003	STCVMSX	Conector Simplex monomodo ST, bota amarilla de 900um	\$ 9.100

CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO SIMPLEX EPÓXICOS

VF00454	LCCVMM-OM3/4SX-AQ	Conector Simplex Multimodo OM3/OM4, aqua, bota de 900um	\$ 9.700
VF00005	LCCVMMSX-BE	Conector Simplex Multimodo LC, beige bota blanca de 900um	\$ 9.200
VF00006	SCCVMMSX-BE	Conector Simplex Multimodo SC, beige, bota de 900um	\$ 9.200
VF00007	STCVMMSX	Conector Simplex Multimodo ST, bota negra de 900um	\$ 9.200

ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO

VF00013	LCAVMDX-BL	Adaptador monomodo LC duplex azul	\$ 14.500
VF00458	LCAKVMDX-BL	Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone	\$ 14.400




ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO

VF00025	LCAVMMDX-AQ	Adaptador multimodo LC Duplex Aqua para OM3 Y OM4	\$ 14.500
VF00459	LCAKVMDX-AQ	Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone, tipo keystone	\$ 14.400

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------


PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
	VF00034	PCVLCSCSM-2	X				
	VF00035	PCVLCSCSM-2	X				
*	VF00036	PCVLCSTSM-2	X				
*	VF00037	PCVLCFCSM-2	X				
	VF00038	PCVSCSCSM-2		X			
	VF00039	PCVSCSTSM-2		X			
*	VF00040	PCVSCFCSM-2		X			
	VF00041	PCVSTSTSM-2			X		
*	VF00042	PCVSTFCSM-2			X		
*	VF00043	PCVFCFCSM-2				X	



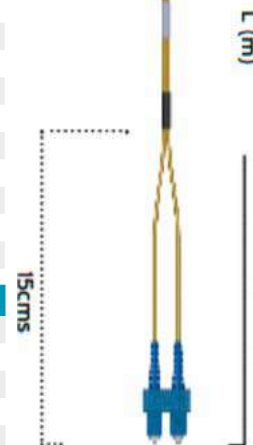
PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
	VF00044	PCVLCSCSM-3	X				
	VF00045	PCVLCSCSM-3	X				
*	VF00046	PCVLCSTSM-3	X				
*	VF00047	PCVLCFCSM-3	X				
	VF00048	PCVSCSCSM-3		X			
	VF00049	PCVSCSTSM-3		X			
*	VF00050	PCVSCFCSM-3		X			
	VF00051	PCVSTSTSM-3			X		
*	VF00052	PCVSTFCSM-3			X		
*	VF00053	PCVFCFCSM-3				X	



PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
	VF00054	PCVLCSCSM-5	X				
	VF00055	PCVLCSCSM-5	X				
*	VF00056	PCVLCSTSM-5	X				
*	VF00057	PCVLCFCSM-5	X				
	VF00058	PCVSCSCSM-5		X			
*	VF00059	PCVSCSTSM-5		X			
*	VF00060	PCVSCFCSM-5		X			
*	VF00061	PCVSTSTSM-5			X		
*	VF00062	PCVSTFCSM-5			X		
*	VF00063	PCVFCFCSM-5				X	



PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
	VF00064	PCVLCSCSM-10	X				
	VF00065	PCVLCSCSM-10	X				
*	VF00066	PCVLCSTSM-10	X				
*	VF00067	PCVLCFCSM-10	X				
*	VF00068	PCVSCSCSM-10		X			
*	VF00069	PCVSCSTSM-10		X			
*	VF00070	PCVSCFCSM-10		X			
*	VF00071	PCVSTSTSM-10			X		
*	VF00072	PCVSTFCSM-10			X		
*	VF00073	PCVFCFCSM-10				X	

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 20M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
	VF00359	PCVLCSCSM-20	X				

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 30M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
	VF00362	PCVLCSCSM-30	X				

* Producto bajo pedido

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
* VF00074	PCVLCCLCSM-2A	LC	x			
* VF00075	PCVLCSCSM-2A	SC	x			
* VF00076	PCVLCFCSM-2A	FC	x			
* VF00077	PCVSCSCSM-2A	SC		x		
* VF00078	PCVSCFCSM-2A	FC		x		
* VF00079	PCVFCFCSM-2A	FC			x	

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
* VF00080	PCVLCCLCSM-3A	LC	x			
* VF00081	PCVLCSCSM-3A	SC	x			
* VF00082	PCVLCFCSM-3A	FC	x			
* VF00083	PCVSCSCSM-3A	SC		x		
* VF00084	PCVSCFCSM-3A	FC		x		
* VF00085	PCVFCFCSM-3A	FC			x	

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
* VF00086	PCVLCCLCSM-5A	LC	x			
* VF00087	PCVLCSCSM-5A	SC	x			
* VF00088	PCVLCFCSM-5A	FC	x			
* VF00089	PCVSCSCSM-5A	SC		x		
* VF00090	PCVSCFCSM-5A	FC		x		
* VF00091	PCVFCFCSM-5A	FC			x	

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
* VF00092	PCVLCCLCSM-10A	LC	x			
* VF00093	PCVLCSCSM-10A	SC	x			
* VF00094	PCVLCFCSM-10A	FC	x			
* VF00095	PCVSCSCSM-10A	SC		x		
* VF00096	PCVSCFCSM-10A	FC		x		
** VF00097	PCVFCFCSM-10A	FC			x	



* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
**	VF00138	PCVLC50-2	LC	X			BAJO CONSULTA
**	VF00139	PCVLC50-2	SC	X			\$ 33.300
*	VF00142	PCVSC50-2	SC		X		\$ 33.300
*	VF00143	PCVSC50-2	ST		X		
*	VF00144	PCVSC50-2	FC		X		
*	VF00145	PCVST50-2	ST			X	
*	VF00146	PCVST50-2	FC			X	
*	VF00147	PCVFC50-2	FC				X

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
**	VF00148	PCVLC50-3	LC	X			\$ 36.800
*	VF00151	PCVLC50-3	FC	X			
**	VF00152	PCVSC50-3	SC		X		\$ 36.800
**	VF00153	PCVSC50-3	ST		X		\$ 36.800
*	VF00154	PCVSC50-3	FC		X		
*	VF00156	PCVST50-3	FC			X	
*	VF00157	PCVFC50-3	FC				X

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
**	VF00159	PCVLC50-5	SC	X			\$ 42.000
*	VF00160	PCVLC50-5	ST	X			
*	VF00161	PCVLC50-5	FC	X			
**	VF00162	PCVSC50-5	SC		X		\$ 42.000
**	VF00163	PCVSC50-5	ST		X		\$ 42.000
*	VF00164	PCVSC50-5	FC		X		
**	VF00165	PCVST50-5	ST			X	\$ 42.000
*	VF00166	PCVST50-5	FC			X	
*	VF00167	PCVFC50-5	FC				X

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
**	VF00168	PCVLC50-10	LC	X			BAJO CONSULTA
**	VF00169	PCVLC50-10	SC	X			\$ 54.000
*	VF00170	PCVLC50-10	ST	X			
*	VF00171	PCVLC50-10	FC	X			
**	VF00172	PCVSC50-10	SC		X		\$ 54.000
**	VF00173	PCVSC50-10	ST		X		BAJO CONSULTA
*	VF00174	PCVSC50-10	FC		X		
*	VF00175	PCVST50-10	ST			X	
*	VF00176	PCVST50-10	FC			X	
*	VF00177	PCVFC50-10	FC				X







* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO





CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------







PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
VF00178	PCVLCLCOM3-2	LC	X				\$ 70.300
VF00179	PCVLCSCOM3-2	SC	X				\$ 70.300
* VF00180	PCVLCSTOM3-2	ST	X				
* VF00181	PCVLCFCOM3-2	FC	X				
VF00182	PCVSCS-COM3-2	SC		X			\$ 70.300
VF00183	PCVSCSTOM3-2	ST		X			\$ 70.300
* VF00184	PCVSCFCOM3-2	FC		X			
VF00185	PCVSTSTOM3-2	ST			X		\$ 70.300
* VF00186	PCVSTFCOM3-2	FC			X		
* VF00187	PCVFCFCOM3-2	FC				X	





PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
VF00188	PCVLCLCOM3-3	LC	X				\$ 78.400
VF00189	PCVLCSCOM3-3	SC	X				\$ 78.400
* VF00190	PCVLCSTOM3-3	ST	X				
* VF00191	PCVLCFCOM3-3	FC	X				
VF00192	PCVSCSCOM3-3	SC		X			\$ 78.400
VF00193	PCVSCSTOM3-3	ST		X			
* VF00194	PCVSCFCOM3-3	FC		X			
** VF00195	PCVSTSTOM3-3	ST			X		BAJO CONSULTA
* VF00196	PCVSTFCOM3-3	FC			X		
* VF00197	PCVFCFCOM3-3	FC				X	

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
VF00198	PCVLCLCOM3-5	LC	X				\$ 94.600
VF00199	PCVLCSCOM3-5	SC	X				\$ 94.600
* VF00200	PCVLCSTOM3-5	ST	X				
* VF00201	PCVLCFCOM3-5	FC	X				
VF00202	PCVSCSCOM3-5	SC		X			\$ 94.600
* VF00203	PCVSCSTOM3-5	ST		X			
* VF00204	PCVSCFCOM3-5	FC		X			
* VF00205	PCVSTSTOM3-5	ST			X		
* VF00206	PCVSTFCOM3-5	FC			X		
* VF00207	PCVFCFCOM3-5	FC				X	

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 10M CHAQUETA LSZH

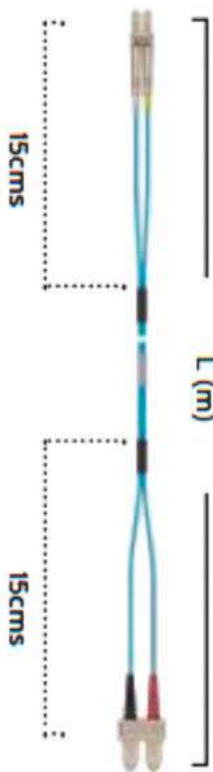
			LC	SC	ST	FC	
							
VF00208	PCVLCLCOM3-10	LC	X				\$ 149.100
VF00209	PCVLCSCOM3-10	SC	X				\$ 149.100
* VF00210	PCVLCSTOM3-10	ST	X				
* VF00211	PCVLCFCOM3-10	FC	X				
VF00212	PCVSCSCOM3-10	SC		X			\$ 149.100
* VF00213	PCVSCSTOM3-10	ST		X			
* VF00214	PCVSCFCOM3-10	FC		X			
* VF00215	PCVSTSTOM3-10	ST			X		
* VF00216	PCVSTFCOM3-10	FC			X		
* VF00217	PCVFCFCOM3-10	FC				X	

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 20M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00360	PCVLCLCOM3-20	LC	X				\$224.500

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 30M CHAQUETA LSZH





			LC	SC	ST	FC	
VF00363	PCVLCLCOM3-30	LC	X				\$305.500



PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

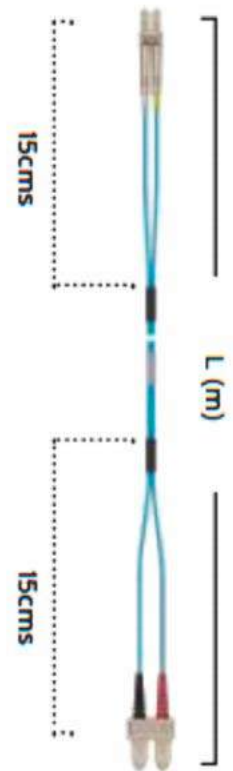
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
VF00218	PCVLCLCOM4-2	LC	X				\$91.600
VF00219	PCVLCSCOM4-2	SC	X				\$91.600
* VF00220	PCVLCSTOM4-2	ST	X				
* VF00221	PCVLCFCOM4-2	FC	X				
VF00222	PCVSCSCOM4-2	SC		X			\$91.600
* VF00223	PCVSCSTOM4-2	ST		X			
* VF00224	PCVSCFCOM4-2	FC		X			
* VF00225	PCVSTSTOM4-2	ST			X		
* VF00226	PCVSTFCOM4-2	FC			X		
* VF00227	PCVFCFCOM4-2	FC				X	



PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00228	PCVLCLCOM4-3	LC	X				\$108.800
VF00229	PCVLCSCOM4-3	SC	X				\$108.800
* VF00230	PCVLCSTOM4-3	ST	X				
* VF00231	PCVLCFCOM4-3	FC	X				
VF00232	PCVSCSCOM4-3	SC		X			\$108.800
* VF00233	PCVSCSTOM4-3	ST		X			
* VF00234	PCVSCFCOM4-3	FC		X			
VF00235	PCVSTSTOM4-3	ST			X		
* VF00236	PCVSTFCOM4-3	FC			X		
* VF00237	PCVFCFCOM4-3	FC				X	



PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00238	PCVLCLCOM4-5	LC	X				\$137.800
VF00239	PCVLCSCOM4-5	SC	X				\$137.800
* VF00240	PCVLCSTOM4-5	ST	X				
* VF00241	PCVLCFCOM4-5	FC	X				
VF00242	PCVSCSCOM4-5	SC		X			\$137.800
* VF00243	PCVSCSTOM4-5	ST		X			
* VF00244	PCVSCFCOM4-5	FC		X			
* VF00245	PCVSTSTOM4-5	ST			X		
* VF00246	PCVSTFCOM4-5	FC			X		
* VF00247	PCVFCFCOM4-5	FC				X	

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00248	PCVLCLCOM4-10	LC	X				\$212.600
VF00249	PCVLCSCOM4-10	SC	X				\$212.600
* VF00250	PCVLCSTOM4-10	ST	X				
* VF00251	PCVLCFCOM4-10	FC	X				
VF00252	PCVSCSCOM4-10	SC		X			\$212.600
* VF00253	PCVSCSTOM4-10	ST		X			
* VF00254	PCVSCFCOM4-10	FC		X			
* VF00255	PCVSTSTOM4-10	ST			X		
* VF00256	PCVSTFCOM4-10	FC			X		
* VF00257	PCVFCFCOM4-10	FC				X	

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 20M CHAQUETA LSZH

























			LC	SC	ST	FC	
VF00361	PCVLCLCOM4-20	LC	X				\$352.400

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 30M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00364	PCVLCLCOM4-30	LC	X				\$397.100

* Producto bajo pedido

PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, UPC, 2M						
		LC 	SC 	ST 	FC 	
VF00258	PTVSXSMLC-2	X				\$18.000
VF00259	PTVSXSMSC-2		X			\$18.000
VF00260	PTVSXSMST-2			X		\$18.000
* VF00261	PTVSXSMFC-2				X	
PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, APC, 2M						
		LC 	SC 	ST 	FC 	
* VF00262	PTVSXSMLC-2A	X				
* VF00263	PTVSXSMSC-2A		X			
* VF00264	PTVSXSMST-2A			X		
* VF00265	PTVSXSMFC-2A				X	
PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 62/125um OM1, 2M						
		LC 	SC 	ST 	FC 	
* VF00266	PTVSX62LC-2	X				
* VF00267	PTVSX62SC-2		X			
* VF00268	PTVSX62ST-2			X		
* VF00269	PTVSX62FC-2				X	
PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M						
		LC 	SC 	ST 	FC 	\$21.800
VF00270	PTVSX50LC-2	X				\$21.800
VF00271	PTVSX50SC-2		X			\$21.800
VF00272	PTVSX50ST-2			X		\$21.800
* VF00273	PTVSX50FC-2				X	
PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M						
		LC 	SC 	ST 	FC 	\$21.800
VF00274	PTVSXOM3LC-2	X				\$21.800
VF00275	PTVSXOM3SC-2		X			\$21.800
VF00276	PTVSXOM3ST-2			X		\$21.800
* VF00277	PTVSXOM3FC-2				X	
PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M						
		LC 	SC 	ST 	FC 	\$29.400
VF00278	PTVSXOM4LC-2	X				\$29.400
VF00279	PTVSXOM4SC-2		X			\$29.400
* VF00280	PTVSXOM4ST-2			X		
* VF00281	PTVSXOM4FC-2				X	
KITS FAN OUT						
** VF00282	KFOV-6H	Kit Fan-Out 6 Hilos de fibra 1.2M				\$71.200
** VF00283	KFOV-12H	Kit Fan-Out 12 Hilos de fibra 1.2M				\$80.300

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

BANDEJAS Y CAJAS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BANDEJAS PARA MONTAJE EN RACK			
VF00284	SPV3P-1US	Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable y abatible hasta 45°, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye módulos MTP ni placas)	\$324.500
VF00285	SPV3P-1U	Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable. Puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de Patch Cords lateral, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	\$887.500
VF00286	SPV3P-2U	Bandeja modular para fibra óptica 2UR 19", deslizable. puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de patch cords lateral, anillos organizadores, vacía para configurar 6 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 144 hilos LC --- 72 hilos SC --- 48 hilos ST --- 48 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, NI MÓDULOS MTP)	\$1.000.500
CAJAS DE SOBREPONER (DE PARED)			
VF00288	WBV-1M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC --- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	\$312.000
VF00289	WBV-2M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 48 hilos LC --- 24 hilos SC --- 16 hilos ST --- 16 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	\$489.900
VF00290	WBV-4M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 4 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 96 hilos LC --- 48 hilos SC --- 32 hilos ST --- 32 hilos FC---(no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	\$957.000
CAJAS SOBREPONER PARA RIEL DIN			
VF00433	WBRV-1M	Caja de empalme modular para montaje en riel DIN, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC--- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	\$378.700
CAJAS SOBREPONER PLÁSTICA			
VF00436	TBV-04H	Caja de empalme plástica modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 adaptadores de fibra óptica duplex, para máximo 4 hilos LC	\$36.400
ACCESORIOS			
VF00455	FSTV-12/24H	Bandeja porta-empalme (splice) para 12/24 hilos de fibra, apilable, tapa transparente. Acepta kit de protección (termoencogible) de 45mm.	\$40.300
VF00456	SPV-2	Organizador circular (spool) dividible en 6 secciones (30° c/u) para fijar a bandejas o cajas con adhesivo y/o tornillos.	\$15.600
VF00337	FSPV-45	kit de protectores para empalme 45mm, 100 piezas, transparente	\$76.400
VF00339	FSPV-60	Kit protectores para empalme 60mm, 100 piezas, transparentes	\$76.400



SPV3P-1US



SPV3P-1U



WBV-1M



WBV-4M



WBRV-1M



TBV-04H



FSTV-12/24H



SPV-2



FSPV-45

FSPV-60

NOTA: Ver placas intercambiables y módulos MTP en pág 18.

PLACAS Y MÓDULOS MTP PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------



6PPV-LCMMQX



6PPV-LCSMQX



6PPV-SCASMDX



3PPV-SCMMDX



8PPV-STSMSX



8PPV-STMMSX



OPPV

PLACAS INTERCAMBIABLES EN COBRE Y FIBRA PARA BANDEJAS Y CAJAS DE EMPALME

VF00457	6PPV-RJ45ES-HK	Placa vacía blindada, 6 espacios keystone, para usar adaptadores de fibra o jacks tipo keystone	\$179.700
VF00294	3PPV-LCSMQX	Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo	\$186.000
VF00295	6PPV-LCSMQX	Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 24 hilos de fibra monomodo	\$266.800
VF00298	3PPV-LCMMQX	Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo	\$186.000
VF00299	6PPV-LCMMQX	Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 24 hilos de fibra multimodo	\$266.800
VF00300	3PPV-LCOM3QX	Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo	\$186.000
VF00301	6PPV-LCOM3QX	Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 24 hilos de fibra multimodo	\$266.800
VF00302	3PPV-SCSMDX	Placa con 3 adaptadores SC Duplex azules, para 6 hilos de fibra monomodo	\$122.300
VF00303	6PPV-SCSMDX	Placa con 6 adaptadores SC Duplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo	\$158.100
VF00306	3PPV-SCMMDX	Placa con 3 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 6 hilos de fibra multimodo	\$122.300
VF00307	6PPV-SCMMDX	Placa con 6 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo	\$158.100
VF00308	3PPV-SCOM3DX	Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 6 hilos de fibra multimodo	\$122.300
VF00309	6PPV-SCOM3DX	Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo	\$158.100
VF00310	8PPV-STSMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex AMARILLOS, para 8 hilos de fibra monomodo	\$158.100
VF00311	8PPV-STMMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex negros, para 8 hilos de fibra multimodo	\$122.300
VF00315	OPPV	Placa ciega	\$44.800

CABLE DE COBRE PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CABLE DE COBRE CATEGORÍA 5eV

VCU0066	LCV5ECMU-GR	Cable de cobre categoría 5e, UTP-CM, 4PR 24AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
---------	-------------	--	---------------

CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6

VCU0080	LCV6LSZHU24-GR	Cable de cobre categoría 6, UTP-LSZH, 4PR 24AWG. Carrete 305M COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
---------	----------------	---	---------------

CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6A

VCU0072	LCV6ALSZHU-BL	Cable de cobre Categoría 6A, U/UTP- LSZH, sin pantalla, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR AZUL. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
---------	---------------	--	---------------

VCU0069	LCV6ALSZHF-GR	Cable de cobre Categoría 6A, F/UTP- LSZH, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
---------	---------------	--	---------------

VCU0081	LCV6ALSZHUF-BL	Cable de cobre Categoría 6A, U/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR BLANCO. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
---------	----------------	--	---------------

VCU0082	LCV6ALSZHSF-GR	Cable de cobre Categoría 6A, S/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par y malla general, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
---------	----------------	--	---------------

CABLES DE COBRE TIPO EXTERIOR

VCU0074	LCV5ECRM-MXSJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 24AWG	BAJO CONSULTA
---------	------------------	---	---------------

VCU0075	LCV6CRM-MXSJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 23AWG	BAJO CONSULTA
---------	-----------------	--	---------------

VCU0076	LCV5ECRM-MXDJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 24AWG	BAJO CONSULTA
---------	------------------	--	---------------

VCU0077	LCV6CRM-MXDJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 23AWG	BAJO CONSULTA
---------	-----------------	---	---------------



CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2, TIPO INTERIOR/EXTERIOR			
** VF00341	MMOM2IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
** VF00342	MMOM2IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO INTERIOR/EXTERIOR			
VF00343	MMOM3IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00344	MMOM3IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO INTERIOR/EXTERIOR			
VF00345	MMOM4IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00346	MMOM4IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MONOMODO INTERIOR/EXTERIOR			
VF00357	SMOS2IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
** VF00358	SMOS2IOTB-24FLSZHBL	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2 TIPO EXTERIOR			
** VF00347	MMOM2EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
** VF00348	MMOM2EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO EXTERIOR			
VF00349	MMOM3EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00350	MMOM3EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO EXTERIOR			
VF00351	MMOM4EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00352	MMOM4EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR			
VF00353	SMOS2EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00354	SMOS2EXTLT-24FLSZHBL	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR ADSS (dieléctrica autosoportada)			
VF00380	SMOS2ADSS-12F	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, ADSS (dieléctrica autosoportada), spam 200mts, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA



Fibra óptica ext. Con armadura



Fibra óptica int/ext

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios



ÍNDICE

Cables de cobre	3-2
Cables de fibra óptica	3-3
Elementos y accesorios para cableado estructurado categoría 6	3-4 · 3-6
Elementos y accesorios para cableado estructurado categoría 7A y 8	3-7
Solución ruggedized	3-8
Herrajes, regleta S66 y organizadores de cable	3-9
Face plate y accesorios	3-10
Elementos y accesorios para sistemas de fibra óptica	3-11 · 3-15
Racks abiertos, gabinetes, accesorios	3-16

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CABLES CATEGORÍA 6

SIE0174	9C6L4-E2-RXA	Cable UTP categoría 6, LSZH 1-3-22, 4PR 24AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
SIE0175	9C6M4-E2-RXA	Cable UTP categoría 6, CM, 4PR 24AWG, color gris, 305 metros	BAJO CONSULTA




9C6L4-E2-RXA



9C6M4-E2-RXA

CABLES CATEGORÍA 6A

SIE0176	9A6L4-A5	Cable F/UTP categoría 6A, LSZH 1-3-22, 4PR 23AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
SIE0177	9A6M4-A5	Cable F/UTP categoría 6A, CM, 4PR 23AWG, color gris, 305 metros	BAJO CONSULTA
SIE0222	9N6LW4-A5-01R1A	Cable F/FTP categoría 6A, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, LSZH/CMX, 23AWG, carrete 305metros	BAJO CONSULTA



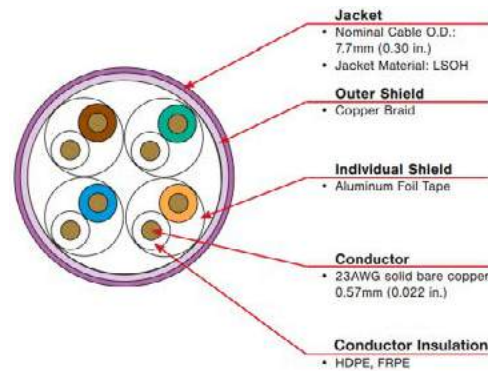
9A6L4-A5



CPT-T

CABLES CATEGORÍA 7A Y HERRAMIENTAS

SIE0178	9T7L4-E10	Cables S/FTP categoría 7A, LSZH 1-3-22, 4P 23AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
SIE0179	CPT-T	Herramienta de preparación para cable S/FTP TERA	\$ 716.500



CABLES DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR SIN ARMADURA

SIE0180	9GD5H006D-T301M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0181	9GD5H012G-T301M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0182	9GD5H006D-T501M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0183	9GD5H012G-T501M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0184	9GD8H012G-E201M	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA

FIBRA ÓPTICA EXTERIOR CON ARMADURA METALICA

SIE0185	9F5LE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0186	9F5LE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0187	9F5VE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0188	9F5VE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
* SIE0189	9F5VE4-24B2.00	Fibra óptica 24 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0190	9F8LE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
* SIE0191	9F8LE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0192	9F8LE4-24B2.00	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0193	9F8LE4-36D2.00	Fibra óptica 36 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA

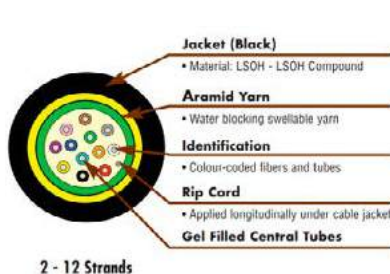
FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR PROTECCIÓN BÁSICA ANTIROEDORES DIELECTRICA

SIE0194	9GG5H006D-T301M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0195	9GG5H012G-T301M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0196	9GG5H006D-T501M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0197	9GG5H012G-T501M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0198	9GG8H012G-E201M	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo





ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6



Jack Ultramax



UMAX-PD



P6U-8-8



P6U-BOOT



HD6-48

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, MAX			
** SIE0001	MX6-F02B	Jack categoría 6 color blanco	\$ 27.900
** SIE0003	MX6-F06B	Jack categoría 6 color azul	\$ 27.900
** SIE0004	MX6-F03B	Jack categoría 6 color rojo	\$ 27.900
TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, ULTRAMAX			
NU SIE0253	U6-H02NB	Jack categoría 6 color blanco	\$ 34.000
NU SIE0252	U6-H01NB	Jack categoría 6 color negro	\$ 34.000
NU SIE0250	U6-H06NB	Jack categoría 6 color azul	\$ 34.000
NU SIE0251	U6-H03NB	Jack categoría 6 color rojo	\$ 34.000
NU SIE0254	U6-P00NB	Jack categoría 6 para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS	\$ 34.000
HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN			
NU SIE0246	UMAX-PD	Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX	\$ 1.258.700
NU SIE0247	UMAX-PD-H	Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD	\$ 359.600
NU SIE0248	PG-2	Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto	\$ 134.900
NU SIE0249	PG2-U	Inserto para protector palma referencia PG-2	\$ 33.900
PLUG RJ45 CATEGORÍA 6			
SIE0005	P6U-8-8	Plug RJ45 categoría 6 UTP plástico	\$ 6.700
PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, HD6			
** SIE0007	HD6-24	Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 813.900
** SIE0008	HD6-48	Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 1.526.200
PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, ULTRAMAX			
NU SIE0255	UP6-F1-24L-RS	Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye organizador de cables trasero	\$ 966.300
NU SIE0256	UP6-F2-48L-RS	Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye organizador de cables trasero	\$ 1.932.500
PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6			
SIE0017	MC6-1.5-03B	Patch cord categoría 6, 1,5 pies, rojo, (45 cm)	\$ 27.900
SIE0009	PC6-001M-A06LS	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 26.300
SIE0013	PC6-001M-A02LS	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0.9 m)	\$ 26.300
SIE0016	MC6-03-03B	Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 32.800
SIE0010	PC6-1.5M-A06LS	Patch cord categoría 6, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 28.900
SIE0014	PC6-1.5M-A02LS	Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 32.800
SIE0011	PC6-002M-A06LS	Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 31.400
SIE0199	PC6-002M-A02LS	Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 35.700
SIE0018	MC6-07-03B	Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 39.400
SIE0012	PC6-003M-A06LS	Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 38.200
SIE0015	PC6-003M-A02LS	Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 38.200
SIE0019	MC6-10-03B	Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 45.800
SIE0200	PC6-006M-A02LS	Patch cord categoría 6, 20 pies, blanco, (6 m)	\$ 64.300
SIE0024	MC6-06M-04B	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	\$ 69.600

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-MAX

SIE0025	Z6A-S01B	Jack categoría 6A blindado, color negro, sin tapa cubre polvo	\$ 56.200
SIE0026	Z6A-S06B	Jack categoría 6A blindado, color azul, sin tapa cubre polvo	\$ 56.200
SIE0027	Z6A-S03B	Jack categoría 6A blindado, color rojo, sin tapa cubre polvo	\$ 56.200
SIE0028	Z6A-S02B	Jack categoría 6A blindado, color blanco, sin tapa cubre polvo	\$ 56.200
SIE0029	Z6A-SPB	Jack categoría 6A blindado para herraje, color plata, sin tapa cubre polvo, instalable en herraje ZS-PNL-U24Ey ZS-PNL-U48E	\$ 56.200



Z6A-S01B



ZP1-6AS-01B

TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A, ULTRAMAX

NU	SIE0259	U6A-H01NB	Jack categoría 6A UTP color negro	\$ 41.700
NU	SIE0257	U6A-H06NB	Jack categoría 6A UTP color azul	\$ 41.700
NU	SIE0258	U6A-H03NB	Jack categoría 6A UTP color rojo	\$ 41.700
NU	SIE0260	U6A-H02NB	Jack categoría 6A UTP color blanco	\$ 41.700
NU	SIE0261	U6A-POONB	Jack categoría 6A UTP para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS	\$ 41.700

PLUG RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-PLUG

SIE0031	ZP1-6AS-01B	Plug categoría 6A blindado, terminación en campo	\$ 92.300
---------	-------------	--	-----------



Z-TOOL

HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN Z-TOOL / Z-TOOL-ZP

SIE0030	Z-TOOL	Herramienta de terminación para jacks Z-MAX	\$ 73.700
SIE0032	Z-TOOL-ZP	Herramienta de terminación para plug Z-TOOL	\$ 77.500



Z-TOOL-ZP

PATCH PANEL BLINDADO CATEGORÍA 6A

SIE0033	Z6AS-PNL-24K	Patch panel de 24 puertos categoría 6A (incluye jacks), blindado, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 2.240.300
SIE0034	Z6AS-PNLA-U48K	Patch panel de 48 puertos, angulado, categoría 6A (incluye jacks), blindado, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 4.180.300



Z6AS-PNL-24K



Z6AS-PNLA-U48K

PATCH CORD S/FTP CATEGORÍA 6A DIAMETRO REDUCIDO

NU	SIE0325	SP6A-S1.5-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 1.5 pies, azul, (45 cm)	\$ 79.900
NU	SIE0326	SP6A-S1.5-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 1.5 pies, blanco, (45 cm)	\$ 79.900
	SIE0035	SP6A-S03-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 74.700
	SIE0043	SP6A-S03-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, blanco, (0.9 m)	\$ 74.700
	SIE0039	SP6A-S03-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 74.700
	SIE0047	SP6A-S03-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, gris, (0.9 m)	\$ 74.700
	SIE0036	SP6A-S05-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 80.600
	SIE0044	SP6A-S05-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 80.600
	SIE0040	SP6A-S05-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, rojo, (1.5 m)	\$ 80.600
	SIE0048	SP6A-S05-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, gris, (1.5 m)	\$ 80.600
	SIE0037	SP6A-S07-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 86.400
	SIE0045	SP6A-S07-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 86.400
	SIE0041	SP6A-S07-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 86.400
	SIE0049	SP6A-S07-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris, (2.1 m)	\$ 86.400
	SIE0229	SP6A-S07-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris claro, (2.1 m)	\$ 103.500
	SIE0038	SP6A-S10-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 95.300
	SIE0046	SP6A-S10-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 95.300
	SIE0042	SP6A-S10-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 95.300
	SIE0050	SP6A-S10-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris, (3 m)	\$ 95.300
	SIE0231	SP6A-S10-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris claro, (3 m)	\$ 114.000
	SIE0051	SP6A-S17-04	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris, (5,1 m)	\$ 137.600
	SIE0237	SP6A-S17-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris claro, (5,1 m)	\$ 138.000
	SIE0241	SP6A-S33-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 33 pies, gris claro, (10m)	\$ 219.900



SP6A-S10-06B

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PATCH CORD S/FTP CATEGORIA 6A Z-MAX				
**	SIE0225	ZM6A-S03-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 74.700
*	SIE0230	ZM6A-S03-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 3 pies, blanco, (0.9 m)	BAJO CONSULTA
**	SIE0224	ZM6A-S03-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 74.700
*	SIE0232	ZM6A-S03-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 3 pies, gris, (0.9 m)	BAJO CONSULTA
*	SIE0233	ZM6A-S05-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 5 pies, azul, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
*	SIE0234	ZM6A-S05-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 5 pies, blanco, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
*	SIE0235	ZM6A-S05-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 5 pies, rojo, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
*	SIE0236	ZM6A-S05-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 5 pies, gris, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
**	SIE0226	ZM6A-S07-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 86.400
*	SIE0238	ZM6A-S07-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 7 pies, blanco, (2.1 m)	BAJO CONSULTA
**	SIE0239	ZM6A-S07-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 86.400
*	SIE0240	ZM6A-S07-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 7 pies, gris, (2.1 m)	BAJO CONSULTA
**	SIE0227	ZM6A-S10-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 95.300
*	SIE0242	ZM6A-S10-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 10 pies, blanco, (3 m)	BAJO CONSULTA
**	SIE0228	ZM6A-S10-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 95.300
*	SIE0244	ZM6A-S10-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 10 pies, gris, (3 m)	BAJO CONSULTA
PATCH CORD F/UTP CATEGORIA 6A PC6A				
NU	SIE0276	PC6A-S001MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 47.600
NU	SIE0268	PC6A-S001MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, gris, (0.9 m)	\$ 54.100
NU	SIE0265	PC6A-S1.5MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 57.700
NU	SIE0266	PC6A-S1.5MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 57.700
NU	SIE0269	PC6A-S1.5MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, gris, (1.5 m)	\$ 57.700
NU	SIE0277	PC6A-S002MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 53.800
NU	SIE0267	PC6A-S002MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 61.000
NU	SIE0270	PC6A-S002MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, gris, (2.1 m)	\$ 61.000
NU	SIE0278	PC6A-S003MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 59.800
NU	SIE0271	PC6A-S003MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, gris, (3 m)	\$ 67.900
NU	SIE0279	PC6A-S005MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, azul, (5 m)	\$ 81.200
NU	SIE0272	PC6A-S005MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, blanco, (5 m)	\$ 92.100
NU	SIE0273	PC6A-S005MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, gris, (5 m)	\$ 92.100
NU	SIE0280	PC6A-S007MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, azul, (7 m)	\$ 101.500
NU	SIE0274	PC6A-S007MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, blanco, (7 m)	\$ 115.500
	SIE0275	PC6A-S007MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, gris, (7 m)	\$ 115.500
HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN				
NU	SIE0246	UMAX-PD	Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX	\$ 1.258.700
NU	SIE0247	UMAX-PD-H	Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD	\$ 359.600
NU	SIE0248	PG-2	Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto	\$ 134.900
NU	SIE0249	PG2-U	Inserto para protector palma referencia PG-2	\$ 33.900

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
TOMAS (JACKS) CATEGORÍA 7A BLINDADO, TERA				
SIE0052	T7F-01-1	Jack categoría 7A blindado, color negro, con tapa protectora	\$ 80.200	
SIE0179	CPT-T	Herramienta de preparacion para cable S/FTP TERA	\$ 716.500	
PLUG CATEGORÍA 7A BLINDADO, Z-PLUG				
SIE0053	T7P4-B01-1	Plug categoría 7A blindado, 4 pares, bota negra, terminación en campo	\$ 75.800	
PATCH CORD F/UTP, 2 PARES TERA - RJ45				
SIE0054	T2E2-01M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 1 m	\$ 93.900	
SIE0055	T2E2-01M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 1 m	\$ 93.900	
SIE0056	T2E2-02M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 2 m	\$ 104.800	
SIE0057	T2E2-02M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 2 m	\$ 104.800	
SIE0058	T2E2-03M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 3 m	\$ 113.700	
SIE0059	T2E2-03M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 3 m	\$ 113.700	
PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45				
SIE0062	T4A-S01M-B02L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 1m	\$ 144.800	
SIE0063	T4A-S01M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 1m	\$ 144.800	
SIE0064	T4A-S02M-B03L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 2m	\$ 158.800	
SIE0065	T4A-S02M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 2m	\$ 158.800	
SIE0066	T4A-S03M-B02L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 3m	\$ 172.900	
SIE0067	T4A-S03M-B03L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 3m	\$ 172.900	
SIE0068	T4A-S03M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 3m	\$ 172.900	
PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45, CATEGORIA 8				
**	SIE0060	T48A-S01M-02	Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 1 m	\$ 113.700
**	SIE0061	T48A-S03M-02	Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 3 m	\$ 143.800



T7F-01-1



T7P4-B01-1



T2E2-02M-B03L



T4A-S02M-B06L

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



SOLUCIÓN RUGGEDIZED



XG2-Z6AS



XG2-CAP



XC6A-S05-B05



XC6A-S05-B01T



XFP-S-01-SS



X-IBOX-01

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONECTOR RUGGEDIZED			
SIE0069	XG2-Z6AS	Jack RUGGEDIZED categoría 6A, blindado	\$ 465.000
SIE0070	XG2-CAP	Capuchon para jack RUGGEDIZED	\$ 90.000
PATCH CORD RUGGEDIZED			
SIE0071	XC6A-S05-B05	Patch cord RUGGEDIZED a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, blanco, bota amarilla, 1,5 m	\$ 232.600
SIE0072	XC6A-S05-B01T	Patch cord RUGGEDIZED RJ45 a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, resistente a aceites, interior/exterior, TPE (elastómero termoplástico), negro, bota negra, 1,5 m	\$ 311.900
PLACA RUGGEDIZED			
SIE0073	XFP-S-01-SS	Placa RUGGEDIZED, 1 ventana, 1 espacio, en acero inoxidable	\$ 227.300
CAJA MONTAJE SUPERFICIAL RUGGEDIZED			
SIE0074	X-IBOX-01	Caja de montaje superficial RUGGEDIZED, 1 puerto, IP66-IP67	\$ 446.500

HERRAJES, REGLETA S66 Y ORGANIZADORES DE CABLE



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HERRAJES VACIOS PARA RACK DE 19"			
** SIE0091	MX-PNL-24	Herraje plano de 24 puertos, para jack utp MAX y utp Z-MAX, vacío, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable,	\$ 192.700
** SIE0092	MX-PNL-48	Herraje plano de 48 puertos, para jack utp MAX y utp Z-MAX, vacío, 19", 2RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 186.500
NU SIE0262	UPN-F1-24E-RS	Herraje plano de 24 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío, 19", 1RU, incluye organizador de cable trasero	\$ 302.100
NU SIE0263	UPN-F2-48E-RS	Herraje plano de 48 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío, 19", 2RU, incluye organizador de cable trasero	\$ 520.300
SIE0093	TM-PNLZ-24-01	Herraje plano de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 358.400
SIE0095	TM-PNLZA-24-01	Herraje angulado de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 533.200
NU SIE0264	UP-RWM-A	Organizador de cable trasero para herraje ULTRAMAX referencias: UPN-F1-24E-RS y UPN-F2-48E-RS	\$ 94.900
HERRAJES VACIOS PARA MONTAJE EN RIEL DIN			
SIE0079	DIN-PNLS-04-01	Herraje blindado de 4 puertos, montaje en riel DIN, para jacks Z-MAX y TERA, vacío	\$ 411.500
HERRAJES VACIOS PARA MONTAJE PARED / CAJAS ZONALES			
SIE0096	ZU-MX-24P	Caja zonal (para punto de consolidación) 24 puertos, para jacks MAX, Z-MAX y TERA, vacío	\$ 1.811.800
REGLETA S66 ACCESORIOS			
SIE0075	M1-50	Regleta de conexión (bloque de conexión) tipo S66, 50 pares (4x50)	\$ 109.100
SIE0076	M4-24	Regleta de conexión (bloque de conexión) tipo S66, 24 pares (4x24)	\$ 116.000
SIE0077	S89D	Soporte para regleta S66 (2x25 pares - 1x50pares)	\$ 18.000
SIE0078	SMBC-2-6	Puente (clip) para regleta S66, 1 par, azul	\$ 5.700
ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES			
SIE0097	HCM-4-1U	Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 1RU, negro	\$ 331.500
SIE0098	HCM-4-2U	Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 2RU, negro	\$ 394.500
ORGANIZADORES DE CABLE VERTICALES			
SIE0099	VCM1A-04D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 4" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 3.045.400
SIE0100	VCM1A-06D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 6" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 3.196.200
SIE0101	VCM1A-10D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 10" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 5.224.300
SIE0102	VCM1A-12D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 12" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 6.186.300
SIE0103	VP-SPL	Accesorio organizador tipo SPOOL, para organizador vertical (bolsa por 5 und)	\$ 136.400



* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

FACE PLATE Y ACCESORIOS



MX-FP-S-01-02B



MX-FP-S-02-02B



MX-BL-01



CT2-FP-02B



CT4-FP-02B



CTE-MXA-01-02

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

FACE PLATE (PLACA) Y ACCESORIOS, ULTRAMAX, MAX Y ZMAX

SIE0080	MX-FP-S-01-02B	Face plate 1 puerto, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 15.500
SIE0081	MX-FP-S-02-02B	Face plate 2 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 14.100
SIE0082	MX-FP-S-03-02B	Face plate 3 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 14.100
SIE0083	MX-FP-S-04-02B	Face plate 4 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 15.500
SIE0089	MX-BL-02	Tapa ciega blanca, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.)	\$ 36.900
SIE0090	MX-BL-01	Tapa ciega negra, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.)	\$ 36.900
NU SIE0245	Z-BL-01	Tapa ciega de caucho color negro para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-24E-RS	\$ 46.600

PLACA DE PARED Y ACCESORIOS, CT

SIE0084	CT2-FP-02B	Placa de pared formato CT, para 1 adaptador, blanca	\$ 20.600
SIE0085	CT4-FP-02B	Placa de pared formato CT, para 2 adaptadores, blanca	\$ 20.600
SIE0087	CTE-MXA-01-02	Adaptador angulado, 1 puerto, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp	\$ 9.500
SIE0088	CTE-MXA-02-02	Adaptador angulado, 2 puertos, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp	\$ 9.500
SIE0086	CT-BLNK-02	Módulo ciego (tapa ciega) para adaptador placa de pared tipo CT, blanco	\$ 7.600

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED Y ACCESORIOS

**	SIE0104	SWIC3-A-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 4 placas adaptadores QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC	\$ 902.400
**	SIE0105	TRAY-B-01	Soporte para bandeja de sobreponer SWIC3, negro	\$ 73.800



SWIC3-A-01

BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN RACK (capacidad 3 placas)

**	SIE0106	FCP3-RACK	Bandeja para fibra óptica, 1 unidad de rack, 19", fija, con capacidad hasta 3 placas adaptadoras QUICK-PACK, hasta 72 hilos con LC	\$ 136.700
**	SIE0107	FCP3-DWR	Bandeja para fibra óptica, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 3 placas adaptadoras QUICK-PACK, hasta 72 hilos con LC	\$ 861.700



TRAY-B-01



FCP3-RACK

PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 3 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, QUICK-PACK

**	SIE0109	RIC-F-LCQ12-01C	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, para 12 hilos	\$ 260.800
**	SIE0110	RIC-F-LCQ24-01C	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, para 24 hilos	\$ 521.500
**	SIE0111	RIC-F-LCU12-01C	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, para 12 hilos	\$ 334.200
**	SIE0112	RIC-F-LCU24-01C	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, para 24 hilos	\$ 668.600
**	SIE0115	PP2-12-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 12 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas	\$ 1.203.500
**	SIE0116	PP2-24-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas.	\$ 2.236.400
**	SIE0114	RIC-F-BLNK-01	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 3placas	\$ 15.000



RIC-F-LCQ24-01C



FCP3-DWR

BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) ALTA DENSIDAD MONTAJE EN RACK (capacidad 4 placas)

**	SIE0108	FCP3-DWR-4A	Bandeja para fibra óptica de alta densidad, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC o MTP/LC	\$ 1.590.900
----	---------	-------------	--	--------------



FCP3-DWR-4A

PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA ALTA DENSIDAD DE RACK 4 PLACAS

**	SIE0119	PPM-24-LCSM-01	Módulo adaptador (casetera), MTP/LC, monomodo OS2, UPC, AZUL, para 24 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de alta densidad de 4 placas.	\$ 2.089.200
**	SIE0113	PPM-BLNK	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de alta densidad de 4 placas	\$ 58.200

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE				
NU	SIE0315	LVW-M1-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 1 placas adaptadores LightVerse	\$ 684.700
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN RACK (CAPACIDAD 4 PLACAS), LIGHTVERSE				
NU	SIE0283	LVE-1U-MS-C01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Core, 1 unidad de rack, 19", fija, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 989.000
NU	SIE0284	LVE-1U-MD-T01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Plus, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 2.131.200
NU	SIE0285	LVE-1U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 3.025.800
	SIE0286	LVE-2U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 2 unidades de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 8 placas adaptadoras LightVerse, hasta 192 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 3.921.300
NU	SIE0287	LVE-4U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 4 unidades de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 8 placas adaptadoras LightVerse, hasta 384 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 4.378.700
PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE				
NU	SIE0288	LVA12-LCQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, sin Shutter, para 12 hilos.	\$ 381.100
NU	SIE0294	LVA24-LCQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, sin Shutter, para 24 hilos.	\$ 762.000
NU	SIE0289	LVA12-LSQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, con Shutter, para 12 hilos.	\$ 514.400
NU	SIE0295	LVA24-LSQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, con Shutter, para 24 hilos.	\$ 960.200
NU	SIE0290	LVA12-LCE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas pérdidas, ERIKA VIOLET, sin Shutter, para 12 hilos.	\$ 381.100
NU	SIE0298	LVA24-LCE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas pérdidas, ERIKA VIOLET, sin Shutter, para 24 hilos.	\$ 762.000
NU	SIE0291	LVA12-LSE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas pérdidas, ERIKA VIOLET, con Shutter, para 12 hilos.	\$ 514.400
NU	SIE0299	LVA24-LSE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas pérdidas, ERIKA VIOLET, con Shutter, para 24 hilos.	\$ 960.200
NU	SIE0292	LVA12-LCU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, sin Shutter, para 12 hilos.	\$ 488.400
NU	SIE0296	LVA24-LCU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, sin Shutter, para 24 hilos.	\$ 976.900
NU	SIE0293	LVA12-LSU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, con Shutter, para 12 hilos.	\$ 615.400
NU	SIE0297	LVA24-LSU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, con Shutter, para 24 hilos.	\$ 1.231.000
NU	SIE0301	LVM24TMLSE-BL-CA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, ERIKA VIOLET, para 24 hilos, baja pérdida, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	\$ 3.945.500
NU	SIE0302	LVA-BLANK-01A	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 4 placas.	\$ 19.200

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



LVE-1U-MS-C01A



LVE-1U-MD-T01A



LVE-1U-MS-C01A



Placas adaptadoras

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CASETES DE EMPALME DE FIBRA LIGHTVERSE				
NU	SIE0303	LVS12-LCPVLA-B1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 AQUA, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 2.021.500
	SIE0308	LVS24-LCPVLA-B1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 AQUA, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.727.600
NU	SIE0309	LVS24-LSPVLA-B1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 AQUA, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.914.100
NU	SIE0304	LVS12-LCPE-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 2.021.500
NU	SIE0305	LVS12-LSPE-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 2.122.600
NU	SIE0310	LVS24-LCPE-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.727.600
NU	SIE0306	LVS12-LCUA-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 1.870.700
NU	SIE0307	LVS12-LSUA-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 1.964.400
NU	SIE0311	LVS24-LCUA-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.426.100
NU	SIE0312	LVS24-LSUA-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.519.600



* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



PPM-24-LC5V-01



FL12-EVL010M-C

NU



FR12-5VL020M-C



FR12-SML020M-C



LBP-LCLC5V-03AH



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4 BAJA PERDIDA			
SIE0120	FL12-EVL010M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 10 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 1.619.700
SIE0121	FL12-EVL020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 2.020.900
SIE0122	FL12-EVL030M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 30 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 2.513.100
SIE0123	FL12-EVL040M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 2.914.500
SIE0324	FL12-EVL080M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 5.590.600
NU SIE0300	FL12-EVL100M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 100 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 5.759.500
CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4			
SIE0126	FR12-5VL020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	\$ 1.862.000
SIE0127	FR12-5VL040M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	\$ 2.743.600
SIE0128	FR12-5VL080M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	\$ 4.696.700
CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MONOMODO			
SIE0124	FR12-SML020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, monomodo OS1/OS2, 20 metros, plug and play, polaridad C, color AMARILLO, pulling eye	\$ 1.573.500
SIE0125	FR12-SML050M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, monomodo OS1/OS2, 50 metros, plug and play, polaridad C, color AMARILLO, pulling eye	\$ 2.302.000
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, BLADEPATCH			
SIE0133	LBP-LCLC5V-02AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 256.400
SIE0134	LBP-LCLC5V-03AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 270.700
SIE0135	LBP-LCLC5V-05AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 299.300
SIE0137	LBP-LCLC5V-08AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 299.300
NU SIE0243	LBP-LCLC5V-02EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 256.400
NU SIE0282	LBP-LCLC5V-03EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 270.700
SIE0136	LBP-LCLC5V-05EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 299.300
SIE0138	LBP-LCLC5V-08EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 342.300
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO BLADEPATCH			
NU SIE0318	LBP-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 2 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	\$ 252.800
NU SIE0319	LBP-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 3 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	\$ 268.500
NU SIE0327	LBP-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 5 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	\$ 282.900
NU SIE0320	LBP-LCULCUL-08H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 8 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	\$ 304.400
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO XGLO			
SIE0139	FJ2-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo	\$ 217.700
SIE0140	FJ2-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo	\$ 223.600
SIE0141	FJ2-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo	\$ 235.600
SIE0142	FJ2-LCULCUL-07H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo	\$ 247.500
SIE0143	FJ1-LCULCUL-12H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, simplex, color amarillo	\$ 138.500

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT			
SIE0144	J2-LCLC5V-02AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, VALULIGHT	\$ 139.600
SIE0145	J2-LCLC5V-03AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, VALULIGHT	\$ 149.100
SIE0146	J2-LCLC5V-05AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, VALULIGHT	\$ 168.300
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT			
SIE0147	J2-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 139.300
SIE0148	J2-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 143.700
SIE0149	J2-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 152.500
NU SIE0150	J2-LCULCUL-07H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 161.200
SIE0151	J2-LCULCUL-12H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 183.300
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3, XGLO			
SIE0328	FP1B-LC5L-01AH	Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM3, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, XGLO	\$ 70.500
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3, VALULIGHT			
SIE0152	P1B-LC5L-01AH	Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM3, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, VALULIGHT	\$ 46.000
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, XGLO			
NU SIE0155	FP1B-SC5V-01AH	Pigtail de fibra óptica SC, multimodo OM4, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, VALULIGHT	\$ 63.100
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT			
SIE0153	P1B-LC5V-01AH	Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM4, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, VALULIGHT	\$ 57.100
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, XGLO			
SIE0329	FP1B-LCUL-01H	Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, XGLO	\$ 80.600
SIE0156	FP1B-SCUL-01H	Pigtail de fibra óptica SC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT	\$ 57.100
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT			
SIE0154	P1B-LCUL-01H	Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT	\$ 49.800
CONECTORERS DE FIBRA ÓPTICA			
SIE0131	FC1-LB-LC5-9AQ	Conector de fibra óptica, LC, prepolido (LightBow), multimodo OM3/OM4, simplex, bota blanca 900µm, color AQUA	\$ 116.500
SIE0132	FC1-LC-MM-B12	Conector de fibra óptica, LC, epóxico, multimodo OM3/OM4, simplex, bota AQUA 900µm, color AQUA	\$ 30.200
BANDEJAS PORTAEMPALME			
SIE0313	TRAYHD-1-A	Bandeja portaempalme, para fusión de hasta 24 hilos de fibra óptica, apilable, con tapa transparente	\$ 286.700
SIE0157	HT-40	Manguito termoencogible, transparente, 40mm	\$ 3.600
SIE0158	HT-60	Manguito termoencogible, transparente, 60mm	\$ 4.100
KIT BREAKOUT			
SIE0159	FBK-E06	Kit breakout para 6 fibras, 1 metro	\$ 210.600
SIE0160	FBK-E12	Kit breakout para 12 fibras, 1 metro	\$ 231.600



P1B-LC5V-01AH



P1B-LCUL-01H



FC1-LB-LC5-9AQ



FC1-LC-MM-B12



TRAY-M-3



TRAY-3



FBK-E06

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



RACKS ABIERTOS, GABINETES, ACCESORIOS



WC3-V101-18



WC3-V101-12



VP-GRD



VCM1A-BRKT-1



VP-T3



V-TRAY-150-1-45

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
RACKS ABIERTOS			
SIE0164	RS1-07-S	Rack abierto, 2 postes, ancho 19" (453mm), alto 45RU (2,1 metros), profundidad 76mm, capacidad de carga 544kg, Cold rolled steel, negro	\$ 2.299.200
GABINETES DE PISO			
SIE0165	V62B-2AB111-45F	Gabinete V600, ancho 600mm, profundidad 1200mm, alto 45RU, puerta frontal simple micro perforada, puerta trasera doble micro perforada, Negro (RAL 9011)	\$ 13.307.200
SIE0166	V82A-2AB111-45F	Gabinete V800, ancho 800mm, profundidad 1200mm, alto 45RU, puerta frontal simple micro perforada, puerta trasera doble micro perforada, Negro (RAL 9011)	\$ 16.156.300
GABINETES DE PARED			
SIE0169	WC3-V101-12	Gabinete de montaje en pared, ancho 737mm (29"), profundidad 762mm (30"), alto 12RU, puerta frontal ventilada, negro	\$ 9.402.600
SIE0170	WC3-V101-18	Gabinete de montaje en pared, ancho 737mm (29"), profundidad 762mm (30"), alto 18RU, puerta frontal ventilada, negro	\$ 10.428.300
ACCESORIOS PARA GABINETES			
SIE0168	VP-GRD	Kit de puesta a tierra para gabinetes y racks 19", incluye barra de cobre, cable de tierra, hardware de montaje y accesorios	\$ 1.460.000
SIE0167	V8A-VPC6-1-45	Organizador vertical, frontal, ranuadro con tapa, 6", 45RU, negro, instalable en gabinete de piso V800	\$ 951.000
SIE0171	VP-T3	Protector tipo cepillo, instalable en panel superior de gabinete V600/V800	\$ 593.000
SIE0172	V-TRAY-150-1-45	Bandeja vertical para cables y PDU, ancho 150mm, alto 45RU. (juego por 2 unidades)	\$ 1.821.600
SIE0173	VCM1A-BRKT-1	Soporte de fijación (anclaje) para organizador en gabinete de piso	\$ 131.800



V82A-2AB111-45F



V62B-2AB111-45F



RS1-07-S











INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

D-Link[®]
FOR BUSINESS



ÍNDICE

Switch networking alto rendimiento	4-2 · 4-4
Switch networking SOHO y módulos transceptores	4-5
Equipos inalámbricos	4-6 · 4-7

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
SWITCH TIPO DATACENTER				
 DXS-1210-28S	DLI0061	DXS-1210-28S	Switch capa 2, capa 3 lite, , instalación para rack de 19" ,1 RU, 24-port 10G SFP+ + 4-port 10GBASE-T , Conmutación 560Gbps,1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, Administración WEB y vía comandos CLI, Tecnología Green v3.0, Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 Ventiladores inteligentes, temperatura de funcioamiento • -5° a 50 °C	\$ 18.147.500
 DXS-1210-12SC	DLI0069	DXS-1210-12SC	Switch capa 2, características capa 3 solución Datacenter , solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 12 puertos (10xSFP+, +2 x10GBase-T/SFP+ Combo, Puerto de consola, capacidad de Switching 240Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 11.865.700
 DXS-1210-10TS	DLI0068	DXS-1210-10TS	Switch capa 2, características capa 3 solución Datacenter , solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10Gbase-T +2 xSFP+, Puerto de consola, capacidad de Switching 200Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 11.586.500
SWITCH CORE DE FIBRA ÓPTICA CAPA 3				
 DGS-3130-30S	DLI0025	DGS-3130-54S	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 54 puertos (48 x SFP, 2x10GBASE-T, 4 x 10G SFP+) Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda + 1 puerto de administración RJ-45 para la gestión de IP fuera de banda, 1 puerto USB 2.0 de tipo A, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 5 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C	BAJO CONSULTA
 DGS-3130-30S	DLI0018	DGS-3130-30S	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 30 puertos (24 x SFP, 2x10GBASE-T, 4 x 10G SFP+) Conmutación 168Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda + 1 puerto de administración RJ-45 para la gestión de IP fuera de banda, 1 puerto USB 2.0 de tipo A, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 3 Smart fans, temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C	\$ 7.707.500
 DGS-3130-54TS	DLI0063	DGS-3120-24SC	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 24 puertos (16 x SFP, 8 puertos Combo 10/100/1000BaseT/ SFP) Conmutación 88Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda , 1 SD Card, administración WEB y vía comandos CLI. Switch puede tener 3 imágenes para funcionalidades segun se requiera (SI)(EI)(RI) las cuales van desde capa 2 a funciones robustas capa 3 Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 5 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C	\$ 3.847.600
SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3				
 DGS-3130-54TS	DLI0043	DGS-3130-54TS	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 54 puertos(48 x 10/100/1000BASE-T, 2x10GBASE-T, 4 x 10G SFP+) Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda + 1 puerto de administración RJ-45 para la gestión de IP fuera de banda, 1 puerto USB 2.0 de tipo A, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C	\$ 12.825.400
 DGS-3130-54PS	DLI0095	DGS-3130-54PS	"Switch capa 3, Stackeable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+, 2 Puerto 10Gbase T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto Poe hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 4 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C"	\$ 12.825.400
 DGS-3130-30TS	DLI0017	DGS-3130-30TS	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 30 puertos(24 x 10/100/1000BASE-T, 2x10GBASE-T, 4 x 10G SFP+) Conmutación 168Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda + 1 puerto de administración RJ-45 para la gestión de IP fuera de banda, 1 puerto USB 2.0 de tipo A, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 1 Smart fans, temperatura de funcionamiento • 0° a 50 °C	\$ 6.763.500
 DGS-1520-28MP	DLI0083	DGS-1520-28MP	Switch capa 3, Stackeable hasta 8 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE (20 puertos PoE y 4 puertos 2.5Gbase-T), 4 x 10G , (2SFP+ y 2 x10Gbase-T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W, Conmutación 140Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	BAJO CONSULTA

SWITCH NETWORKING ALTO RENDIMIENTO

D-Link[®]
FOR BUSINESS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3			
DLI0057	DGS-3130-30PS	Switch capa 3, Stackeable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 24 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+), 2 Puerto 10Gbase T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto Poe hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 168Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 3 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 11.713.100
ACCESORIOS OPCIONALES SWITCH CORE CAPA 3			
DLI0032	DPS-700	Fuente de poder redundante+presupuesto PoE 370Watts soportado en switch seleccionados, instalación para rack de 19", carcasa metálica, led indicador, potencia de salida 589Watts, potencia de entrada 90 a 264VAC, 7,5A@115VAC, rango de operación • 0 a 65°.	\$ 8.458.000
SWITCH ADMINISTRABLE (CORE/DISTRIBUCIÓN) PARA RACK 19", PUERTOS EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3			
DLI0015	DGS-1510-52X	Switch capa 2, capa 3, Stackeable hasta 6 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 52 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10G SFP+), Conmutación 176Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 7.426.500
DLI0014	DGS-1510-28X	Switch capa 2, capa 3, Stackeable hasta 6 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10G SFP+), Conmutación 128Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 1 ventilador inteligente, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 3.947.800
DLI0024	DGS-1510-52XMP	Switch capa 2, capa 3, Stackeable hasta 6 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 176Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (re:DPS-700.no incluida), 4 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 12.377.600
SWITCH ADMINISTRABLE (CORE/DISTRIBUCIÓN) PARA RACK 19", PUERTOS EN COBRE PoE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3			
DLI0016	DGS-1510-28XMP	Switch capa 2, capa 3, Stackeable hasta 6 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W, Conmutación 128Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 9.120.300



DGS-1510-28XMP



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

SWITCH ADMINISTRABLES(DISTRIBUCIÓN) PARA RACK 19", PUERTOS EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA, CAPA 2 MAS FUNCIONES CAPA 3

 DGS-1210	DLI0050	DGS-1210-52/ME	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10/100/1000 GbE/SFP, equipo metro Ethernet, protección sobre voltaje 6kV, protocolo ERPS, puertos basados en Q-in-Q, Conmutación 104Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	BAJO CONSULTA
 DGS-1250	DLI0013	DGS-1210-52	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10/100/1000 GbE/SFP Combo), Conmutación 56Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 3.765.400
 DGS-1210-28X	DLI0080	DGS-1250-28X	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 10 Gb SFP+), Conmutación 128Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 1.954.400
 DGS-1210-28	DLI0012	DGS-1210-28	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10/100/1000 GbE/SFP Combo), Conmutación 56Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 2.214.900
 DGS-1210-52MP	DLI0011	DGS-1210-26	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 26 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T, 2 x 1 0/100/1000 Mbps SFP), Conmutación 52Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 1.563.500
 DGS-1210-10P	DLI0023	DGS-1210-10-ME	Switch capa 2, funciones capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10/100/1000BASE-T, 2 x 1 0/100/1000 Mbps SFP), Conmutación 20Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos, puerto de consola para administración fuera de banda, el equipo posee protección de 6KV para protección de sus puertos Ethernet, ideal para aplicaciones MetroEthernet, manejo QoS, soluciones multicast. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 1.166.100
 DGS-1210-10P	DLI0067	DGS-1210-10	Switch capa 2, funciones capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10/100/1000BASE-T, 2 x 1 0/100/1000 Mbps SFP), Conmutación 20Gbps, administración WEB Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 1.289.900

SWITCH ADMINISTRABLES(DISTRIBUCIÓN) PARA RACK 19", PUERTOS EN COBRE PoE Y FIBRA ÓPTICA, CAPA 2 MAS FUNCIONES CAPA 3

 DGS-1210-28P-ME	DLI0010	DGS-1210-52MP	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10/100/1000 GbE/SFP Combo) hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W, Conmutación 104Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 3 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 7.556.800
	DLI0048	DGS-1210-28MP	Switch capa 2, características capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 24 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10/100/1000 GbE/SFP Combo) hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W, Conmutación 56Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 5.198.600
	DLI0009	DGS-1210-28P	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10/100/1000 GbE/SFP Combo) hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 193W, Conmutación 56Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 4.299.600
	DLI0008	DGS-1210-10P	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10/100/1000BASE-T PoE, 2 x 10/100/1000 Mbps SFP) hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 65W, Conmutación 20Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 1.605.800
	DLI0007	DGS-1100-06ME	Switch administrable capa 2, solución voz, datos y videovigilancia; cinco puertos 10/100/1000Base-T y un puerto SFP 10/100/1000BASE T. Los cinco puertos de cobre pueden soportar subidas de tensión de 6 KV. El puerto SFP permite el enlace ascendente de fibra para instalaciones FTTx. Temperatura de operación entre 0 a 40 °C (32 to 104 °F)	

SWITCH NETWORKING SOHO Y MÓDULOS TRANSCPTORES

D-Link®
FOR BUSINESS



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SWITCH NO ADMINISTRABLE PARA RACK 19" GIGA-ETHERNET 10/100/1000 Mbps.			
DLI0006	DGS-1024C	Switch para rack de 19", 24 puertos 10/100/1000Mbps, Control de QoS para la priorización del tráfico, control de tormentas, tecnología Green 802.az, sin ventilador (para operación silenciosa), fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 842.800
DLI0005	DGS-1016C	Switch para rack de 19", 16 puertos 10/100/1000Mbps, Control de QoS para la priorización del tráfico, control de tormentas, tecnología Green 802.az, sin ventilador (para operación silenciosa), fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 610.700
SWITCH DE ESCRITORIO NO ADMINISTRABLE GIGA-ETHERNET 10/100/1000 Mbps.			
DLI0070	DGS-108 8 PUERTOS	Switch D-Link - (DGS-108) metálico. Ocho puertos Gigabit Ethernet de alta velocidad (10/100/1000Mbps). IGMP Snooping para acelerar Televisión por Internet (IPTV)	\$ 213.800
SWITCH DE ESCRITORIO NO ADMINISTRABLE PoE GIGA-ETHERNET 10/100/1000 Mbps			
DLI0022	DGS-1008MP	Switch de escritorio (Opcional rack 19"), 8 puertos 10/100/1000Mbps PoE , hasta 30W por puerto(802.3at), potencia máxima 140W control de QoS para la priorización del tráfico, control de tormentas, tecnología Green 802.az, sin ventilador (para operación silenciosa), fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 1.227.600
SWITCH DE NO ADMINISTRABLES PARA RACK DE 19" FAST-ETHERNET 10/100 Mbps			
** DLI0003	DES-1024D	Switch de escritorio (Opcional rack 19"), 24 puertos 10/100Mbps,Control de QoS para la priorización del tráfico, control de tormentas, tecnología Green 802.az, sin ventilador (para operación silenciosa), característica autosensado, fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 513.400
SWITCH DE ESCRITORIO NO ADMINISTRABLES FAST-ETHERNET 10/100 Mbps			
DLI0002	DES-1016A	Switch de escritorio, 16 puertos 10/100Mbps, diseño con puertos traseros, tecnología Green 802.az, control de flujo de datos, sin ventilador (para operación silenciosa), característica autosensado, fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 217.200
DLI0001	DES-1008C	Switch de escritorio, 8 puertos 10/100Mbps, diseño con puertos traseros, tecnología Green 802.az, control de flujo, sin ventilador (para operación silenciosa), característica autosensado, fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 76.000
DLI0076	DES-1005A	Switch de escritorio, 5 puertos 10/100Mbps, diseño compacto ideal para pequeños espacios, con puertos traseros, tecnología Green 802.az, control de flujo, sin ventilador (para operación silenciosa), característica autosensado, fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 54.300
MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps			
DLI0034	DEM-310GT	Transceptor SFP Monomodo 1.25Gbps para conector LC Dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmisión 10km (9/125µm). Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 208.500
DLI0035	DEM-311GT	Transceptor SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC Dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 550m (50/125µm). Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 195.400
DLI0046	DEM-330R	Transceptor SFP DEM-330R monomodo WDM (hasta 10 km)1000Base-BX-U (Tx:1310 nm, Rx:1550 nm)	BAJO CONSULTA
MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 10Gbps			
DLI0036	DEM-432XT	Transceptor 10Gbps monomodo SFP Plus 10km, 1310 nm. Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 1.758.900
DLI0037	DEM-431XT	Transceptor 10Gbps multimodo SFP Plus 300m, 850nm. Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 912.000
DLI0081	DEM-410T	Transceptor de cobre a 10Gbps SFP Plus 30m CAT 6A. Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 65°C).	\$ 1.465.800



DES-1016A



DES-1024D



DGS-1008A



DGS-1016C



DGS-1024C



DEM 310GT



DEM432TXDDA11



DAP-3666



DNH-100-A1

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ACCESS POINT INALÁMBRICOS INTERIORES E INYECTORES PoE			
DLI0064	DAP-X2850	Punto de acceso Enterprise, WIFI 6 certified , AX 3600 Configuración 4x4 Dual-Band Omnidireccionales, Puerto 2,3Gibabit LAN PoE,Puerto Adicional a 1 Gbps, Bandsteering, MU-MIMO,administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 &WPA3 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware controladora (DNH-100), alimentación PoE, montaje en pared y techo.	\$ 3.777.100
DLI0056	DAP-2682	Punto de acceso Enterprise, AC 2300 tecnología WAVE 2, MU-MIMO con Beamforming, Configuración 4x4 Dual-Band PoE, velocidad combinada 2300 Mbps(600 Mbps + 1700Mbps en 5Ghz) administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 &WPA3 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware (DNH-100), alimentación PoE, montaje en pared y techo.	\$ 1.710.100
DLI0020	DAP-2610	Punto de acceso Enterprise, AC 1300 tecnología WAVE 2 Dual-Band PoE, configuración 2x2 Dual Band, velocidad combinada 1267 Mbps (400 Mbps + 867Mbps en 5Ghz) administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware (DNH-100), alimentación PoE.	\$ 1.038.200
DLI0058	DAP-2695	Punto de acceso Enterprise, AC 1750,2 Dual-Band PoE, carcasa metálica 6 antenas (3 a 2,4Ghz- 3 a 5Ghz) para mayor cobertura, administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware (DNH-100). Alimentación PoE.	\$ 1.038.200
DLI0074	E15	Repetidor, extensor de rango E15 con tecnología Mesh WIFI 6 (802.11ax) el cual proporciona velocidades de hasta 1,5Gbps (300Mbps para 2,4Ghz;1201Mbps para 5Ghz , Posee 1 Puerto LAN de 1Gbps , 2 antenas externas, seguridad WPA3 soporta hasta 128 dispositivos conectados,multiples funciones de IA, posee tecnología TWT la cual ahorra energia a los dispositivos conectados, configuración desde la APP EAGLE Pro AI de Dlink,configuración como modo repetidor o como modo Access Point	\$ 427.500
ACCESS POINT INALÁMBRICOS EXTERIORES			
DLI0026	DAP-3666	Punto de acceso Enterprise, AC 1200 Outdoor IP68 carcasa a prueba de polvo, velocidad banda dual combinada de hasta 1200Mbps (300 Mbps en 2,4Ghz + 900 Mbps en 5Ghz), controladora por software y por hardware (DNH-100). Controladora por software y por hardware(DNH-100), alimentación PoE puerto adicional 1 Puerto 10/100/1000 Mbps.	\$ 2.320.800
CONTROLADORA DE ACCESS POINT INALÁMBRICOS			
DLI0038	DNH-100	Controladora WIFI unificado Nuclias Connect, para Rack 19", gestión avanzada de hasta 100 puntos de acceso, gestión automática RF, potencial canales, segmentación SSID, control de acceso portal captivo, compatible con familia inalámbrica DAP-XX, puertos 1xGiganit LAN+ 1x Consola RJ45	\$ 1.587.900
DLI0065	DBS-2000-28	Controladora D-Link Nuclias Cloud-Managed DBS-2000-28 - Conmutador (24 x 10/100/1000 + 4 x SFP Gigabit Combinado) Administración en la nube (licencia de 1 año incluida); Capacidad de switching de hasta 104 Gbps PoE Budget de hasta 370 W; Funciones Layer 2 y seguridad avanzada; Zero-Touch Provisioning, escalabilidad ilimitada.	\$ 1.064.000
DLI0066	DBA-1210P	Punto de acceso D-Link Nuclias Cloud-Managed AC1300 Wave 2 - (DBA-1210P), Rendimiento superior con velocidades de transferencia de doble banda de hasta 400 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 867 Mbps en la banda de 5 GHz. Band Steering lleva los dispositivos de 5 GHz a la banda más rápida	\$ 597.200

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ROUTERS			
DLI0094	DSR-250v2	Router servicios unificados, WAN 1 x10/100/1000Mbps + 3 puertos LAN 10/100/1000Mbps, + 1 Puerto 10/100/1000 Mbps configurable , puerto de consola Rj45, protocolos de enrutamiento estático, intervlan route, manejo de Vlan, DHCP por Vlan, NAT, PAT, IP Multicast, Router Failover, VPN (IPsec, SSL, PPT/L2TP, GRE, OPENVPN), manejo de QoS, Firewall (políticas de Firewall), Filtrado de contenido.	\$ 1.536.300
DLI0075	R15	Router AX1500 Inteligente, Mesh, WiFi6 (802.11ax) proporciona velocidad de hasta 1,5Gbps(300Mbps para 2,4Ghz;1201Mbps para 5Ghz), multiples funciones de IA como optimización de WiFi, optimización IA Mesh, Optimizador de trafico, Control Parental, Asistente IA, Posee 3 puertos LAN a 1 Gbps + 1 WAN a 1 Gbps, permite crear una red mallada con otros Routers R15 o Extensores de red E15 completamente en Wifi6, posee 4 antenas externas, elegante diseño, compatible con Google home y Alexa.	\$ 476.400
DLI0049	DIR-2150	Router AC2100 Dual Band, Wi-Fi, 3G/LTE, 4 puertos 10/100/1000 LAN +1 10/100/1000 WAN, MIMO 4x4, MU-MIMO DHCP server/Relay, IPv6, Rutas estaticas, RIP, UPnP, soporta Vlan, WAN Failover, MultiWAN, VRRP, funciones de Firewall, VPN IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through, IPsec Tunnels, posibilidad para conexión de Modem USB como WAN secundaria, ideal para entornos de redundancia de redes de internet, administración WEB, Seguridad WPA3	\$ 415.300
DLI0062	DIR-825M	Router AC1200 Dual Band, Wi-Fi, 4 puertos 10/100/1000 LAN +1 10/100/1000 WAN, velocidad combinada de hasta 1.200 Mbps (867 Mbps en 2,4Ghz+300 Mbps en 5Ghz), 4 antenas externas WPA & WPA2 & WPA3 (Wi-Fi Protected Access), administración WE, Ideal para multiples modos de USO como Repetidor, Access point, WISP, Cliente Wifi. adicional tiene la funcion de repetidor MESH con otros DIR-825M	\$ 262.600
DLI0030	DIR-878	Router DIR-878 EXO AC1900 MU-MIMO Wi-Fi, Velocidades Wi-Fi combinadas de hasta 1.900 Mbps. Doble Banda 2.4/5GHz. Procesador de doble núcleo, antenas de alta potencia.	
NU DLI0097	DIR-819	Router DIR-819 D-LINK Wireless AC750 DUAL BAND DE ALTA POTENCIA Router Wi-Fi Dual Band 750 Mbps (300 Mbps 2.4 GHz y 433 5.0 GHz), Puede configurarse como extensor, 4 Puertos LAN Ethernet 10/100, 1 Puerto WAN Ethernet 10/100, Botón de conexión WPS, Configuración QoS.	
DLI0091	COVR-1102	Sistema Wi-Fi Mesh de doble banda COVR-1102. Wi-Fi Mesh : una red única, sin interrupciones, te conecta automáticamente al nodo más cercano (roaming) Wi-Fi AC 1200 Mbps de doble banda 2.4 y 5 GHz. Control de voz con Alexa y Google Assistant. Certificado EasyMesh™ para fácil ampliación con más nodos. Fácil configuración con D-Link Wi-Fi app	\$ 412.600
NU DLI0098	M15-1	AX1500 Wi-Fi 6 AI Mesh Router (1 Pieza) La tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) proporciona velocidades de hasta 1,5 Gbps (300Mbps para 2,4GHz; 1201Mbps para 5GHz). D-Link Wi-Fi Mesh permite crear una sólida red de malla con otros dispositivos D-Link	\$ 305.400
NU DLI0099	M15-2	AX1500 Wi-Fi 6 AI Mesh Router (2-Piezas) La tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) proporciona velocidades de hasta 1,5 Gbps (300Mbps para 2,4GHz; 1201Mbps para 5GHz). D-Link Wi-Fi Mesh permite crear una sólida red de malla con otros dispositivos D-Link	\$ 427.500
NU DLI0100	M30	AX3000 Wi-Fi 6 Smart Mesh Router. Router D-Link M30 Aquila Pro AI AX3000, Wi-Fi 6 3000 Mbps, diseño avanzado, WiFi Mesh, Optimizador tráfico, Cobertura 360°, Puertos Gigabit, Control Parental Desde App, WPA3, Control Voz Alexa/Google	\$ 732.900
ROUTERS 4G			
DLI0052	DWR-M921	Router DWR-M921, 4 puertos 10/100 LAN, doble WAN Ethernet y 3G, 4G-LTE (sim Card Slot), 4 antenas externas 2 WiFi 5dBi + 2 LTE 5dBi, 802,11b/g/n, soporta PPTP, L2TP VPN.	\$ 720.700
DLI0077	DWR-932C	Router 4G portable pequeño, tecnología 4GLTE de hasta 150Mbps de descarga, maneja tecnología Wireless N300 a 2,4Ghz, Posee duracion de bateria de hasta 5 horas, puerto de Slot de Simcard, soporta todos los operadores en Colombia, soporta hasta 10 Dispositivos conectados en modo Hotspot	\$ 410.400
ADAPTADOR DE RED USB			
DLI0092	DWA-185	Adaptador USB Wi-Fi AC1200 MU-MIMO DWA-185. Estándar inalámbrico AC de alta velocidad. Soporta tecnología Dual Band de 2.4 Ghz (300 Mbps) y 5 Ghz (hasta 867 Mbps). Admite USB 3.0. Compatible con los dispositivos inalámbricos existentes. Antena desmontable de 5 dBi para una mejor recepción en zonas remotas.	\$ 91.600
DLI0093	DUB-1312	Adaptador USB 3.0 Gigabit Ethernet DUB-1312. El es un adaptador de red con un puerto USB 3.0 y un puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet.	\$ 116.000
LICENCIAS D-LINK D-VIEW 7 NMS			
DLI0039	DV-700-N25-LIC	D-Link D-View 7 NMS - Actualización de licencia de 25 nodos - (DV-700-N25-LIC)	
DLI0040	DV-700-N50-LIC	D-Link D-View 7 NMS - Actualización de licencia para 50 nodos - (DV-700-N50-LIC)	
DLI0041	DV-700-N100-LIC	D-Link D-View 7 NMS - Actualización de licencia para 100 nodos - (DV-700-N100-LIC)	
DLI0042	DV-700-P5-LIC	D-Link D-View 7 NMS - Actualización de licencia para 5 nodos - (DV-700-N50-LIC)	



DIR-819



DWR-932C



R15



DIR-2150



DIR-878



M15-1



M15-2



M30

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo





ÍNDICE

Cámaras serie Cooper	5-2
Cámaras serie Lite	5-3
XVR	5-4
Cámaras serie Entry	5-5
Cámaras serie Lite	5-6
Cámaras serie Wizsense	5-7
Cámaras serie Wizmind	5-8 • 5-9
NVR serie Entry	5-10
NVR serie Lite	5-11
NVR serie Wizmind	5-12
Accesorios para CCTV	5-13
Soluciones de CCTV	5-14 • 5-15
Control de acceso	5-16
Videoporteros	5-17
Visualización y control	5-18
Pantalla interactiva	5-19
Conectividad	5-20
Parqueaderos	5-21

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS TIPO BALA, RETAIL, OFICINAS Y COMERCIO LIGERO			
DAH0002	DH-HAC-B1A21N-0280B	HAC-B1A21 HDCVI de 2MP Máximo de 30 fps a 1080p. Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente fijo de 2.8 mm. Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Carcasa plástica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0023	DH-HAC-B1A21N-A-0280B	HAC-B1A21N-A HDCVI de 2MP Máximo de 30 fps a 1080p. Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente fijo de 2.8 mm. Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Micrófono incorporado Carcasa plástica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0008	DH-HAC-B1A51N-0280B-S2	"DH-HAC-B1A51N HDCVI de 5MP (2592x1944) Máximo de 20fps a 5MP, 25/30fps@4MP, 25/30@1080P Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente fijo de 2.8 mm. Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Carcasa plástica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0005	DH-HAC-B2A21N-0280B	HAC-B2A21 HDCVI de 2MP Máximo de 30 fps a 1080p. Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente fijo de 2.8 mm. Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Carcasa metálica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0024	DH-HAC-B2A21N-A-0280B	HAC-B2A21N-A HDCVI de 2MP Máximo de 30 fps a 1080p. Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente fijo de 2.8 mm. Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Micrófono incorporado Carcasa metálica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0006	DH-HAC-B2A51N-0280B-S2	DH-HAC-B2A51N HDCVI de 5MP (2592x1944) Máximo de 20fps a 5MP, 25/30fps@4MP, 25/30@1080P Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente fijo de 2.8 mm. Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Carcasa metálica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0029	DH-HAC-B3A51N-Z-2712-S2	DH-HAC-B3A51N HDCVI de 5MP (2592x1944) Máximo de 20fps a 5MP, 25/30fps@4MP, 25/30@1080P Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente varifocal manual (2.7 mm-12 mm) Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Carcasa plástica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0028	DH-HAC-B4A21N-VF-2712	HAC-B4A21N-VF HDCVI de 2MP Máximo de 30 fps a 1080p. Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente varifocal manual (2.7 mm-12 mm) Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Micrófono incorporado Carcasa metálica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR			
DAH0001	DH-HAC-T1A21N-0280B	HAC-T1A21 HDCVI de 2MP Máximo de 30 fps a 1080p. Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente fijo de 2.8 mm. Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Carcasa plástica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0003	DH-HAC-T1A51N-0280B-S2	HAC-T1A51 HDCVI de 5MP Máx. 25 fps @ 5MP (salida de video 16: 9) Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente fijo de 2.8 mm. Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Carcasa plástica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0004	DH-HAC-T2A21N-0280B	HAC-T2A21N HDCVI de 2MP Máximo de 30 fps a 1080p. Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente fijo de 2.8 mm. Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Carcasa metálica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0007	DH-HAC-T2A51N-0280B-S2	HAC-T2A51N HDCVI de 5MP Máx. 25 fps @ 5MP (salida de video 16: 9) Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente fijo de 2.8 mm. Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Carcasa metálica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0025	DH-HAC-T1A21N-A-0280B	HAC-T1A21N-A HDCVI de 2MP Máximo de 30 fps a 1080p. Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente fijo de 2.8 mm. Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Carcasa plástica Micrófono incorporado Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0026	DH-HAC-T2A21N-A-0280B	HAC-T2A21N-A HDCVI de 2MP Máximo de 30 fps a 1080p. Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente fijo de 2.8 mm. Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Carcasa metálica Micrófono incorporado Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
DAH0030	DH-HAC-T3A51N-Z-2712-S2	HAC-T3A51N HDCVI de 5MP Máx. 25 fps @ 5MP (salida de video 16: 9) Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 20 m. Lente Varifocal Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. Carcasa semi-metálica Grado de protección: IP67, Alimentación de 12 VDC.	BAJO CONSULTA
CÁMARA TIPO DOMO RETAIL, OFICINAS Y COMERCIO LIGERO			
DAH0027	DH-HAC-D3A21N-VF-2712	DH-HAC-D3A21N-VF-2712 de 2 MP Máx. 30fps@1080P Salida HD y SD conmutable Lente varifocal de 2,7-12 mm Máx. Longitud IR 30 m, IR inteligente Carcasa Semi metálica IP67 Alimentación de 12VDC	BAJO CONSULTA



DH-HAC-B1A21N



DH-HAC-T3A51N



DH-HAC-T2A51N



DH-HAC-D3A21N



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CÁMARAS TIPO BALA, RETAIL, OFICINAS Y COMERCIO LIGERO

DAH0009	DH-HAC-HFW1200TLN-0280B-S5	DH-HAC-HFW1200TLN-0280B-S5 de 2MP Máx. 25fps @ 2MP Lente 2.8mm Distancia de iluminación 40m. HD/SD conmutable	BAJO CONSULTA
DAH0010	DH-HAC-HFW1209CN-LED-0280B-S2	DH-HAC-HFW1209CN-LED-0280B-S2 2MP Máx. 25fps @ 2MP Lente 2.8mm Distancia de iluminación 40m. Luz blanca HD/SD conmutable	BAJO CONSULTA
DAH0014	DH-HAC-HFW1200RN-0280B-S5	DH-HAC-HFW1200RN-0280B-S5 de 2MP Máx. 25fps @ 2MP Lente 2.8mm Distancia de iluminación 40m. HD/SD conmutable Carcasa plástica	BAJO CONSULTA
DAH0015	DH-HAC-HFW1209CMN-A-LED-0280B-S2	DH-HAC-HFW1209CMN-A-LED-0280B-S2 de 2MP Máx. 25fps @ 2MP Lente 2.8mm Distancia de iluminación 40m. Luz blanca Micrófono incorporado HD/SD conmutable	BAJO CONSULTA
DAH0016	DH-HAC-HFW1209CLN-LED-0280B-S2	DH-HAC-HFW1209CLN-LED-0280B-S2 de 2MP Máx. 25fps @ 2MP Lente 2.8mm Distancia de iluminación 40m. Luz blanca HD/SD conmutable	BAJO CONSULTA
DAH0019	DH-HAC-HFW1239TLMN-IL-A-0280B-S2	DH-HAC-HFW1239TLMN-IL-A-0280B-S2 Full-color starlight Distancia infrarrojo 40m LED Resolución 2 MP @ 30fps CVI/CVBS/AHD/TVI Conmutable Micrófono incorporado Lente fijo de 2.8mm IP67, Alimentación: 12V±30% DC	BAJO CONSULTA
DAH0021	DH-HAC-HFW1509TLMN-IL-A-0280B-S2	DH-HAC-HFW1509TLMN-IL-A-0280B-S2 Resolución Máxima 5MP @ 25fps WDR real de 120 dB, Iluminadores duales inteligentes. Distancia de iluminación de 40 m. Micrófono incorporado. Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. IP67, 12 V CC	BAJO CONSULTA



DH-HAC-HFW1239TLMN-IL



DH-HAC-HFW1209CLN-LED








DH-HAC-HDW1209CLQN-LED

CÁMARA TIPO DOMO DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL, COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR

DAH0011	DH-HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S2	DH-HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S2 Starlight a Fullcolor 20 m de distancia de iluminación Máx. 30 fps a 1080 p CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable Lente fija (2.8 mm; 3.6 mm opcional) IP67, 12V ± 30% DC	BAJO CONSULTA
DAH0012	DH-HAC-HDW1200EMN-A-0280B-S5	DH-HAC-HDW1200EMN-A-0280B-S5 Max 30fps@1080P Salida HD y SD Conmutable Micrófono Incorporado Lente Fijo 2.8mm Max. Longitud IR 50m, IR inteligente IP67, DC12V	BAJO CONSULTA
DAH0013	DH-HAC-HDW1209TLQN-LED-0280B-S2	DH-HAC-HDW1209TLQN-LED-0280B-S2 Starlight a Fullcolor 20 m de distancia de iluminación Máx. 30 fps a 1080 p CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable Lente fija 2.8 mm IP67, 12V ± 30% DC	BAJO CONSULTA
DAH0017	DH-HAC-HDW1209CLQN-A-LED-0280B-S2	DH-HAC-HDW1209CLQN-A-LED-0280B-S2 Starlight a Fullcolor 20 m de distancia de iluminación Máx. 30 fps a 1080p Micrófono incorporado CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable Lente fija 2.8 mm IP67, 12V ± 30% DC	BAJO CONSULTA
DAH0018	DH-HAC-HDW1209CLQN-LED-0280B-S2	DH-HAC-HDW1209CLQN-LED-0280B-S2 Starlight a Fullcolor 20 m de distancia de iluminación Máx. 30 fps a 1080 p CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable Lente fija 2.8 mm IP67, 12V ± 30% DC	BAJO CONSULTA
DAH0020	DH-HAC-HDW1239TN-IL-A-0280B-S2	DH-HAC-HDW1239TN-IL-A-0280B-S2 Iluminadores duales inteligentes Resolución máx. 30 fps @ 1080p Distancia de iluminación de 40m WDR real de 130dB, 3DNR Micrófono incorporado Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable IP67, 12 VCC	BAJO CONSULTA
DAH0022	DH-HAC-HDW1509TN-IL-A-0280B-S2	DH-HAC-HDW1509TN-IL-A-0280B-S2 Resolución Max 25 fps@5MP WDR: 120dB true WDR Distancia iluminación: 20 m CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable Micrófono incorporado Lente fijo de 2.8 mm IP67, 12 V DC	BAJO CONSULTA



DH-HAC-HDW1239TN-IL

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS TIPO BALA EXTERIORES, GRANDES ÁREAS Y RESIDENCIAL			
 DH-IPC-FHW2531SN	DAH0087 DH-IPC-FHW2231T-ZS-S2	2MP. sensor de imagen CMOS de 1/2.8" Codificación dual H.265 y H.264 WDR (120 dB), Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Ranura para tarjeta Micro SD, hasta 128 GB Lente varifocal de 2.7~13.5 mm Longitud máxima de LEDs IR: 60 m IP67, PoE+	BAJO CONSULTA
	DAH0088 DH-IPC-FHW2431SN-S-S2	4MP. sensor de imagen CMOS de 1/3 ", Códec H.265 LED IR incorporado, distancia IR máxima: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital Detección inteligente: intrusión, cable trampa Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta max. Tarjeta Micro SD de 256 GB Soporte de alimentación de 12 V CC / PoE Grado de protección IP67	BAJO CONSULTA
 DH-IPC-FHW2531SN	DAH0090 DH-IPC-FHW2431TN-ZAS-S2	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3", Salida de 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, soporta un máximo de 4MP (2688 × 1520) a 20 fps Lente Varifocal Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 60 m Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, alarma local, detección de voltaje, audio anormal Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB Soporte de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67,	BAJO CONSULTA
	DAH0091 DH-IPC-FHW2531SN-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 5MP, 1/2.7" Salida máxima de 5MP (2592 × 1944) a 20 fps, y soporta 2688 × 1520 a 25/30 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB Fuente de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA
CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR			
 DH-IPC-HDW2230T	DAH0089 DH-IPC-HD-W2431TMN-AS-S2	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3" Salida de 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, soporta un máximo de 4MP (2688 × 1520) a 20 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB, Micrófono incorporado Fuente de alimentación 12V DC/POE Protección IP67	BAJO CONSULTA
	DAH0097 DH-IPC-HD-W2239TN-AS-LED-S2	Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1 / 2.8 " Salidas máx. 2MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja Luces cálidas integradas, máx. distancia de iluminación: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, cable trampa Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta max. Tarjeta Micro SD de 256 GB y Micrófono integrado Fuente de alimentación 12V DC / PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA
 DH-IPC-HDBW2231R	DAH0098 DH-IPC-HD-W2230T-AS-S2	2 MP, sensor de imagen CMOS de 1/2.7" Códec H.265, LED IR incorporado, distancia IR máxima: 30 m Modo de rotación, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, cable trampa Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta max. Tarjeta Micro SD de 256 GB, Micrófono incorporado Soporte de alimentación de 12 V CC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA
CÁMARA TIPO DOMO DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR			
	DAH0092 DH-IPC-HD-BW2531EN-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 5MP, 1/2.7" Salida máxima de 5MP (2592 × 1944) a 20 fps, y soporta 2688 × 1520 a 25/30 fps Códec H.265 LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB Fuente de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67, protección IK10	BAJO CONSULTA
	DAH0093 DH-IPC-HD-BW2231R-ZS-S2	"Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1 / 2.8 ", Salidas 2MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps Códec H.265 LED de infrarrojos integrado, distancia máxima de infrarrojos: 40 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, cable trampa Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, access, detección de voltaje Soporta max. Tarjeta Micro SD de 256 GB Fuente de alimentación 12V DC / PoE Protección IP67, IK10	BAJO CONSULTA
 DH-IPC-HDW2431TMN	DAH0094 DH-IPC-HD-BW2431EN-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3" Salida de 4MP (2560 × 1440)@25/30 fps, máximo soporta 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps Códec H.265 LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicables a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, tripwire Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta hasta 256 GB de tarjeta Micro SD Soporte de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67, grado de protección IK10	BAJO CONSULTA
	DAH0095 DH-IPC-HD-BW2241E-S	Sensor de imagen CMOS de 2 MP, 1/2.8" Salida máxima de 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265 LED IR incorporado, con distancia máxima de iluminación de 30 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicables a diversas escenas de monitoreo. Monitoreo inteligente: Intrusión, línea de cruce (ambas funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB; Micrófono incorporado. Alimentación de 12 VDC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67 e IK10. SMD Plus.	BAJO CONSULTA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

SERIE COOPER

DAH0031	DH-XVR1B04-I	Grabador analogico de 4 canales, compresión de video de doble flujo H.265 + / H.265 Admite codificación AI de canal completo Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Entradas de cámara IP de 5 canales como máximo, cada canal hasta 2MP; Ancho de Banda entrante máximo de 20 Mbps Transmisión de video de hasta 4 canales (canal analógico) SMD Plus	BAJO CONSULTA
DAH0032	DH-XVR1B08-I	Grabador analogico de 8 canales, compresión de video de doble flujo H.265 + / H.265 Admite codificación AI de canal completo Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Entradas de cámara IP de 10 canales como máximo, cada canal hasta 6MP; Ancho de Banda entrante máximo de 40 Mbps Transmisión de video de hasta 8 canales (canal analógico) SMD Plus	BAJO CONSULTA
DAH0033	DH-XVR1B16-I	Grabador analogico de 16 canales, compresión de Video de Doble Flujo H.265 + / H.265 Admite Entradas de Video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Máx. 18 Entradas de Cámara IP de Canales, Cada Canal Hasta 6MP; Ancho de Banda de Entrada Máximo de 72 Mbps Larga Distancia de Transmisión Sobre Cable Coaxial Admite 1 HDD SATA, Hasta 6 TB" Transmisión de video de hasta 8 canales (canal analógico) SMD Plus	BAJO CONSULTA



DH-XVR1B04-I












DH-XVR1B16-I

SERIE WIZSENSE

DAH0034	DH-XVR-5108HS-I3	Grabador analogico de 8 canales, compresión de video de flujo dual H.265+/H.265 Admite codificación AI de canal completo Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP Entradas de cámara IP de 12 canales como máximo, cada canal hasta 6MP Ancho de banda entrante máximo de 64 Mbps Transmisión de video de hasta 1 canal (canal analógico) Protección perimetral Transmisión de video de hasta 8 canales (canal analógico) SMD Plus Transmisión de video de hasta 1 canal (canal analógico) reconocimiento de rostro humano Funcionalidades IoT y POS	BAJO CONSULTA
DAH0035	DH-XVR-5104HS-I3	Grabador analogico de 4 canales, compresión de video de flujo dual H.265+/H.265 Admite codificación AI de canal completo Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP Entradas máximas de cámara IP de 8 canales, cada canal hasta 8MP; Ancho de banda entrante máximo de 64 Mbps Transmisión de video de hasta 1 canal (canal analógico) Protección perimetral Transmisión de video de hasta 4 canales (canal analógico) SMD Plus Transmisión de video de hasta 1 canal (canal analógico) reconocimiento de rostro humano Funcionalidades IoT y POS	BAJO CONSULTA
DAH0036	DH-XVR-5116HS-I3	Grabador analogico de 16 canales, compresión de video de flujo dual H.265+/H.265 Admite codificación de IA de canal completo Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP Transmisión de video de hasta 2 canales Protección perimetral Transmisión de video de hasta 16 canales SMD Plus Transmisión de video de hasta 2 canales reconocimiento de rostro humano Funcionalidades IoT y POS	BAJO CONSULTA
DAH0037	DH-XVR5232AN-I3	Grabador analogico de 32 canales, compresión de video de flujo dual H.265+/H.265 Admite codificación AI de canal completo Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP Max 32 canales de entradas de cámara IP, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps Transmisión de video de hasta 2 canales (canal analógico) Protección perimetral Transmisión de video de hasta 32 canales (canal analógico) SMD Plus	BAJO CONSULTA
DAH0038	DH-XVR5108HS-4KL-I3	Grabador analogico de 8 canales, compresión de video de doble flujo H.265+/H.265. Soporta codificación IA para todos los canales. Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Máximo 16 canales de entrada para cámaras IP, cada canal hasta 8MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps. Protección perimetral en hasta 8 canales de video (canal analógico). SMD Plus en hasta 8 canales de video (canal analógico). Reconocimiento facial humano en hasta 2 canales de video (canal analógico). Funcionalidades IoT y POS.	BAJO CONSULTA



DH-XVR5104HS-I3

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS TIPO BALA EXTERIORES, GRANDES ÁREAS Y RESIDENCIAL			
 DH-IPC-HFW1230S1	DAH0099 DH-IPC-HFW1230S1-S5	Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1/2.8", baja iluminación, alta definición de imagen Salida máxima de 2MP (1920 × 1080) a 25/30 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja Iluminador IR eficiente incorporado, con una distancia de iluminación máxima de 30 m ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento Modo de rotación, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal Fuente de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA
 DH-IPC-HDW5241TM	DAH0100 DH-IPC-HFW1431S1N-S4	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3", baja iluminación, Salida de 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, y admite un máximo de 4MP (2688 × 1520) a 20 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja LED IR incorporado, distancia Rm máxima: 30m ROI, SMART H.264/H.265, codificación flexible Volteo de imagen, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, Alimentación por 12V DC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA
 DH-IPC-HFW1431T1N-ZS-S4	DAH0101 DH-IPC-HFW1431T1N-ZS-S4	"Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3", baja iluminación, alta definición de imagen ·Produce 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps y admite máx. 4MP (2688 × 1520) a 20 fps Códec H.265, LED IR integrado, máx. IR distancia: 50 m Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD	BAJO CONSULTA
CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL, RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR			
 DH-IPC-HDBW3241E	DAH0102 DH-IPC-HD-W1230T1-S5	Sensor de imagen CMOS de 2 MP 1/2,8" Salidas máx. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265 Distancia de iluminación es de 30 m. Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red, conflicto de IP, detección de audio y acceso ilegal. Fuente de alimentación de 12 V CC/PoE. Protección IP67	BAJO CONSULTA
 DH-IPC-HD-W1431T1N-S4	DAH0103 DH-IPC-HD-W1431T1N-S4	Sensor de imagen CMOS de 4MP, (2560 × 1440) a 25/30 fps Códec H.265: LED IR incorporado: Proporciona visión nocturna con un alcance máximo de 30 metros. Lente fijo 2.8mm. Detección de movimiento, Manipulación de video, Desconexión de red, Detección de voltaje, 12V DC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA
 DH-IPC-HDW3441EM	DAH0104 DH-IPC-HD-W1431T1N-ZS-S4	Sensor de imagen CMOS de 4MP, (2560 × 1440) a 25/30 fps Códec H.265: LED IR incorporado: Proporciona visión nocturna con un alcance máximo de 30 metros. Lente Varifocal Detección de movimiento, Manipulación de video, Desconexión de red, Detección de voltaje, 12V DC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA
CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL, RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR			
 DH-IPC-HDPW1431R1N	DAH0105 DH-IPC-HDPW1431R1N-ZS-S4	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3", Lente Varifocal Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 40 m Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta SD de hasta 256 GB Soporte de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67, IK10	BAJO CONSULTA
 DH-IPC-HDPW1230R1-ZS-S5	DAH0106 DH-IPC-HDPW1230R1-ZS-S5	Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1/2.8" Lente Varifocal Salida máxima de 2MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265, LED IR incorporado, distancia máxima de iluminación: 40 m. Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP y acceso ilegal. Soporta tarjeta SD de hasta 256 GB. Fuente de alimentación 12V DC/PoE. Protección IP67	BAJO CONSULTA
 DH-IPC-HD-BW1431EN-S4	DAH0107 DH-IPC-HD-BW1431EN-S4	Sensor de imagen CMOS de 4MP de 1/3" Codificación dual H.265 y H.264 20 fps a 4M (2688×1520) y 25/30 fps a 3M (2304×1296) WDR (120 dB), Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Lente fija de 2.8 mm (opcional de 3.6 mm) Longitud máxima de LEDs IR: 30 m IP67, IK10, PoE	BAJO CONSULTA

CÁMARAS

SERIE WIZSENSE



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS TIPO BALA EXTERIORES, GRANDES ÁREAS Y RESIDENCIAL			
DAH0080	DH-IPC-HFW-3449T1P-AS-PV	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/2.7" Salida máxima de 4MP (2688 × 1520) a 30 fps. Cámara de red tipo bala WizSense de 4MP con disuasión activa, Fullcolor y lente fija, Códec H.265, alta tasa de compresión, baja tasa de bits. Iluminador cálido incorporado, con distancia máxima de iluminación de 40 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicables a diversas escenas de monitoreo. Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Soporta enlace de alarma de sonido y luz. Cuando se activa una alarma, la cámara enlaza la alarma de sonido y el destello de luz. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB, Micrófono y altavoz incorporados. Alimentación de 12V DC/PoE. Protección IP67. SMD Plus.	BAJO CONSULTA
DAH0085	DH-IPC-HFW3241T-ZS-S2	Sensor de imagen CMOS 2MP 1/2.8" . Cámara de Red WizSense Bullet Vari-focal IR de 2MP (1920 × 1080)@30 fps Códec H.265, LED IR incorporado, distancia máx. de IR: 60 m Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, línea de cruce (compatible con la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD máx. 256 G Fuente de alimentación 12V DC/POE Protección IP67, IK10 (opcional) SMD Plus	BAJO CONSULTA
DAH0086	DH-IPC-HFW3441T-ZS-S2	Sensor de imagen CMOS de 1/3" de 4 MP. Cámara de red Bullet WizSense de 4MP IR varifocal, Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps. Códec H.265, LED IR integrado, máx. Distancia IR: 60 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Detección de anomalías: detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. La fuente de alimentación de 12 VDC/PoE Protección IP67, SMD 4.0, AI SSA	BAJO CONSULTA



DHIPCHFW3449T1P



DH-IPC-HDW3449HP

CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR

DAH0081	DH-IPC-HD-W3449HP-AS-PV	Sensor de imagen CMOS de 4MP de 1/2.7. Cámara de red WizSense con foco fijo y disuasión activa a todo color de 4MP, Salidas máx. 4MP (2688 × 1520) a 30 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, baja tasa de bits Iluminador cálido incorporado y el máx. distancia de iluminación: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje Admite conexión de alarma de luz y sonido. Cuando se activa una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz parpadeante. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite máx. 256 tarjeta G Micro SD, Micrófono incorporado y altavoz Fuente de alimentación 12V DC / PoE Protección IP67 SMD Plus Alarma de linterna roja y azul	BAJO CONSULTA
DAH0084	DH-IPC-HD-W3441EM-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 1/3" de 4 MP Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps. Códec H.265, LED IR integrado, máx. Distancia IR: 50 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Detección de anomalías: detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Micrófono incorporado. La fuente de alimentación de 12 VDC/PoE facilita la instalación. Protección IP67. SMD 4.0, AI SSA.	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HDBW3241E

CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR

DAH0082	DH-IPC-HD-BW3241E-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 2 MP, 1/2.8" Salida máxima de 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja. LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 50 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo. Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Alimentación de 12 VDC/PoE Protección IP67, protección IK10. SMD 4.0, IA SSA	BAJO CONSULTA
DAH0083	DH-IPC-HD-BW3241R-ZAS-S2	Sensor de imagen CMOS de 2 MP, 1/2.8" Salida máxima de 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja. LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 40 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo. Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; tarjeta Micro SD de hasta 256 GB; Micrófono incorporado. Alimentación de 12 VDC/PoE que facilita la instalación. Protección IP67, protección IK10. SMD 4.0, IA SSA.	BAJO CONSULTA
DAH0096	DH-IPC-HD-BW2230E-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1/2.7" Salida de 2MP (1920 × 1080) a 25/30 fps Códec H.265, LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB Alimentación de 12V DC/PoE Protección IP67, protección IK10	BAJO CONSULTA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CÁMARAS TIPO BALA EXTERIORES, GRANDES ÁREAS Y RESIDENCIAL



DH-IPC-FHW4841T

DAH0068	DH-IPC-FHW5442E-ASE	Sensor de imagen CMOS de 4 MP, 1/1.8", Salida máxima de 4 MP (2688×1520) a 25/30 fps. LED IR incorporado, y la distancia máxima de iluminación es de 50 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo. Con algoritmo de aprendizaje profundo, admite: metadatos de video, detección inteligente de sonido, IVS, detección facial, detección inteligente de objetos y conteo de personas, etc. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta tarjeta Micro SD de hasta 512 GB, Micrófono incorporado. Alimentación de 12 VDC/PoE; ePoE. Protección IP67. SMD 3.0.	BAJO CONSULTA
DAH0070	DH-IPC-FHW5442E-ZE	Sensor CMOS progresivo de exploración de 4 megapíxeles, 1/1.8 Codificación triple de secuencias H.265 y H.264 25/30 fps a 2688 × 1520, 50/60 fps a 1080P (1920 × 1080) WDR (140 dB), Día/Noche (ICR), Reducción tridimensional de ruido (3D DNR), Balance de blancos automático (AWB), Lente motorizada de 2.7 mm a 12.0 mm Entradas/salidas de alarma 2/1, entradas/salidas de audio 1/1 Longitud máxima de LEDs IR 50 m Memoria Micro SD, IP67, protección IK10	BAJO CONSULTA
DAH0076	DH-IPC-FHW4441T-ZAS	Sensor de imagen CMOS de 4 MP, 1/3" Salida máxima de 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps Códec H.265, LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 60 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas); detección facial Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; tarjeta Micro SD de hasta 256 GB, Micrófono incorporado Alimentación de 12 VDC/PoE que facilita la instalación Protección IP67, protección IK10 (opcional) SMD 3.0	BAJO CONSULTA
DAH0077	DH-IPC-FHW4841T-ZAS	Sensor de imagen CMOS de 8 MP, 1/3" Códec H.265, LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 60 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas); detección facial Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; tarjeta Micro SD de hasta 256 GB, Micrófono incorporado Alimentación de 12 VDC/PoE que facilita la instalación Protección IP67, protección IK10 (opcional) SMD 3.0	BAJO CONSULTA

CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL, RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR



DH-IPC-HDBW5442E

DAH0067	DH-IPC-HDW5442TM-ASE	Sensor de imagen CMOS de 4 MP, 1/1.8", baja luminancia y alta definición de imagen. Salida máxima de 4 MP (2688×1520) a 25/30 fps. LED IR incorporado, y la distancia máxima de iluminación es de 50 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo. Con algoritmo de aprendizaje profundo, admite: metadatos de video, detección inteligente de sonido, IVS, detección facial, detección inteligente de objetos y conteo de personas, etc. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta tarjeta Micro SD de hasta 512 GB, Micrófono incorporado. Alimentación de 12 VDC/PoE; ePoE. Protección IP67. SMD 3.0.	BAJO CONSULTA
DAH0071	DH-IPC-HDW5241TM-ASE	Escaneo progresivo de 1/2.8" y 2 megapíxeles STARVIS™ CMOS Codificación de triple flujo H.265 y H.264 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) WDR (120 dB), día / noche (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC Monitoreo de red múltiple: visor web, CMS (DSS/PSS) y DMSS Lente fija de 2.8 mm (3.6 mm, 6.0 mm opcional) MIC incorporado Max. LED IR Longitud 50 m Memoria Micro SD, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0079	DH-IPC-HDW4441EM-S	Sensor de imagen CMOS de 4 MP, 1/3" Salida máxima de 4 MP (2688×1520) a 25/30 fps. LED IR incorporado, y la distancia máxima de iluminación es de 50 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo. Con algoritmo de aprendizaje profundo, admite: metadatos de video, detección inteligente de sonido, IVS, detección facial, detección inteligente de objetos y conteo de personas, etc. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta tarjeta Micro SD de hasta 512 GB, Micrófono incorporado. Alimentación de 12 VDC/PoE; ePoE. Protección IP67. SMD 3.0.	BAJO CONSULTA

CÁMARA TIPO DOMO DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL, RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR

DAH0069	DH-IPC-HD-BW5442R-ASE	Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/1.8", baja luminosidad e imagen de alta definición. Salidas máx. 4 MP (2688×1520) a 25/30 fps LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 50 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Con un algoritmo de aprendizaje profundo, admite: metadatos de video, detección inteligente de sonido, IVS, detección de rostros, detección inteligente de objetos y conteo de personas, etc. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta máx. Tarjeta Micro SD de 512 GB, Micrófono incorporado. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE; ePoE. Protección IP67 e IK10. SMD 3.0.	BAJO CONSULTA
DAH0072	DH-IPC-HD-BW5241R-ASE	Escaneo progresivo de 1/2.8" y 2 megapíxeles STARVIS™ CMOS Codificación de triple flujo H.265 y H.264 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) WDR (120 dB), día / noche (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC Monitoreo de red múltiple: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS Lente fija de 2.8 mm (3.6 mm, 6.0 mm opcional) 1/1 entrada / salida de alarma, 1/1 entrada / salida de audio Max. LED IR Longitud 50 m Memoria Micro SD, IP67, IK10	BAJO CONSULTA
DAH0073	DH-IPC-HD-BW5442E-ZE	CMOS de barrido progresivo de 1/1.8" y 4 megapíxeles ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P (1920 × 1080) WDR (140 dB), Día/Noche (ICR), 3D NR, AWB, AGC, BLC Supervisión de múltiples redes: visor web, CMS (DSS/PSS) y DMSS Lente motorizada de 2.7 mm-12.0 mm 1/1 entrada/salida de alarma, 1/1 entrada/salida de audio Máx. LED IR Longitud 40 m Memoria Micro SD, IP67, IK10 SMD Plus	BAJO CONSULTA
DAH0078	DH-IPC-HD-BW4241E-AS	Resolución: 2 MP Iluminador IR: 30 m Tarjeta SD: Sí Entrada de Alarma / Salida de Audio: Sí Reconocimiento Facial: No WDR: 120 dB Protección contra Impacto: IK10 Grado de Protección: IP67	BAJO CONSULTA

CÁMARAS

SERIE WIZMIND



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CÁMARA TIPO OJO DE PEZ VISIÓN PANORÁMICA USO COMERCIAL, RESIDENCIAL Y OFICINA

DAH0074	DH-IPC- EW5541N-AS	Sensor de imagen CMOS de 5MP, 1 / 2.7", baja iluminación, alta definición de imagen Salidas máx. 5MP (2592 × 1944) @ 25/30 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja Iluminador de infrarrojos eficiente incorporado y el máx. distancia de iluminación: 10 m 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, cable trampa, conteo de personas en el área Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta max. 256 tarjeta GMicro SD, Micrófono incorporado Fuente de alimentación de 12V DC / PoE, fácil de instalar Mapa de calor para el conteo de personas. Puede ajustar el número de personas, el umbral de tiempo para generar un mapa de calor, que se puede exportar	BAJO CONSULTA
DAH0075	DH-IPC- EBW81242- AS-S2	Sensor de imagen CMOS de 12 MP, 1/1.7", baja luminancia y alta definición de imagen. Salida máxima de 12M (4000 × 3000) a 25 fps; soporta 8M (3280 × 2480) a 25/30 fps. LED IR incorporado, y la distancia máxima de iluminación es de 10 m. Monitoreo inteligente: Intrusión, línea de cruce, mapa de calor y conteo de personas. SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de ancho de banda y almacenamiento. Alarma: 2 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB; Micrófono y altavoz duales integrados. Alimentación de 12 VDC/PoE. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA



DH-IPCEW5541N



DH-PSDW5631SN

CÁMARA IP SERIE WIZMIND CON ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DAH0064	DH-IPC- HF7442H-Z-S2	Cámarade redWizMindtipobalaconinfrarrojosde4MPSensordeimagenCMOSde4MP1/1.8"Salidas máx. 4MP(2688 × 1520)a50/60fps.CódecH.265,ROI,SMARTH.264+/H.265+,codificaciónflexible, LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 60 m. Con algoritmo de deeplearning, admite metadatos de video, detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, protección perimetral, etc. Admite P-Iris, la cámara puede controlar el iris con mayor precisión para obtener un mejor efecto de imagen. Alarma: 3 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS485, BNC, soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Grado de protección IP67, IK10. Salida de alimentación de 12 VCC, máx. Corriente 165 mA	BAJO CONSULTA
DAH0065	DH-IPC-HD- BW7442H-Z-S2	Cámara de red WizMind domo IR de 4 MP Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/1.8" Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 50/60 fps. Códec H.265, ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 60 m. Con algoritmo de deeplearning, admite metadatos de video, detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, protección perimetral, etc. Admite P-Iris, la cámara puede controlar el iris con mayor precisión para obtener un mejor efecto de imagen. Alarma: 3 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS485, BNC, soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Grado de protección IP67, IK10. Salida de alimentación de 12 VCC, máx. Corriente 165 mA	BAJO CONSULTA
DAH0066	DH-IPC- HF7442F-Z-S2	Cámara de red WizMind CAJA de 4MP Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/1.8" Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 50/60 fps. Códec H.265, ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 60 m. Con algoritmo de deeplearning, admite metadatos de video, detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, protección perimetral, etc. Admite P-Iris, la cámara puede controlar el iris con mayor precisión para obtener un mejor efecto de imagen. Alarma: 3 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS485, BNC, soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Grado de protección IP67, IK10. Salida de alimentación de 12 VCC, máx. Corriente 165 mA	BAJO CONSULTA

PANORAMIC SERIES

DAH0053	DH-PSD- W5631SN-B360	Panorámica: Tres CMOS de exploración progresiva de 2 megapíxeles de 1/2,7" PTZ: CMOS de exploración progresiva de 2 megapíxeles de 1/2,7" Codificación dual H.265/H.264 de flujo doble 25 fps a 1920x1080 Soporta vista panorámica de 360 grados Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Longitud máxima de LEDs IR: 15 m Ranura para tarjeta Micro SD, hasta 256 GB Alimentación PoE+ "	BAJO CONSULTA
---------	-------------------------	---	---------------













DHI-NVR1104HSP

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SERIE ENTRY			
DAH0137	DHI-NVR1104HS-P-S3/H	Grabador de vídeo en red compacto 1U 4PoE Lite H.265 de 4 canales. Vigilancia remota P2P, reproducción de 1 en dispositivo móvil 4-ch @ 1080P (30FPS), capacidad de decodificación autoadaptable. Soporte para cámaras convencionales de protocolo ONVIF y RTSP Inteligente H.265 + / Inteligente H.264 + / H.265 / H.264. Salida de vídeo simultánea VGA / HDMI, la resolución máxima de HDMI es 1080P. Configuración y gestión remota de IPC, como configuración de parámetros, adquisición de información y actualización de IPC del mismo modelo en lotes DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host), HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto), NTP (Protocolo de tiempo de red) y DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico).	BAJO CONSULTA
DAH0138	DHI-NVR1108HS-S3/H	Grabador de vídeo en red compacto 1U Lite H.265 de 8 canales. Vigilancia remota P2P, reproducción de vídeo en dispositivos móviles. Capacidad de decodificación autoadaptativa de 8 canales a 1080P (30 FPS). Soporte para cámaras principales con protocolos ONVIF y RTSP Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264. Salida de vídeo simultánea VGA/HDMI, con resolución máxima de HDMI de 1080P. Configuración remota y gestión de IPCs, como configuración de parámetros, adquisición de información y actualización de IPCs del mismo modelo en lotes. Protocolos DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host), HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto), NTP (Protocolo de Tiempo de Red) y DDNS (Sistema de Nombres de Dominio Dinámico).	BAJO CONSULTA
DAH0139	DHI-NVR1108HS-8P-S3/H	Grabador de vídeo en red compacto 1U 8PoE Lite H.265 de 8 canales. Vigilancia remota P2P, reproducción de vídeo en dispositivo móvil 8-ch @ 1080P (30FPS), capacidad de decodificación autoadaptable. Soporte para cámaras convencionales de protocolo ONVIF y RTSP Inteligente H.265 + / Inteligente H.264 + / H.265 / H.264. Salida de vídeo simultánea VGA / HDMI, la resolución máxima de HDMI es 1080P. Configuración y gestión remota de IPC, como configuración de parámetros, adquisición de información y actualización de IPC del mismo modelo en lotes DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host), HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto), NTP (Protocolo de tiempo de red) y DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico).	BAJO CONSULTA

NVR SERIE LITE



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SERIE LITE			
DAH0132	DHI-NVR4232-4KS2/L	<p>Grabador de vídeo en red de 32 canales 1U 2HDD H.264, H.265, Smart H.264 + y Smart H.265 +. Detector magnético H.265 Max. capacidad de decodificación: 8 × 1080p @ 30 fps. Admite decodificación adaptativa Admite cámaras convencionales de protocolos ONVIF y RTSP Vigilancia remota P2P, reproducción de vídeo en dispositivo móvil Salida de vídeo simultánea VGA / HDMI, la resolución máxima de HDMI es 4K IA por cámara: detección de rostros, protección perimetral, IVS, conteo de personas, mapa de calor y SMD Admite la configuración y la gestión remotas de IPC, como la configuración de parámetros, la obtención de información y la actualización de IPC del mismo modelo en lotes</p>	<p>BAJO CONSULTA</p>  <p>DHI-NVR4232-16P-4K</p>
DAH0133	DHI-NVR4232-16P-4KS2/L	<p>Grabador de vídeo en red de 32 canales 1U 2HDD 16PoE H.264, H.265, Inteligente H.264+ y Inteligente H.265+. Detector magnético H.265 Máx. Capacidad de decodificación: 8 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa Admite cámaras convencionales de protocolos ONVIF y RTSP Vigilancia remota P2P, reproducción de vídeo en dispositivo móvil Salida de vídeo simultánea VGA/HDMI, la resolución máxima de HDMI es 4K IA por cámara: Detección de rostros, protección perimetral, IVS, conteo de personas, mapa de calor y SMD Admite la configuración y gestión remota de IPC, como configurar parámetros, obtener información y actualizar IPC del mismo modelo en lotes</p>	<p>BAJO CONSULTA</p>  <p>DHI-NVR4232-16P-4K</p>
DAH0134	DHI-NVR4216-4KS2/L	<p>Grabador de vídeo en red de 16 canales 1U 2HDD H.264, H.265, Inteligente H.264+ y Inteligente H.265+. Detector magnético H.265 Máx. Capacidad de decodificación: 8 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa Admite cámaras convencionales de protocolos ONVIF y RTSP Vigilancia remota P2P, reproducción de vídeo en dispositivo móvil Salida de vídeo simultánea VGA/HDMI, la resolución máxima de HDMI es 4K IA por cámara: Detección de rostros, protección perimetral, IVS, conteo de personas, mapa de calor y SMD Admite la configuración y gestión remota de IPC, como configurar parámetros, obtener información y actualizar IPC del mismo modelo en lotes</p>	<p>BAJO CONSULTA</p>
DAH0135	DHI-NVR4216-16P-4KS2/L	<p>Grabador de vídeo en red de 16 canales 1U 2HDD 16PoE H.264, H.265, Inteligente H.264+ y Inteligente H.265+. Detector magnético H.265 Máx. Capacidad de decodificación: 8 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa Admite cámaras convencionales de protocolos ONVIF y RTSP Vigilancia remota P2P, reproducción de vídeo en dispositivo móvil Salida de vídeo simultánea VGA/HDMI, la resolución máxima de HDMI es 4K IA por cámara: Detección de rostros, protección perimetral, IVS, conteo de personas, mapa de calor y SMD Admite la configuración y gestión remota de IPC, como configurar parámetros, obtener información y actualizar IPC del mismo modelo en lotes</p>	<p>BAJO CONSULTA</p>
DAH0136	DHI-NVR-2116HS-S3	<p>Grabador de vídeo en red compacto 1U 1HDD de 16 canales Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 Máx. Capacidad de decodificación: 6 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa IA por cámara: protección perimetral y SMD Plus Admite cámaras convencionales de protocolos ONVIF</p>	<p>BAJO CONSULTA</p>

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SERIE WIZMIND			
 DHI-NVR608H	DAH0123	DHI-NVR608H-64-XI Grabador de vídeo en red de 64 canales, 2U y 8 discos duros Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 1280/1280/1024 Mbps. Admite AcuPick con hasta 64 canales. IA por grabador: admite detección y reconocimiento de rostros de 8 canales, hasta 40 bases de datos de rostros y 300.000 imágenes de rostros; Metadatos de 8 canales; Protección perimetral de 32 canales; SMD Plus de 32 canales. IA por cámara: admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor y conteo de personas. Admite clúster N+M, Raid 0/1/5/6/10, ISCSI, el diseño de chasis tipo cajón permite el intercambio en caliente de HDD.	BAJO CONSULTA
 NVR5464-EI	DAH0124	DHI-NVR5064-EI Grabador de vídeo en red de 64 canales, 2U y 16 discos duros Formato de decodificación Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG. Capacidad de decodificación auto-adaptativa de 32 canales 1080p. Ancho de banda máximo de 384 Mbps de entrada/grabación/salida. Soporta Raid0/1/5/6/10. IA por grabadora: detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: detección y reconocimiento facial, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
 NVR5464-EI	DAH0125	DHI-NVR5864-EI Grabador de vídeo en red WizSense de 64 canales 2U 8HDD Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps o 32 × 2MP@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. Admite AcuPick con hasta 32 canales. Admite clúster N+M. Soporte Raid0/1/5/6/10. IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
 NVR608H-64-XI	DAH0126	DHI-NVR5432-EI Grabador de vídeo en red WizSense de 32 canales 1,5U 4HDD Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps o 32 × 2MP@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. Admite AcuPick con hasta 32 canales. Admite clúster N+M. Soporte Raid0/1/5/6/10. IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
 DHI-NVR4432.	DAH0127	DHI-NVR5232-16P-EI Grabador de vídeo en red WizSense de 32 canales 1U 16PoE 2HDD Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps o 32 × 2MP@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. Admite AcuPick con hasta 32 canales. Admite clúster N+M. IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
 DHI-NVR4432.	DAH0128	DHI-NVR5216-8P-EI Grabador de vídeo en red WizSense de 16 canales 1U 8PoE 2HDD Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps o 16 × 4MP@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. Admite AcuPick con hasta 16 canales. Admite clúster N+M. IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
 DHI-NVR4432.	DAH0129	DHI-NVR5216-EI Grabador de vídeo en red WizSense de 16 canales 1U 2HDD Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps o 16 × 4MP@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. Admite AcuPick con hasta 16 canales. Admite clúster N+M. IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
 DHI-NVR4432.	DAH0130	DHI-NVR4432-4KS2/I Grabador de vídeo en red WizSense de 32 canales, 1,5 U, 4 HDD Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Acceso, almacenamiento o reenvío a 256 Mbps (160 Mbps cuando la función AI está habilitada) Máx. Capacidad de decodificación: 10 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa AI por NVR: detección y reconocimiento de rostros de 1 canal; Protección perimetral de 2 canales; hasta 10 bases de datos de rostros y 20.000 imágenes de rostros; SMD Plus de 4 canales IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral; SMD Plus; ANPR; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor	BAJO CONSULTA
 DHI-NVR4432.	DAH0131	DHI-NVR4432-16P-4KS2/I Grabador de vídeo en red WizSense de 32 canales, 1,5 U, 16 PoE, 4 HDD Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Acceso, almacenamiento o reenvío a 256 Mbps (160 Mbps cuando la función AI está habilitada) Máx. Capacidad de decodificación: 10 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa AI por NVR: detección y reconocimiento de rostros de 1 canal; Protección perimetral de 2 canales; hasta 10 bases de datos de rostros y 20.000 imágenes de rostros; SMD Plus de 4 canales IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral; SMD Plus; ANPR; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor	BAJO CONSULTA

ACCESORIOS PARA CCTV



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ACCESORIOS			
DAH0040	DHI-ARB1606	Caja de alarma Soporte a través de acceso RS485 a NVR y XVR Admite interfaz de entrada de alarma de 16 canales/salida de alarma de 6 canales Admite interruptor DIP de 2 bits (0/1) para determinar los diferentes accesos a la caja de alarma; Soporte máximo de 4 cajas de alarma con acceso al dispositivo de almacenamiento back-end	BAJO CONSULTA
DAH0041	DH-HAP120	Micrófono de alta fidelidad Utilice alta sensibilidad, cabezal de Micrófono totalmente direccional y Micrófono omnidireccional, sonido claro y natural; Protección contra rayos, protección contra transposición de polaridad de potencia y protección electrostática Alcance 10 - 70 m2 SNR 74dB, 12VDC	BAJO CONSULTA
DAH0039	DH-HAP100	Micrófono Pinhole Micrófono de condensador omnidireccional, alta fidelidad; ESD de contacto de aire de 30 KV, protección contra rayos incorporada, protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación y protección electrostática; Diseño estenopecico, instalación oculta; ¡Combina con cámaras o dispositivos de almacenamiento que tengan función de audio!	BAJO CONSULTA
DAH0042	ITSZJ-1101-15	Soporte para cámara de montaje en poste Diseño simple y elegante Instalación de cámara de 360° Cableado oculto Metalico 60.0 mm x 1500.0 mm DxH	BAJO CONSULTA
DAH0043	ITSZJ-1101-12	Soporte para cámara de montaje en poste Diseño simple y elegante Instalación de cámara de 360° Cableado oculto Metalico 60.0 mm x 1200.0 mm DxH	BAJO CONSULTA
DAH0047	8018	Soporte de montaje universal Diseño estético Material: aluminio Soporte de carcasa Soporte de rotación de tres ejes para instalación de carcasa 115,0 x 115,0 x 99,5 mm	BAJO CONSULTA
DAH0054	DH-PFB300C	Soporte de montaje en techo Diseño estético Material: aluminio y PC Soporte de montaje en techo	BAJO CONSULTA
DAH0055	PFA111	Adaptador de montaje Diseño estético Material: aluminio Adaptador de montaje	BAJO CONSULTA
DAH0108	DH-PFA154	Soporte de montaje en poste Material: SECC y SUS304 Soporte para montaje en poste *1 Tornillo M4 *3 Llave *1 Aro metálico de 80~150 mm: 3 Cargas hasta 7Kg	BAJO CONSULTA
DAH0109	DH-PFA140	Caja de alimentación a prueba de corrosión Material: Aluminio y SECC IP66, caja de alimentación resistente a la corrosión Diseño estético Dimensiones 29,7 x 24,8 x 10,6 cm	BAJO CONSULTA
DAH0110	PFA152-E	Soporte de montaje en poste Material: aluminio y SUS304 Diseño estético Cargas hasta 7 kg	BAJO CONSULTA
DAH0111	DH-PFA101	Adaptador de montaje Diseño estético Material: aluminio	BAJO CONSULTA
DAH0112	DH-PFA130-E	Caja de conexiones impermeable, Diseño limpio e integrado, Material: Aluminio, Caja de conexiones IP66, iámetro 124mm Alto 41mm Entrada 3/4	BAJO CONSULTA
DAH0113	DH-PFA121	Caja de conexiones impermeable, Diseño estético, Material: aluminio, Caja de conexiones IP66, Dimensiones: 134mm X 133,5mm X56mm, Entrada 3/4	BAJO CONSULTA
DAH0114	DH-PFA137	Caja de conexiones, Diseño estético, Material: aluminio, Dimensiones: 122mm DIAMETRO X 34,2mm ALTO, Entrada 1/2	BAJO CONSULTA
DAH0115	DH-PFA136	Caja de conexiones, Diseño estético, Material: aluminio, Diametro 110mm Alto 34mm Entrada 1/2	BAJO CONSULTA
DAH0117	DH-PFA134	Caja de conexiones Diseño estético Material: aluminio, Diametro 90mm Alto 35mm entrada 1/2	BAJO CONSULTA
DAH0118	DH-PFA138	Caja de conexiones Material: aluminio Diseño estético Incluye gancho de cuerda de seguridad Diametro: 61mm Alto 37mm Entrada 3/4	BAJO CONSULTA
DAH0119	DH-PFA100	Adaptador de montaje Diseño estético Material: aluminio Adaptador de montaje Pared o Techo	BAJO CONSULTA
DAH0120	DH-PFA102	Adaptador de montaje Diseño estético Material: aluminio Adaptador de montaje Pared o Techo	BAJO CONSULTA
DAH0121	DH-PFB303W	Soporte de montaje en pared resistente al agua Diseño estético Soporte de montaje en pared Material: aluminio	BAJO CONSULTA
DAH0122	DH-PFB211W	Soporte para montaje en pared para Domo Material de aleación de aluminio Combinado con cámaras particulares, diseño hermoso y elegante	BAJO CONSULTA
DAH0204	DH-PFA150	Soporte de montaje en poste Construido en material SECC y SUS304. Sencillo, elegante y cómodo de usar. Instalación de soportes en grandes postes verticales. La hebilla mejorada hace que el soporte del poste esté más apretado y firme Cargas hasta 10 KG	BAJO CONSULTA
DAH0205	DH-PFB510W	Soporte de radar Aleación de aluminio Compatible con montaje en pared y techo Conexión de cable interno sin exposición Función de caja de conexiones Fácil instalación y ajuste del ángulo vertical con alta precisión	BAJO CONSULTA
DAH0208	DH-PFM378-B60-W	Sistema de monitoreo solar integrado (Panel + MPPT) (sin batería de litio) Diseño integrado, fácil de instalar. Ajuste flexible del ángulo del panel solar. Panel solar monocristalino de 60 W. Construido de manera robusta para resistir tormentas con vientos sostenidos de hasta 117 km/h., Panel de 60W, IP65 Para Camara modelo DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G	BAJO CONSULTA
DAH0221	RC978	Boton de panico RC978 (RC978), Para DVR movil, salida de alarma Normalmente abierto	BAJO CONSULTA
DAH0215	MC-PF3-B3-4	Cable de Alimentación para DVR Movil y Dashcam Dahua/ Para Instalacion Rapida con Conector Movil/ Fusible Incorporado, se utiliza para alimentar el grabador móvil directamente de la batería del vehículo que esta puede estar a 4 metros de distancia del grabador. Extremos metálicos / regleta de conectores hembra de 3 vías con conectores push-in de 6,3 mm) Longitud del cable: 4 m Voltaje: 12 V Actual: máx. 20 A Montaje muy fácil y rápido Mano de obra sólida Fusible de coche de 20 A en el cable Peso: 0,35 kilogramos	BAJO CONSULTA
DAH0186	DHI-NKB5000-F	Joystick / teclado de conexión de red Controla Domos de Alta Velocidad Dahua, DVRs y NVRs Teclado de extensión con funciones completas Control de funciones PTZ con joystick de cuatro ejes Conexiones de red, WiFi, R232 y RS485 Pantalla táctil TFT LCD de 10.1 pulgadas, resolución de 1280 x 800	BAJO CONSULTA
DAH0187	DHI-NKB1000-E	Joystick/teclado de conexión de red Controla domos de alta velocidad, DVRs y servidores de video en red Control tridimensional con joystick para funciones PTZ Control de posición preestablecida, escapeo automático, panorámica automática, recorrido automático y patrón Menú en pantalla	BAJO CONSULTA
DAH0180	ARD812	Botón de pánico Montaje en superficie con tornillos. Funciona en una amplia gama de entornos con un voltaje que no supera los 250 VCC y una corriente que no supera los 300 mA. Funciona sin fuente de alimentación. Salida de alarma NA/NC 250 VDC, Max. 300 mA	BAJO CONSULTA
DAH0116	DH-PFM321D-US	Fuente de poder DH-PFM321D-US (DH-PFM321D-US), 12VDC, 1A	BAJO CONSULTA
DAH0167	DH-PFM320S-50	Fuente de Alimentación DH-PFM320S-50 (DH-PFM320S-50), 12VDC, 50W,	BAJO CONSULTA



DH-HAP120



HAP1001



ITSZJ-1101-12



PFA111



PFA136



DH-PFP510W



PFB303W1



DHI-IVSS7016DR.







DHI-EVS5148S



DHI-TF-W100

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN			
DAH0188	DHI-IVSS7016DR	Servidor de videovigilancia inteligente WizMind 3U 16HDD Microcontrolador integrado industrial Ancho de banda entrante máximo de 512 Mbps Acceso a vídeo IP de 256 canales Hasta 96 canales AI IVS Hasta 96 canales de reconocimiento facial con IPC normal Reconocimiento facial de hasta 256 canales con detección de rostros IPC Metadatos de vídeo de hasta 96 canales Hasta 50 bases de datos de rostros con 500.000 imágenes de rostros en total Soporta RAID 0/1/5/6/10/50/60 SAS3.0 para extensión de almacenamiento Energía redundante Almacenamiento de vídeo integrado de 48 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 48 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de vídeo y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
DAH0189	DHI-EVS5148S	Almacenamiento de vídeo integrado de 36 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 36 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de vídeo y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
DAH0190	DHI-EVS5136S	Almacenamiento de vídeo integrado de 24 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 24 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de vídeo y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
DAH0191	DHI-EVS5124S	Almacenamiento de vídeo integrado de 16 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 16 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de vídeo y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
DAH0192	DHI-EVS5016S-V2	Centro de Gestión de Vigilancia General Sistema Linux integrado, arquitectura C/S Soporta funcionamiento estable 7*24 Admite distribución e implementación en cascada Admite espera activa para el servidor maestro Soporta N+M hot standby para subservidor Admite 2000 canales Admite 100 dispositivos Onvif Admite 200 controles de acceso IP o controladores de alarma y 500 canales Hasta 200 TB por servidor Registro de copia de seguridad en el almacenamiento central Hasta 15 discos duros e iSCSI amplían el almacenamiento Admite modos de grupo de HDD, se pueden asignar diferentes grupos de HDD a diferentes cámaras	BAJO CONSULTA
DAH0193	DHI-DSS7016D-S2	Centro de Gestión de Vigilancia General Sistema Linux integrado, arquitectura C/S Soporta funcionamiento estable 7*24 Admite distribución e implementación en cascada Admite espera activa para el servidor maestro Soporta N+M hot standby para subservidor Admite 2000 canales Admite 100 dispositivos Onvif Admite 200 controles de acceso IP o controladores de alarma y 500 canales Hasta 200 TB por servidor Registro de copia de seguridad en el almacenamiento central Hasta 15 discos duros e iSCSI amplían el almacenamiento Admite modos de grupo de HDD, se pueden asignar diferentes grupos de HDD a diferentes cámaras Admite energía redundante	BAJO CONSULTA
DAH0194	DHI-DSS-7016DR-S2	Tarjeta de memoria de amplia temperatura W100 Adopta una celda de memoria flash convencional con un ciclo P/E de hasta 3000; cumple con los requisitos de un amplio rango de temperatura; Rendimiento superior y larga vida útil. Cuatro tipos de protección: resistente a altas y bajas temperaturas, impermeable, antimagnética y anti rayos X; se adapta a diversos entornos., Capacidad Memoria 256GB	BAJO CONSULTA
DAH0184	DHI-TF-W100-256GB	Tarjeta de memoria de amplia temperatura W100 Adopta una celda de memoria flash convencional con un ciclo P/E de hasta 3000; cumple con los requisitos de un amplio rango de temperatura; Rendimiento superior y larga vida útil. Cuatro tipos de protección: resistente a altas y bajas temperaturas, impermeable, antimagnética y anti rayos X; se adapta a diversos entornos., Capacidad Memoria 128GB	BAJO CONSULTA
DAH0185	DHI-TF-W100-128GB		BAJO CONSULTA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PROYECTOS DE DIFERENTES TIPOS: TRÁFICO, SOLUCIONES MÓVILES, PARQUEO INTELIGENTE				
DAH0044	DHI-ITC415-PW6M-IZ	Cámara IP ANPR Resolución: 4 MP a 25 fps, H.265/H.264. 0,002 lux, 6 Iluminador LED incorporado Distancia infrarrojos 12 m. Lente Varifocal motorizada de 2,7~12 mm. ANPR hasta 6m, detección hasta 30Km/h. 1 entrada de audio / 1 salida de audio. 3 entradas de alarma / 3 salidas de alarma. Ranura MicroSD, 2 RS485, RJ45 Gigabit, IP67	BAJO CONSULTA	 DHI-ITC415
DAH0045	DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-O	Cámara IP ANPR Resolución: 2 MP a 25 fps, H.265/H.264. 0,002 lux, Iluminador LED incorporado Distancia infrarrojos 12 m. Lente Varifocal motorizada de 3,2~12 mm. ANPR hasta 6m, detección hasta 30Km/h. 1 entrada de audio / 1 salida de audio. 3 entradas de alarma / 3 salidas de alarma. Ranura MicroSD, 2 RS485, RJ45 Gigabit, IP67	BAJO CONSULTA	
DAH0046	DHI-ITC413-PW4D-IZ1	Cámara IP ANPR Resolución: 4 MP a 25 fps, H.265/H.264. 0,002 lux, 4 Iluminador LED incorporado Distancia infrarrojos 10 m. Lente Varifocal motorizada de 2,7~12 mm. ANPR hasta 6m, detección hasta 80Km/h. 1 entrada de audio / 1 salida de audio. 3 entradas de alarma / 3 salidas de alarma. Ranura MicroSD, 2 RS485, RJ45 Gigabit, IP67	BAJO CONSULTA	 DH-HAC-HDBW2241F
DAH0216	DH-IPC-HDBW-3231FP-M	Cámara IP Móvil para flotas de transporte, Cámara de red mini domo CMOS de barrido progresivo de 1/2,8" Resolución 2 megapíxeles Codificación de doble flujo H.265 y H.264 25/30 fps a 1080P (1920x1080) Lente fija de 2,8 mm Máx. LED IR Longitud 23m Memoria Micro SD, IP67, IK10, PoE+ EN50155(Medio ambiente), E-MARK"	BAJO CONSULTA	
DAH0217	DH-IPC-HDBW-5241FP-M	Cámara IP Móvil para flotas de transporte, Cámara de red domo CMOS STARVIS™ de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución 2 megapíxeles Codificación de triple flujo SMART H.264+/H.265+ 25/30 fps a 1080p (1920 x 1080) Lente de focal fija de 2,8 mm Máx. LED IR Distancia: 30 m Memoria micro SD, IP67, IK10 EN50155	BAJO CONSULTA	
DAH0223	DH-HAC-HDBW-2241FP-M-A	Cámara Analoga Móvil para flotas de transporte, Cámara domo Starlight, WDR real de 120 dB, 3DNR Máx. 30fps@1080P Interfaz de entrada de audio, Micrófono incorporado Salida HDCVI (conector de aviación) Lente fija de 3,6 mm (opcional de 2,8 mm) Máx. Longitud de IR 20 m, Smart IR IP67, IK10, DC12V±30% IP6K9K, a prueba de golpes	BAJO CONSULTA	 DHI-DAE-MNVR4208
DAH0224	DHI-DAE-CDM5110-CYP	Cámara de monitoreo del conductor (cámara DSM) Sensor de imagen CMOS de 1/4", Salidas 50 Hz (1280 x 720) a 25 fps; Salidas 60 Hz (1280 x 720) a 30 fps 9V-16V DC, facilita la instalación. Clasificación IP54.	BAJO CONSULTA	
DAH0225	DHI-DAE-CFM5210-CYP	Cámara de monitoreo de vista frontal (cámara ADAS) Sensor de imagen CMOS de 1/2,8", Salidas 60 Hz (1920 x 1080) a 30 fps 9V-16V DC, facilita la instalación. Clasificación IP54.	BAJO CONSULTA	
DAH0214	DHI-DAE-MNVR4208-GFWI	Grabador de vídeo móvil AI de 8 canales POE H.265 2 HDD Admite entrada de cámaras IP PoE de 8 canales y 2 MP Admite compresión de vídeo H.265/smart H.265 Admite 2 HDD (hasta 2 TB para cada uno) y 1 tarjeta SD (hasta 256 GB) Admite DSM, cara reconocimiento o ANPR Conectores de aviación opcionales Monitoreo de múltiples redes: visor web, centro móvil y DMSS	BAJO CONSULTA	 DHI-MLCDF7-E
DAH0218	DHI-MLCDF7-E	Pantalla móvil de 7 pulgadas Resolución 800 x 480 Especial para DVRs Moviles Conector M12 Brillo de 350 cd	BAJO CONSULTA	
DAH0220	M869	Rango de Alimentación 6V - 36V Intercomunicador para DVR y NVR Móvil Dahua/ Comunicacion de Dos Vias/ Permite Charla Bidireccional hacia Mobile Center/ Diseño Tipo Handheld/ Conector tipo aviacion 4 Pines	BAJO CONSULTA	
DAH0222	DHI-DAE-MXVR4104-GFWI	Grabador de vídeo móvil AI de 4 canales H.265 1/2 HDD Admite entrada de vídeo penta-brid (HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP) Admite cámaras analógicas de 4 canales de 2 MP y entrada de cámaras IP de 4 canales de 2 MP Admite compresión de vídeo H.265/inteligente H.265 Admite 1/2 HDD de hasta 2 TB para cada uno) y 1 tarjeta SD (hasta 256 GB) Soporta DSM/ADAS/BSM Monitoreo de múltiples redes: visor web, centro móvil y DMSS	BAJO CONSULTA	
DAH0226	MD02	Pantalla mini display de alarma para conductor Alertas de conducción anormal Compatible con DVR Móvil inteligente Para ADAS y DSM/ MXVR-I Display de 1.54 pulgadas Uso interior	BAJO CONSULTA	

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
STANDALONE			
DAH0174	DHI-ASI2212H-W	Terminal de Acceso independiente PC + ABS, apto para uso interior y exterior. Pantalla LCD de 2,4" con una resolución de 240 × 320. Temperatura de funcionamiento: -30 °C a +65 °C (-22 °F a +149 °F). Clasificación IP65 Opción para cambiar entre el modo lector y controlador para mayor comodidad 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 30.000 contraseñas, 50 cuentas de administrador y 150.000 registros Desbloqueo de tarjeta/remoto/contraseña/huella digital . combinaciones. Tarjeta IC, tarjeta de identificación y tecnología NFC Comunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCP. Función de timbre.	BAJO CONSULTA
DAH0175	DHI-ASI1202M	Terminal de Acceso independiente, PC + ABS, apto para uso interior y exterior. Pantalla LCD de 2,4" con una resolución de 240 × 320. Temperatura de funcionamiento: -30 °C a +65 °C (-22 °F a +149 °F). Clasificación IP65 Opción para cambiar entre el modo lector y controlador para mayor comodidad, 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 30.000 contraseñas, 50 cuentas de administrador y 150.000 registros. Desbloqueo de tarjeta/remoto/contraseña/huella digital . combinaciones. Tarjeta IC, tarjeta de identificación y tecnología NFC Comunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCP. Función de timbre.	BAJO CONSULTA
DAH0170	DHI-ASI7223Y-A-V3	Terminal de reconocimiento facial Pantalla de 7 pulgadas, resolución 1024×600 Admite desbloqueo facial y desbloqueo de contraseña; desbloquear por período Con cuadro de detección de rostros; Lente WDR gran angular de 2MP; con luz de llenado automático/manual Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m-2,0 m; altura humana: 0,9 m-2,4 m Precisión de verificación facial>99,5%; velocidad de comparación de rostros 0,35 s por persona; Tiene capacidad para 50.000 usuarios, 50.000 rostros, 50.000 contraseñas y 50 administradores	BAJO CONSULTA
DAH0171	DHI-ASI7223X-A	Terminal de acceso de reconocimiento facial Pantalla LCD de 7 pulgadas con resolución de 1024×600 2 MP CMOS, WDR LCD cuya temperatura de trabajo es de -30 °C a 60 °C IP65 Puede albergar 100 000 usuarios, 100 000 imágenes de rostros, 100 000 contraseñas, 50 administradores y 300 000 registros Admite desbloqueo de rostros y contraseñas y desbloqueo a través de sus combinaciones Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m-2,0 m; altura humana: 0,9 m-2,4 m (distancia lente-tierra: 1,4 m) Velocidad de reconocimiento facial: 0,2 s por rostro Reconocimiento preciso en retroiluminación y luz frontal Admite videoportero	BAJO CONSULTA
DAH0172	DHI-ASI6214S-PW	Controlador de acceso por reconocimiento facial Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con resolución 272×480. Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR. Múltiples métodos de desbloqueo que incluyen huella digital, rostro, tarjeta IC y contraseña. Admite 6.000 usuarios, 6.000 rostros, 6.000 contraseñas, 6.000 huellas digitales, 10.000 tarjetas, 50 administradores y 300.000 registros. Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 1,5 m (de 0,98 a 4,92 pies); tasa de precisión del reconocimiento facial del 99,9 % y el tiempo de comparación 1:N es de 0,2 s por persona. Cuenta con detección de mascarilla y detección de casco de seguridad. Admite código QR de visitante y función de timbre. Admite realizar videollamadas y usar la aplicación para recibir notificaciones de alarma, desbloquear puertas de forma remota y realizar otras tareas. Conexión TCP/IP y Wi-Fi. Fuente de alimentación PoE. Clasificación IP65.	BAJO CONSULTA
DAH0173	DHI-ASI3213G-MW	Terminal de control de acceso FACT Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas; resolución 480×272 Con lente dual gran angular de 2 MP, luz de relleno blanca, luz IR Admite desbloqueo de rostro, tarjeta y contraseña; desbloquear por período Los datos del usuario pueden almacenarse en el controlador de acceso; Puede contener 1500 imágenes de rostros y funcionar sin red. Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m-1,5 m Precisión de verificación facial 99,5 %; velocidad de comparación de rostros 0,3 s por persona; baja tasa de reconocimiento falso Admite detección de vida	BAJO CONSULTA
MODULOS LECTORES			
DAH0169	DHI-ASM100	Lector de inscripción de tarjetas Tarjeta IC (Mifare) predeterminada Sin instalación de controlador, plug and play Fuente de alimentación y comunicación USB	BAJO CONSULTA
DAH0183	DHI-ASM101A	Lector de inscripción de huellas dactilares Material de PC y panel acrílico adecuados para uso en interiores Admite tarjeta IC (tarjeta Mifare), emisión de tarjetas de identificación y recolección de huellas dactilares Interfaz USB2.0. Plug and play, no es necesario instalar el controlador Indicador LED y aviso acústico para una emisión exitosa de la tarjeta y Admite plataformas SmartPSS y DSS Pro	BAJO CONSULTA
CONTROLADORAS			
DAH0177	DHI-ASC2204C-D	Controladora de acceso Comunicación TCP/IP. 8 entradas de Lectoras Dos protocolos de comunicación: RS-485 y Wiegand. Admite almacenar 100.000 usuarios y 500.000 registros de tarjetas. Admite enclavamiento de múltiples puertas, desbloqueo multiusuario, anti-passback y desbloqueo remoto. Los datos se pueden guardar permanentemente en caso de corte de energía; Admite actualización en línea. Alimentación mediante batería de almacenamiento. Admite mecanismo de vigilancia para garantizar la estabilidad de la operación	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS DE CONTROL DE ACCESO			
DAH0160	IC-S50	Tarjeta inteligente sin contacto Mifare 1, Frecuencia: 13,56MHz.	BAJO CONSULTA
DAH0176	DHI-ASF500A	Electroiman para Cerradura magnética de una puerta 500KG Fuerza de retención Dispositivo de protección de corriente inversa incorporado (MOV) Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia La succión electromagnética funciona completamente, no hay falla mecánica DC12V o DC24V	BAJO CONSULTA
DAH0178	DHI-ASF280A	Electroiman para Cerradura magnética de una puerta 500KG Fuerza de retención Dispositivo de protección de corriente inversa incorporado (MOV) Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia La succión electromagnética funciona completamente, no hay falla mecánica DC12V o DC24V	BAJO CONSULTA
DAH0179	ASF280U	Soporte en U para marco de puerta de cristal Espesor de la puerta: 8 ~ 15 mm Accesorio para cerradura DAH0179, DHI-ASF280A	BAJO CONSULTA
DAH0181	ASF908	Botón de salida por infrarrojos Diseño de circuito profesional, sin fallos mecánicos Material de acero inoxidable Funciones normalmente abiertas/cerradas, aplicación flexible Prueba de fatiga y durabilidad 500.000 veces	BAJO CONSULTA
DAH0182	ASF280ZL	Conjunto de soporte en Z y soporte en L para la cerradura electromagnética ASF280A	BAJO CONSULTA



DHI-ASI2212H-W



DHI-ASI7223YA



DHI-ASI6214SPW



DHI-ASI3213GMW



DHI-ASC2204C-D



DHI-EVS5148S

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FRENTE DE CALLE			
DAH0163	DHI-VT02111D-P-S2	Estación de puerta IP para villa Admite iluminación IR y visión nocturna. Llamada de voz y audio bidireccional a través de la aplicación. Puede gestionarse a través de la plataforma de gestión; admite llamadas de voz entre la aplicación y la estación de puerta. Desbloqueo con tarjeta, desbloqueo en el monitor interior y desbloqueo remoto a través de la App. Admite IP65 (se necesita sellador de silicona. Para obtener más detalles, consulte la guía de inicio rápido). Admite 10000 tarjetas. Admite fuente de alimentación PoE estándar. Controla dos cerraduras.	BAJO CONSULTA
DAH0164	DHI-VT01101D-P	Subestación de puerta Cámara de alta definición; verdadero WDR. Temperatura de funcionamiento -30°C a 60°C. IP65 Admite iluminación IR automática y D/N. Admite llamadas de voz bidireccionales. No permite la apertura de puertas, requiere dispositivo con servidor SIP. Admite fuente de alimentación PoE estándar.	BAJO CONSULTA
DAH0161	DHI-VT07541G-S2	Video portero ip, pantalla 8", cámara 2MP, WDR 120DB, IP 66, IK 07, 12VD, 2A, Reconocimiento facial	BAJO CONSULTA
DAH0162	DHI-VT04202F-P-S2	Estación de puerta modular para apartamento de 2 MP. Cámara ojo de pez colorida de 160° CMOS de baja iluminación, 2 MP HD. Función de videoportero. Función de control de acceso que admite dos cerraduras. Aplicación de teléfono móvil, hable con el visitante o abra la puerta de forma remota en su teléfono. IK07&IP65. Soporte H.265	BAJO CONSULTA
MONITOR DE INTERIOR			
DAH0165	DHI-VTH-2421FW-P	Monitor interior IP Blanco Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 x 600 Vigilancia IPC Integración de alarmas Alto rendimiento y rentabilidad Tarjeta SD integrada de 8 GB Compatible con PoE estándar	BAJO CONSULTA
DAH0166	DHI-VTH-2421FB-P	Monitor interior IP Negro Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 x 600 Vigilancia IPC Integración de alarmas Alto rendimiento y rentabilidad Tarjeta SD integrada de 8 GB Compatible con PoE estándar	BAJO CONSULTA
KIT DE VIDEOPORTERO ANALÓGICO			
DAH0168	DHI-KTA04	KIT de videoportero analogico Función de videoportero: desbloqueo, llamada de voz, videollamada, volumen Múltiples sonidos de campana Admite amplio rango dinámico digital (DWDR)	BAJO CONSULTA








DHI-VT04202F-P-S2



DHI-VT02111DP



DHI-VTH-2421FW-P

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
MONITOR LIGHT SERIES				
	DAH0153	LM22-B200	Monitor FHD de 21,45" Carcasa de plástico ligera y económica; Bisel ultraestrecho, apariencia elegante, base de metal; Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general; Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido; Admite múltiples entradas de señal, incluidas HDMI y VGA; Bajo consumo de energía, larga vida útil; Diseño de luz anti-azul, protector para los ojos.	BAJO CONSULTA
LM49-S400	DAH0154	LM24-B200	Monitor FHD de 23,8" Carcasa de plástico ligera y económica; Bisel ultraestrecho, apariencia elegante, base de metal; Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general; Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido; Admite múltiples entradas de señal, incluidas HDMI y VGA; Bajo consumo de energía, larga vida útil; Diseño de luz anti-azul, protector para los ojos.	BAJO CONSULTA
	DAH0155	LM27-B200	Monitor FHD de 27" Carcasa de plástico ligera y económica; Bisel ultraestrecho, apariencia elegante, base de metal; Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general; Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido; Admite múltiples entradas de señal, incluidas HDMI y VGA; Bajo consumo de energía, larga vida útil; Diseño de luz anti-azul, protector para los ojos.	BAJO CONSULTA
LM55-F400	DAH0156	LM32-F200	Monitor FHD de 32" Carcasa de plástico ligera y económica Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido Tiempo de respuesta rápido de 8 ms sin imágenes borrosas ni fantasmas Admite múltiples entradas de señal como HDMI, VGA y USB Altavoces incorporados Botón físico y modo de control dual remoto por infrarrojos	BAJO CONSULTA
	DAH0157	LM43-F200	Monitor Full HD de 43" Carcasa de plástico ligera y económica adecuado para funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido Tiempo de respuesta rápido de 8 ms sin imágenes borrosas ni fantasmas Admite múltiples entradas de señal como HDMI, VGA y USB Altavoces incorporados Botón físico y modo de control dual remoto por infrarrojos Bajo consumo de energía, larga vida útil	BAJO CONSULTA
	DAH0159	LM55-F400	Monitor LED UHD de 55" Resolución 4K Ultra HD Adecuado para funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana Tiempo de respuesta de 8 ms sin desenfoque de movimiento, vibraciones ni imágenes fantasma Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido Ángulo de visión extra amplio de 178°/178° para un rendimiento de visualización general Diseño térmico profesional para extender la vida útil del equipo	BAJO CONSULTA
ULTRA SERIES				
LM22-B200	DAH0158	LM49-S400	Monitor LED UHD de 49" Resolución 4K Ultra HD Uso de carcasa metálica a prueba de manipulaciones Diseño de bisel estrecho y delgado de 8 mm Filtro COMB 3D incorporado y reducción de ruido 3D Tiempo de respuesta de 8 ms para evitar desenfoques, vibraciones o imágenes fantasma 1,07 mil millones de colores, para una experiencia visual realista e inmersiva Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido 178°/ Ángulo de visión extra amplio de 178° para un rendimiento de visualización general Diseño térmico profesional para extender la vida útil del equipo Alimentación incorporada, bajo consumo de energía, ultrasilencioso Admite múltiples señales, como HDMI, DP, VGA, USB multimedia, audio, RS232	BAJO CONSULTA
CONTROL				
	DAH0140	DHI-NVD0905DH	Decodificador de video en red Ultra HD Diseñado para espectadores de operadores independientes Decodificación de video H.265+/H.265/H.264/MJPEG/MPEG4/MPEG2 Capacidad de decodificación ultraalta, hasta 32 MP Entrada HDMI de 2 canales y DVI-I de 2 canales, Salida HDMI de 9 canales Soporta 1/4/6/8/9/16/25/36 y división libre Soporta alarma, RS232, RS485 Control de pantallas de empalme para zoom/fusión/desplazamiento/superposición	BAJO CONSULTA
DHI-M70-4U-E	DAH0141	DHI-NVD0605DH	Decodificador de video en red Ultra HD Caja estándar de 1,5U, adecuada para soluciones de tamaño pequeño Decodificación de video H.265+/H.264/MJPEG/MPEG4/MPEG2 Capacidad de decodificación ultraalta, hasta 32 MP Entrada HDMI de 2 canales y DVI-I de 2 canales, compatible con 4K colección Salida HDMI de 6 canales, cuya resolución puede ser definida por el usuario Admite 1/4/6/8/9/16/25/36 y división libre Control de empalme de pantallas para zoom/fusión/desplazamiento/superposición Admite alarma, RS232, RS485	BAJO CONSULTA
	DAH0142	DHI-NVD1205DH	Decodificador de video en red Ultra HD Caja estándar de 2,5U, apariencia elegante Diseño de placa enchufable, fácil de usar y mantener Decodificación de video H.265+/H.265/H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG Capacidad de decodificación ultra alta, hasta 32 megapíxeles Entrada HDMI de 2 canales y DVI-I de 2 canales, compatible con colección 4K Salida HDMI de 12 canales, cuya resolución puede ser definida por el usuario Soporta 1/4/6/8/9/16/25/36 y división libre Soporta alarma, RS232, RS485 Control de pantallas de empalme para zoom/fusión/desplazamiento/superposición Admite energía redundante, estable y confiable	BAJO CONSULTA
DHI-NVD0905DH	DAH0143	DHI-M70-4U-E	Plataforma de gestión de video multiservicio Caja industrial ATCA 4U estándar de 19" Configuración fácil y flexible con diseño de módulo de tarjeta enchufable Codificación de señal de 40 canales a 1080P (completamente configurada) Decodificación de señal de 20 canales a 32 MP o 80 canales a 8 MP o 320 canales a 1080P o 720 canales a 1280 canales a D1 (completamente configurado) Soporta empalme máximo de 60 pantallas Soporta entrada de señales de video analógicas/digitales y salida de matriz Soporta SD /Conmutador y salida de matriz de señal de video HD Admite salida de codificación de señal digital no comprimida 6 puertos de red gigabit RJ-45 para control de matriz, vista previa y almacenamiento central en línea Admite TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/ Protocolos de red DHCP/PPPoE, etc.	BAJO CONSULTA
	DAH0144	VEC0404HH-M70	Tarjeta de entrada de video para Matriz DHI-M70-4U-E 4 canales de HDMI 4 canales a 1080P, soporte para resoluciones: 1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA	BAJO CONSULTA
	DAH0145	VDC0605H-M70	Tarjeta de salida de video para Matriz DHI-M70-4U-E Interfaz 4 canales DVI-I (HDMI y VGA con convertidor) Formato de Codificación H.264/MPEG4 Capacidad de Codificación: 4 canales a 1080P, soporte para resoluciones: 1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA	BAJO CONSULTA

PANTALLA INTERACTIVA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
LITE SERIES			
DAH0197	DHI-LCH86-MC410-B	Pizarra interactiva inteligente de 86 pulgadas Pantalla 4K HD. Admite el uso de Android y Windows (se debe instalar el módulo de PC). Compartir pantalla de forma inalámbrica desde múltiples dispositivos, como teléfonos, computadoras y tabletas. Admite la escritura con un lápiz. Admite software de Office y reproduce videos y archivos de audio. Soporte de redes cableadas e inalámbricas. Cámara incorporada de 5 MP.	BAJO CONSULTA
DAH0198	DHI-LCH75-MC410-B	Pizarra interactiva inteligente de 75 pulgadas Pantalla 4K HD. Admite el uso de Android y Windows (se debe instalar el módulo de PC). Compartir pantalla de forma inalámbrica desde múltiples dispositivos, como teléfonos, computadoras y tabletas. Admite la escritura con un lápiz. Admite software de Office y reproduce videos y archivos de audio. Soporte de redes cableadas e inalámbricas. Cámara incorporada de 5 MP."	BAJO CONSULTA
DAH0199	DHI-LCH65-MC410-B	Pizarra interactiva inteligente de 65 pulgadas Pantalla 4K HD. Admite el uso de Android y Windows (se debe instalar el módulo de PC). Compartir pantalla de forma inalámbrica desde múltiples dispositivos, como teléfonos, computadoras y tabletas. Admite la escritura con un lápiz. Admite software de Office y reproduce videos y archivos de audio. Soporte de redes cableadas e inalámbricas. Cámara incorporada de 5 MP.	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS			
DAH0200	DHI-PKC-MS0A	Soporte móvil para pizarra interactiva inteligente de 55 a 75" Con su diseño modular, el soporte móvil es a la vez simple y elegante. Fue construido especialmente para su uso con la pizarra interactiva inteligente.	BAJO CONSULTA
DAH0201	DHI-PKC-MS1A	Soporte móvil para pizarra interactiva inteligente de 86 a 98" Con su diseño modular, el soporte móvil es a la vez simple y elegante. Fue construido especialmente para su uso con la pizarra interactiva inteligente.	BAJO CONSULTA
DAH0202	DHI-PKP-WPOB	Cable inalámbrico para compartir pantalla Proyección con un solo botón	BAJO CONSULTA



DHI-LCH65-MC410-B



DHI-PKC-MS1A



DHI-PKP-WPOB



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONECTIVIDAD			
DAH0056	DH-PFS3008-8GT-96	Switch de escritorio no administrado de 8 puertos con PoE de 8 puertos El puerto rojo admite IEEE802.3bt Poe BT hasta 90 W PoE inteligente Puertos All-Giga PoE de larga distancia Vigilancia de PoE Amplia temperatura de trabajo	BAJO CONSULTA
DAH0057	DH-PFS3016-16GT-190	Switch PoE Gigabit no administrado de 16 puertos El puerto Organge admite el estándar Hi-PoE de 60 W PoE inteligente Plug-and-play El puerto Ethernet admite PoE de ocho pines Amplio rango de temperatura de trabajo: -10 a +55 °C (14 °F a +131 °F) Diseño de puerto gigabit completo	BAJO CONSULTA
DAH0058	DH-PFS3024-24GT	Switch Gigabit de 24 puertos (no administrado) Switch de acceso no administrado de capa 2 Todos los puertos gigabit Ethernet Protección contra rayos Plug and play Adopta una carcasa metálica Buena disipación de calor	BAJO CONSULTA
DAH0059	DH-PFS3226-24ET-240	Switch no administrado de 26 puertos con PoE de 24 puertos PoE inteligente Transmisión PoE de larga distancia Transmisión suave Amplia temperatura de trabajo: -10 a 55 °C (14 °F a 131 °F) Aislamiento de puertos	BAJO CONSULTA
DAH0060	DH-PFS4218-16GT-230	Switch Gigabit administrado de 18 puertos con PoE de 16 puertos PoE inteligente. El puerto rojo admite 90W IEEE802.3bt. Gestión web con interfaz amigable y fácil operación. Transmisión PoE de larga distancia de 250 m. Vigilancia de PoE.	BAJO CONSULTA
DAH0061	DH-PFS4226-24GT-370	Switch Gigabit administrado de 26 puertos con PoE de 24 puertos PoE inteligente. El puerto rojo admite 90W IEEE802.3bt. Gestión web con interfaz amigable y fácil operación. Transmisión PoE de larga distancia de 250 m. Vigilancia de PoE.	BAJO CONSULTA
DAH0062	DH-AS4300-24GT4GF	Switch administrado de 24 puertos Potentes funciones L2 y L2+. Diseño ecológico y sin ventilador. Marco Inteligente Resiliente 2 (IRF2).	BAJO CONSULTA
DAH0063	DH-AS5500-48GT4XF-600	Switch Gigabit administrado de 52 puertos con RJ45 de 48 puertos y SFP+ 10G de 4 puertos Potentes funciones L2 y L3 Conectividad a nivel empresarial Marco Inteligente Resiliente 2 (IRF2)	BAJO CONSULTA
DAH0195	DH-PFM920I-6UN-C	cable UTP CAT6 DH-PFM920I-6UN-C, OFC 100% cobre, calibre 4Px0,53MM, chaqueta PVC	BAJO CONSULTA
DAH0196	GSFP-1310-20-SMF	Módulo óptico Gigabit Fibra doble monomodo Puerto LC Envío de 1310 nm y recepción de 1310 nm Distancia de transmisión de hasta 20 km	BAJO CONSULTA
DAH0219	MCNU-GXF4-GXM4-6	Cable tipo aviador 6 metros conector m12 hembra a m12 macho 4 pines especial para XVR móvil o NVR móvil	BAJO CONSULTA
DAH0227	MC-AF7-AM7-4	Cable Tipo Aviador de 7 Pines/ 4 Metros para extensión de conexión con MD02 especial para XVR Móvil o NVR movil	BAJO CONSULTA
DAH0228	MC-GXM7-GXF4PF10	Cable Tipo Aviador de 4 Pines/ 3 Metros para extensión de conexión especial para XVR Móvil o NVR Móvil	BAJO CONSULTA



DH-PFS3008



DH-PFS3024



DH-AS4300-



DH-PFM920I-



GSFP-1310-20-

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TALANQUERA			
DAH0212	DHI-IPMECD-2032-RM15-T10	<p>Barrera automática para brazo recto de 1.5 m (4.92 pies) (en el lado derecho)</p> <p>Apertura automática en caso de corte de energía, adecuado para escenarios de estacionamiento desatendido.</p> <p>Servomotor; Velocidad de elevación del brazo de barrera ajustable y rápida (tan rápida como 1 s).</p> <p>El motor tiene una vida útil extensa, adecuado para escenas con gran volumen de tráfico, como centros comerciales y hospitales.</p> <p>Función anti-aplastamiento realizada por radar, bobina o sensor IR conectado.</p> <p>Admite control remoto, con una distancia máxima de 50 m (164,04 pies) en ambientes abiertos y sin interferencias.</p> <p>Tensión de funcionamiento: AC86–264V.</p>	BAJO CONSULTA
DAH0213	DHI-IPMECD-2032-LM15-T10	<p>Barrera automática para brazo recto de 1.5 m (4.92 pies) (en el lado izquierdo)</p> <p>Apertura automática en caso de corte de energía, adecuado para escenarios de estacionamiento desatendido.</p> <p>Servomotor; Velocidad de elevación del brazo de barrera ajustable y rápida (tan rápida como 1 s).</p> <p>El motor tiene una vida útil extensa, adecuado para escenas con gran volumen de tráfico, como centros comerciales y hospitales.</p> <p>Función anti-aplastamiento realizada por radar, bobina o sensor IR conectado.</p> <p>Admite control remoto, con una distancia máxima de 50 m (164,04 pies) en ambientes abiertos y sin interferencias.</p> <p>Tensión de funcionamiento: AC86–264V.</p>	BAJO CONSULTA
RADAR			
DAH0203	DH-PFR4K-D450	<p>Radar de seguridad de 450m 24 horas al día, 7 días a la semana para todo clima</p> <p>Detección de ampliorango</p> <p>Alta precisión Filtrado de objetivos Enlace radar-PTZ Control PTZ frontal Gestión centralizada Seguimiento inteligente IP67/IK10</p>	BAJO CONSULTA



DH-PFS3024



DH-PFR4K-D450





DHI-ISC-D118

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ARCO DETECTOR DE METAL			
DAH0211	DHI-ISC-D118	Arco detector de metal 18 zonas de detección con sus correspondientes luces indicadoras. LCD de 3,5 pulgadas con una interfaz interactiva y fácil de usar. Monitorea y muestra la intensidad de la señal en tiempo real de la interferencia ambiental. Establece automáticamente la frecuencia de funcionamiento (20 niveles disponibles). Conteo de números de paso, números de paso/regreso y número de alarma. Estadísticas de paso/regreso, estadísticas de alarmas y búsqueda por día. Diseño modular de fácil instalación. Diseño seguro de bajo voltaje. 9 tonos de alarma con 10 niveles de volumen ajustables, modo silencio y duración de la alarma: 0–10 s. 255 niveles de sensibilidad ajustables. Configuración de parámetros separada para 12 escenarios admitidos. Múltiples modos de detección de IR.	BAJO CONSULTA



ÍNDICE

Cable de cobre y fibra óptica	6-2
Elementos y accesorios para cableado estructurado (UTP) categoría 6	6-3
Elementos y accesorios para cableado estructurado blindado categoría 6A	6-4
Conectividad industrial, solución duraport	6-5
Face plate, cajas de sobreponer y accesorios	6-6
Herrajes, organizadores de cable y PDU's	6-7
Sistemas de fibra óptica, elementos y accesorios para cableado estructurado	6-8 • 6-10
Solución de cableado residencial e institucional	6-11



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CABLE UTP CATEGORÍA 6

LEV0016	UTP6Z-MLB	Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH , color azul, caja 305 mt	BAJO CONSULTA
LEV0017	UTP6Z-MSB	Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH, color gris, caja 305 mt	BAJO CONSULTA

CABLE UTP Y FTP CATEGORÍA 6A

LEV0026	UFP6Z-5WS	Cable Leviton categoría 6A, U/FTP, LSZH , color blanco, carrete 500m, ø 6,8mm	BAJO CONSULTA
---------	-----------	---	---------------

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM2, TIPO INTERIOR

LEV0020	50DRZ-064	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM-2, tipo interior, sin armadura, tight buffer, LSZH,color naranjado.	BAJO CONSULTA
---------	-----------	---	---------------

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO INTERIOR/EXTERIOR

LEV0047	GFOM3PD-C12LU-B2CA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3,tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
---------	--------------------	---	---------------

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO INTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR

LEV0049	GFOM4PD-C06LU-B2CA	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
LEV0048	GFOM4PD-C12LU-B2CA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO EXTERIOR

LEV0037	5LLAZ-062	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
LEV0023	5LLAZ-122	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO EXTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR

LEV0039	55LAZ-122	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
LEV0054	GFOM4UNI-06LU-ECA	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, con armadura dieléctrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA

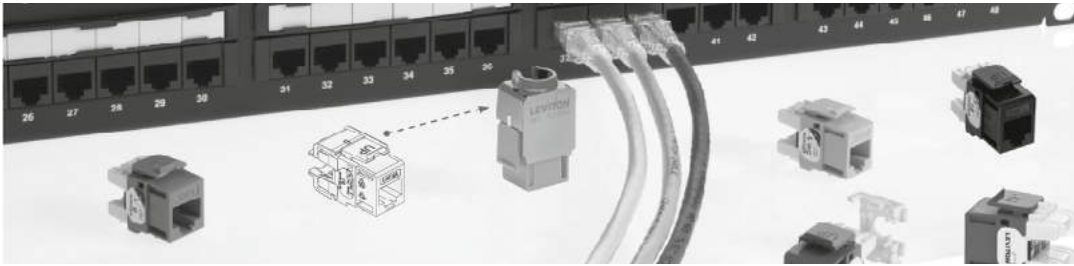
FIBRA ÓPTICA MONOMODO, TIPO EXTERIOR DIELECTRICA

LEV0042	SMOLZ-122	Fibra óptica 12 hilos, monomodo, tipo exterior, con armadura dieléctrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA
LEV0052	GF008UNI-12LU-ECA	Fibra óptica 12 hilos, monomodo, tipo exterior, con armadura dieléctrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA



ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (UTP) CATEGORÍA 6

LEVITON
Network Solutions



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6 EXTREME 6+

VYD0006	61110-RW6	Jack categoría 6 color blanco	\$ 55.000
VYD0007	61110-RE6	Jack categoría 6 color negro	\$ 55.000
VYD0008	61110-RL6	Jack categoría 6 color azul	\$ 55.000
VYD0009	61110-RC6	Jack categoría 6 color rojo	\$ 55.000



61110-R*6

PATCH PANEL CATEGORÍA 6 . EXTREME 6+

VYD0128	69586-U24	Patch panel de 24 puertos categoría 6. Configuración universal, con barras para cable	\$ 1.452.400
VYD0129	69586-U48	Patch panel de 48 puertos categoría 6. Configuración universal, con barras para cable	\$ 2.860.700



6H460...

PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 HIGH-FLEX

NU	VYD0942	6H460-03L	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0.9 m)	
NU	VYD0943	6H460-03W	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0.9 m)	
NU	VYD0944	6H460-03R	Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0.9 m)	
NU	VYD0945	6H460-03S	Patch cord categoría 6, 3 pies, gris, (0.9 m)	
NU	VYD0946	6H460-05L	Patch cord categoría 6, 5 pies, azul, (1.5 m)	
NU	VYD0947	6H460-05W	Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1.5 m)	
NU	VYD0948	6H460-05R	Patch cord categoría 6, 5 pies, rojo, (1.5 m)	
NU	VYD0949	6H460-05S	Patch cord categoría 6, 5 pies, gris, (1.5 m)	
NU	VYD0951	6H460-07L	Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2.1 m)	
NU	VYD0950	6H460-07W	Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2.1 m)	
NU	VYD0952	6H460-07R	Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2.1 m)	
NU	VYD0953	6H460-07S	Patch cord categoría 6, 7 pies, gris, (2.1 m)	
NU	VYD0954	6H460-10L	Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m)	
NU	VYD0955	6H460-10W	Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m)	
NU	VYD0956	6H460-10R	Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m)	
NU	VYD0957	6H460-10S	Patch cord categoría 6, 10 pies, gris, (3 m)	
NU	VYD0958	6H460-20S	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	



69586-U*

RoHS

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO BLINDADO, CATEGORÍA 6A



6ASJK-R*6



6APLG-S6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

TOMAS (JACKS) RJ45 ATLAS™ CATEGORÍA 6A BLINDADO

VYD0859	6ASJK-RE6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color negro	\$ 106.000
VYD0860	6ASJK-RL6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color azul	\$ 106.000
VYD0861	6ASJK-RR6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color rojo	\$ 106.000
VYD0862	6ASJK-RW6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color blanco	\$ 106.000

PLUGS CATEGORÍA 6A

VYD0904	6APLG-S6A	Plug categoría 6A UTP y blindado, terminación sin herramienta.	\$ 146.600
---------	-----------	--	------------

PATCH CORD U/FTP CATEGORÍA 6A HIGH-FLEX 10G

VYD0929	H6A10-03L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 90.500
VYD0932	H6A10-05L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 99.200
VYD0935	H6A10-07L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 107.100
VYD0938	H6A10-10L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 122.500
VYD0931	H6A10-03R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 90.500
VYD0934	H6A10-05R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, rojo, (1.5 m)	\$ 99.200
VYD0936	H6A10-07R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 107.100
VYD0940	H6A10-10R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 122.500
VYD0930	H6A10-03W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, blanco (0.9 m)	\$ 90.500
VYD0933	H6A10-05W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 99.200
VYD0937	H6A10-07W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 107.100
VYD0939	H6A10-10W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 122.500

PATCH CORD F/UTP SLIME LINE CATEGORÍA 6A BLINDADO 10G

VYD0823	6AS10-50L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 50 pies, azul, (15 m)	\$ 574.200
VYD0875	6AS10-35L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 35 pies, azul, (10 m)	\$ 395.200
VYD0858	6AS10-23L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 23 pies, azul, (7 m)	\$ 309.000

CONECTIVIDAD INDUSTRIAL, SOLUCIÓN DURAPORT

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CONECTOR INDUSTRIAL CATEGORÍA 5e Y 6

** VYD0433	D6700-00E	Carcasa y capuchón para conector industrial, color negro. sin Jack	\$ 504.500
------------	-----------	--	------------

PATCH CORD INDUSTRIAL CATEGORÍA 6

** VYD0435	D6721-03E	Patch cord Duraport 3 ft (0,9 m) plug industrial a plug Rj45	\$ 478.700
** VYD0343	D6721-05E	Patch cord Duraport 5 ft (1,5 m) plug industrial a plug Rj45	\$ 516.900
** VYD0422	D6721-10E	Patch cord Duraport 10 ft (3m) plug industrial a plug Rj45	\$ 593.900



D6721

PLACAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE

** VYD0442	D6710-1S1	Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 1 hueco	\$ 245.900
** VYD0342	D6710-1S2	Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 2 hueco	\$ 245.900



D6710-1S1

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



D6700-00E

Clasificación IP67 de protección

El Grado de protección IP se basa en la norma Internacional IEC 60529. Todos los productos DuraPort son clasificación IP67 para los niveles indicados en la siguiente tabla.

Protección contra objetos sólidos	Protección contra el agua
0 Ninguna	0 Ninguna
1 Objetos sólidos mayores a 50 mm de diámetro	1 Caída vertical de gotas de agua
2 Objetos sólidos de más de 12,5 mm de diámetro	2 La caída vertical de gotas de agua (hasta 15° de ángulo)
3 Objetos sólidos de más de 2,5 mm de diámetro	3 Nebulización de agua
4 Objetos sólidos de más de 1,0 mm de diámetro	5 Chorros de agua
5 Polvo	6 Chorros potentes de agua
6 Hermético al polvo	7 Inmersión temporal en agua
	8 Inmersión continua en agua

Conector housing Duraport

- El sistema Twist-lock permite una fácil instalación y proporciona un sello sólido.
- Compatible con conectores eXtreme ® 6+ y GigaMax ® 5e + QuickPort ®

Placa Duraport de pared en acero inoxidable

- Compatible con cajas de estándar NEMA

Patch cord conexión Duraport

- Disponible en configuraciones Industrial Plug a plug Industrial, Plug Industrial a RJ45 Plug.
- Los patch cord son de Categoría 6 certificados

FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER Y ACCESORIOS



42080***



41642-W



41652-000

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

SOPORTE FACE PLATE Y CAJAS DE SOBREPONER QUICKPORT™

VYD0203	42080-1WS	Face plate de 1 espacio con identificación blanca	\$ 19.000
VYD0013	42080-2WS	Face plate de 2 espacios con identificación blanca	\$ 19.000
VYD0015	42080-4WS	Face plate de 4 espacios con identificación blanca	\$ 19.000
** VYD0017	42080-6WS	Face plate de 6 espacios con identificación blanca	\$ 20.400
VYD0417	41641-00W	Face plate 1 espacio blanco, línea decora plus	\$ 44.400
** VYD0871	41641-E	Face plate 1 espacio negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
VYD0028	41642-W	Face plate de 2 espacios blanco línea Decora Plus	\$ 43.100
** VYD0029	41642-I	Face plate de 2 espacios marfil línea Decora Plus	\$ 47.800
VYD0385	41642-E	Face plate 2 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
VYD0338	41643-W	Face plate 3 espacios blanco, línea decora plus	BAJO CONSULTA
VYD0872	41643-E	Face plate 3 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
VYD0339	41644-W	Face plate 4 espacios blanco, línea decora plus	\$ 44.400
VYD0750	41644-E	Face plate 4 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
VYD0393	41646-W	Face plate 6 espacios blanco, línea decora plus	\$ 47.800
VYD0873	41646-E	Face plate 6 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
VYD0030	41652-000	Face plate para caja de piso, 2 espacios, bronce	\$ 225.800
** VYD0031	41089-2WP	Caja sobreponer 2 espacios blanco	\$ 26.900
VYD0033	41089-4WP	Caja sobreponer 4 espacios blanco	\$ 55.700
VYD0370	42081-2WS	Placa angulada 2 espacios con identificación blanco	\$ 21.500
VYD0482	42081-4WS	Placa angulada 4 espacios con identificación blanco	\$ 21.500

MARCO DE MONTAJE

** VYD0025	41087-2WP	Marco de montaje tipo eléctrico de 2 espacios blanco.	\$ 22.900
** VYD0027	41087-QWP	Marco de montaje tipo eléctrico de 4 espacios blanco	\$ 30.100

ACCESORIOS

VYD0035	41084-0BW	Tapa ciega blanca	\$ 2.200
VYD0036	41084-0BE	Tapa ciega negra	\$ 2.200
** VYD0038	51084-ICN	Kit cubre polvo para punto de voz y/o datos (paquetex50)	\$ 197.500

IMPORTANTE:

Los marcos de montaje son de tipo toma eléctrica 5262 ó 5320 Leviton. Utilizar la tapa para toma doble eléctrica Ref. 88003 blanca y 86003 marfil.

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

HERRAJES Y ORGANIZADORES DE CABLE Y PDU's

LEVITON
Network Solutions

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

HERRAJES VACÍOS

VYD0130	49255-H24	Herraje de 24 puertos con barras para cables, vacío. (1,75"x19") 1UR	\$ 345.300
VYD0132	49255-H48	Herraje de 48 puertos con barras para cables, vacío. (3,5"x19" W) 2UR	\$ 477.100
VYD0259	4S255-S24	Herraje de 24 puertos blindado, con barra para cables, vacío (1.75" x 19") 1UR	\$ 591.200
VYD0260	4S255-S48	Herraje de 48 puertos blindado, con barra para cables, vacío (3.5" x 19" 2UR	\$ 837.500
VYD0484	49255-D72	Herraje vacío, 72ptos, 2UR alta densidad	\$ 1.340.600



4S255-S24

HERRAJES ANGULADOS

** VYD0485	49256-H24	Herraje angulado vacío, 24ptos, 1UR	\$ 578.800
** VYD0486	49256-H48	Herraje angulado vacío, 48ptos, 2UR	BAJO CONSULTA
VYD0487	4S256-S24	Herraje blindado angulado vacío, 24ptos, 1UR	\$ 1.108.300
VYD0488	4S256-S48	Herraje blindado angulado vacío, 48ptos, 2UR	BAJO CONSULTA



4S256-S24

ORDENADORES DE CABLE HORIZONTAL

VYD0173	491RU-HFO	Ordenador horizontal, frontal, con tapa 1UR	\$ 442.900
** VYD0174	491RU-HFR	Ordenador horizontal, frontal - trasero con tapa 1UR	\$ 617.500
VYD0213	492RU-HFO	Ordenador horizontal, frontal, con tapa 2UR	\$ 513.100
** VYD0350	492RU-HFR	Ordenador horizontal, frontal - trasero con tapa 2UR	\$ 678.000



491RU-HFR

ORDENADORES DE CABLE VERTICAL

VYD0172	4980L-VFO	Ordenador cable vertical, frontal, con tapa 4" x 5", alto 80"	\$ 1.790.800
VYD0242	4980L-VFR	Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 4" x 5", alto 80"	\$ 2.532.200
VYD0494	8980L-VFR	Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 8" x 8", alto 80"	\$ 6.056.200



8980L-VFR

ACCESORIOS

VYD0135	43115-015	Rollo de Velcro 4,57m x 1.3cm color negro	\$ 200.700
---------	-----------	---	------------



5500-19*

PDU'S HORIZONTALES SERIES 5500 (1.75"H x 19"W x 4.5D) Y 5505 (1.75"H x 19"W x 2.5D) CON SUPRESOR DE PICOS

		Entrada				Salida			Supresor	Switch on/off	
		Vol.	Plug	Corriente	Cordón 12ft (3,6m)	Vol.	Receptáculo	Cant		Si	No
VYD0574	5500-190	120V	5-15P	15A	SI	120V	5-15R	12	72 kA	X	
VYD0638	5500-192	120V	5-20P	20A	SI	120V	5-20R	12	72kA	X	

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



5WML-02C



5WMED-04C



5WMNT-01C



5R1UM-S03

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X SDX MONTAJE EN PARED			
VYD0899	5WSML-02C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 2 placas. 12 - 24 puertos	\$ 1.336.300
VYD0900	5WMED-04C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 4 placas. 12 - 24 puertos	\$ 1.892.600
VYD0902	5WMNT-01C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared o riel (se requiere accesorio DN-RAL-ACC), vacía con capacidad para 24 fibras (con LC), 12 fibras (con SC) y 6 puertos (para cobre)	\$ 907.000
VYD0903	DNRAL-ACC	Accesorio de montaje flexible para la caja 5WMNT-01C. para instalación en aplicaciones de riel DIN	\$ 436.100
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X 1000i			
VYD0746	5R1UM-F03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes.	\$ 2.154.500
VYD0727	5R1UM-S03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes.	\$ 2.811.700
VYD0747	5R2UM-F06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes.	BAJO CONSULTA
VYD0728	5R2UM-S06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes.	BAJO CONSULTA
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X ULTRA			
VYD0708	5R2UH-S06	Bandeja para fibra óptica Opt-X Ultra 2 unidades de rack con bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras y bandejas de empalmes o 6 módulos MTP.	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS			
VYD0426	5RCMP-KIT	Juego de abrazaderas de cables, ojal único para cable de 8 a 29 mm de diámetro, posiciones de múltiples ángulos (para usar con cajas Opt-X Ultra, 1000i, y 500i).	\$ 512.700

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

LEVITON
Network Solutions



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

KITS PORTAEMPALMES PARA BANDEJAS DE FIBRA; INCLUYE SPLICE, PORTAEMPALME Y TERMOENCOGIBLE

VYD0351	T5PLS-12F	Kit bandeja porta-empalme 12 fibras, 12 hilos	\$ 449.100
VYD0352	T5PLS-24F	Kit bandeja porta-empalme 24 fibras, 24 hilos	\$ 751.600



41291

CAJAS MÓDULOS PARA FIBRA ÓPTICA

VYD0108	41296-MMI	Caja de sobreponer de 6 espacios, color marfil	\$ 201.200
VYD0041	41291-1BI	Módulo ciego para caja de sobreponer color marfil	\$ 20.900
VYD0140	41291-2QI	Módulo adaptador Quick-Port, vacío, color Marfil	\$ 28.500



41296-MM*

ACOPLADORES DE FIBRA ÓPTICA QUICK PORT

** VYD0096	41084-SWF	Acoplador fibra óptica tipo ST MM simplex phosphor bronze	\$ 110.800
VYD0927	41086-MLI	Acoplador fibra óptica tipo LC MM dúplex, con cubre polvo, cerámica de circonio.	\$ 133.300
VYD0928	41086-SLI	Acoplador fibra óptica tipo LC SM dúplex, con cubre polvo, cerámica de circonio.	\$ 153.600

CONECTORES FAST CURE EPOXICOS MULTIMODO Y MONOMODO

** VYD0091	49990-MST	Conector de fibra óptica tipo ST Multimodo EPOXICO	\$ 65.800
** VYD0092	49990-MSC	Conector de fibra óptica tipo SC Multimodo EPOXICO	\$ 66.400
** VYD0214	49990-MDL	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO 0,9mm. Bota	\$ 67.900
VYD0648	49990-LDL	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO, OM3/OM4	\$ 67.900

ADAPTADORES Y ACOPLÉS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA

** VYD0111	5F100-6LC	Placa fibra óptica con 3 acopladores duplex SC(6 fibras) SM, color azul	\$ 526.900
** VYD0112	5F100-2LC	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex SC(12 fibras) SM, color azul	\$ 870.000
** VYD0113	5F100-2IL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) MM, color beige	\$ 855.700
VYD0415	5F100-2QL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC (12 fibras) LOMM (OM3 - OM4), color aqua	\$ 988.600
** VYD0425	5F100-2LL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) SM, color azul	\$ 988.600
VYD0222	5F100-4IL	Placa fibra óptica con 12 acopladores duplex LC (24 fibras) MM, color beige	\$ 1.552.000
VYD0223	5F100-4LL	Placa fibra óptica con 12 acopladores duplex LC (24 fibras) SM, color azul	\$ 1.552.000
VYD0689	5F100-4QL	Placa fibra óptica con 6 acopladores LC (24 fibras) LOMM (OM3 - OM4), color aqua	\$ 1.671.400
VYD0115	5F100-PLT	Placa ciega para bandeja de fibra óptica.	\$ 66.600



T5PLS-24F



41086-ML*



49990-***



5F100-2LL



5F100-4IL

RoHS

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



5DXX-MX



5*PLC-M03...



49887-**L

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 μm OM 2			
** VYD0076	50DSC-M02	Patch Cord de FO multimodo, 50 μm SC-SC 2metros duplex	\$ 227.500
** VYD0081	50DLC-M02	Patch Cord de FO multimodo, 50 μm LC-LC 2metros duplex	\$ 256.000
** VYD0082	50DCL-M02	Patch Cord de FO multimodo, 50 μm LC-SC 2metros duplex	\$ 256.000
PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 μm 10G LASER OPTIMIZADO OM 3			
** VYD0158	5LDSC-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 μm 10G SC-SC 3metros duplex	\$ 301.400
VYD0162	5LDLC-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 μm 10G LC-LC 3metros duplex	\$ 274.400
** VYD0163	5LDCL-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 μm 10G SC-LC 3metros duplex	\$ 295.600
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125μm 10G LASER OPTIMIZADO OM 4			
VYD0527	54DLC-M03	Patch cord de FO multimodo, 50μm 10g, LC-LC 3metros duplex	\$ 357.600
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 μm LASER OPTIMIZADO OM3			
* VYD0543	5LPLC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125μm, LC, 3 metros, simplex, 900μm	BAJO CONSULTA
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125μm LASER OPTIMIZADO OM4			
VYD0925	54PLC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125μm, LC, 2 metros, simplex, 900μm	BAJO CONSULTA
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO UPC			
** VYD0549	UPPLC-S03	Pigtail de FO monomodo, LC, 3 metros, simplex, 900μm	\$ 82.000
JUEGO DE FIBRA FAN OUT			
** VYD0095	49887-06L	Juego de fibra óptica FAN OUT, 91 cm, 6 fibras 36"	\$ 282.000
** VYD0141	49887-12L	Juego de fibra óptica FAN OUT, 91 cm, 12 fibras 36"	\$ 307.000
HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES PARA FIBRA			
** VYD0225	49800-FTK	Kit de herramientas universal para fibra óptica conectores ST, FC, SC y LC incluye: microscopio de inspección de 200x, removedor de buffer de 900 y 250 micrones; pelacable, tijeras de aramida, lente de seguridad, lápiz de zafiro, discos de pulido de 2,5mm y 1,5mm, alambre limpiador, paños de alcohol, lijas de pulido de 12, 3 y 0,3 micrones, adaptador para microscopio LC, herramienta de apriete para cuerpo conector	\$ 17.251.700
** VYD0119	49800-CON	Kit de consumibles para conectorización de fibra óptica (lijas de 12μm, 3μm, 0,3μm)	\$ 1.880.300

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

SOLUCIÓN DE CABLEADO RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL

LEVITON
Network Solutions



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

SOLUCIONES MOS (MULTIMEDIA OUTLET SYSTEM)

**	VYD0380	41290-SMW	Placa de pared formato MOS, una ventana, color blanco	\$ 38.500
**	VYD0672	41290-DMW	Placa de pared formato MOS, dos ventanas, color blanco	\$ 99.200
**	VYD0673	41649-00W	Módulo adaptador de formato decora a formato MOS, color blanco	\$ 82.500
**	VYD0674	41295-VPW	Modulo VGA para PC terminación 110 formato MOS, color blanco	\$ 511.200
**	VYD0675	41295-VMW	Modulo VGA para Monitor terminación 110 formato MOS, color blanco	\$ 511.200
**	VYD0676	41293-HDW	Modulo VGA terminación feedthrough formato MOS, color blanco	\$ 301.300
**	VYD0677	41292-DEW	Modulo RCA tres puertos color rojo, azul y verde, terminación 110 formato MOS, color blanco	\$ 280.100
**	VYD0678	41292-AEW	Modulo RCA tres puertos color crema, blanco y rojo, terminación 110 formato MOS, color blanco	\$ 340.600
**	VYD0679	41292-3RW	Modulo RCA tres puertos color rojo, blanco y amarillo, terminación feedthrough formato MOS, color blanco	\$ 182.100
**	VYD0681	41291-1BW	Modulo ciego formato MOS, color blanco	\$ 24.700
	VYD0680	41291-1MW	Módulo adaptador QuickPort un espacio formato MOS, color blanco	\$ 36.200
	VYD0682	40835-W	Conector USB QuickPort feedthrough, color blanco	\$ 165.400



41295-VPW



41292-DEW



40835-W



41084-**

CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO

**	VYD0331	40832-0BW	Acople tipo BNC, en oro 75 ^Ω OHM, color blanco	\$ 72.800
**	VYD0011	41084-FWF	Acople tipo F, en níquel, color blanco	\$ 24.300
**	VYD0332	40830-BWV	Conector RCA en oro, banda verde, color blanco	\$ 40.400
	VYD0418	40834-W	Conector HDMI tipo quickport blanco	\$ 137.200
	VYD0386	41647-W	Conector HDMI, tipo decora	\$ 234.600
**	VYD0382	41295-HDW	Conector video,HD-15, Formato MOS, blanco	\$ 338.100

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

