www.laumayer.com

Versión actualizada
1 de Septiembre de 2026

Soluciones activas, pasivas e inalámbricas para redes LAN y seguridad electrónica

laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

connect+ vcp

ÍNDICE

CONVERSORES DE MEDIO
SWITCHES 2-2

TRANSCEPTORES 2-4

ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A 2-6

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-9

GUÍA DE PONCHADO DE JACKS
TOOL-LESS CATEGORÍA 6A UTP 2-10

CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-12

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-13

PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-18

BANDEJAS Y CAJAS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 2-19

PLACAS Y MÓDULOS MTP
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 2-20

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 2-22

laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

CONVERSORES DE MEDIO
SWITCHES

CCNAMMF2KMDU

CCNAMMSMGSFPDU

SWCNASMMMGSFPCO

SWNA16G

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	CONVERSOR DE MEDIOS FAST ETHERNET 10/100Mbps EN COBRE a 100Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR			
	VEA0001	CCNAMMF2KMDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 2Km	$ 151.200
	VEA0014	CCNASMF40KMDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 40Km	$ 151.200
	CONVERSOR DE MEDIOS GIBABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR			
	VEA0002	CCNAMMG550MDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo, conector SC, (10/100/1000 Base-TX a 1000Base-SX), 550mts	$ 257.700
	VEA0003	CCNAMMSMGSFPDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra óptica multimodo o monomodo (10/100/1000BASE-TX a 1000BASE-X), con slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles)	$ 168.000
	CONVERSOR DE MEDIOS BIDIRECCIONAL (TRANSMISIÓN A UN HILO) GIBABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR			
	VEA0034	CCNASMG20KM13	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1310/Rx 1550nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km	$ 151.200
	VEA0035	CCNASMG20KM15	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1550/ Rx 1310nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km	$ 151.200
	CHASIS PARA CONVERSORES DE MEDIOS VCP CONNECT			
*	VEA0032	CHC142U19	Chasis para conversor de medios, hasta 14 Slots para instalación de conversores, compatibls con todas las referencias VCP Connect , instalación en Rack, 2 Unidades de rack, Fuente Redundante de alimentación 110-220V, temperatura de operación -10°C a 75°C	BAJO CONSULTA
	SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000			
	VEA0037	SWNA5G	Switch de escritorio no administrable 5 Puertos , 4 x 10/100/1000Mbps , Alimentación 5VDC,capacidad de Switching 10Gbps, Estandares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C , dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	$ 90.400
	VEA0038	SWNA8G	Switch de escritorio no administrable 8 Puertos , 8 x 10/100/1000Mbps , Alimentación 5VDC,capacidad de Switching 16Gbps, Estandares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C , dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	$ 135.700
	VEA0039	SWNA16G	Switch para Rack, no administrable 16 Puertos , 16 x 10/100/1000Mbps , Alimentación 5VDC,capacidad de Switching 32Gbps, Estandares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C , dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	$ 476.700
	VEA0040	SWNA24G	Switch para Rack, no administrable 24 Puertos , 24 x 10/100/1000Mbps , Alimentación (100-240V AC ,capacidad de Switching 48Gbps, Estandares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C , dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	$ 657.900
**	VEA0021	SWCNASMMMFS-FPCO	Switch de escritorio no administrable 5 puertos , 4 puertos RJ45 10/100 + 1 slot para SFP 100Mbps (ver SFP disponibles)	$ 228.500
	VEA0012	SWCNASMMMGSFPCO	Switch de escritorio no administrable 5 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 1 slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles)	$ 307.100
	SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE			
	VEA0033	SWCNA4POEGSFPCO	Switch no administrable 6 Puertos , 4 x 10/100/1000Mbps PoE + 1x10/100/1000Mbps Cobre + 1 10/100/1000Mbps SFP . para los 4 puertos PoE 802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W) hasta 120Watts, Alimentacion AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 12Gbps, Estandares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	$ 338.300
	VEA0020	SWCNASMMM8GSFPOE	Switch no adminiistrable 8 puertos PoE 10/100/1000Mbps + 2 puertos de fibra SFP Base -X, IEEE 802.3af(15,4W) / IEEE 802.3at(30W) por cada puerto, PoE total 120Watts, fuente de poder externa AC100-240V 50/60Hz, todos los puertos soportan MDI/MDIX, Temperatura de ooperación 0°a 55°C, Solución plug and play	$ 826.400
	VEA0027	SWCNA8GP2UP	Switch no administrable 8 Puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Cobre, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentacion AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 20Gbps, Estandares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	$ 713.500
	VEA0028	SWCNA16GP2SFP	Switch no administrable 18 Puertos, 16 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2xGiga SFP, IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 36Gbps, Estandares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 9 al 16 hasta 250m a 10Mbps	$ 1.724.100

HAZ CLICK AQUÍ

CONVERSORES DE MEDIO
SWITCHES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SWITCH ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE			
VEA0047	SWCAD8GP2SFP	Switch administrable 10 Puertos, 8 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2xGiga SFP, Puerto de Consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 20Gbps, Switch Capa 2, Vlans, Spanning tree,LLDP, Link Aggregation, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended vía web, para conexión para cámaras hasta 250M a 10Mbps	$ 1.230.600
VEA0029	SWCA16GP2G2SFP	Switch administrable 20Puertos, 16 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Cobre +,2xGiga SFP, Puerto de Consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentacion AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 40Gbps, Estandares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Switch Capa 2, Vlans, Spanning tree,LLDP, Link Aggregation, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 13 al 16 hasta 250M a 10Mbps	$ 2.069.400
VEA0030	SWCA24GP4G4SFP	Switch administrable Capa 3, 32 Puertos , 24 Puertos 10/100/1000Mbps PoE + 4x10/100/1000Mbps + 4 Puertos Giga SFP en Combo, Puerto de consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 56Gbps, Estándares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A,EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	$ 2.539.000
INYECTORES POE 10/100/1000Mbps			
VEA0015	INY1000MBPS30W	Inyector PoE GigaEthernet, 2 puertos (1x10/100/1000M PoE Port+1x10/100/1000M Ethernet Port), compatible con IEEE802.3af 15.4W IEEE802.3at 30w, temperatura de operación desde -20~70°C, fuente de alimentacion AC 100-240 V.	$ 126.000
SWITCH INDUSTRIAL NO ADMINISTRABLE			
VEA0013	SWINASMMMGS-FPC0	Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 2slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	$ 957.400
VEA0016	SWINA-5PO1000MBPS	Switch industrial no administrable 5 puertos RJ45 10/100/1000, DC12~52V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, protección IP40, chasis extra fuerte de aluminio,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EN60068,EN50155,EN50121,NEMA TS-2 Instalable en Riel DIN	$ 776.000
VEA0019	SWINASMMM8GSFP	Switch industrial no **administrable** 8 puertos RJ45 10/100/1000 + 2 de fibra SFP Base-X, DC10~58V redundante, temperatura de operación -30° a +75°, protección IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EMI CLASE A, Antiestica 8KV-15KV, Instalable en Riel DIN	$ 1.289.200
MÓDULOS SFP INDUSTRIALES			
VEA0011	SFINAMMGE300M-DU	Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C)	$ 171.300
VEA0010	SFINASMG20KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmision 20km, Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C)	$ 171.300
SWITCH INDUSTRIAL ADMINISTRABLE PoE			
VEA0024	SWIAD8GSFP	Switch industrial Administrable 8 puertos RJ45 10/100/1000 PoE + 2 de fibra SFP Base-X, Capa 2 con funciones capa 3 , Protocolos de redundancia, Vlans, ERPS,Spanning tree, Q-in-Q, Puerto de Consola, Administracion Telnet,SSH, Navegador, alimentación DC12-57V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, estandares industriales como:FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22, Class A,EMS: Choque IEC 60068-2-27 ,Caida libre IEC 60068-2-32, Vibración IEC 60068-2-6 protección, IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) ,entre otras, Instalable en Riel DIN	$ 2.209.800
SWITCH INDUSTRIAL NO ADMINISTRABLE PoE			
VEA0031	SWINAS4POEG2SFP	Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 PoE+ 2 slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	$ 1.192.200

SWIAD8GSFP

SWINA5PO1000MBPS

INY1000MBPS30W

SWINASMMMGSFPC0

SWCA24GP4G4SFP

TRANSCEPTORES

SFCNASMTG10KMDU

SFPCONARJ45G100M

SFPCONARJ45G100M

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERSORES			
VEA0004	SFCONAMMG-550MDU	Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	$ 157.200
VEA0005	SFCONASM-G20KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmision 20km, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	$ 157.200
VEA0036	SFCONASM-G80KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex DDM, longitud de onda 1550nm, rango de transmisión 80km. cumple con SFPMS y SFF-8472, compatible con SONET OC-24-LR-1, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	$ 252.000
MÓDULOS SFP BIDIRECCIONAL DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERSORES			
VEA0006	SFCNASM-G10KMB3	Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1310/1550nm, 10kms. Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	$ 125.100
VEA0007	SFCNASM-G10KMB5	Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1550/1310nm, 10kms Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	$ 125.100
MÓDULOS SFP+ DE FIBRA ÓPTICA 10Gbps PARA SWITCHES Y CONVERSORES			
VEA0008	SFCNAMMTG-300MDU	Módulo SFP+ multimodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 300m (50/125µm OM3). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C)	$ 268.800
VEA0009	SFCNASMTG10KM-DU	Módulo SFP+ monomodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm. Rango de transmisión 10km Temperatura almacenamiento (-40 a 80°C), Operación (0 - 70°C)	$ 305.000
MÓDULO DE COBRE RJ45 SFP 10/100 / 1000M			
VEA0023	SFPCONAR-J45G100M	Modulo transciver Cobre SFP 10/100/1000 Mbps Base T a 1,25Gbps bidireccion, cambio en caliente, temperatura de operación de 0°C a 70°C	$ 157.700

TRANSCEPTORES

	MULTIMODO								MONOMODO	
	OM1 62,5/125		OM2 50/125		OM3 50/125		OM4 50/125		OS2	
APLICACIÓN	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm	1310nm	1550nm
10/100BASE-SX	300m	-	300m	-	300m	-	300m	-	-	-
100BASE-FX	-	2000m	-	2000m	-	2000m	-	2000m	2000m	-
1000BASE-SX	275m	-	550m	-	550m	-	550m	-	-	-
1000BASE-LX	-	550m	-	550m	-	550m	-	550m	5000m	-
10GBASE-SR	33m	-	82m	-	300m	-	550m	-	-	-
10GBASE-LX4	-	300m	-	300m	-	300m	-	300m	10Km	40Km
40GBASE-SR4	-	-	-	-	100m	-	150m	-	-	-
40GBASE-LR4	-	-	-	-	-	-	-	-	10Km	-
100GBASE-SR10	-	-	-	-	-	-	150m	-	-	-
100GBASE-LR4	-	-	-	-	-	-	-	-	10Km	-
100GBASE-ER4	-	-	-	-	-	-	-	-	40Km	-

ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

JT5EV-BL

J5EV-R

JT6V-W

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)			
**	VCU0083	JT5EV-R	Jack categoría 5e UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 10.800
**	VCU0084	JT5EV-B	Jack categoría 5e UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 10.800
**	VCU0085	JT5EV-W	Jack categoría 5e UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 10.800
**	VCU0086	JT5EV-BL	Jack categoría 5e UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 10.800
	JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN 110			
**	VCU0003	J5EV-W	Jack categoría 5e UTP color blanco, terminación 110	$ 7.800
**	VCU0004	J5EV-BL	Jack categoría 5e UTP color negro, terminación 110	$ 7.800
	PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 5e UTP			
**	VCU0006	PCV5E-03B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 3FT-0.9M, color azul	$ 7.200
**	VCU0009	PCV5E-05B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 5FT-1.5M, color azul	$ 9.700
**	VCU0012	PCV5E-10B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 10FT-3M, color azul	$ 14.800
	PATCH PANEL CATEGORÍA 5e UTP			
**	VCU0014	PP5EV-24	Patch Panel Categoría 5e, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 254.900
	JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)			
	VCU0087	JT6V-R	Jack categoría 6 UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 14.000
	VCU0088	JT6V-B	Jack categoría 6 UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 14.000
	VCU0089	JT6V-W	Jack categoría 6 UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 14.000
	VCU0090	JT6V-BL	Jack categoría 6 UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 14.000
	JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN 110			
**	VCU0016	J6V-R	Jack categoría 6 UTP color rojo, terminación 110	BAJO CONSULTA
	PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 6 UTP			
NU	VCU0113	PCV6-1.5R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color rojo	$ 9.800
NU	VCU0114	PCV6-1.5B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color azul	$ 9.800
NU	VCU0115	PCV6-1.5G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color gris	$ 9.800
	VCU0020	PCV6-03R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color rojo	$ 13.600
	VCU0021	PCV6-03B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color azul	$ 13.600
	VCU0022	PCV6-03G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color gris	$ 13.600
	VCU0023	PCV6-05R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color rojo	$ 19.700
	VCU0024	PCV6-05B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color azul	$ 19.800
	VCU0025	PCV6-05G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color gris	$ 19.800
NU	VCU0116	PCV6-07R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color rojo	$ 22.200
NU	VCU0117	PCV6-07B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color azul	$ 22.200
NU	VCU0118	PCV6-07G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color gris	$ 22.200
	VCU0026	PCV6-10R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color rojo	$ 24.600
	VCU0027	PCV6-10B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color azul	$ 24.600
	VCU0028	PCV6-10G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color gris	$ 24.600

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

HAZ CLICK AQUÍ

ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP				
	VCU0029	PP6V-24	Patch Panel Categoría 6, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 253.600
	VCU0030	PP6V-48	Patch Panel Categoría 6, 48 puertos 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 488.400
JACK RJ45 CATEGORÍA 6A, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)				
	VCU0031	J6AV-R	Jack categoría 6A UTP color rojo ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 17.000
	VCU0032	J6AV-B	Jack categoría 6A UTP color azul ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 17.000
	VCU0033	J6AV-W	Jack categoría 6A UTP color blanco ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 17.000
	VCU0034	J6AV-BL	Jack categoría 6A UTP color negro ponchado sin herramienta (tool-less)	$ 17.000
	VCU0035	J6AV-SH	Jack categoría 6A blindado ponchado sin herramienta	$ 29.400
PLUG CATEGORIA 6A TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)				
	VCU0091	MPV6ASH-RJ45	Plug categoría 6A para cable UTP y blindado, terminación sin herramienta (tool-lees)	$ 31.800
PATCH CORD S/FTP RJ45 CATEGORÍA 6A				
	VCU0036	PCV6A-03R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color rojo	$ 18.900
	VCU0037	PCV6A-03B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color azul	$ 18.900
	VCU0038	PCV6A-03G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color gris	$ 18.900
	VCU0039	PCV6A-05R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color rojo	$ 22.900
	VCU0040	PCV6A-05B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color azul	$ 22.900
	VCU0041	PCV6A-05G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color gris	$ 22.900
	VCU0042	PCV6A-10R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color rojo	$ 34.200
NU	VCU0119	PCV6A-07R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color rojo	$ 28.550
NU	VCU0120	PCV6A-07B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color azul	$ 28.550
NU	VCU0121	PCV6A-07G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color gris	$ 28.550
	VCU0043	PCV6A-10B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color azul	$ 34.200
	VCU0044	PCV6A-10G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color gris	$ 34.200
	VCU0094	PCV6A-23B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 23FT-7M, color azul	$ 59.300
	VCU0095	PCV6A-23G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 23FT-7M, color gris	$ 59.300
	VCU0096	PCV6A-33B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 33FT-10M, color azul	$ 79.600
	VCU0097	PCV6A-33G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 33FT-10M, color gris	$ 79.600
	VCU0098	PCV6A-49B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 49FT-15M, color azul	$ 114.800
	VCU0099	PCV6A-49G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 49FT-15M, color gris	$ 114.800

J6AV-SH

J6AV-W

MPV6ASH-RJ45

PCV6-xxB

PP6V-24

ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	PATCH CORD S/FTP RJ45 CATEGORÍA 6A DIAMETRO REDUCIDO			
NU	VCU0122	PCV6ADR-01R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color rojo	$ 16.330
NU	VCU0123	PCV6ADR-01B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color azul	$ 16.330
NU	VCU0124	PCV6ADR-01G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color gris	$ 16.330
NU	VCU0125	PCV6ADR-1.5R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color rojo	$ 17.825
NU	VCU0126	PCV6ADR-1.5B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color azul	$ 17.825
NU	VCU0127	PCV6ADR-1.5G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color gris	$ 17.825
NU	VCU0128	PCV6ADR-02R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color rojo	$ 18.400
NU	VCU0129	PCV6ADR-02B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color azul	$ 18.400
NU	VCU0130	PCV6ADR-02G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color gris	$ 18.400
NU	VCU0131	PCV6ADR-03R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color rojo	$ 21.735
NU	VCU0132	PCV6ADR-03B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color azul	$ 21.735
NU	VCU0133	PCV6ADR-03G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color gris	$ 21.735
NU	VCU0134	PCV6ADR-05R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color rojo	$ 26.335
NU	VCU0135	PCV6ADR-05B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color azul	$ 26.335
NU	VCU0136	PCV6ADR-05G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color gris	$ 26.335
NU	VCU0137	PCV6ADR-07R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color rojo	$ 32.833
NU	VCU0138	PCV6ADR-07B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color azul	$ 32.833
NU	VCU0139	PCV6ADR-07G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color gris	$ 32.833
NU	VCU0140	PCV6ADR-10R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color rojo	$ 39.330
NU	VCU0141	PCV6ADR-10B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color azul	$ 39.330
NU	VCU0142	PCV6ADR-10G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color gris	$ 39.330
NU	VCU0143	PCV6ADR-17R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color rojo	$ 53.763
NU	VCU0144	PCV6ADR-17B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color azul	$ 53.763
NU	VCU0145	PCV6ADR-17G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color gris	$ 53.763
NU	VCU0146	PCV6ADR-23R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color rojo	$ 68.195
NU	VCU0147	PCV6ADR-23B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color azul	$ 68.195
NU	VCU0148	PCV6ADR-23G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color gris	$ 68.195
NU	VCU0149	PCV6ADR-33R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color rojo	$ 91.540
NU	VCU0150	PCV6ADR-33B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color azul	$ 91.540
NU	VCU0151	PCV6ADR-33G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color gris	$ 91.540

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

HAZ CLICK AQUÍ

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HERRAJES VACÍOS				
	VCU0045	BPPV-24	Herraje vacío con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 112.500
	VCU0070	BPPV6A-24	Herraje vacío con 24 espacios para categoría 6A UTP 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 112.500
	VCU0046	BPPV-48	Herraje vacío con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 231.500
	VCU0047	BPPV-24SH	Herraje vacío blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 150.300
	VCU0048	BPPV-48SH	Herraje vacío blindado con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 294.000
	VCU0049	BPPV-24H	Herraje vacío angulado blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 255.700
	VCU0050	BPPV-48H	Herraje vacío angulado blindado con 48 espacios para jacks 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	$ 422.500
ORGANIZADORES DE CABLES				
**	VCU0051	CMV-WC	Organizador metálico con tapa 1UR 19"	$ 34.700
	VCU0078	OCPV-H1RU	Organizador plástico, horizontal,ranurado con tapa, 1UR (equivalente a 40x80)	$ 92.100
	VCU0079	OCPV-H2RU	Organizador plástico, horizontal, ranurado con tapa, 2UR (equivalente a 80x80)	$ 114.300
FACE PLATES / PLACAS				
	VCU0053	FPV-1P	Face plate para 1 Jack, con espacio para identificación, color blanco	$ 7.300
	VCU0054	FPV-2P	Face plate para 2 Jacks, con espacio para identificación, color blanco	$ 7.300
	VCU0055	FPV-4P	Face plate para 4 Jacks, con espacio para identificación, color blanco	$ 6.500
HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN				
	VCU0059	CTV-RJ	Ponchadora metálica para plug RJ45/RJ11	$ 113.500
	VCU0060	CTV-IDC	Ponchadora de impacto IDC	$ 87.800
	VCU0092	CTV-MAPRJ45-11	Mapeador (tester) de cables RJ45-RJ11, para cables UTP y cable blindado	$ 89.100
ACCESORIOS				
	VCU0061	MPV5E-RJ45	Plug modular RJ45 Cat 5e, 50µm	$ 900
	VCU0062	BRJ45V-R	Bota protectora roja para plug	$ 300
	VCU0063	BRJ45V-B	Bota protectora azul para plug	$ 300
	VCU0064	BRJ45V-G	Bota protectora gris para plug	$ 300
	VCU0065	BRJ45V-BL	Bota protectora negra para plug	$ 300

BPPV-24SH

BPPV-24H

FPV-2P

OCPV-H2RU

OCPV-H2RU

OCPV-H1RU

CTV-RJ

CTV-MAPRJ45-11

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

GUÍA DE PONCHADO DE JACKS
TOOL-LESS CATEGORÍA 6A UTP

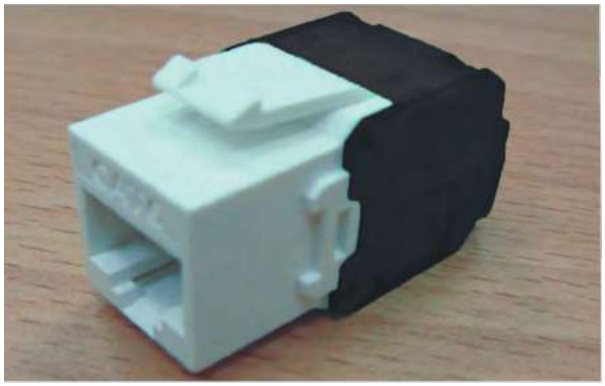

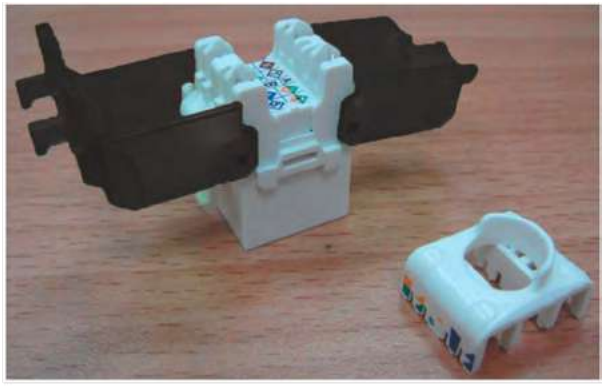

1

- Pele la chaqueta del cable hasta 50 mm
- Desentorche los pares

2



- Retire la cruceta o relleno separador (si existe)
- Pase los cables a través de la tapa

3

- Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema.
- Corte al ras el exceso de cable

4

- Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura.
- Coloque la tapa del conectorT

5

- Presione uniformente las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.
- La terminación finaliza una vez las alas cierran y se bloquean.

6

- Compruebe la calidad de la terminación primero con una inspección visual.
- Para terminar coloque la brida alrededor del cuello para mejorar el soporte de alivio de tensión a la fuerza.

NOTAS

1. Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.
2. Reserve alrededor de 0.6mm de chaqueta del cable en la parte trasera del conductor para proteger los cables.

GUÍA DE PONCHADO DE JACKS
TOOL-LESS CATEGORÍA 6A BLINDADO

- Remueva 3 cm de la chaqueta del cable baje la pantalla con foil o malla que cubre los pares y colóquela sobre la chaqueta del cable.

CABLE BLINDADO

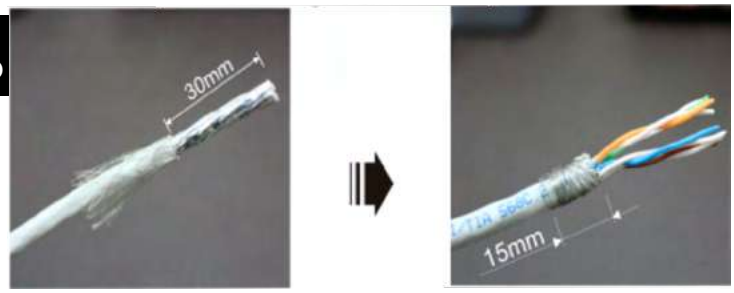

1. Pase los cables a través del organizador , Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema de código de colores. Recorte al ras el exceso de cable

!Precaución! Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario esto podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.

3. Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura. Cubra el organizador de cables precableado. Presione uniformente las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.

4 Envuelva el hilo de tierra alrededor del blindaje, para asegurar la conexión a tierra. Corte el exceso.

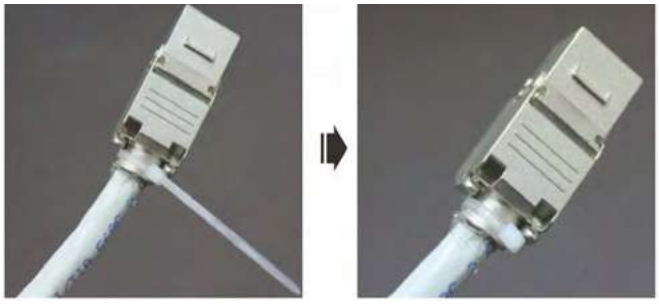

NOTA
Si cualquier conductor fue terminado y quedo mas grande de 0.6mm(23 AWG). Reducirlos ya no es posible.

Desconexión

Corte la correa. Use un destornillador plano para desbloquear el conector.

CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

LCCVSMSX-BL

STCVSMSX

STAVMMSX

LCAVSMDX-BL

LCAVMMDX-AQ

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO SIMPLEX EPÓXICOS			
VF00001	LCCVSMSX-BL	Conector Simplex monomodo LC, azul, bota blanca de 900um	$ 9.100
VF00002	SCCVSMSX-BL	Conector Simplex monomodo SC, azul, bota de 900um	$ 9.100
VF00003	STCVSMSX	Conector Simplex monomodo ST, bota amarilla de 900um	$ 9.100
CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO SIMPLEX EPÓXICOS			
VF00454	LCCVMM-0M3/4SX-AQ	Conector Simplex Multimodo OM3/OM4, aqua, bota de 900um	$ 9.700
VF00005	LCCVMMSX-BE	Conector Simplex Multimodo LC, beige bota blanca de 900um	$ 9.200
VF00006	SCCVMMSX-BE	Conector Simplex Multimodo SC, beige, bota de 900um	$ 9.200
VF00007	STCVMMSX	Conector Simplex Multimodo ST, bota negra de 900um	$ 9.200
ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO			
VF00013	LCAVSMDX-BL	Adaptador monomodo LC duplex azul	$ 14.500
VF00458	LCAKVSMDX-BL	Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone	$ 14.400
ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO			
VF00025	LCAVMMDX-AQ	Adaptador multimodo LC Duplex Aqua para OM3 Y OM4	$ 14.500
VF00459	LCAKVMMDX-AQ	Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone, tipo keystone	$ 14.400

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 2M CHAQUETA LSZH

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LC	SC	ST	FC	PRECIO
	VF00034	PCVLCLCSM-2	LC	X				$ 66.200
	VF00035	PCVLCSCSM-2	SC	X				$ 66.200
*	VF00036	PCVLCSTSM-2	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00037	PCVLCFCSM-2	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00038	PCVSCSCSM-2	SC		X			$ 66.200
	VF00039	PCVSCSTSM-2	ST		X			$ 66.200
*	VF00040	PCVSCFCSM-2	FC		X			BAJO CONSULTA
**	VF00041	PCVSTSTSM-2	ST			X		$ 66.200
*	VF00042	PCVSTFCSM-2	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00043	PCVFCFCSM-2	FC				X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 3M CHAQUETA LSZH

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LC	SC	ST	FC	PRECIO
	VF00044	PCVLCLCSM-3	LC	X				$ 71.600
	VF00045	PCVLCSCSM-3	SC	X				$ 71.600
*	VF00046	PCVLCSTSM-3	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00047	PCVLCFCSM-3	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00048	PCVSCSCSM-3	SC		X			$ 71.600
	VF00049	PCVSCSTSM-3	ST		X			$ 71.600
*	VF00050	PCVSCFCSM-3	FC		X			BAJO CONSULTA
	VF00051	PCVSTSTSM-3	ST			X		$ 71.600
*	VF00052	PCVSTFCSM-3	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00053	PCVFCFCSM-3	FC				X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 5M CHAQUETA LSZH

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LC	SC	ST	FC	PRECIO
	VF00054	PCVLCLCSM-5	LC	X				$ 77.500
	VF00055	PCVLCSCSM-5	SC	X				$ 77.500
*	VF00056	PCVLCSTSM-5	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00057	PCVLCFCSM-5	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00058	PCVSCSCSM-5	SC		X			$ 77.500
*	VF00059	PCVSCSTSM-5	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00060	PCVSCFCSM-5	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00061	PCVSTSTSM-5	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00062	PCVSTFCSM-5	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00063	PCVFCFCSM-5	FC				X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 10M CHAQUETA LSZH

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LC	SC	ST	FC	PRECIO
	VF00064	PCVLCLCSM-10	LC	X				$ 98.400
	VF00065	PCVLCSCSM-10	SC	X				$ 98.400
*	VF00066	PCVLCSTSM-10	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00067	PCVLCFCSM-10	FC	X				BAJO CONSULTA
*	VF00068	PCVSCSCSM-10	SC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00069	PCVSCSTSM-10	ST		X			BAJO CONSULTA
**	VF00070	PCVSCFCSM-10	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00071	PCVSTSTSM-10	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00072	PCVSTFCSM-10	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00073	PCVFCFCSM-10	FC				X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 20M CHAQUETA LSZH

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LC	SC	ST	FC	PRECIO
VF00359	PCVLCLCSM-20	LC	X				BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 30M CHAQUETA LSZH

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LC	SC	ST	FC	PRECIO
VF00362	PCVLCLCSM-30	LC	X				BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 2M CHAQUETA LSZH

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LC	SC	FC	PRECIO
*	VF00074	PCVLCLCSM-2A	LC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00075	PCVLCSCSM-2A	SC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00076	PCVLCFCSM-2A	FC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00077	PCVSCSCSM-2A	SC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00078	PCVSCFCSM-2A	FC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00079	PCVFCFCSM-2A	FC			x	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 3M CHAQUETA LSZH

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LC	SC	FC	PRECIO
*	VF00080	PCVLCLCSM-3A	LC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00081	PCVLCSCSM-3A	SC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00082	PCVLCFCSM-3A	FC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00083	PCVSCSCSM-3A	SC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00084	PCVSCFCSM-3A	FC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00085	PCVFCFCSM-3A	FC			x	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 5M CHAQUETA LSZH

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LC	SC	FC	PRECIO
*	VF00086	PCVLCLCSM-5A	LC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00087	PCVLCSCSM-5A	SC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00088	PCVLCFCSM-5A	FC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00089	PCVSCSCSM-5A	SC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00090	PCVSCFCSM-5A	FC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00091	PCVFCFCSM-5A	FC			x	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 10M CHAQUETA LSZH

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LC	SC	FC	PRECIO
*	VF00092	PCVLCLCSM-10A	LC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00093	PCVLCSCSM-10A	SC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00094	PCVLCFCSM-10A	FC	x			BAJO CONSULTA
*	VF00095	PCVSCSCSM-10A	SC		x		BAJO CONSULTA
*	VF00096	PCVSCFCSM-10A	FC		x		BAJO CONSULTA
**	VF00097	PCVFCFCSM-10A	FC			x	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

HAZ CLICK AQUÍ

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M CHAQUETA LSZH

				LC	SC	ST	FC	
**	VFO0139	PCVLCSC50-2	SC	X				$ 33.300

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 3M CHAQUETA LSZH

				LC	SC	ST	FC	
**	VFO0152	PCVSCSC50-3	SC		X			$ 36.800
**	VFO0153	PCVSCST50-3	ST		X			$ 36.800

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 5M CHAQUETA LSZH

				LC	SC	ST	FC	
**	VFO0159	PCVLCSC50-5	SC	X				$ 42.000
**	VFO0162	PCVSCSC50-5	SC		X			$ 42.000
**	VFO0163	PCVSCST50-5	ST		X			$ 42.000
**	VFO0165	PCVSTST50-5	ST			X		$ 42.000

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 10M CHAQUETA LSZH

				LC	SC	ST	FC	
**	VFO0172	PCVSCSC50-10	SC		X			$ 54.000
**	VFO0173	PCVSCST50-10	ST		X			BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

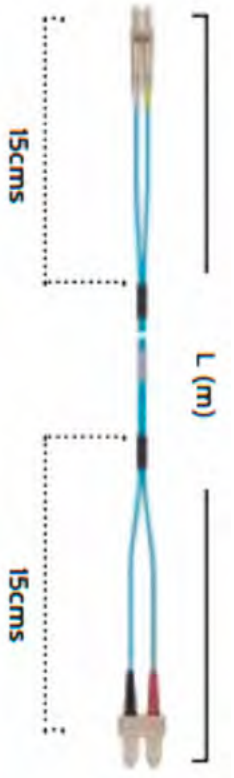

	CÓDIGO	REFERENCIA		DESCRIPCIÓN				PRECIO
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00178	PCVLCLCOM3-2	LC	X				$ 70.300
	VF00179	PCVLCSCOM3-2	SC	X				$ 70.300
*	VF00180	PCVLCSTOM3-2	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00181	PCVLCFCOM3-2	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00182	PCVSCS-COM3-2	SC		X			$ 70.300
*	VF00183	PCVSCSTOM3-2	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00184	PCVSCFCOM3-2	FC		X			BAJO CONSULTA
	VF00185	PCVSTSTOM3-2	ST			X		$ 70.300
*	VF00186	PCVSTFCOM3-2	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00187	PCVFCFCOM3-2	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 3M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00188	PCVLCLCOM3-3	LC	X				$ 78.400
	VF00189	PCVLCSCOM3-3	SC	X				$ 78.400
*	VF00190	PCVLCSTOM3-3	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00191	PCVLCFCOM3-3	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00192	PCVSCSCOM3-3	SC		X			$ 78.400
*	VF00193	PCVSCSTOM3-3	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00194	PCVSCFCOM3-3	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00195	PCVSTSTOM3-3	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00196	PCVSTFCOM3-3	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00197	PCVFCFCOM3-3	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 5M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00198	PCVLCLCOM3-5	LC	X				$ 94.600
	VF00199	PCVLCSCOM3-5	SC	X				$ 94.600
*	VF00200	PCVLCSTOM3-5	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00201	PCVLCFCOM3-5	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00202	PCVSCSCOM3-5	SC		X			$ 94.600
*	VF00203	PCVSCSTOM3-5	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00204	PCVSCFCOM3-5	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00205	PCVSTSTOM3-5	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00206	PCVSTFCOM3-5	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00207	PCVFCFCOM3-5	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 10M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00208	PCVLCLCOM3-10	LC	X				$ 149.100
	VF00209	PCVLCSCOM3-10	SC	X				$ 149.100
*	VF00210	PCVLCSTOM3-10	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VF00211	PCVLCFCOM3-10	FC	X				BAJO CONSULTA
	VF00212	PCVSCSCOM3-10	SC		X			$ 149.100
*	VF00213	PCVSCSTOM3-10	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VF00214	PCVSCFCOM3-10	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VF00215	PCVSTSTOM3-10	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VF00216	PCVSTFCOM3-10	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VF00217	PCVFCFCOM3-10	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 20M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00360	PCVLCLCOM3-20	LC	X				$224.500
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 30M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VF00363	PCVLCLCOM3-30	LC	X				$305.500

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

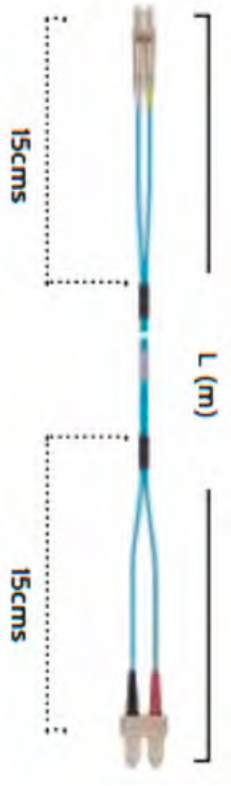

	CÓDIGO	REFERENCIA		DESCRIPCIÓN				PRECIO
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VFO00218	PCVLCLCOM4-2	LC	X				$91.600
	VFO00219	PCVLCSCOM4-2	SC	X				$91.600
*	VFO00220	PCVLCSTOM4-2	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VFO00221	PCVLCFCOM4-2	FC	X				BAJO CONSULTA
	VFO00222	PCVSCSCOM4-2	SC		X			$91.600
*	VFO00223	PCVSCSTOM4-2	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VFO00224	PCVSCFCOM4-2	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VFO00225	PCVSTSTOM4-2	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VFO00226	PCVSTFCOM4-2	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VFO00227	PCVFCFCOM4-2	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 3M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VFO00228	PCVLCLCOM4-3	LC	X				$108.800
	VFO00229	PCVLCSCOM4-3	SC	X				$108.800
*	VFO00230	PCVLCSTOM4-3	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VFO00231	PCVLCFCOM4-3	FC	X				BAJO CONSULTA
	VFO00232	PCVSCSCOM4-3	SC		X			$108.800
*	VFO00233	PCVSCSTOM4-3	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VFO00234	PCVSCFCOM4-3	FC		X			BAJO CONSULTA
	VFO00235	PCVSTSTOM4-3	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VFO00236	PCVSTFCOM4-3	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VFO00237	PCVFCFCOM4-3	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 5M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VFO00238	PCVLCLCOM4-5	LC	X				$137.800
	VFO00239	PCVLCSCOM4-5	SC	X				$137.800
*	VFO00240	PCVLCSTOM4-5	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VFO00241	PCVLCFCOM4-5	FC	X				BAJO CONSULTA
	VFO00242	PCVSCSCOM4-5	SC		X			$137.800
*	VFO00243	PCVSCSTOM4-5	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VFO00244	PCVSCFCOM4-5	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VFO00245	PCVSTSTOM4-5	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VFO00246	PCVSTFCOM4-5	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VFO00247	PCVFCFCOM4-5	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 10M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VFO00248	PCVLCLCOM4-10	LC	X				$212.600
	VFO00249	PCVLCSCOM4-10	SC	X				$212.600
*	VFO00250	PCVLCSTOM4-10	ST	X				BAJO CONSULTA
*	VFO00251	PCVLCFCOM4-10	FC	X				BAJO CONSULTA
	VFO00252	PCVSCSCOM4-10	SC		X			$212.600
*	VFO00253	PCVSCSTOM4-10	ST		X			BAJO CONSULTA
*	VFO00254	PCVSCFCOM4-10	FC		X			BAJO CONSULTA
*	VFO00255	PCVSTSTOM4-10	ST			X		BAJO CONSULTA
*	VFO00256	PCVSTFCOM4-10	FC			X		BAJO CONSULTA
*	VFO00257	PCVFCFCOM4-10	FC				X	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 20M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VFO00361	PCVLCLCOM4-20	LC	X				$352.400
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 30M CHAQUETA LSZH								
				LC	SC	ST	FC	
	VFO00364	PCVLCLCOM4-30	LC	X				$397.100

* Producto bajo pedido

PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

PTVSXSMSC-2

PTVSX0M4SC-2

KFOV-12H

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
			PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, UPC, 2M	
			LC / SC / ST / FC	
	VF00258	PTVSXSMLC-2	X	$18.000
	VF00259	PTVSXSMSC-2	X	$18.000
*	VF00260	PTVSXSMST-2	X	BAJO CONSULTA
*	VF00261	PTVSXSMFC-2	X	BAJO CONSULTA
			PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, APC, 2M	
			LC / SC / ST / FC	
*	VF00262	PTVSXSMLC-2A	X	BAJO CONSULTA
*	VF00263	PTVSXSMSC-2A	X	BAJO CONSULTA
*	VF00264	PTVSXSMST-2A	X	BAJO CONSULTA
*	VF00265	PTVSXSMFC-2A	X	BAJO CONSULTA
			PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 62/125um OM1, 2M	
			LC / SC / ST / FC	
*	VF00266	PTVSX62LC-2	X	BAJO CONSULTA
*	VF00267	PTVSX62SC-2	X	BAJO CONSULTA
*	VF00268	PTVSX62ST-2	X	BAJO CONSULTA
*	VF00269	PTVSX62FC-2	X	BAJO CONSULTA
			PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M	
			LC / SC / ST / FC	$21.800
**	VF00270	PTVSX50LC-2	X	$21.800
	VF00271	PTVSX50SC-2	X	$21.800
	VF00272	PTVSX50ST-2	X	$ 21.800
*	VF00273	PTVSX50FC-2	X	BAJO CONSULTA
			PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M	
			LC / SC / ST / FC	
	VF00274	PTVSX0M3LC-2	X	$21.800
	VF00275	PTVSX0M3SC-2	X	$21.800
	VF00276	PTVSX0M3ST-2	X	$21.800
*	VF00277	PTVSX0M3FC-2	X	BAJO CONSULTA
			PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M	
			LC / SC / ST / FC	
	VF00278	PTVSX0M4LC-2	X	$29.400
	VF00279	PTVSX0M4SC-2	X	$29.400
*	VF00280	PTVSX0M4ST-2	X	BAJO CONSULTA
*	VF00281	PTVSX0M4FC-2	X	BAJO CONSULTA
			KITS FAN OUT	
**	VF00282	KFOV-6H	Kit Fan-Out 6 Hilos de fibra 1.2M	$71.200
**	VF00283	KFOV-12H	Kit Fan-Out 12 Hilos de fibra 1.2M	$80.300

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

BANDEJAS Y CAJAS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BANDEJAS PARA MONTAJE EN RACK			
VF00284	SPV3P-1US	Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable y abatible hasta 45°, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo:72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye módulos MTP ni placas)	$324.500
VF00285	SPV3P-1U	Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable. Puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de Patch Cords lateral, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	$887.500
VF00286	SPV3P-2U	Bandeja modular para fibra óptica 2UR 19", deslizable. puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de patch cords lateral, anillos organizadores, vacía para configurar 6 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 144 hilos LC --- 72 hilos SC --- 48 hilos ST --- 48 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, NI MÓDULOS MTP)	$1.000.500
CAJAS DE SOBREPONER (DE PARED)			
VF00288	WBV-1M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC --- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	$312.000
VF00289	WBV-2M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 48 hilos LC --- 24 hilos SC --- 16 hilos ST --- 16 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	$489.900
VF00290	WBV-4M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 4 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 96 hilos LC --- 48 hilos SC --- 32 hilos ST --- 32 hilos FC---(no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	$957.000
CAJAS SOBREPONER PARA RIEL DIN			
VF00433	WBRV-1M	Caja de empalme modular para montaje en riel DIN, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC--- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP	$378.700
CAJAS SOBREPONER PLÁSTICA			
VF00436	TBV-04H	Caja de empalme plástica modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 adaptadores de fibra óptica duplex, para máximo 4 hilos LC	$36.400
ACCESORIOS			
VF00455	FSTV-12/24H	Bandeja porta-empalme (splice) para 12/24 hilos de fibra, apilable, tapa transparente. Acepta kit de proteccion (termoencogible) de 45mm.	$40.300
VF00466	FPEV-12/24H-KIT	Kit peine porta-empalme, 12/24 hilos, incluye peine, bases, etiqueta, prensa estopa	$ 22.500
VF00456	SPV-2	Organizador circular (spool) dividible en 6 secciones (30° c/u) para fijar a bandejas o cajas con adhesivo y/o tornillos.	$15.600
VF00337	FSPV-45	kit de protectores para empalme 45mm, 100 piezas, transparente	$76.400
VF00339	FSPV-60	Kit protectores para empalme 60mm, 100 piezas, transparentes	$76.400

NOTA: Ver placas intercambiables y módulos MTP en pág 18.

SPV3P-1US

SPV3P-1U

WBV-1M

TBV-4H

FSTV-12/24H

WBRV-1M

TBV-04H

TBV-04H

WBRV-1M

PLACAS Y MÓDULOS MTP
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

6PPV-LCMMQX

6PPV-LCSMQX

6PPV-SCASMDX

3PPV-SCMMDX

8PPV-STSMSX

8PPV-STMMSX

OPPV

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PLACAS INTERCAMBIABLES EN COBRE Y FIBRA PARA BANDEJAS Y CAJAS DE EMPALME			
VF00457	6PPV-RJ45ES-HK	Placa vacía blindada, 6 espacios keystone, para usar adaptadores de fibra o jacks tipo keystone	$179.700
VF00294	3PPV-LCSMQX	Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo	$186.000
VF00295	6PPV-LCSMQX	Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 24 hilos de fibra monomodo	$266.800
VF00298	3PPV-LCMMQX	Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo	$186.000
VF00299	6PPV-LCMMQX	Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 24 hilos de fibra multimodo	$266.800
VF00300	3PPV-LCOM3QX	Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo	$186.000
VF00301	6PPV-LCOM3QX	Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 24 hilos de fibra multimodo	$266.800
VF00302	3PPV-SCSMDX	Placa con 3 adaptadores SC Duplex azules, para 6 hilos de fibra monomodo	$122.300
VF00303	6PPV-SCSMDX	Placa con 6 adaptadores SC Duplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo	$158.100
VF00306	3PPV-SCMMDX	Placa con 3 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 6 hilos de fibra multimodo	$122.300
VF00307	6PPV-SCMMDX	Placa con 6 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo	$158.100
VF00308	3PPV-SCOM3DX	Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 6 hilos de fibra multimodo	$122.300
VF00309	6PPV-SCOM3DX	Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo	$158.100
VF00310	8PPV-STSMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex AMARILLOS, para 8 hilos de fibra monomodo	$158.100
* VF00311	8PPV-STMMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex negros, para 8 hilos de fibra multimodo	BAJO CONSULTA
VF00315	OPPV	Placa ciega	$44.800

CABLE DE COBRE PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CABLE DE COBRE CATEGORÍA 5e			
VCU0066	LCV5ECMU-GR	Cable de cobre categoría 5e, UTP-CM, 4PR 24AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6			
VCU0080	LCV6LSZHU24-GR	Cable de cobre categoría 6, UTP-LSZH, 4PR 24AWG. Carrete 305M COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6A			
VCU0072	LCV6ALSZHU-BL	Cable de cobre Categoría 6A, U/UTP- LSZH, sin pantalla, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR AZUL. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
VCU0069	LCV6ALSZHF-GR	Cable de cobre Categoría 6A, F/UTP- LSZH, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
VCU0081	LCV6ALSZHUF-BL	Cable de cobre Categoría 6A, U/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR BLANCO. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
VCU0082	LCV6ALSZHSF-GR	Cable de cobre Categoría 6A, S/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par y malla general, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 5e			
VCU0074	LCV5ECRM-MXSJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 24AWG	BAJO CONSULTA
VCU0076	LCV5ECRM-MXDJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 24AWG	BAJO CONSULTA
CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 6			
VCU0075	"LCV6CRMMXSJ-BL"	Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 23AWG	BAJO CONSULTA
VCU0077	"LCV6CRMMXDJ-BL"	Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 23AWG	BAJO CONSULTA
CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 6A			
NU VCU0112	LCV6ALSZHU-FSJ-BL	Cable de cobre U/FTP categoría 6A, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, LSZH, 23AWG	BAJO CONSULTA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

Fibra óptica ext. Con armadura

Fibra óptica int/ext

Fibra óptica DROP exterior

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
			FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2, TIPO INTERIOR/EXTERIOR	
**	VF00341	MMOM2IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
**	VF00342	MMOM2IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO INTERIOR/EXTERIOR	
	VF00343	MMOM3IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
	VF00344	MMOM3IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO INTERIOR/EXTERIOR	
	VF00345	MMOM4IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
	VF00346	MMOM4IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MONOMODO INTERIOR/EXTERIOR	
	VF00357	SM0S2IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
**	VF00358	SM0S2IOTB-24FLSZHBL	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2 TIPO EXTERIOR	
**	VF00347	MMOM2EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
**	VF00348	MMOM2EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO EXTERIOR	
	VF00349	MMOM3EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
	VF00350	MMOM3EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO EXTERIOR	
	VF00351	MMOM4EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
	VF00352	MMOM4EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR	
	VF00353	SM0S2EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
	VF00354	SM0S2EXTLT-24FLSZHBL	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR ADSS (dieléctrica autosoportada)	
	VF00380	SM0S2ADSS-12F	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, ADSS (dieléctrica autosoportada), spam 200mts, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
			FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR DROP (mensajero de acero)	
NU	VF00460	SM0S2DR0PMS-01F80L-SZHBL	Fibra óptica 1 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP, refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU	VF00461	SM0S2DR0PMS-02F80L-SZHBL	Fibra óptica 2 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU	VF00462	SM0S2DR0PMS-04F80L-SZHBL	Fibra óptica 4 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU	VF00463	SM0S2DR0PMD-01F80L-SZHBL	Fibra óptica 1 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU	VF00464	SM0S2DR0PMD-02F80L-SZHBL	Fibra óptica 2 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU	VF00465	SM0S2DR0PMD-04F80L-SZHBL	Fibra óptica 4 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

cudy

ÍNDICE

ROUTERS INALÁMBRICOS Y SISTEMAS MESH
(HOGAR Y OFICINA) 2-2

CONECTIVIDAD MÓVIL 4G/5G
E INDUSTRIAL 2-3

PUNTOS DE ACCESO
(ACCESS POINTS) 2-4

PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS)
Y PUNTEROS EMPRESARIALES 2-5

PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS)
Y EXTENSORES DE RANGO 2-7

SWITCHES E INFRAESTRUCTURA
POE / FIBRA (GPON) 2-7

ADAPTADORES DE RED
Y HUBS USB 2-10

laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

ROUTERS INALÁMBRICOS Y SISTEMAS MESH
(HOGAR Y OFICINA)

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	ROUTERS WI-FI 6 (AX)			
WR3000	CUD0002	WR3000	Cudy WR3000 Router Wi-Fi 6 AX3000 de doble banda Mesh - Velocidades ultrarrápidas de hasta 3000 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2,4 GHz). - Tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) para mayor eficiencia y menor latencia en múltiples dispositivos. - MU-MIMO y OFDMA para conexiones simultáneas estables. - Puertos Gigabit Ethernet para conexiones por cable de alta velocidad. - Soporte para IPv6, WPA3 y Beamforming para seguridad y mejor cobertura. - Ideal para juegos, streaming 4K y hogares con múltiples dispositivos conectados .	$ 397.078
	ROUTERS WI-FI 5 (AC) Y WI-FI 4			
WR1300	CUD0001	WR1300	Router Wifi Rompemuros Mesh Ac1200 Dudy Wr1300, Dual Band, Internet de alta velocidad de 1200 Mbps (300 mbps para 2.4 GHz más 900 Mbps para 5 GHz). Enrutador con 4 puertos LAN Gigabit. Cuatro antenas externas equipadas con tecnología Beamforming amplían y concentran las señales Wi-Fi. Tecnología MU-MIMO: (banda de 5 GHz) permite altas velocidades para múltiples dispositivos simultá-neamente. - Modo de punto de acceso: admite el modo AP para transformar tu conexión por cable en red inalámbrica, el mejor enrutador inalámbrico para el hogar.	$ 233.378
NU	CUD0036	WR1500	Router Wi-Fi 6 AX1500 Gigabit doble banda, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 1201 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2,4 GHz, 4 puertos 10/100/1000 Mbps, IPv6, 4 antenas fijas de 5 dBi, TR069/TR098/ TR111/TR181, Cudy Mesh, App Cudy	$ 265.359
	SISTEMAS MESH (PAQUETES)			
M1200(2-Pack)	CUD0003	M1200(1-Pack)	Cudy M1200 (1 pack) I Sistema Wi-Fi Mesh AC1200 de doble banda - Wi-Fi Mesh Inteligente : Cobertura homogénea y sin interrupciones en todo el hogar u oficina. - Doble Banda AC1200 : Velocidades combinadas de hasta 1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz). - Expansión Flexible : Compatible con hasta 15 nodos Mesh , adaptándose a cualquier espacio. -TecnologíaTecnología MU-MIMO y Beamforming : Conexiones simultáneas más rápidas y estables para Múltiples - Roaming Inteligente : - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad por cable a 1000 Mbps para PC, consolas y dispositivos - Seguridad Avanzada : Cifrado WPA2/WPA3 para una red protegida contra accesos no autorizados. - Modo AP y Router : Funciona como principio de router - Fácil configuraciónFácil Configuración : Administración sencilla desde la App Cudy con control	$ 181.843
	CUD0004	M1200(2-Pack)	Cudy M1200 (2 pack) I Sistema Wi-Fi Mesh AC1200 de doble banda - Cobertura Total y Estable : Dos nodos Mesh trabajan juntos para eliminar zonas muertas y ofrecer una conexión fluida en todo el hogar u oficina. - Doble Banda AC1200 : Velocidades combinadas de hasta **1200 Mbps1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz) para una experiencia de navegación rápida y sin interrupciones. - Expansión Flexible : Compatible con hasta 15 nodos Mesh , ideal para adaptarse a espacios más grandes. - Tecnología MU-MIMO y Beamforming : Optimiza el rendimiento para múltiples dispositivos conec-tados simultáneamente. - Roaming Inteligente : Cambio automático al nodo con mejor señal sin cortes en la conexión. - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad por cable a 1000 Mbps para PCs, consolas y dispositivos de alto rendimiento. - Seguridad Reforzada : Soporte paWPA2/WPA3 , garantizando protección contra accesos no auto-rizados. - Modo AP y Router : Puede funcionar como router principal o ex - Configuración Sencilla : Control intuitivo desde la App Cudy , con funcionamiento - Ideal para hogares y oficinas que requieren conexión estable en múltiples espacios .	$ 424.520
	CUD0005	M3000(1-Pack)	Cudy M3000 (paquete de 1) I Sistema Wi-Fi 6 Mesh AX3000 de doble banda - Wi-Fi 6 de Alta Velocidad : Velocidades combinadas de hasta 2976 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2,4 GHz) para una conexión ultrarrápida y eficiente. - Cobertura Mesh Inteligente : Elimina zonas muertas y garantiza una conexión estable en todo el hogar u oficina. - Tecnología MU-MIMO y OFDMA : Optimiza la conexión para Múltiples dispositivos, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento en redes congestionadas. - Roaming Inteligente : Conmutación automática entre nodos para una experiencia sin interrupciones. - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad cableada de 1000 Mbps para dispositivos de alto rendi-miento. - Seguridad Avanzada : Compatible con WPA3 , ofreciendo mayor protección - Modo AP y Router : Funciona como router principal o extensor de red según las necesidades. - Gestión desde la App Cudy : Control total de la red, configuración sencilla y fu - Ideal para hogares y oficinas que necesitan una conexión rápida, estable y segura con lo último en tecnología Wi-Fi 6 .	$ 467.537

HAZ CLICK AQUÍ

CONECTIVIDAD MÓVIL 4G/5G
E INDUSTRIAL

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ROUTERS WI-FI 6 (AX)			
CUD0007	LT400	Cudy LT400	Enrutador 4G LTE Wi-Fi N300 - Conectividad 4G LTE : Inserta unatarjeta SIM y accede a internet con velocidades de descarga de hasta **150150 Mbps y subida de 50 Mbps , ideal para zonas sin acceso a fibra o ADSL. - Wi-Fi N300 de Alta Cobertura : Ofrece velocidades de hasta 300 Mbps en 2.4 GHz , perfecto para na - Doble Antena LTE de Alta Ganancia : Mejora la recepción de señal en entornos rurales o urbanos con cobertura limitada. - Modos Router 4G y WAN : Funciona como router LTE con SIM o como router tradicional con conexión a un módem de fibra o ADSL. - Seguridad Avanzada :VPN (PPTP, L2TP, OpenVPN y WireGuard) para conexiones seguras y protección de datos. - Fácil instalación y configuración : Interfaz intuitiva y compatibilidad con todos los operadores para una conexión rápida. - 4 Puertos LAN/WAN : - Gestión Remota desde la App Cudy : Controla tu red, ajusta configuraciones y revisa - Ideal para hogares, oficinas y zonas rurales que necesitan internet rápido y estable sin depender de cables .	$ 320.074
CUD0028	LT500	ROUTER WIFI 4G LTE LT500_LA DUAL BAND	$ 332.953

LT400

ROUTERS 5G HIGH-END			
CUD0008	P5-US	Cudy P5 I Enrutador 5G SA/NSA AX3000 Wi-Fi 6 El Cudy P5 es un router avanzado que combina la última tecnología 5G con Wi-Fi 6, ofreciendo una conectividad ultrarrápida y estable para hogares y oficinas. Características destacadas: - Conectividad 5G SA/NSA : Compatible con modos autónomos (SA) y no autónomos (NSA), asegurando flexibilidad y compatibilidad con las principales operadoras a nivel mundial. - Velocidades de hasta 3,4 Gbps : Equipado con el módem Qualcomm X62 5G, proporciona velocidades de descarga de hasta 3,4 Gbps, garantizando una experiencia de navegación y streaming sin interrupciones. - Wi-Fi 6 AX3000 Dual Band : Ofrece velocidades aproximadas de hasta 2976 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz), mejorando la eficiencia y reduciendo la latencia para múltiples dispositivos conectados. - Doble ranura para SIM : Las dos ranuras para tarjetas SIM proporcionan redundancia, asegurando que el dispositivo permanezca siempre en línea. - Antenas desmontables y opciones de respaldo : Las antenas desmontables permiten mejorar la calidad de la señal mediante la sustitución por antenas de extensión. Además, las opciones de respaldo WAN/WISP/Cellular1/Cellular - Seguridad avanzada : Soporta cifrado DNS para proteger la navegación web contra escuchas y manipulaciones de datos. Especificaciones técnicas: - Procesador : Chipset IPQ5018 con CPU de doble núcleo ARM Cortex-A53 a 1,0 GHz. - Memoria : 128 MB de flash NAND y 256 MB de RAM DDR3. - Antenas : 4 antenas desmontables para conectividad celular y 2 antenas fijas para Wi-Fi. - Puertos : 1 puerto WAN/LAN Gigabit y 4 puertos LAN Gigabit. - Compatibilidad de bandas : Soporta una amplia gama de bandas 5G Sub 6 GHz y LTE, asegurando conectividad en diversos	$ 3.853.272
CUD0024	P2	Cudy P2 - Router 5G SA/NSA y Wi-Fi 6 AX3000 El Cudy P2 es un router de interior de alta velocidad que combina la conectividad móvil de última generación 5G con el estándar Wi-Fi más reciente Wi-Fi 6 (802.11ax). - Conexión Móvil: Soporta redes 5G (SA/NSA) y 4G/LTE con una ranura para tarjeta Nano SIM. - Velocidad 5G: Velocidad máxima de descarga de hasta 2.6 Gbps (NSA). - Antenas Celulares: Cuenta con 4 antenas internas y 2 conectores SMA para añadir antenas externas, optimizando la recepción celular. - Rendimiento Wi-Fi: Tecnología Wi-Fi 6 (AX3000) de doble banda, con velocidades combinadas de hasta 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz). - Puertos de Red: Incluye 2 Puertos Gigabit Ethernet (RJ45), uno de ellos configurable como WAN/LAN. - Funcionalidades: Soporta funciones avanzadas como VPN Cliente/Servidor (WireGuard, OpenVPN, etc.), Cudy Mesh para expandir la cobertura, Control Parental y QoS. Ideal para: Usuarios que buscan una solución de internet principal o de respaldo ultrarrápida aprovechando la cobertura 5G, con el rendimiento y la capacidad de gestión de un router Wi-Fi 6 moderno.	$ 1.167.885

P5-US

CONECTIVIDAD MÓVIL 4G/5G
E INDUSTRIAL

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ROUTERS WI-FI 5 (AC) Y WI-FI 4			
CUD0009	LT400 Outdoor	Características destacadas: - Conectividad 4G LTE: Compatible con bandas globales para acceso rápido a Internet móvil - Wi-Fi de alta potencia: Cobertura mejorada en 2.4GHz para mayor estabilidad. - Diseño resistente: Carcasa IP65 para protección contra agua y polvo. - Doble SIM y WAN failover: Alterna entre SIMs o usa una conexión WAN como respaldo. - Fácil instalación: Montaje en poste o pared, con alimentación PoE para mayor flexibilidad. Ideal para hogares, granjas, proyectos industriales y cualquier entorno donde se necesite conectividad confiable en exteriores.	$ 546.162

PUNTOS DE ACCESO
(ACCESS POINTS)

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PUNTOS DE ACCESO DE TECHO			
CUD0010	AP1300-P	AP1300-P Doble Banda (AC1300): Velocidades de hasta 400 Mbps en 2.4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz para un rendimiento óptimo. - Tecnología MU-MIMO: Mejora la eficiencia al conectar múltiples dispositivos sin ralentización. - PoE (802.3af): Instalación sencilla sin necesidad de alimentación adicional. - Seguridad avanzada: Soporta WPA3, VLAN y múltiples SSID para redes seguras. - Gestión centralizada: Administración fácil y escalable para múltiples puntos de acceso. El Cudy AP1300-P es una solución versátil para mejorar la conectividad en espacios de alta demanda. - Incluye adaptador PoE	$ 421.205
CUD0011	AP3000-P	AP3000-P Wi-Fi 6 Doble Banda (AX3000): Velocidades de hasta 574 Mbps en 2.4 GHz y 2402 Mbps en 5 GHz, optimizando la transmisión de datos. - Conectividad eficiente: Tecnología OFDMA y MU-MIMO para manejar múltiples dispositivos sin congestión de red. - Alimentación PoE (802.3at): Instalación flexible sin necesidad de tomas de corriente cercanas. - Seguridad avanzada: Compatible con WPA3, VLAN y control de acceso, ideal para redes seguras. - Gestión centralizada: Fácil administración y monitoreo de múltiples APs. El Cudy AP3000-P es la solución ideal para redes que requieren mayor velocidad, capacidad y estabilidad con la última tecnología Wi-Fi 6. - Incluye adaptador PoE	$ 688.324
CUD0017	AP11000	Cudy AP11000 - Punto de Acceso Wi-Fi 7 Tri-Banda (BE11000) de Rendimiento Extremo Punto de Acceso (AP) de alta gama con tecnología Wi-Fi 7 (802.11be) Tri-Banda (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) para velocidades combinadas de hasta 11000 Mbps. - Conectividad Multigigabit: Incluye puertos 10G SFP+ y 2.5G RJ45 para un backbone de red ultrarrápido. - Capacidad Profesional: Ideal para entornos de alta densidad como empresas y hoteles, soportando hasta 300 clientes con tecnologías como MU-MIMO y Beamforming. - Alimentación Versátil: Soporta PoE (802.3at) y adaptador DC. - Instalación Flexible: Diseño discreto para montaje en techo o pared. Perfecto para: Redes empresariales y entornos exigentes que buscan la máxima velocidad y estabilidad inalámbrica con la última tecnología Wi-Fi 7. - No incluye adaptador PoE	$ 1.090.913

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
AP PARED Y EXTERIORES			
CUD0026	AP3000 Wall	Cudy AP3000 Wall - Punto de Acceso Wi-Fi 6 de Placa de Pared (AX3000) El Cudy AP3000 Wall es un punto de acceso (AP) de montaje en pared, diseñado para instalarse discretamente en cajas de conexiones estándar, ideal para habitaciones de hotel, dormitorios o apartamentos. - Diseño Especializado: Formato de placa de pared que se integra en el cableado existente de la habitación, ofreciendo Wi-Fi y puertos cableados dedicados. - Rendimiento Wi-Fi: Tecnología Wi-Fi 6 (AX3000) de doble banda (hasta 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz). - Conmutador Integrado: Funciona como un pequeño switch dentro de la habitación, con: 1x Puerto Gigabit PoE In (para alimentarse). 1x Puerto Gigabit PoE Out (para alimentar un teléfono IP, por ejemplo). 3x Puertos Gigabit LAN adicionales (para PC, TV o consola). - Alimentación: Se alimenta a través de PoE+ (802.3at), simplificando la instalación al requerir un solo cable. - Cobertura y Gestión: Ofrece cobertura específica por habitación (cubre hasta 60 m²), es compatible con Cudy Mesh y puede ser gestionado centralmente por el Cudy AP Controller (C200P). Ideal para: Entornos de hostelería, oficinas y residencias donde se requiere un punto de acceso potente por habitación, que también proporcione conectividad cableada y alimentación PoE para otros dispositivos.	$ 560.999
CUD0014	AP1300 Outdoor	Cudy AP1300 Outdoor – Punto de Acceso Wi-Fi AC1300 para Exteriores El AP1300 Outdoor de Cudy es un punto de acceso dual band diseñado para entornos exteriores exigentes, como zonas rurales, urbanas, o industriales. Gracias a su diseño resistente al clima (IP65), y su capacidad de operación simultánea en 2.4GHz y 5GHz, brinda una experiencia de conectividad rápida, confiable y segura. Especificaciones Técnicas Clave: - Wi-Fi Dual Band AC1300: - Hasta 400 Mbps en 2.4GHz - Hasta 867 Mbps en 5GHz - 1x Puerto Gigabit PoE in (802.3af/at): Instalación flexible con alimentación por cable de red. - Protección IP65: Resistente a polvo, lluvia y condiciones extremas. - Cobertura extendida con antenas externas de alta ganancia. - Modo AP / Repetidor / Mesh Node. - Gestión centralizada vía Cudy Controller o Web UI. - Incluye adaptador PoE	$ 583.151

PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS) Y PUNTEROS EMPRESARIALES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONTROLADORAS Y GATEWAYS SMB			
CUD0022	C200P	Cudy C200P - Router VPN Gigabit y Controlador AP con PoE+ El Cudy C200P es una solución de red empresarial 2 en 1 que combina las funciones de Router VPN y Controlador Centralizado de Puntos de Acceso (AP), ideal para la gestión de redes de pequeño a mediano tamaño. - Doble Función: Puede operar como Router Principal con múltiples funcionalidades de red o como Controlador AP independiente. - Gestión Centralizada: Capacidad para gestionar de forma centralizada hasta 200 Puntos de Acceso Cudy, simplificando la configuración y mantenimiento. - Conectividad PoE: Equipado con 5 Puertos Gigabit Ethernet (1 WAN y 4 LAN con PoE+), proporcionando hasta 30W por puerto (estándar 802.3at/af) con un presupuesto PoE total de 55W. - Funciones Avanzadas: Incluye Portal Cautivo (para acceso de invitados), soporte para Cudy Mesh, y un completo conjunto de VPN cliente/servidor (WireGuard, OpenVPN, IPSec, L2TP, PPTP). - Puertos Adicionales: Dispone de un puerto USB 3.0 para almacenamiento o módem 4G/5G. Ideal para: Empresas, hoteles o instituciones educativas que requieren un control de red centralizado, gestión de acceso de invitados y alimentación PoE para sus Puntos de Acceso Wi-Fi.	$ 546.162
CUD0016	R700	Cudy R700 – Router VPN Multi-WAN Gigabit para Empresas El Cudy R700 es un router profesional con soporte para múltiples conexiones WAN, ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan redundancia, balanceo de carga y seguridad avanzada en su red. Con su potente capacidad de VPN y funciones de gestión flexibles, garantiza una conectividad estable y segura. Características Principales: - Conectividad Multi-WAN: 1 puerto WAN Gigabit dedicado y 3 puertos WAN/LAN configurables para balanceo de carga o respaldo de enlace. - Soporte VPN Avanzado: Compatible con protocolos WireGuard, OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP y Zerotier, tanto en modo servidor como cliente. - Control de Acceso y Seguridad: Filtrado por IP/MAC/URL, listas de control de acceso (ACL), firewall SPI y protección contra ataques DoS. - Gestión de Ancho de Banda: Control de tráfico y limitación de sesiones para optimizar el uso de la red. - Diseño Compacto y Robusto: Carcasa metálica duradera con opciones de montaje en escritorio o pared. Especificaciones Técnicas: - Procesador: MediaTek MT7621DAT de doble núcleo a 880 MHz. - Memoria: 128 MB de RAM DDR3 y 16 MB de memoria flash NOR. - Puertos: Total de 5 puertos Gigabit RJ45 (1 WAN, 3 WAN/LAN, 1 LAN). - Capacidad de Sesiones Concurrentes: Hasta 25,000 conexiones simultáneas. - Alimentación: Adaptador de corriente DC 12V/1A incluido. - Dimensiones: 119 × 85 × 28 mm. - Temperatura de Operación: 0°C a 40°C.	$ 301.575

PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS)
Y EXTENSORES DE RANGO

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EXTENSORES DE RANGO				
NU	CUD0031	RE300	Repetidor Mesh Wi-Fi N300, modo AP, 300 Mbps en 2,4 GHz, 802.11b/g/n, 1 puerto 10/100 Mbps, botón WPS, indicador inteligente de señal, control de acceso, control de LED, Cudy Mesh, App Cudy	$ 115.129
	CUD0006	RE1200	Cudy RE1200	Extensor de cobertura Wi-Fi AC1200 Dual Band - Wi-Fi de Alta Velocidad : Velocidades de hasta 1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2.4 GHz) para una navegación fl - Amplía la Cobertura Wi-Fi : Mejora la señal en zonas con baja conectividad, eliminando puntos muertos en el hogar u oficina. - Modo 3 en 1 : Funciona como extensor de rango, punto de acceso (AP) o repetidor , adaptándose a diversas necesidades de red. - Configuración Sencilla : Botón WPS para una instalación rápida y sencilla - Antenas Externas de Alta Ganancia : Mejora la estabilidad de la señal y el alcance en múltiples direcciones. - Roaming Inteligente : Cambio automático entre redes sin interrupciones para una mejor experiencia - Puerto Ethernet : Permite conectar dispositivos cableados como Smart TV, consolas de videojuegos o PC. - Gestión desde la App Cudy : Control - Ideal para hogares y oficinas que buscan ampliar la cobertura Wi-Fi sin perder velocidad ni estabilidad.	$ 229.637
NU	CUD0030	RE1500	Repetidor Mesh Wi-Fi 6 AX1500, modo AP, chipset MediaTek, compatible con Cudy Mesh, 1201 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2,4 GHz, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps, botón WPS, indicador inteligente de señal, WPA3, control de LED, Cudy Mesh, App Cudy	$ 234.470

SWITCHES E INFRAESTRUCTURA
POE / FIBRA (GPON)

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SWITCHES Y DOCKING				
	CUD0015	HS105	Cudy HS105 – Switch 2.5 Gigabit de 5 Puertos No Administrable El Cudy HS105 es un switch compacto de 5 puertos 2.5 Gigabit, ideal para oficinas pequeñas y entornos que requieren una conexión estable y de alta velocidad. Su diseño plug & play permite una instalación sin complicaciones, sin necesidad de configuración. Especificaciones Técnicas Clave: - 5 Puertos 2.5G auto-negociables - Tecnología Green Ethernet para eficiencia energética - Plug & Play: No requiere configuración ni software adicional - Velocidad de switching de 25 Gbps - Diseño compacto, silencioso y sin ventilador	$ 363.425
	CUD0023	CS700	Cudy CS700 - Docking Station USB-C Dual 4K de 10 Gbps (13 en 1) El Cudy CS700 es una estación de acoplamiento de alto rendimiento diseñada para convertir un único puerto USB-C de tu portátil o PC en una completa estación de trabajo, ideal para usuarios profesionales y creativos. - Conectividad Dual 4K: Soporta hasta dos monitores 4K a 60 Hz o un monitor 5K a 60 Hz simultáneamente (a través de 2x HDMI 2.0 y 2x DisplayPort 1.2a). - Velocidad de Datos (10 Gbps): Incluye 6 puertos USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps): 2x USB-C (con hasta 14W de carga). 4x USB-A (estándar). - Carga de Portátil (PD): Proporciona hasta 100W de Power Delivery (PD) a través del puerto USB-C principal para cargar tu portátil mientras trabajas. - Puertos Adicionales: 1x Gigabit Ethernet (RJ45) y 1x conector combinado de audio/micrófono de 3.5 mm. - Diseño: Carcasa de aluminio con mecanizado CNC. Ideal para: Profesionales que requieren expandir significativamente la conectividad de su portátil USB-C, soportar múltiples pantallas de alta resolución y cargar el dispositivo principal con un solo cable.	$ 1.246.333

SWITCHES E INFRAESTRUCTURA
POE / FIBRA (GPON)

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INYECTORES / EXTENSORES POE			
CUD0018	POE15	Cudy POE15 - Extensor PoE Gigabit para Exteriores (IP67) El Cudy POE15 es un Extensor Power over Ethernet (PoE) robusto, diseñado para aumentar el alcance de tu red y alimentación de dispositivos PoE en entornos difíciles. - Función Clave: Amplía la distancia de la conexión de red y la alimentación PoE en 100 metros adicionales (permitiendo hasta 200m en total, o más en cascada). - Conectividad: Velocidad Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). - Resistencia: Clasificación IP67 (a prueba de agua y polvo), ideal para instalaciones en exteriores. - Estándares PoE: Compatible con IEEE 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE+), con hasta 25.5W - 30W de salida (según la versión). - Plug & Play: No requiere alimentación externa ni configuración, se alimenta del cable PoE entrante. Ideal para: Cámaras IP, Puntos de Acceso (AP) y otros dispositivos PoE instalados a larga distancia o en condiciones climáticas adversas.	$ 389.295
CUD0019	POE25	Cudy POE25 - Extensor PoE+ Gigabit de 2 Canales para Exteriores (IP67) El Cudy POE25 es un extensor PoE de alto rendimiento diseñado para duplicar el alcance de tu red y alimentación de dispositivos PoE en las condiciones más adversas. Se alimenta del PoE entrante y no requiere una fuente de alimentación externa. - Función Principal: Extiende la distancia de la red y la alimentación PoE en 100 metros adicionales, permitiendo la instalación en cascada de hasta 3 extensores (hasta 400m de alcance total). - Capacidad de Puertos: Dispone de un puerto Gigabit Ethernet (GbE) de entrada y dos puertos GbE de salida con capacidad PoE. - Estándares y Potencia: - Entrada: Soporta 802.3bt (PoE++) para asegurar suficiente potencia. - Salida: Proporciona 2 salidas 802.3at/af (PoE/PoE+) de hasta 30W por canal, ideal para alimentar dos cámaras IP o APs. - Resistencia: Carcasa de metal con protección IP67 (a prueba de agua y polvo) y amplio rango de temperatura de funcionamiento (típicamente de -25° C a 55° C). - Plug & Play: Detección y regulación automática de voltaje, sin necesidad de configuración. Ideal para: Proyectos de videovigilancia y redes Wi-Fi en exteriores que requieren alimentar varios dispositivos PoE a larga distancia desde un único cable.	$ 467.745
CUD0020	POE40	Cudy POE40 - Extensor PoE++ Gigabit de 4 Canales El Cudy POE40 es un Extensor PoE de alta capacidad que permite alimentar hasta cuatro dispositivos finales a través de un único cable PoE de entrada. - Función Clave: Divide y Extiende una conexión PoE entrante (PoE++) a cuatro salidas PoE+/PoE, aumentando el alcance de la red en 100 metros adicionales. - Capacidad de Puertos: 1 puerto Gigabit Ethernet (GbE) de entrada PoE++ (hasta 60W) a 4 puertos GbE de salida PoE+ (hasta 30W por puerto). - Nota: La potencia total disponible se distribuye entre los 4 puertos de salida y depende de la potencia de entrada. - Estándares: Compatible con IEEE 802.3bt (Entrada), 802.3at y 802.3af (Salida). Características Adicionales: - Modo Extendido (DIP Switch): Permite extender la distancia hasta 250 metros a velocidad 10 Mbps. - Watchdog PoE: Reinicia automáticamente los dispositivos PoE finales que dejan de responder. - Instalación: Carcasa de metal para montaje en escritorio o pared.Ideal para: Escenarios de videovigilancia o redes Wi-Fi donde se necesita concentrar la alimentación y datos de múltiples dispositivos PoE de un área extendida hacia un único cable de backbone.	$ 279.758

HAZ CLICK AQUÍ

SWITCHES E INFRAESTRUCTURA
POE / FIBRA (GPON)

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INYECTORES / EXTENSORES POE				
	CUD0027	POE200	Cudy POE200 - Inyector PoE+ Gigabit de 30W El Cudy POE200 es un inyector de alimentación sobre Ethernet (PoE) compacto, diseñado para energizar y transmitir datos a un único dispositivo PoE a alta velocidad. Es una solución ideal cuando se necesita añadir capacidad PoE a un switch o router que no la tiene. - Función Clave: Convierte una toma de corriente AC y un puerto de red Gigabit estándar en una conexión PoE+ (30W). - Potencia y Estándares: Salida: Proporciona hasta 30W (54V DC) de potencia, compatible con los estándares IEEE 802.3at (PoE+) y 802.3af (PoE). - Velocidad de Datos: Soporta transferencia de datos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). - Alcance: Transmite datos y energía hasta 100 metros a través de un único cable Ethernet. - Fácil de Usar: Diseño Plug & Play con conversor AC/DC interno (no necesita fuente externa voluminosa) y protección múltiple contra sobretensiones y sobrecargas. Ideal para: Alimentar Puntos de Acceso (AP) Wi-Fi de alto rendimiento, cámaras IP PTZ o teléfonos VoIP que requieren PoE+ (30W) o PoE (15.4W) a una distancia de hasta 100m.	$ 85.852
NU	CUD0029	POE300	INYECTOR GIGABIT POE++/POE DE 60 W, ESTÁNDAR 802.3BT/AT/AF, DATOS Y ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL MISMO CABLE HASTA 100 METROS, MONTAJE EN PARED, CARCASA METÁLICA; PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES.	$ 202.178
EQUIPOS FTTH / GPON				
	CUD0012	GP10	"Cudy GP10 l GPON ONU 1GE Bridge Mode El Cudy GP10 es un terminal óptico GPON ideal para soluciones FTTH, con un puerto Gigabit Ethernet que proporciona una conexión estable, de alta velocidad y bajo consumo energético. Diseñado en modo bridge (puente), es perfecto para integrarse fácilmente con routers o gateways existentes, permitiendo una gestión eficiente del tráfico de red y mayor compatibilidad con diferentes infraestructuras. Cumple con los estándares ITU-T G.984/G.988 y ofrece una excelente relación costo-beneficio para despliegues masivos. Características destacadas: - Puerto 1GE RJ45 con velocidad hasta 1000 Mbps. - Soporte para configuración remota vía OMCI. - Alta compatibilidad con OLTs de múltiples marcas. - Diseño compacto, de fácil instalación y bajo consumo. - Ideal para redes FTTH y aplicaciones residenciales o empresariales.	$ 105.094
	CUD0013	GP1200	Cudy GP1200 l GPON ONU 1GE + Wi-Fi N 300Mbps El Cudy GP1200 es una terminal óptica GPON con Wi-Fi integrado, diseñada para brindar conectividad FTTH de alta velocidad en entornos residenciales. Incorpora un puerto Gigabit Ethernet y Wi-Fi N de 300 Mbps, lo que permite una conexión fluida y estable para múltiples dispositivos. Su diseño compacto, confiable y de fácil configuración lo hace ideal para operadores que buscan una solución eficiente todo en uno. Características destacadas: - 1 puerto GE RJ45 (1000 Mbps) + Wi-Fi 2.4GHz (802.11n hasta 300 Mbps). - Compatible con OLTs de diferentes fabricantes (cumple ITU-T G.984/G.988). - Gestión remota por OMCI y configuración sencilla. - Soporta múltiples servicios como Internet, IPTV y VoIP. - Ideal para hogares y pequeñas oficinas conectadas por FTTH.	$ 321.102

ADAPTADORES DE RED
Y HUBS USB

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ADAPTADORES WI-FI (PCIE / USB)				
NU	CUD0037	WU300	Adaptador USB Wi-Fi 6 AX300, tamaño mini, 286 Mbps en 2,4 GHz, formato nano, USB 2.0, instalación automática de controlador en Windows 7/10/11 e instalación manual en otros sistemas; sistemas compatibles: Windows 7/10/11, Linux Kernel 3.10~6.8, UOS, Kylin OS V4 y V10	$ 39.312
NU	CUD0038	WU650	Adaptador USB Wi-Fi AC650, tamaño mini, 433 Mbps en 5 GHz + 200 Mbps en 2,4 GHz, formato nano, USB 2.0	$ 46.332
NU	CUD0039	WE650	Adaptador PCIe Wi-Fi AC650 doble banda, 433 Mbps en 5 GHz + 200 Mbps en 2,4 GHz, 1 antena de 5 dBi, doble soporte (bracket), compatible con Windows 10/11	$ 101.089
ADAPTADORES ETHERNET Y HUBS				
NU	CUD0040	PE10	Adaptador de red PCI Express Gigabit, puerto RJ45 10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDIX	$ 40.716
NU	CUD0032	UE10A	Adaptador portátil USB-A a Ethernet Gigabit en aluminio, compatible con portátiles, MacBook, Surface y PC con Windows, XP, Mac/Linux y más	$ 65.988
NU	CUD0033	UE10C	Adaptador portátil USB-C a Ethernet Gigabit en aluminio, compatible con portátiles, MacBook, Surface y PC con Windows, XP, Mac/Linux y más	$ 65.988
NU	CUD0034	UH405	Hub USB 5 en 1, carcasa en aluminio, 1 conector macho USB-C 3.0 de 5 Gbps con cable de 25 cm, 1 puerto HDMI 4K@30 Hz, 1 puerto USB-C de 100 W para carga PD, 1 puerto USB-A 3.0 de 5 Gbps, 2 puertos de datos USB-A 2.0; compatible con MacBook, Mac Pro, Mac mini, iMac, Surface Pro, XPS, PC, memorias USB y discos duros portátiles	$ 85.645
NU	CUD0035	UH605	Hub USB 5 en 1, carcasa en aluminio, 1 conector macho USB-C 3.0 de 5 Gbps con cable de 25 cm, 1 puerto Ethernet Gigabit, 3 puertos USB-A 3.0 de 5 Gbps, 1 puerto USB-C de alimentación (5 V/2 A máx.); compatible con MacBook, Mac Pro, Mac mini, iMac, Surface Pro, XPS, memorias USB y discos duros portátiles	$ 124.957

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

SIEMON™

ÍNDICE

CABLES DE COBRE	3-2
CABLES DE FIBRA ÓPTICA	3-3
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6	3-4
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A	3-5
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8	3-7
SOLUCIÓN RUGGEDIZED	3-8
HERRAJES, REGLETA S66 Y ORGANIZADORES DE CABLE	3-9
FACE PLATE Y ACCESORIOS	3-10
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA	3-11
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA	3-13
RACKS ABIERTOS, GABINETES, ACCESORIOS	3-16

laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

CABLES DE COBRE

9C6L4-E2-RXA

9C6M4-E2-RXA



9A6L4-A5

CPT-T

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	CABLES CATEGORÍA 6			
	SIE0174	9C6L4-E2-RXA	Cable UTP categoría 6, LSZH 1-3-22, 4PR 24AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
	SIE0175	9C6M4-E2-RXA	Cable UTP categoría 6, CM, 4PR 24AWG, color gris, 305 metros	BAJO CONSULTA
	CABLES CATEGORÍA 6A			
	SIE0176	9A6L4-A5	Cable F/UTP categoría 6A, LSZH 1-3-22, 4PR 23AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
	SIE0177	9A6M4-A5	Cable F/UTP categoría 6A, CM, 4PR 23AWG, color gris, 305 metros	BAJO CONSULTA
NU	SIE0314	9T6C14-A5-06R1A	Cable S/FTP categoría 6A, LSZH 1-3-22, 4P 23AWG, color azul, 305 metros	BAJO CONSULTA
	SIE0222	9N6LW4-A5-01R1A	Cable F/FTP categoría 6A, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, LSZH/CMX, 23AWG, carrete 305 metros	BAJO CONSULTA
	CABLES CATEGORÍA 7A Y HERRAMIENTAS			
	SIE0178	9T7L4-E10	Cables S/FTP categoría 7A, LSZH 1-3-22, 4P 23AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
	SIE0179	CPT-T	Herramienta de preparación para cable S/FTP TERA	$ 716.500

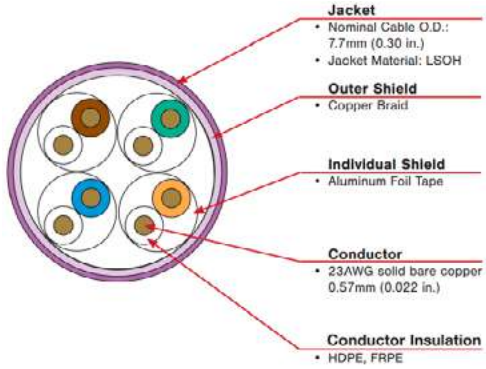

CABLES DE FIBRA ÓPTICA

SIEMON™

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR SIN ARMADURA				
	SIE0180	9GD5H006D-T301M	Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0181	9GD5H012G-T301M	Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0182	9GD5H006D-T501M	Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0183	9GD5H012G-T501M	Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0184	9GD8H012G-E201M	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA EXTERIOR CON ARMADURA METÁLICA				
	SIE0185	9F5LE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0186	9F5LE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0187	9F5VE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0188	9F5VE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
*	SIE0189	9F5VE4-24B2.00	Fibra óptica 24 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
**	SIE0190	9F8LE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
*	SIE0191	9F8LE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0192	9F8LE4-24B2.00	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
**	SIE0193	9F8LE4-36D2.00	Fibra óptica 36 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR PROTECCCIÓN BÁSICA ANTIROEDORES DIELÉCTRICA				
	SIE0194	9GG5H006D-T301M	Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0195	9GG5H012G-T301M	Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0196	9GG5H006D-T501M	Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0197	9GG5H012G-T501M	Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
	SIE0198	9GG8H012G-E201M	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

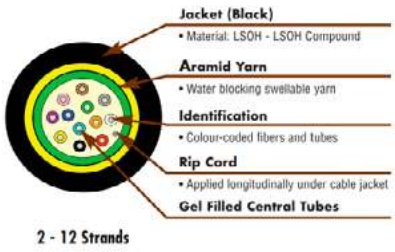

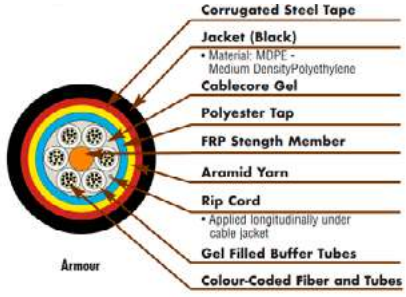

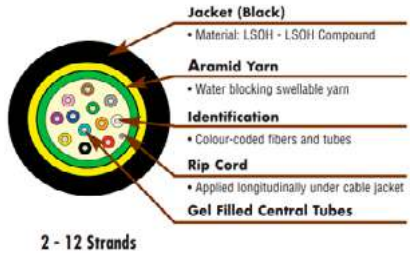

SIEMON™

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6

Jack Ultramax

UMAX-PD

P6U-8-8

P6U-BOOT

HD6-48

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, MAX			
**	SIE0001	MX6-F02B	Jack categoría 6 color blanco	$ 27.900
**	SIE0004	MX6-F03B	Jack categoría 6 color rojo	$ 27.900
	TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, ULTRAMAX			
	SIE0253	U6-H02NB	Jack categoría 6 color blanco	$ 34.000
	SIE0252	U6-H01NB	Jack categoría 6 color negro	$ 34.000
	SIE0250	U6-H06NB	Jack categoría 6 color azul	$ 34.000
	SIE0251	U6-H03NB	Jack categoría 6 color rojo	$ 34.000
	SIE0254	U6-P00NB	Jack categoría 6 para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS	$ 34.000
	HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN			
NU	SIE0246	UMAX-PD	Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX	$ 1.258.700
NU	SIE0247	UMAX-PD-H	Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD	$ 359.600
NU	SIE0248	PG-2	Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto	$ 134.900
NU	SIE0249	PG2-U	Inserto para protector palma referencia PG-2	$ 33.900
	PLUG RJ45 CATEGORÍA 6			
	SIE0005	P6U-8-8	Plug RJ45 categoría 6 UTP plástico	$ 6.700
	PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, HD6			
**	SIE0007	HD6-24	Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	$ 813.900
**	SIE0008	HD6-48	Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye barra trasera para organización de cable	$ 1.526.200
	PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, ULTRAMAX			
	SIE0255	UP6-F1-24L-RS	Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye organizador de cables trasero	$ 966.300
	SIE0256	UP6-F2-48L-RS	Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye organizador de cables trasero	$ 1.932.500
	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6			
	SIE0017	MC6-1.5-03B	Patch cord categoría 6, 1.5 pies, rojo, (45 cm)	$ 27.900
	SIE0009	PC6-001M-A06LS	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0.9 m)	$ 26.300
	SIE0013	PC6-001M-A02LS	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0.9 m)	$ 26.300
	SIE0016	MC6-03-03B	Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0.9 m)	$ 32.800
	SIE0010	PC6-1.5M-A06LS	Patch cord categoría 6 ,5 pies, azul, (1.5 m)	$ 28.900
	SIE0014	PC6-1.5M-A02LS	Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1.5 m)	$ 32.800
	SIE0011	PC6-002M-A06LS	Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2.1 m)	$ 31.400
	SIE0199	PC6-002M-A02LS	Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2.1 m)	$ 35.700
	SIE0018	MC6-07-03B	Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2.1 m)	$ 39.400
	SIE0012	PC6-003M-A06LS	Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m)	$ 38.200
	SIE0015	PC6-003M-A02LS	Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m)	$ 38.200
	SIE0019	MC6-10-03B	Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m)	$ 45.800
	SIE0200	PC6-006M-A02LS	Patch cord categoría 6, 20 pies, blanco, (6 m)	$ 64.300
	SIE0024	MC6-06M-04B	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	$ 69.600

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A

SIEMON™

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-MAX			
SIE0025	Z6A-S01B	Jack categoría 6A blindado, color negro, sin tapa cubre polvo	$ 56.200
SIE0026	Z6A-S06B	Jack categoría 6A blindado, color azul, sin tapa cubre polvo	$ 56.200
SIE0027	Z6A-S03B	Jack categoría 6A blindado, color rojo, sin tapa cubre polvo	$ 56.200
SIE0028	Z6A-S02B	Jack categoría 6A blindado, color blanco, sin tapa cubre polvo	$ 56.200
SIE0029	Z6A-SPB	Jack categoría 6A blindado para herraje, color plata, sin tapa cubre polvo, instalable en herraje ZS-PNL-U24Ey ZS-PNL-U48E	$ 56.200
TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A, ULTRAMAX			
SIE0259	U6A-H01NB	Jack categoría 6A UTP color negro	$ 41.700
SIE0257	U6A-H06NB	Jack categoría 6A UTP color azul	$ 41.700
SIE0258	U6A-H03NB	Jack categoría 6A UTP color rojo	$ 41.700
SIE0260	U6A-H02NB	Jack categoría 6A UTP color blanco	$ 41.700
SIE0261	U6A-P00NB	Jack categoría 6A UTP para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS	$ 41.700
PLUG RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-PLUG			
SIE0031	ZP1-6AS-01B	Plug categoría 6A blindado, terminación en campo	$ 92.300
HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN Z-TOOL / Z-TOOL-ZP			
SIE0030	Z-TOOL	Herramienta de terminación para jacks Z-MAX	$ 73.700
SIE0032	Z-TOOL-ZP	Herramienta de terminación para plug Z-TOOL	$ 77.500
PATCH PANEL BLINDADO CATEGORIA 6A			
SIE0033	Z6AS-PNL-24K	Patch panel de 24 puertos categoría 6A (incluye jaks), blindado , 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	$ 2.240.300
SIE0034	Z6AS-PNLA-U48K	Patch panel de 48 puertos, angulado, categoría 6A (incluye jacks), blindado , 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	$ 4.180.300
PATCH CORD S/FTP CATEGORIA 6A DIAMETRO REDUCIDO			
SIE0325	SP6A-S1.5-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 1.5 pies, azul, (45 cm)	$ 79.900
SIE0326	SP6A-S1.5-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 1.5 pies, blanco, (45 cm)	$ 79.900
SIE0035	SP6A-S03-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, azul, (0.9 m)	$ 74.700
SIE0043	SP6A-S03-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, blanco, (0.9 m)	$ 74.700
SIE0039	SP6A-S03-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, rojo, (0.9 m)	$ 74.700
SIE0047	SP6A-S03-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, gris, (0.9 m)	$ 74.700
SIE0036	SP6A-S05-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, azul, (1.5 m)	$ 80.600
SIE0044	SP6A-S05-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, blanco, (1.5 m)	$ 80.600
SIE0040	SP6A-S05-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, rojo, (1.5 m)	$ 80.600
SIE0048	SP6A-S05-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, gris, (1.5 m)	$ 80.600
SIE0037	SP6A-S07-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, azul, (2.1 m)	$ 86.400
SIE0045	SP6A-S07-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, blanco, (2.1 m)	$ 86.400
SIE0041	SP6A-S07-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, rojo, (2.1 m)	$ 86.400
SIE0049	SP6A-S07-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris, (2.1 m)	$ 86.400
SIE0229	SP6A-S07-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris claro, (2.1 m)	$ 103.500
SIE0038	SP6A-S10-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, azul, (3 m)	$ 95.300
SIE0046	SP6A-S10-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, blanco, (3 m)	$ 95.300
SIE0042	SP6A-S10-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, rojo, (3 m)	$ 95.300
SIE0050	SP6A-S10-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris, (3 m)	$ 95.300
SIE0231	SP6A-S10-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris claro, (3 m)	$ 114.000
SIE0051	SP6A-S17-04	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris, (5,1 m)	$ 137.600
SIE0237	SP6A-S17-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris claro, (5,1 m)	$ 138.000
SIE0241	SP6A-S33-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 33 pies, gris claro, 10m)	$ 219.900

Z6A-S01B

ZP1-6AS-01B

Z-TOOL

Z-TOOL-ZP

Z6AS-PNL-24K

Z6AS-PNLA-U48K

SP6A-S10-06B

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SIEMON™

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PATCH CORD F/UTP CATEGORIA 6A PC6A				
	SIE0276	PC6A-S001MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, azul, (0.9 m)	$ 47.600
	SIE0268	PC6A-S001MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, gris, (0.9 m)	$ 54.100
	SIE0265	PC6A-S1.5MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, azul, (1.5 m)	$ 57.700
	SIE0266	PC6A-S1.5MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, blanco, (1.5 m)	$ 57.700
	SIE0269	PC6A-S1.5MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, gris, (1.5 m)	$ 57.700
	SIE0277	PC6A-S002MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, azul, (2.1 m)	$ 53.800
	SIE0267	PC6A-S002MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, blanco, (2.1 m)	$ 61.000
	SIE0270	PC6A-S002MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, gris, (2.1 m)	$ 61.000
	SIE0278	PC6A-S003MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, azul, (3 m)	$ 59.800
	SIE0271	PC6A-S003MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, gris, (3 m)	$ 67.900
	SIE0279	PC6A-S005MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, azul, (5 m)	$ 81.200
	SIE0272	PC6A-S005MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, blanco, (5 m)	$ 92.100
	SIE0273	PC6A-S005MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, gris, (5 m)	$ 92.100
	SIE0280	PC6A-S007MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, azul, (7 m)	$ 101.500
	SIE0274	PC6A-S007MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, blanco, (7 m)	$ 115.500
	SIE0275	PC6A-S007MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, gris, (7 m)	$ 115.500
HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN				
NU	SIE0246	UMAX-PD	Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX	$ 1.258.700
NU	SIE0247	UMAX-PD-H	Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD	$ 359.600
NU	SIE0248	PG-2	Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto	$ 134.900
NU	SIE0249	PG2-U	Inserto para protector palma referencia PG-2	$ 33.900

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO
ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS (JACKS) CATEGORÍA 7A BLINDADO, TERA				
	SIE0052	T7F-01-1	Jack categoría 7A blindado, color negro, con tapa protectora	$ 80.200
	SIE0179	CPT-T	Herramienta de preparacion para cable S/FTP TERA	$ 716.500
PLUG CATEGORÍA 7A BLINDADO, Z-PLUG				
	SIE0053	T7P4-B01-1	Plug categoría 7A blindado, 4 pares, bota negra, terminación en campo	$ 75.800
PATCH CORD F/UTP, 2 PARES TERA - RJ45				
	SIE0054	T2E2-01M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 1 m	$ 93.900
	SIE0055	T2E2-01M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 1 m	$ 93.900
	SIE0056	T2E2-02M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 2 m	$ 104.800
	SIE0057	T2E2-02M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 2 m	$ 104.800
	SIE0058	T2E2-03M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 3 m	$ 113.700
	SIE0059	T2E2-03M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 3 m	$ 113.700
PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45				
	SIE0062	T4A-S01M-B02L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 1m	$ 144.800
	SIE0063	T4A-S01M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 1m	$ 144.800
	SIE0064	T4A-S02M-B03L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 2m	$ 158.800
	SIE0065	T4A-S02M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 2m	$ 158.800
	SIE0066	T4A-S03M-B02L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 3m	$ 172.900
	SIE0067	T4A-S03M-B03L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 3m	$ 172.900
	SIE0068	T4A-S03M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 3m	$ 172.900
PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45, CATEGORIA 8				
**	SIE0060	T48A-S01M-02	Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 1 m	$ 113.700
**	SIE0061	T48A-S03M-02	Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 3 m	$ 143.800

T7F-01-1

T7P4-B01-1

T2E2-02M-B03L

T4A-S02M-B06L

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SOLUCIÓN RUGGEDIZED

XG2-Z6AS

XG2-CAP

XC6A-S05-B05

XC6A-S05-B01T

XFP-S-01-SS

X-IBOX-01

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONECTOR RUGGEDIZED			
SIE0069	XG2-Z6AS	Jack RUGGEDIZED categoría 6A, blindado	$ 465.000
SIE0070	XG2-CAP	Capuchon para jack RUGGEDIZED	$ 90.000
PATCH CORD RUGGEDIZED			
SIE0071	XC6A-S05-B05	Patch cord RUGGEDIZED a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, blanco, bota amarilla, 1,5 m	$ 232.600
SIE0072	XC6A-S05-B01T	Patch cord RUGGEDIZED RJ45 a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, resistente a aceites, inteior/exterior, TPE (elastómero termoplastico), negro, bota negra, 1,5 m	$ 311.900
PLACA RUGGEDIZED			
SIE0073	XFP-S-01-SS	Placa RUGGEDIZED, 1 ventana, 1 espacio, en acero inoxicable	$ 227.300
CAJA MONTAJE SUPERFICIAL RUGGEDIZED			
SIE0074	X-IBOX-01	Caja de montaje superficial RUGGEDIZED, 1 puerto, IP66-IP67	$ 446.500

HERRAJES, REGLETA S66
Y ORGANIZADORES DE CABLE

SIEMON™

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HERRAJES VACÍOS PARA RACK DE 19"				
	SIE0262	UPN-F1-24E-RS	Herraje plano de 24 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío,19", 1RU, inlcuye organizador de cable trasero	$ 302.100
	SIE0263	UPN-F2-48E-RS	Herraje plano de 48 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío,19", 2RU, inlcuye organizador de cable trasero	$ 520.300
	SIE0093	TM-PNLZ-24-01	Herraje plano de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, inlcuye barra trasera para organización de cable	$ 358.400
	SIE0095	TM-PNLZA-24-01	Herraje angulado de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, inlcuye barra trasera para organización de cable	$ 533.200
	SIE0264	UP-RWM-A	Organizador de cable trasero para herraje ULTRAMAX rerefencias: UPN-F1-24E-RS y UPN-F2-48E-RS	$ 94.900
HERRAJES VACÍOS PARA MONTAJE EN RIEL DIN				
	SIE0079	DIN-PNLS-04-01	Herraje blindado de 4 puertos, montaje en riel DIN, para jacks Z-MAX y TERA, vacío	$ 411.500
HERRAJES VACÍOS PARA MONTAJE PARED / CAJAS ZONALES				
	SIE0096	ZU-MX-24P	Caja zonal (para punto de consolidación) 24 puertos, para jacks MAX, Z-MAX y TERA, vacío	$ 1.811.800
REGLETA S66 ACCESORIOS				
**	SIE0075	M1-50	Regleta de conexión (bloque de conexión) tipo S66, 50 pares (4x50)	$ 109.100
**	SIE0076	M4-24	Regleta de conexión (bloque de conexión) tipo S66, 24 pares (4x24)	$ 116.000
**	SIE0077	S89D	Soporte para regleta S66 (2x25 pares - 1x50pares)	$ 18.000
ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES				
	SIE0097	HCM-4-1U	Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 1RU, negro	$ 331.500
	SIE0098	HCM-4-2U	Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 2RU, negro	$ 394.500
ORGANIZADORES DE CABLE VERTICALES				
	SIE0099	VCM1A-04D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 4" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	$ 3.045.400
	SIE0100	VCM1A-06D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 6" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	$ 3.196.200
	SIE0101	VCM1A-10D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 10" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	$ 5.224.300
	SIE0102	VCM1A-12D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 12" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	$ 6.186.300
	SIE0103	VP-SPL	Accesorio organizador tipo SPOOL, para organizador vertical (bolsa por 5 und)	$ 136.400

MX-PNL-24

TM-PNLZ-24-01

TM-PNLZA-24-01

ZU-MX-24P

M1-50

HCM-4-2U

VCM1A-06D-1-45

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

FACE PLATE
Y ACCESORIOS

MX-FP-S-01-02B

MX-FP-S-02-02B

MX-BL-01

CT2-FP-02B

CTE-MXA-01-02

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FACE PLATE (PLACA) Y ACCESORIOS, ULTRAMAX, MAX Y ZMAX				
	SIE0080	MX-FP-S-01-02B	Face plate 1 puerto, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	$ 15.500
	SIE0081	MX-FP-S-02-02B	Face plate 2 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	$ 16.500
	SIE0082	MX-FP-S-03-02B	Face plate 3 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	$ 14.100
	SIE0083	MX-FP-S-04-02B	Face plate 4 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	$ 15.500
	SIE0089	MX-BL-02	Tapa ciega blanca, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.)	$ 36.900
	SIE0090	MX-BL-01	Tapa ciega negra, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.)	$ 36.900
NU	SIE0245	Z-BL-01	Tapa ciega de caucho color negro para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-24E-RS	$ 46.600
PLACA DE PARED Y ACCESORIOS, CT				
NU	SIE0349	CT2-FP-02	Placa de pared formato CT, para 1 adaptador, blanca	$ 26.400
NU	SIE0353	CT4-FP-02	Placa de pared formato CT, para 2 adaptadores, blanca	$ 32.200
	SIE0087	CTE-MXA-01-02	Adapatador angulado, 1 puerto, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp	$ 9.500
	SIE0088	CTE-MXA-02-02	Adapatador angulado, 2 puertos, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp	$ 11.500
	SIE0086	CT-BLNK-02	Módulo ciego (tapa ciega) para adpatador placa de pared tipo CT, blanco	$ 7.600

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

SIEMON™

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED Y ACCESORIOS				
**	SIE0104	SWIC3-A-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 4 placas adapatadores QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC	$ 902.400
**	SIE0105	TRAY-B-01	Soporte para bandeja de sobreponer SWIC3, negro	$ 73.800
PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 3 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, QUICK-PACK				
**	SIE0112	RIC-F-LCU24-01C	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, para 24 hilos	$ 668.600
**	SIE0115	PP2-12-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 12 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas	$ 1.203.500
**	SIE0116	PP2-24-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas.	$ 2.236.400
**	SIE0114	RIC-F-BLNK-01	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 3placas	$ 15.000
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) ALTA DENSIDAD MONTAJE EN RACK (capacidad 4 placas)				
**	SIE0108	FCP3-DWR-4A	Bandeja para fibra óptica de alta densidad, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC o MTP/LC	$ 1.590.900
PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA ALTA DENSIDAD DE RACK 4 PLACAS				
**	SIE0113	PPM-BLNK	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de alta densidad de 4 placas	$ 58.200

SWIC3-A-01

TRAY-B-01

FCP3-RACK

RIC-F-LCQ24-01C

FCP3-DWR-4A

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SIEMON™

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

LVE-1U-MS-C01A

LVE-1U-MD-T01A

LVE-1U-MS-C01A

Placas adaptadoras

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE				
	SIE0315	LVW-M1-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 1 placas adapatadores Lightverse	$ 684.700
NU	SIE0358	LVW-F4-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 4 placas adapatadores Lightverse	$ 1.478.000
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN RACK (CAPACIDAD 4 PLACAS), LIGHTVERSE				
	SIE0283	LVE-1U-MS-C01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Core, 1 unidad de rack, 19", fija, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	$ 989.000
	SIE0284	LVE-1U-MD-T01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Plus, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	$ 2.131.200
	SIE0285	LVE-1U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	$ 3.025.800
	SIE0286	LVE-2U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 2 unidades de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 8 placas adaptadoras LightVerse, hasta 192 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	$ 3.921.300
	SIE0287	LVE-4U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 4 unidades de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 16 placas adaptadoras LightVerse, hasta 384 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	$ 4.378.700
PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE				
NU	SIE0336	LVP-1U-MS-A01A	Panel modular para fibra óptica lightVerse, 1 unidad de rack, 19", con capacidad hasta 4 placas adpatadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Modulos Plug & Play y casetes de empalme	$ 569.100
NU	SIE0337	LVPC-1UFS01A	Panel modular (combo panel) para fibra óptica y cobre lightVerse, 1 unidad de rack, 19", con capacidad hasta 4 placas adpatadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Modulos Plug & Play y casetes de empalme o capacidad para 4 paneles adaptarodes en cobre	$ 729.900
NU	SIE0338	LVCA-BLNK-A	Placa ciega para combo panel	$ 60.800
NU	SIE0339	LV-FCM-1U-01A	Organizador frontal para panel modular y combo panel	$ 782.000
NU	SIE0340	LV-RCM-1U-01A	Organizador trasero para panel modular y combo panel	$ 516.800
PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE				
	SIE0288	LVA12-LCQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, sin Shutter, para 12 hilos.	$ 381.100
	SIE0294	LVA24-LCQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, sin Shutter, para 24 hilos.	$ 762.000
*	SIE0289	LVA12-LSQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, con Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
*	SIE0295	LVA24-LSQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, con Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA
*	SIE0290	LVA12-LCE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
*	SIE0298	LVA24-LCE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA
*	SIE0291	LVA12-LSE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, con Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
*	SIE0299	LVA24-LSE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, con Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

SIEMON™

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	SIE0292	LVA12-LCU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, sin Shutter, para 12 hilos.	$ 488.400
	SIE0296	LVA24-LCU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, sin Shutter, para 24 hilos.	$ 976.900
*	SIE0293	LVA12-LSU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, con Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
*	SIE0297	LVA24-LSU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, con Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA
	SIE0302	LVA-BLANK-01A	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 4 placas.	$ 19.200

MODULO ADAPTADOR (CASETERA) PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE

NU	SIE0344	LVM12TML-CV-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 12 hilos, perdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	$ 2.093.700
NU	SIE0342	LVM12TML-CU-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, monomodo, para 12 hilos, perdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	$ 1.902.400
NU	SIE0348	LVM24TML-CV-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, perdida estandaar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	$ 4.421.000
	SIE0301	LVM24TML-SE-BLCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, ERIKA VIOLET, para 24 hilos, baja pérdida, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	BAJO CONSULTA
NU	SIE0346	LVM24TML-CU-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, monomodo, para 24 hilos, perdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	$ 3.464.900

Modulos Adapatadores

Panel modular para fibra óptica LightVerse

Panel modular para fibra

CASETES DE EMPALME DE FIBRA LIGHTVERSE

	SIE0303	LVS12-LCPVLA-B1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 AQUA, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	$ 2.021.500
	SIE0308	LVS24-LCPVLA-B1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 AQUA, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	$ 3.727.600
	SIE0309	LVS24-LSPVLA-B1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 AQUA, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	$ 3.914.100
*	SIE0304	LVS12-LCPE-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
*	SIE0305	LVS12-LSPE-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
*	SIE0310	LVS24-LCPE-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
	SIE0306	LVS12-LCUA-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	$ 1.870.700
*	SIE0307	LVS12-LSUA-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
	SIE0311	LVS24-LCUA-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	$ 3.426.100
	SIE0312	LVS24-LSUA-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	$ 3.519.600

LV-RCM-1U-01A

LV-FCM-1U-01A

SIEMON™

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

PPM-24-LC5V-01

FL12-EVL010M-C

FR12-5VL020M-C

FR12-SML020M-C

LBP-LCLC5V-03AH

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4 BAJA PERDIDA			
	SIE0120	FL12-EVL010M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 10 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	$ 1.619.700
	SIE0121	FL12-EVL020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	$ 2.020.900
	SIE0122	FL12-EVL030M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 30 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	$ 2.513.100
	SIE0123	FL12-EVL040M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	$ 2.914.500
	SIE0324	FL12-EVL080M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	$ 5.590.600
	SIE0300	FL12-EVL100M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 100 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	$ 5.759.500
	CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4			
	SIE0126	FR12-5VL020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	$ 1.862.000
	SIE0127	FR12-5VL040M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	$ 2.743.600
	SIE0128	FR12-5VL080M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	$ 4.696.700
	CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MONOMODO			
	SIE0124	FR12-SML020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, monomodo OS1/OS2, 20 metros, plug and play, polaridad C, color AMARILLO, pulling eye	$ 1.573.500
	SIE0125	FR12-SML050M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, monomodo OS1/OS2, 50 metros, plug and play, polaridad C, color AMARILLO, pulling eye	$ 2.302.000
	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, BLADEPATCH			
	SIE0133	LBP-LCLC5V-02AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	$ 256.400
	SIE0134	LBP-LCLC5V-03AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	$ 270.700
	SIE0135	LBP-LCLC5V-05AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	$ 299.300
	SIE0137	LBP-LCLC5V-08AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	$ 299.300
NU	SIE0243	LBP-LCLC5V-02EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	$ 256.400
	SIE0282	LBP-LCLC5V-03EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	$ 270.700
	SIE0136	LBP-LCLC5V-05EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	$ 299.300
	SIE0138	LBP-LCLC5V-08EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	$ 342.300
	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO BLADEPATCH			
	SIE0318	LBP-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 2 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	$ 252.800
	SIE0319	LBP-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 3 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	$ 268.500
	SIE0327	LBP-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 5 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	$ 282.900
	SIE0320	LBP-LCULCUL-08H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 8 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	$ 304.400
	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO XGLO			
	SIE0139	FJ2-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo	$ 217.700
	SIE0140	FJ2-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo	$ 223.600
	SIE0141	FJ2-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo	$ 235.600
	SIE0142	FJ2-LCULCUL-07H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo	$ 247.500
	SIE0143	FJ1-LCULCUL-12H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, simplex, color amarillo	$ 138.500

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

SIEMON™

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT			
	SIE0144	J2-LCLC5V-02AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, VALULIGTH	$ 139.600
	SIE0145	J2-LCLC5V-03AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, VALULIGTH	$ 149.100
	SIE0146	J2-LCLC5V-05AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, VALULIGTH	$ 168.300
	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT			
	SIE0147	J2-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	$ 139.300
	SIE0148	J2-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	$ 143.700
	SIE0149	J2-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo,VALULIGHT	$ 152.500
NU	SIE0150	J2-LCULCUL-07H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	$ 161.200
	SIE0151	J2-LCULCUL-12H	Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	$ 183.300
	PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3, XGLO			
	SIE0328	FP1B-LC5L-01AH	Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM3, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, XGLO	$ 70.500
	PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT			
	SIE0153	P1B-LC5V-01AH	Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM4, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, VALULIGHT	$ 57.100
	PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, XGLO			
	SIE0329	FP1B-LCUL-01H	Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, XGLO	$ 80.600
	SIE0156	FP1B-SCUL-01H	Pigtail de fibra óptica SC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT	$ 57.100
	PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT			
	SIE0154	P1B-LCUL-01H	Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT	$ 49.800
	CONECTORERS DE FIBRA ÓPTICA			
	SIE0131	FC1-LB-LC5-9AQ	Conector de fibra óptica, LC, prepulido (LightBow), multimodo OM3/OM4, simplex, bota blanca 900µm, color AQUA	$ 116.500
	SIE0132	FC1-LC-MM-B12	Conector de fibra óptica, LC, epóxico, multimodo OM3/OM4, simplex, bota AQUA 900µm, color AQUA	$ 30.200
	BANDEJAS PORTAEMPALME			
	SIE0313	TRAYHD-1-A	Bandeja portaempalme, para fusión de hasta 24 hilos de fibra óptica, apilable, con tapa transparente	$ 286.700
	SIE0157	HT-40	Manguito termoencogible, transparente, 40mm	$ 3.600
	SIE0158	HT-60	Manguito termoencogible, transparente, 60mm	$ 4.100
	KIT BREAKOUT			
**	SIE0159	FBK-E06	Kit breakout para 6 fibras, 1 metro	$ 210.600
**	SIE0160	FBK-E12	Kit breakout apra 12 fibras, 1 metro	$ 231.600

P1B-LC5V-01AH

P1B-LCUL-01H

FC1-LB-LC5-9AQ

FC1-LC-MM-B12

TRAY-M-3

TRAY-3

FBK-E06

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

RACKS ABIERTOS, GABINETES, ACCESORIOS

WC3-V101-18

WC3-V101-12

VP-GRD

VCM1A-BRKT-1

VP-T3

V-TRAY-150-1-45

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	RACKS ABIERTOS			
	SIE0164	RS1-07-S	Rack abierto, 2 postes, ancho 19" (453mm), alto 45RU (2,1 metros), profundidad 76mm, capacidad de carga 544kg, Cold rolled steel, negro	$ 2.299.200
	GABIENTES DE PISO			
**	SIE0165	V62B-2AB111-45F	Gabinete V600, ancho 600mm, profundidad 1200mm, alto 45RU, puerta frontal simple micro perforada, puerta trasera doble micro perforada, Negro (RAL 9011)	$ 13.307.200
**	SIE0166	V82A-2AB111-45F	Gabinete V800, ancho 800mm, profundidad 1200mm, alto 45RU, puerta frontal simple micro perforada, puerta trasera doble micro perforada, Negro (RAL 9011)	$ 16.156.300
	GABIENTES DE PARED			
**	SIE0169	WC3-V101-12	Gabinete de montaje en pared, ancho 737mm (29"), profundidad 762mm (30"), alto 12RU, puerta frontal ventilada, negro	$ 9.402.600
*	SIE0170	WC3-V101-18	Gabinete de montaje en pared, ancho 737mm (29"), profundidad 762mm (30"), alto 18RU, puerta frontal ventilada, negro	BAJO CONSULTA
	ACCESORIOS PARA GABINETES			
	SIE0168	VP-GRD	Kit de puesta a tierra para gabinetes y racks 19", incluye barra de cobre, cable de tierra, hardware de montaje y accesorios	$ 1.460.000
	SIE0167	V8A-VPC6-1-45	Organizador vertical, frontal, ranuadro con tapa, 6", 45RU, negro, instalable en gabinete de piso V800	$ 951.000
	SIE0171	VP-T3	Protector tipo cepillo, instalable en panel superior de gabinete V600/V800	$ 593.000
	SIE0172	V-TRAY-150-1-45	Bandeja vertical para cables y PDU, ancho 150mm, alto 45RU. (juego por 2 unidades)	$ 1.821.600
	SIE0173	VCM1A-BRKT-1	Soporte de fijación (anclaje) para organizador en gabinete de piso	$ 131.800

V82A-2AB111-45F

V62B-2AB111-45F

RS1-07-S

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

D-Link®
FOR BUSINESS

ÍNDICE

SWITCH NETWORKING
ALTO RENDIMIENTO 4-2

EQUIPOS
INALÁMBRICOS 4-3

laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

D-Link FOR BUSINESS

SWITCH NETWORKING
ALTO RENDIMIENTO

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SWITCH TIPO DATACENTER				
**	DLI0068	DXS-1210-10TS	Switch capa 2, características capa 3 solución Datacenter , solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10Gbase-T +2 xSFP+, Puerto de consola, capacidad de Switching 200Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	$ 11.586.500

DXS-1210-10TS

SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3				
**	DLI0095	DGS-3130-54PS	Switch capa 3, Stackeable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+, 2 Puerto 10Gbase T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto PoE hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 4 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	$ 12.825.400

DGS-3130-30S

SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3				
**	DLI0057	DGS-3130-30PS	Switch capa 3, Stackeable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 24 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+, 2 Puerto 10Gbase T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto Poe hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 168Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 3 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	$ 11.713.100
ACCESORIOS OPCIONALES SWITCH CORE CAPA 3				
**	DLI0032	DPS-700	Fuente de poder redundante+presupuesto PoE 370Watts soportado en switch seleccionados, instalación para rack de 19", carcasa metálica, led indicador, potencia de salida 589Watts, potencia de entrada 90 a 264VAC, 7,5A@115VAC, rango de operación • 0 a 65°.	$ 8.458.000

DGS-3130-54TS

HAZ CLICK AQUÍ

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ROUTERS				
**	DLI0091	COVR-1102	Sistema Wi-Fi Mesh de doble banda COVR-1102. Wi-Fi Mesh : una red única, sin interrupciones, te conecta automáticamente al nodo más cercano (roaming) Wi-Fi AC 1200 Mbps de doble banda 2.4 y 5 GHz. Control de voz con Alexa y Google Assistant. Certificado EasyMesh™ para fácil ampliación con más nodos.Fácil configuración con D-Link Wi-Fi app	$ 412.600
**	DLI0099	M15-2	AX1500 Wi-Fi 6 AI Mesh Router (2-Piezas) La tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) proporciona velocidades de hasta 1,5 Gbps (300Mbps para 2,4GHz; 1201Mbps para 5GHz). D-Link Wi-Fi Mesh permite crear una sólida red de malla con otros dispositivos D-Link	$ 427.500
**	DLI0094	DSR-250v2	Router servicios unificados, WAN 1 x10/100/1000Mbps + 3 puertos LAN 10/100/1000Mbps, + 1 Puerto 10/100/1000 Mbps configurable , puerto de consola Rj45, protocolos de enrutamiento estático, intervlan route, manejo de Vlan, DHCP por Vlan, NAT, PAT, IP Multicast, Router Failover, VPN (IPsec, SSL, PPT/L2TP, GRE, OPENVPN), manejo de QoS, Firewall (políticas de Firewall), Filtrado de contenido.	$ 1.536.300
ACCESS POINT INALÁMBRICOS EXTERIORES				
**	DLI0026	DAP-3666	Punto de acceso Enterprise, AC 1200 Outdoor IP68 carcasa a prueba de polvo, velocidad banda dual combinada de hasta 1200Mbps (300 Mbps en 2,4Ghz + 900 Mbps en 5Ghz), controladora por software y por hardware (DNH-100). Controladora por software y por hardware (DNH-100), alimentación PoE puerto adicional 1 Puerto 10/100/1000 Mbps.	$ 2.320.800

COVR-1102

DAP-3666

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

dahua TECHNOLOGY

ÍNDICE

CÁMARAS ANALOGAS
SERIE COOPER 5-2

CÁMARAS ANALOGAS
SERIE LITE 5-3

XVR 5-4

CÁMARAS IP
SERIE LITE 5-5

CÁMARAS
SERIE ENTRY 5-7

CÁMARAS
SERIE WIZSENSE 5-8

CÁMARAS
SERIE ENTRY 5-9

CÁMARAS
SERIE WIZMIND 5-10

NVR
SERIE LITE 5-12

NVR
SERIE WIZMIND 5-13

ACCESORIOS
PARA CCTV 5-15

SOLUCIONES
DE CCTV 5-17

PROYECTOS 5-19

CONTROL
DE ACCESO 5-22

VIDEOPORTEROS 5-24

VISUALIZACIÓN, CONTROL
PANTALLA INTERACTIVA 5-25

MONITORES & ACCESORIOS
PARA VIDEOWALL 5-27

CONECTIVIDAD 5-28

PARQUEADEROS 5-29

INTRUSIÓN
SEGURIDAD 5-30

laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

CÁMARAS ANALOGAS
SERIE COOPER

DH-HAC-T1A21N-U-0280B

DH-HAC-T1A21N-U-0280B

DH-HAC-T2A51N

DH-HAC-D3A21N

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARA TIPO DOMO RETAIL, OFICINAS Y COMERCIO LIGERO				
**	DAH0027	DH-HAC-D3A21N-VF-2712	DH-HAC-D3A21N-VF-2712 de 2 MP Máx. 30fps@1080P Salida HD y SD conmutable Lente varifocal de 2,7-12 mm Máx. Longitud IR 30 m, IR inteligente Carcasa Semi metálica IP67 Alimentación de 12VDC	BAJO CONSULTA
CÁMARAS TIPO BALA, RETAIL. OFICINAS Y COMERCIO LIGERO				
	DAH0432	DH-HAC B1A21N-U-0280B	2MP Máx. 30 fps a 1080p. · Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 30 m. Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. Carcasa Plastica. · IP67, 12 VCC.	BAJO CONSULTA
	DAH0435	DH-HAC-B1A51N-U-0280B-S2	5 MP (salida de vídeo 16:9). · Iluminación IR inteligente. · Distancia de iluminación de 30 m. · Lente fija de 2,8 mm · CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. Carcasa Plastica · IP67, 12 VCC.	BAJO CONSULTA
CÁMARAS TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO, RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR.				
	DAH0433	DH-HAC-T1A21N-U-0280B	Máx. 30 fps a 1080p · Carcasa Plastica. Iluminación IR inteligente · Distancia de iluminación de 25 m. · Lente fija de 2,8 mm · CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. · IP67, 12 VCC	BAJO CONSULTA
	DAH0434	DH-HAC-T2A21N-U-0280B	Máx. 30 fps a 1080p. · Carcasa Metalica. Iluminación IR inteligente. · Distancia de iluminación de 30 m. · Lente fija de 2,8 mm · CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. · IP67, 12 VCC	BAJO CONSULTA
	DAH0436	DH-HAC-T1A51N-U-0280B-S2	Máx. 25 fps a 5 MP (salida de vídeo 16:9). Carcasa Plastica · Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 25 m. · Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.	BAJO CONSULTA
CÁMARAS ANALOGAS				
	DAH0457	DH-XVR1B08H-I	Grabador analogico de 8 canales, La codificación AI de 8 canales ahorra almacenamiento y ancho de banda al mismo tiempo que mantiene los detalles de los objetivos en los videos. Admite entrada de video HDCVI, AHD, TVI, CVBS e IP. Admite entrada de cámara IP de hasta 12 canales y cada canal puede tener hasta 6 MP. El ancho de banda entrante alcanza los 64 Mbps. Compresión de video de doble flujo H.265+ y H.265 inteligente.	BAJO CONSULTA

CÁMARAS ANALOGAS
SERIE LITE

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

DH-HAC-HFW1239TLMN-IL

DH-HAC-HDW1209CLQN-LED

DH-HAC-HDW1239TN-IL

XVR

		CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
		SERIE WIZSENSE			
DH-XVR1B04-I	**	DAH0038	DH-XVR5108HS-4KL-I3	Grabador analogico de 8 canales, compresión de video de doble flujo H.265+/H.265. Soporta codificación IA para todos los canales. Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Máximo 16 canales de entrada para cámaras IP, cada canal hasta 8MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps. Protección perimetral en hasta 8 canales de video (canal analógico). SMD Plus en hasta 8 canales de video (canal analógico). Reconocimiento facial humano en hasta 2 canales de video (canal analógico). Funcionalidades IoT y POS.	BAJO CONSULTA
DH-XVR1B16-I					
DH-XVR5104HS-I3					

HAZ CLICK AQUÍ

CÁMARAS IP
SERIE LITE

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
CÁMARAS TIPO BALA EXTERIORES, GRANDES ÁREAS Y RESIDENCIAL					
**	DAH0087	DH-IPC-HFW2231T-ZS-S2	2MP. sensor de imagen CMOS de 1/2.8" Codificación dual H.265 y H.264 WDR (120 dB), Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Ranura para tarjeta Micro SD, hasta 128 GB Lente varifocal de 2.7~13.5 mm Longitud máxima de LEDs IR: 60 m IP67, PoE+	BAJO CONSULTA	DH-IPCHFW2531SN
**	DAH0088	DH-IPC-HFW2431SN-S-S2	4MP, sensor de imagen CMOS de 1/3 '', Códec H.265 LED IR incorporado, distancia IR máxima: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital Detección inteligente: intrusión, cable trampa Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta max. Tarjeta Micro SD de 256 GB Soporte de alimentación de 12 V CC / PoE Grado de protección IP67	BAJO CONSULTA	
**	DAH0090	DH-IPC-HFW2431TN-ZAS-S2	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3", Salida de 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, soporta un máximo de 4MP (2688 × 1520) a 20 fps Lente Varifocal Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 60 m Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, alarma local, detección de voltaje, audio anormal Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB Soporte de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67,	BAJO CONSULTA	DH-IPC-HFW2449TLP-S-PV-0280B
**	DAH0091	DH-IPC-HFW2531SN-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 5MP, 1/2.7" Salida máxima de 5MP (2592 × 1944) a 20 fps, y soporta 2688 × 1520 a 25/30 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB Fuente de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA	
	DAH0449	DH-IPC-HFW2449TLP-S-PV-0280B	Tecnologia FullColor. Sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/2,9", baja luminancia e imagen de alta definición. LED IR integrado y luz cálida, y la distancia máxima de iluminación IR es de 30 m, la distancia máxima de luz cálida es de 20 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, ROI, SMART H.264+/H.265+. Monitoreo inteligente: intrusión, trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, tarjeta SD Error de tarjeta, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; micrófono integrado; altavoz integrado; admite comunicación bidireccional. Protección IP67. Alarma sonora y luminosa SMD Plus. Activación y desactivación con un solo toque.	BAJO CONSULTA	DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO

CÁMARAS IP
SERIE LITE

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR				
**	DAH0089	DH-IPC-HD-W2431TMN-AS-S2	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3" Salida de 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, soporta un máximo de 4MP (2688 × 1520) a 20 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce wDetección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB, Micrófono incorporado Fuente de alimentación 12V DC/POE Protección IP67	BAJO CONSULTA
**	DAH0098	DH-IPC-HD-W2230T-AS-S2	2 MP, sensor de imagen CMOS de 1/2,7" Códec H.265, LED IR incorporado, distancia IR máxima: 30 m Modo de rotación, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, cable trampa Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256 GB, Micrófono incorporado Soporte de alimentación de 12 V CC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA
CÁMARA TIPO DOMO DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR				
**	DAH0092	DH-IPC-HD-BW2531EN-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 5MP, 1/2.7" Salida máxima de 5MP (2592 × 1944) a 20 fps, y soporta 2688 × 1520 a 25/30 fps Códec H.265 LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB Fuente de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67, protección IK10	BAJO CONSULTA
**	DAH0093	DH-IPC-HD-BW2231R-ZS-S2	"Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1 / 2.8 ", Salidas 2MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps Códec H.265 LED de infrarrojos integrado, distancia máxima de infrarrojos: 40 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, cable trampa Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, access, detección de voltaje Soporta max. Tarjeta Micro SD de 256 GB Fuente de alimentación 12V DC / PoE Protección IP67, IK10	BAJO CONSULTA
**	DAH0095	DH-IPC-HD-BW2241E-S	Sensor de imagen CMOS de 2 MP, 1/2.8" Salida máxima de 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265 LED IR incorporado, con distancia máxima de iluminación de 30 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicables a diversas escenas de monitoreo. Monitoreo inteligente: Intrusión, línea de cruce (ambas funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB; Micrófono incorporado. Alimentación de 12 VDC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67 e IK10. SMD Plus.	BAJO CONSULTA

DH-IPC-HFW2449TLP-S-PV-0280B

DH-IPC-HDW2431TMN

HAZ CLICK AQUÍ

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
			CÁMARAS TIPO BALA EXTERIORES, GRANDES ÁREAS Y RESIDENCIAL		
	DAH0385	DH-IPC-HFW1239S1-IL	Tecnologia FullColor. Sensor de imagen CMOS de 2 MP y 1/2,8". baja luminancia e imagen de alta definición. Códec H.265, La distancia máxima de IR es de 30 m y la distancia máxima de luz cálida es de 30 m. DWDR, 3D NR, HLC, BLC, ROI, SMART H.264+/H.265+, Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. Admite detección humana.	BAJO CONSULTA	DH-IPC-HFW1230S1
	DAH0386	DH-IPC-HFW1439S1-IL	Tecnologia FullColor. Sensor de imagen CMOS de 1/2,9" y 4 MP. baja luminancia e imagen de alta definición. Códec H.265, La distancia máxima de IR es de 30 m y la distancia máxima de luz cálida es de 20 m. WDR, 3D NR, HLC, BLC, ROI, SMART H.264+/H.265+,Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. Admite detección humana.	BAJO CONSULTA	DH-IPC-HDW5241TM
**	DAH0101	DH-IPC-HFW1431T1N-ZS-S4	"Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3 ", baja iluminación, alta definición de imagen ·Produce 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps y admite máx. 4MP (2688 × 1520) a 20 fps Códec H.265, LED IR integrado, máx. IR distancia: 50 m Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD	BAJO CONSULTA	DH-IPC-HDBW3241E
			CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR		
	DAH0104	DH-IPC-HD-W1431T1N-ZS-S4	Sensor de imagen CMOS de 4MP, (2560 × 1440) a 25/30 fps Códec H.265: LED IR incorporado: Proporciona visión nocturna con un alcance máximo de 30 metros. Lente Varifocal Detección de movimiento, Manipulación de video, Desconexión de red, Detección de voltaje, 12V DC/PoE Protección IP67	BAJO CONSULTA	
			CÁMARA TIPO DOMO DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR		
**	DAH0105	DH-IPC-HDPW1431R1N-ZS-S4	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3", Lente Varifocal Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 40 m Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta SD de hasta 256 GB Soporte de alimentación 12V DC/PoE Protección IP67, IK10	BAJO CONSULTA	DH-IPC-HDW3441EM
**	DAH0106	DH-IPC-HDPW1230R1-ZS-S5	Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1/2.8" Lente Varifocal Salida máxima de 2MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265, LED IR incorporado, distancia máxima de iluminación: 40 m. Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP y acceso ilegal. Soporta tarjeta SD de hasta 256 GB. Fuente de alimentación 12V DC/PoE. Protección IP67	BAJO CONSULTA	
**	DAH0107	DH-IPC-HD-BW1431EN-S4	Sensor de imagen CMOS de 4MP de 1/3" Codificación dual H.265 y H.264 20 fps a 4M (2688×1520) y 25/30 fps a 3M (2304×1296) WDR (120 dB), Día/Noche (ICR), 3DNR, AGC, BLC Lente fija de 2.8 mm (opcional de 3.6 mm) Longitud máxima de LEDs IR: 30 m IP67, IK10, PoE	BAJO CONSULTA	DH-IPCHDPW1431R1N

CÁMARAS
SERIE WIZSENSE

		CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS TIPO BALA EXTERIORES, GRANDES ÁREAS Y RESIDENCIAL					
DHIPCHFW3449T1P		DAH0241	DH-IPC-HFW2441T-ZS-IK10	Sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/2,9", baja luminancia e imagen de alta definición. LED IR integrado y la distancia máxima de iluminación es de 60 m. SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Monitoreo inteligente: Intrusión, trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, IP . Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; Fuente de alimentación de 12 V CC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67, IK10 (opcional). SMD Plus.	BAJO CONSULTA
		DAH0364	DH-IPC-HD-W2249T-S-LED	Sensor de imagen CMOS de 2 MP y 1/2,8", distancia máxima de iluminación es de 30 m. ROI, SMART H.264+/H.265+, Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC. Monitoreo inteligente: intrusión, trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP. Admite una tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; Alimentación de 12 VCC/PoE Alimentación. Protección IP67. SMD Plus.	BAJO CONSULTA
		DAH0446	DH-IPC-HDW-2449TP-S-IL-0280B	Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/2,9". LED de luz cálida/IR integrado, la distancia máxima de iluminación es de 30 m y la distancia máxima de luz cálida es de 20 m. ROI, SMART H.264+/H.265+. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC,Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; MIC integrado. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. SMD Plus.	BAJO CONSULTA
DH-IPC-HDW3449HP		DAH0080	DH-IPC-HFW-3449T1P-AS-PV	Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/2.7" Salida máxima de 4MP (2688 × 1520) a 30 fps. Cámara de red tipo bala WizSense de 4MP con disuasión activa, Fullcolor y lente fija, Códec H.265, alta tasa de compresión, baja tasa de bits. Iluminador cálido incorporado, con distancia máxima de iluminación de 40 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicables a diversas escenas de monitoreo. Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Soporta enlace de alarma de sonido y luz. Cuando se activa una alarma, la cámara enlaza la alarma de sonido y el destello de luz. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB, Micrófono y altavoz incorporados. Alimentación de 12V DC/PoE. Protección IP67. SMD Plus.	BAJO CONSULTA
	NU	DAH0526	DH-IPC-HD-BW3449RP-ZAS-IL-27135	Cámara de red WizSense domo antivandálico de 4MP. Iluminadores duales inteligentes (IR + Luz cálida). Lente varifocal motorizado de 2.7~13.5mm. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Micrófono incorporado. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
DH-IPC-HDBW3241E		DAH0242	DH-IPC-HFW-3449T1P-ZAS-PV-27135	Tecnologia FullColor. Sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/2,7", baja luminancia e imagen de alta definición. Luz cálida y LED IR integrados; la distancia máxima de iluminación IR es de 50 m y la distancia de luz cálida es de 40 m. SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Monitoreo inteligente: Intrusión, trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, Admite tarjeta Micro SD de 512 G como máximo; micrófono dual integrado; altavoz de 1 canal; admite conversación bidireccional. Protección IP67. Alarma sonora y luminosa (luces rojas y azules). SMD 4.0. Admite AI SSA y armado y desarmado con un toque.	BAJO CONSULTA
	NU	DAH0545	DH-IPC-HFW3449E-AS-IL	Dahua dh-ipc-hfw3449e-as-il - cámara ip bullet de 4 megapíxeles con ia/iluminador dual/ wizsense/ lente de 2.8mm/ 107 grados de apertura/ microfono integrado/ ir de 50 metros/ 1 e&s de alarmas y audio/ smd 4.0	BAJO CONSULTA
	**	DAH0085	DH-IPC-HFW3241T-ZS-S2	Sensor de imagen CMOS 2MP 1/2.8" . Cámara de Red WizSense Bullet Vari-focal IR de 2MP (1920 × 1080)@30 fps Códec H.265, LED IR incorporado, distancia máx. de IR: 60 m Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, línea de cruce (compatible con la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD máx. 256 G Fuente de alimentación 12V DC/POE Protección IP67, IK10 (opcional) SMD Plus	BAJO CONSULTA

HAZ CLICK AQUÍ

CÁMARAS
SERIE ENTRY

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARA TIPO TORRETA DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR				
**	DAH0081	DH-IPC-HD-W3449HP-AS-PV	Sensor de imagen CMOS de 4MP de 1/2.7 . Cámara de red WizSense con foco fijo y disuasión activa a todo color de 4 MP, Salidas máx. 4MP (2688×1520) a 30 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, baja tasa de bits Iluminador cálido incorporado y el máx. distancia de iluminación: 30 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje Admite conexión de alarma de luz y sonido. Cuando se activa una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz parpadeante. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite máx. 256 tarjeta GMicro SD, Micrófono incorporado y altavoz Fuente de alimentación 12V DC / PoE Protección IP67 SMD Plus Alarma de linterna roja y azul	BAJO CONSULTA
**	DAH0084	DH-IPC-HD-W3441EM-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 1/3" de 4 MP Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps. Códec H.265, LED IR integrado, máx. Distancia IR: 50 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Detección de anomalías: detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Micrófono incorporado. La fuente de alimentación de 12 VDC/PoE facilita la instalación. Protección IP67. SMD 4.0, AI SSA.	BAJO CONSULTA
	DAH0387	DH-IPC-HDW-1239T1P-IL-0280B-S6	sensor de imagen CMOS de 2 MP y 1/2,8", baja luminancia e imagen de alta definición. Luz multinúcleo incorporada, la distancia máxima de IR es de 30 m y la distancia máxima de luz cálida es de 30 m. DWDR, 3D NR, HLC, BLC. ROI, SMART H.264+/H.265+, Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. Admite detección humana.	BAJO CONSULTA
	DAH0388	DH-IPC-HD-W1439T1-IL	Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/2,9", baja luminancia e imagen de alta definición. Luz multinúcleo incorporada, la distancia máxima de IR es de 30 m y la distancia máxima de luz cálida es de 20 m. WDR, 3D NR, HLC, BLC. ROI, SMART H.264+/H.265+, Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. Admite detección humana.	BAJO CONSULTA

DH-IPC-HFW1230S1

CÁMARA TIPO DOMO DISEÑO COMPACTO Y VERSÁTIL , RESIDENCIAL COMERCIAL Y VIGILANCIA AL EXTERIOR				
**	DAH0082	DH-IPC-HD-BW3241E-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 2 MP, 1/2.8" Salida máxima de 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja. LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 50 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo. Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Alimentación de 12 VDC/PoE Protección IP67, protección IK10. SMD 4.0, IA SSA	BAJO CONSULTA
**	DAH0083	DH-IPC-HD-BW3241R-ZAS-S2	Sensor de imagen CMOS de 2 MP, 1/2.8" Salida máxima de 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja. LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 40 m. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo. Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). Detección de anomalías: Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; tarjeta Micro SD de hasta 256 GB; Micrófono incorporado. Alimentación de 12 VDC/PoE que facilita la instalación. Protección IP67, protección IK10. SMD 4.0, IA SSA.	BAJO CONSULTA
**	DAH0096	DH-IPC-HD-BW2230E-S-S2	Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1/2.7" Salida de 2MP (1920 × 1080) a 25/30 fps Códec H.265, LED IR incorporado, distancia máxima de IR: 30 m Modo de rotación, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo Detección inteligente: Intrusión, línea de cruce Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB Alimentación de 12V DC/PoE Protección IP67, protección IK10	BAJO CONSULTA

DH-IPC-HDBW3241R-ZAS-S2

CÁMARAS
SERIE WIZMIND

		CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARA TIPO OJO DE PEZ VISIÓN PANORÁMICA USO COMERCIAL, RESIDENCIAL Y OFICINA					
DH-IPC-HFW5442E-ZE	*	DAH0075	DH-IPC-EBW81242-AS-S2	Sensor de imagen CMOS de 12 MP, 1/1.7", baja luminancia y alta definición de imagen. Salida máxima de 12M (4000 × 3000) a 25 fps; soporta 8M (3280 × 2480) a 25/30 fps. LED IR incorporado, y la distancia máxima de iluminación es de 10 m. Monitoreo inteligente: Intrusión, línea de cruce, mapa de calor y conteo de personas. SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de ancho de banda y almacenamiento. Alarma: 2 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta tarjeta Micro SD de hasta 256 GB; Micrófono y altavoz duales integrados. Alimentación de 12 VDC/PoE. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
	NU	DAH0553	DH-IPC-EBW5641-AS	Cámara ip fisheye dh-ipc-ebw5641p-as dahua de 6?Mp con vigilancia panorámica de 360° sin áreas ciegas, visión nocturna ir hasta 15?M, audio bidireccional con micrófono doble y speaker, eptz, dewarp (front y back), inteligencia artificial (perimeter protec	BAJO CONSULTA
CÁMARA IP SERIE WIZMIND CON ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL					
	**	DAH0067	DH-IPC-HD-W5442TM-ASE	Cámara de red WizSense tipo torreta de 4MP. Sensor de imagen CMOS de 1/1.8" STARVIS. Lente motorizado, WDR de 140dB. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Micrófono incorporado. Fuente de alimentación PoE/12V DC. Protección IP67.	BAJO CONSULTA
	**	DAH0069	DH-IPC-HD-BW5442R-ASE	Cámara de red WizSense domo antivandálico de 4MP. Sensor de imagen CMOS de 1/1.8" STARVIS. Lente fijo. IR hasta 40m. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Micrófono incorporado. Fuente de alimentación PoE/12V DC. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
DH-PSDW5631SN	NU	DAH0070	DH-IPC-HFW5442E-ZE	Cámara de red WizSense tipo bala de 4MP. Sensor de imagen CMOS de 1/1.8" STARVIS. Lente Varifocal motorizado. Iluminación IR hasta 60m. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Fuente de alimentación PoE/12V DC. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
	NU	DAH0527	DH-IPC-HFW5442HP-ZHE-2712F-DC12AC24V-ATC-S3	Cámara de red WizSense tipo bala de 4MP. Zoom motorizado e IR de largo alcance. Múltiple alimentación DC12V/AC24V. Calentador integrado para bajas temperaturas. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
	**	DAH0071	DH-IPC-HD-W5241TM-ASE	Cámara de red WizSense tipo torreta de 2MP. Sensor de imagen CMOS de 1/2.8" STARVIS. Lente fijo. WDR 120dB. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Micrófono incorporado. Fuente de alimentación PoE/12V DC. Protección IP67.	BAJO CONSULTA
	**	DAH0072	DH-IPC-HD-BW5241R-ASE	Cámara de red WizSense domo antivandálico de 2MP. Sensor de imagen CMOS de 1/2.8" STARVIS. Lente fijo. IR hasta 40m. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Micrófono incorporado. Fuente de alimentación PoE/12V DC. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
DH-IPC-HFW4841T-ZAS	**	DAH0076	DH-IPC-HFW4441T-ZAS	Cámara de red Lite tipo bala de 4MP. Zoom motorizado. IR hasta 80m. WDR de 120dB. Admite tarjeta Micro SD de hasta 256 GB. Protección IP67. PoE.	BAJO CONSULTA
	**	DAH0077	DH-IPC-HFW4841T-ZAS	Cámara de red Lite tipo bala de 8MP (4K). Zoom motorizado. IR hasta 80m. WDR de 120dB. Admite tarjeta Micro SD de hasta 256 GB. Protección IP67. PoE.	BAJO CONSULTA
	**	DAH0078	DH-IPC-HD-BW4241E-AS	Cámara de red Lite domo antivandálico de 2MP. Lente fijo. IR hasta 30m. Micrófono incorporado. Admite tarjeta Micro SD de hasta 256 GB. Protección IP67 e IK10. PoE.	BAJO CONSULTA
	**	DAH0079	DH-IPC-HD-W4441EM-S	Cámara de red Lite tipo torreta de 4MP. Lente fijo. IR hasta 50m. WDR de 120dB. Micrófono incorporado. Admite tarjeta Micro SD de hasta 256 GB. Protección IP67. PoE.	BAJO CONSULTA
	**	DAH0064	DH-IPC-HFW7442H-Z-S2	CámaraderedWizMindtipobalaconinfrarrojosde4MPSensordeimagenCMOSde4MP1/1.8"Salidas máx.4MP(2688×1520)a50/60fps.CódecH.265,ROI,SMARTH.264+/H.265+,codificaciónflexible, LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 60 m. Con algoritmo de deeplearning, admite metadatos de video, detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, protección perimetral, etc. Admite P-Iris, la cámara puede controlar el iris con mayor precisión para obtener un mejor efecto de imagen. Alarma: 3 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS485, BNC, soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Grado de protección IP67, IK10. Salida de alimentación de 12 VCC, máx. Corriente 165 mA	BAJO CONSULTA
	**	DAH0066	DH-IPC-HF7442F-Z-S2	Cámara de red WizMind CAJA de 4MP Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/1.8" Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 50/60 fps. Códec H.265, ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 60 m. Con algoritmo de deeplearning, admite metadatos de video, detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, protección perimetral, etc. Admite P-Iris, la cámara puede controlar el iris con mayor precisión para obtener un mejor efecto de imagen.Alarma: 3 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS485, BNC, soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Grado de protección IP67, IK10. Salida de alimentación de 12 VCC, máx. Corriente 165 mA	BAJO CONSULTA

CÁMARAS
SERIE WIZMIND

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARA IP SERIE WIZMIND CON ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL				
**	DAH0066	DH-IPC-HF7442F-Z-S2	Cámara de red WizMind CAJA de 4MP Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/1.8" Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 50/60 fps. Códec H.265, ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 60 m. Con algoritmo de deeplearning, admite metadatos de video, detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, protección perimetral, etc. Admite P-Iris, la cámara puede controlar el iris con mayor precisión para obtener un mejor efecto de imagen.Alarma: 3 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS485, BNC, soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G. Grado de protección IP67, IK10. Salida de alimentación de 12 VCC, máx. Corriente 165 mA	BAJO CONSULTA
NU	DAH0392	DH-IPC-HFW7442HP-Z-2712F-DC12A-C24V-X	Cámara de red WizMind tipo bala de 4MP. Lente motorizado de 2.7~12mm. Múltiple alimentación DC12V/AC24V. Funciones avanzadas de Inteligencia Artificial (AI): metadatos de video, detección y reconocimiento de rostros. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0392	DH-IPC-HFW7442HP-Z-2712F-DC12A-C24V-X	Cámara de red WizMind tipo bala de 4MP. Lente motorizado de 2.7~12mm. Múltiple alimentación DC12V/AC24V. Funciones avanzadas de Inteligencia Artificial (AI): metadatos de video, detección y reconocimiento de rostros. Protección IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA

NVR
SERIE ENTRY

SERIE ENTRY				
	DAH0137	DHI-NVR1104HS-P-S3/H	Grabador de vídeo en red compacto 1U 4PoE Lite H.265 de 4 canales Vigilancia remota P2P, reproducción de 1 en dispositivo móvil 4– ch @ 1080P (30FPS), capacidad de decodificación autoadaptable Soporte para cámaras convencionales de protocolo ONVIF y RTSP Inteligente H.265 + / Inteligente H.264 + / H.265 / H.264 Salida de video simultánea VGA / HDMI, la resolución máxima de HDMI es 1080P Configuración y gestión remota de IPC, como configuración de parámetros, adquisición de información y actualización de IPC del mismo modelo en lotes DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host), HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto), NTP (Protocolo de tiempo de red) y DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico)	BAJO CONSULTA
	DAH0138	DHI-NVR1108HS-S3/H	Grabador de vídeo en red compacto 1U Lite H.265 de 8 canales. Vigilancia remota P2P, reproducción de video en dispositivos móviles Capacidad de decodificación autoadaptativa de 8 canales a 1080P (30 FPS) Soporte para cámaras principales con protocolos ONVIF y RTSP Smart H.265+/ Smart H.264+/H.265/H.264 Salida de video simultánea VGA/HDMI, con resolución máxima de HDMI de 1080P Configuración remota y gestión de IPCs, como configuración de parámetros, adquisición de información y actualización de IPCs del mismo modelo en lotes Protocolos DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host), HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto), NTP (Protocolo de Tiempo de Red) y DDNS (Sistema de Nombres de Dominio Dinámico)	BAJO CONSULTA
	DAH0139	DHI-NVR1108HS-8P-S3/H	Grabador de vídeo en red compacto 1U 8PoE Lite H.265 de 8 canales Vigilancia remota P2P, reproducción de video en dispositivo móvil 8 – ch @ 1080P (30FPS), capacidad de decodificación autoadaptable Soporte para cámaras convencionales de protocolo ONVIF y RTSP Inteligente H.265 + / Inteligente H.264 + / H.265 / H.264 Salida de video simultánea VGA / HDMI, la resolución máxima de HDMI es 1080P Configuración y gestión remota de IPC, como configuración de parámetros, adquisición de información y actualización de IPC del mismo modelo en lotes DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host), HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto), NTP (Protocolo de tiempo de red) y DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico)	BAJO CONSULTA

DHI-NVR1104HSP

NVR
SERIE LITE

SERIE LITE				
	DAH0365	DHI-NVR4232-4KS3	Grabador de vídeo en red Lite de 32 canales, 1U y 2 discos duros Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 8 × 1080p a 30 fps o 2 × 8 MP a 30 fps. Máx. 160/128/60 Mbps de ancho de banda entrante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD Plus de 2 canales. AI by Camera admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, conteo de personas, análisis estéreo y mapa de calor.	BAJO CONSULTA

NVR
SERIE LITE

DHI-NVR4232-16P-4K

DHI-NVR4232-16P-4K

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	SERIE LITE			
	DAH0366	DHI-NVR4216-4KS3	Grabador de vídeo en red Lite de 16 canales, 1U y 2 discos duros. Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG., Capacidad máxima de decodificación: 8 × 1080p a 30 fps o 2 × 8 MP a 30 fps. Máx. 160/160/80 Mbps de ancho de banda entrante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD Plus de 4 canales. AI by Camera admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, conteo de personas, análisis estéreo y mapa de calor.	BAJO CONSULTA
	DAH0443	DHI-NVR4216-16P-4KS3	Grabador de vídeo en red Lite de 16 canales, 1U, 16 PoE y 2 discos duros. Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 8 × 1080p a 30 fps o 2 × 8 MP a 30 fps. Máx. 160/160/80 Mbps de ancho de banda. Etrante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD Plus de 4 canales. AI by Camera admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, conteo de personas, análisis estéreo y mapa de calor. Admite EPTZ y armado y desarmado con un solo clic.	BAJO CONSULTA
	DAH0444	DHI-NVR4216-EI	Grabador de vídeo en red WizSense de 16 canales, 1U y 2 discos duros. Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG . Acceso, almacenamiento o reenvío a 256 Mbps (180 Mbps cuando la función AI está habilitada) . Capacidad máxima de decodificación: 16 × 1080p a 30 fps. Admite decodificación adaptativa. IA por NVR: detección y reconocimiento de rostros de 1 canal; protección perimetral de 2 canales; hasta 10 bases de datos de rostros y 20 000 imágenes de rostros; SMD Plus de 4 canales. IA por cámara: detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral; SMD Plus; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor	BAJO CONSULTA
	DAH0429	DHI-NVR4208-4KS3	Grabador de vídeo en red Lite de 8 canales, 1U y 2 discos duros. Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 8 × 1080p a 30 fps. Máx. 160/160/80 Mbps de ancho de banda entrante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD Plus de 4 canales. AI by Camera admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, conteo de personas, análisis estéreo y mapa de calor.	BAJO CONSULTA
**	DAH0136	DHI-NVR-2116HS-S3	Grabador de vídeo en red compacto 1U 1HDD de 16 canales Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 Máx. Capacidad de decodificación: 6 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa IA por cámara: protección perimetral y SMD Plus Admite cámaras convencionales de protocolos ONVIF	BAJO CONSULTA
	DAH0239	DHI-NVR4208-8P-4KS3	Grabador de vídeo en red Lite de 8 canales, 1U, 8 PoE y 2 discos duros. Formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 8 × 1080p a 30 fps. Máx. 160/160/80 Mbps de ancho de banda entrante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD Plus de 4 canales. AI by Camera admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, conteo de personas, análisis estéreo y mapa de calor.	BAJO CONSULTA

NVR
SERIE WIZMIND

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
SERIE WIZMIND					
	DAH0123	DHI-NVR608H-64-XI	Grabador de vídeo en red de 64 canales, 2U y 8 discos duros Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 1280/1280/1024 Mbps. Admite AcuPick con hasta 64 canales. IA por grabador: admite detección y reconocimiento de rostros de 8 canales, hasta 40 bases de datos de rostros y 300.000 imágenes de rostros; Metadatos de 8 canales; Protección perimetral de 32 canales; SMD Plus de 32 canales. IA por cámara: admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor y conteo de personas. Admite clúster N+M, Raid 0/1/5/6/10, ISCSI.	BAJO CONSULTA	
NU	DAH0549	DHI-NVR5832-EI2	Nvr 32ch dhi-nvr5832-e nvr 32 canales ip 4k/ wizsense/2u/ 8 bahías hdd, h.265+, Hasta 384 mbps/ reconocimiento y detección facial/ acupick/ anpr/ stereo analysis/ heat map/ conteo de personas/ metadatos/ smd plus/ppe	BAJO CONSULTA	

DHI-NVR608H

NVR5464-EI

NVR608H-64-XI

DHI-NVR4432.

NVR
SERIE WIZMIND

DHI-NVR5216-8P-EI

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SERIE WIZMIND				
**	DAH0128	DHI-NVR5216-8P-EI	Grabador de vídeo en red WizSense de 16 canales 1U 8PoE 2HDD<Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps o 16 × 4MP@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. Admite AcuPick con hasta 16 canales. Admite clúster N+M. IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
	DAH0129	DHI-NVR5216-EI	Grabador de vídeo en red WizSense de 16 canales 1U 2HDD Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps o 16 × 4MP@30 fps. Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP. Admite AcuPick con hasta 16 canales. Admite clúster N+M. IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales. IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, y conteo de personas.	BAJO CONSULTA
**	DAH0130	DHI-NVR4432-4KS2/I	Grabador de vídeo en red WizSense de 32 canales, 1,5 U, 4 HDD Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Acceso, almacenamiento o reenvío a 256 Mbps (160 Mbps cuando la función AI está habilitada) Máx. Capacidad de decodificación: 10 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa AI por NVR: detección y reconocimiento de rostros de 1 canal; Protección perimetral de 2 canales; hasta 10 bases de datos de rostros y 20.000 imágenes de rostros; SMD Plus de 4 canales IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral; SMD Plus; ANPR; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor	BAJO CONSULTA
**	DAH0131	DHI-NVR4432-16P-4KS2/I	"Grabador de vídeo en red WizSense de 32 canales, 1,5 U, 16 PoE, 4 HDD Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Acceso, almacenamiento o reenvío a 256 Mbps (160 Mbps cuando la función AI está habilitada) Máx. Capacidad de decodificación: 10 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa AI por NVR: detección y reconocimiento de rostros de 1 canal; Protección perimetral de 2 canales; hasta 10 bases de datos de rostros y 20.000 imágenes de rostros; SMD Plus de 4 canales IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral; SMD Plus; ANPR; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor	BAJO CONSULTA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ACCESORIOS				
**	DAH0040	DHI-ARB1606	Caja de alarma Soporte a través de acceso RS485 a NVR y XVR Admite interfaz de entrada de alarma de 16 canales/salida de alarma de 6 canales Admite interruptor DIP de 2 bits (0/1) para determinar los diferentes accesos a la caja de alarma; Soporte máximo de 4 cajas de alarma con acceso al dispositivo de almacenamiento back-end	BAJO CONSULTA
**	DAH0041	DH-HAP120	Micrófono de alta fidelidad Utilice alta sensibilidad, cabezal de Micrófono totalmente direccional y Micrófono omnidireccional, sonido claro y natural; Protección contra rayos, protección contra transposición de polaridad de potencia y protección electrostática Alcance 10 - 70 m2 SNR 74dB, 12VDC	BAJO CONSULTA
**	DAH0039	DH-HAP100	Micrófono Pinhole Micrófono de condensador omnidireccional, alta fidelidad; ESD de contacto de aire de 30 KV, protección contra rayos incorporada, protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación y protección electrostática; Diseño estenopeico, instalación oculta; ¡Combina con cámaras o dispositivos de almacenamiento que tengan función de audio!	BAJO CONSULTA
**	DAH0042	ITSZJ-1101-15	Soporte para cámara de montaje en poste Diseño simple y elegante Instalación de cámara de 360° Cableado oculto Metalico 60.0 mm × 1500.0 mm DxH	BAJO CONSULTA
**	DAH0043	ITSZJ-1101-12	Soporte para cámara de montaje en poste Diseño simple y elegante Instalación de cámara de 360° Cableado oculto Metalico 60.0 mm × 1200.0 mm DxH	BAJO CONSULTA
	DAH0047	8018	Soporte de montaje universal Diseño estético Material: aluminio Soporte de carcasa Soporte de rotación de tres ejes para instalación de carcasa 115,0 × 115,0 × 99,5 mm	BAJO CONSULTA
	DAH0054	DH-PFB300C	Soporte de montaje en techo Diseño estético Material: aluminio y PC Soporte de montaje en techo	BAJO CONSULTA
	DAH0055	PFA111	Adaptador de montaje Diseño estético Material: aluminio Adaptador de montaje	BAJO CONSULTA
**	DAH0108	DH-PFA154	Soporte de montaje en poste Material: SECC y SUS304 Soporte para montaje en poste *1 Tornillo M4*3 Llave *1 Aro metálico de 80~150 mm: 3 Cargas hasta 7Kg	BAJO CONSULTA
**	DAH0109	DH-PFA140	Caja de alimentación a prueba de corrosión Material: Aluminio y SECC IP66, caja de alimentación resistente a la corrosión Diseño estético Dimensiones 29,7 x 24,8 x 10,6 cm	BAJO CONSULTA
**	DAH0111	DH-PFA101	Adaptador de montaje Diseño estético Material: aluminio	BAJO CONSULTA
	DAH0112	DH-PFA130-E	Caja de conexiones impermeable, Diseño limpio e integrado, Material: Aluminio, Caja de conexiones IP66, iametro 124mm Alto 41mm Entrada 3/4	BAJO CONSULTA
	DAH0113	DH-PFA121	Caja de conexiones impermeable, Diseño estético, Material: aluminio, Caja de conexiones IP66, Dimensiones: 134mm X 133,5mm X56mm, Entrada 3/4	BAJO CONSULTA
**	DAH0114	DH-PFA137	Caja de conexiones,Diseño estético, Material: aluminio, Dimensiones: 122mm DIAMETRO X 34,2mm ALTO, Entrada 1/2	BAJO CONSULTA
**	DAH0115	DH-PFA136	Caja de conexiones, Diseño estético, Material: aluminio, Diametro 110mm Alto 34mm Entrada 1/2	BAJO CONSULTA
**	DAH0117	DH-PFA134	Caja de conexiones Diseño estético Material: aluminio, Diametro 90mm Alto 35mm entrada 1/2	BAJO CONSULTA
	DAH0118	DH-PFA138	Caja de conexiones Material: aluminio Diseño estético Incluye gancho de cuerda de seguridad Diametro: 61mm Alto 37mm Entrada 3/4	BAJO CONSULTA
	DAH0119	DH-PFA100	Adaptador de montaje Diseño estético Material: aluminio Adaptador de montaje Pared o Techo	BAJO CONSULTA
**	DAH0120	DH-PFA102	Adaptador de montaje Diseño estético Material: aluminio Adaptador de montaje Pared o Techo	BAJO CONSULTA
**	DAH0121	DH-PFB303W	Soporte de montaje en pared resistente al agua Diseño estético Soporte de montaje en pared Material: aluminio	BAJO CONSULTA
**	DAH0122	DH-PFB211W	Soporte para montaje en pared para Domo Material de aleación de aluminio Combinado con cámaras particulares, diseño hermoso y elegante	BAJO CONSULTA
	DAH0253	DH-PFA152-E	Soporte en aluminio Montaje para Poste. Compatible con Montajes: PFA121, PFA130-E y PFA135,	BAJO CONSULTA
	DAH0291	DH-PFA156	Soporte para Poste, Aluminio. Admite instalación en postes verticales grandes	BAJO CONSULTA
	DAH0479	DH-PFA150-T	Soporte para Poste, fabricado con materiales SECC y SUS304. Admite instalación en postes verticales grandes. Para Cámaras PTZ Series SD65F-60-6AE-SD49-SD6C-SD59-50-40	BAJO CONSULTA
	DAH0253	DH-PFA152-E	Soporte en aluminio Montaje para Poste. Compatible con Montajes: PFA121, PFA130-E y PFA135	BAJO CONSULTA
	DAH0291	DH-PFA156	Soporte para Poste, Aluminio. Admite instalación en postes verticales grandes	BAJO CONSULTA
	DAH0205	DH-PFB510W	Soporte de radar Aleación de aluminio Compatible con montaje en pared y techo Conexión de cable interno sin exposición Función de caja de conexiones Fácil instalación y ajuste del ángulo vertical con alta precisión	BAJO CONSULTA
	DAH0208	DH-PFM378-B60-W	Sistema de monitoreo solar integrado (Panel + MPPT) (sin batería de litio) Diseño integrado, fácil de instalar. Ajuste flexible del ángulo del panel solar. Panel solar monocristalino de 60 W. Construido de manera robusta para resistir tormentas con vientos sostenidos de hasta 117 km/h., Panel de 60W, IP65 Para Camara modelo DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G	BAJO CONSULTA
	DAH0221	RC978	Boton de panico RC978 (RC978), Para DVR movil, salida de alarma Normalmente abierto	BAJO CONSULTA
	DAH0215	MC-PF3-B3-4	Cable de Alimentación para DVR Movil y Dashcam Dahua/ Para Instalacion Rapida con Conector Movil/ Fusible Incorporado, se utiliza para alimentar el grabador móvil directamente de la batería del vehículo que esta puede estar a 4 metros de distancia del grabador. Extremos metálicos / regleta de conectores hembra de 3 vías con conectores push-in de 6,3 mm} Longitud del cable: 4 m Voltaje: 12 V Actual: máx. 20 A Montaje muy fácil y rápido Mano de obra sólida Fusible de coche de 20 A en el cable Peso: 0,35 kilogramos	BAJO CONSULTA

DH-HAP120

HAP1001

ITSZJ-1101-12

PFA111

PFA136

ACCESORIOS
PARA CCTV

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	ACCESORIOS			
DH-PFP510W	DAH0215	MC-PF3-B3-4	Cable de Alimentación para DVR Movil y Dashcam Dahua/ Para Instalacion Rapida con Conector Movil/ Fusible Incorporado, se utiliza para alimentar el grabador móvil directamente de la batería del vehículo que esta puede estar a 4 metros de distancia del grabador. Extremos metálicos / regleta de conectores hembra de 3 vías con conectores push-in de 6,3 mm} Longitud del cable: 4 m Voltaje: 12 V Actual: máx. 20 A Montaje muy fácil y rápido Mano de obra sólida Fusible de coche de 20 A en el cable Peso: 0,35 kilogramos.	BAJO CONSULTA
	DAH0186	DHI-NKB5000-F	Joystick / teclado de conexión de red Controla Domos de Alta Velocidad Dahua, DVRs y NVRs Teclado de extensión con funciones completas Control de funciones PTZ con joystick de cuatro ejes Conexiones de red, WiFi, R232 y RS485 Pantalla táctil TFT LCD de 10.1 pulgadas, resolución de 1280 x 800	BAJO CONSULTA
PFB303W1	DAH0476	DHI-NKB5200-F	Teclado Controlador de Red HD/ Control de PTZs, DVRs, NVRs e IPC/ Soporta Función de Videowall/ Soporta Resolución 4k/ Onvif/ Teclado Inalámbrico/ Pantalla Tactil de 10 Pulgadas/ Wifi/ RS232/RS485	BAJO CONSULTA
	DAH0187	DHI-NKB1000-E	Joystick/tecladodeconexiónderedControladomosdealtavelocidad,DVRsyservidoresdevideoenred Control tridimensional con joystick para funciones PTZ Control de posición preestablecida, escaneo automático, panorámica automática, recorrido automático y patrón Menú en pantalla	BAJO CONSULTA
	DAH0180	ARD812	Botón de pánico Montaje en superficie con tornillos. Funciona en una amplia gama de entornos con un voltaje que no supera los 250 VCC y una corriente que no supera los 300 mA. Funciona sin fuente de alimentación. Salida de alarma NA/NC 250 VDC, Max. 300 mA	BAJO CONSULTA
	DAH0116	DH-PFM321D-US	Fuente de poder DH-PFM321D-US (DH-PFM321D-US), 12VDC, 1A	BAJO CONSULTA
	DAH0167	DH-PFM320S-50	Fuente de Alimentación DH-PFM320S-50 (DH-PFM320S-50), 12VDC, 50W,	BAJO CONSULTA
NU	DAH0525	PFM320-030-US-S	Fuente de Alimentación Dahua 12VDC, 30W. Protección contra cortocircuito y sobrecorriente. Enchufe tipo americano (US).	BAJO CONSULTA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN			
**	DAH0188	DHI-IVSS7016DR	Servidor de videovigilancia inteligente WizMind 3U 16HDD Microcontrolador integrado industrial Ancho de banda entrante máximo de 512 Mbps Acceso a vídeo IP de 256 canales Hasta 96 canales AI IVS Hasta 96 canales de reconocimiento facial con IPC normal Reconocimiento facial de hasta 256 canales con detección de rostros IPC Metadatos de vídeo de hasta 96 canales Hasta 50 bases de datos de rostros con 500.000 imágenes de rostros en total Soporta RAID 0/1/5/6/10/50/60 SAS3.0 para extensión de almacenamiento Energía redundante	BAJO CONSULTA
**	DAH0189	DHI-EVS5148S	Almacenamiento de vídeo integrado de 48 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 48 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de video y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
	DAH0190	DHI-EVS5136S	Almacenamiento de vídeo integrado de 36 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 36 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de video y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
	DAH0191	DHI-EVS5124S	Almacenamiento de vídeo integrado de 24 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 24 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de video y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
	DAH0192	DHI-EVS5016S-V2	Imacenamiento de vídeo integrado de 16 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 320 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 800 Mbps. 16 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de video y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red Diseño modular y tipo cajón.	BAJO CONSULTA
*	DAH0492	R450-4310*1-16G*1-2T*1	Servidor Dell PowerEdge R450 - Intel Xeon Silver 4310 - 16GB - 480GB SSD - Sin Sistema Operativo	BAJO CONSULTA
	DAH0465	R450-4309y*2-16G*4-2T*2-480G*2	Servidor Dell PowerEdge R450. Procesador Intel Xeon® Silver 4309Y 16GB. 2TB 2.5' - Sin Sistema Operativo	BAJO CONSULTA
	DAH0185	DHI-TF-W100-128GB	Tarjeta de memoria de amplia temperatura W100 Adopta una celda de memoria flash convencional con un ciclo P/E de hasta 3000; cumple con los requisitos de un amplio rango de temperatura; Rendimiento superior y larga vida útil. Cuatro tipos de protección: resistente a altas y bajas temperaturas, impermeable, antimagnética y anti rayos X; se adapta a diversos entornos., Capacidad Memoria 128GB	BAJO CONSULTA
	DAH0409	DHI-DSS7116D	Servidir todo en uno, 1000 Canales, Ancho de banda 600/600 Mbps. Soporta 15HDD, Hasta 200TB 3 salidas HDMI. Plataforma de gestión de seguridad de alto rendimiento basada en el sistema operativo Linux y el software DSS preinstalado. Mejora el rendimiento del hardware y proporciona funciones centralizadas de supervisión por vídeo, control de accesos, interfonía por vídeo, controlador de alarmas e inteligencia artificial, como reconocimiento facial, reconocimiento automático de matrículas y metadatos de vídeo.	BAJO CONSULTA
	DAH0410	DHI-DSS7116DR	Servidir todo en uno, 1000 Canales, Ancho de banda 600/600 Mbps. Soporta 15HDD, Hasta 200TB 3 salidas HDMI. Plataforma de gestión de seguridad de alto rendimiento basada en el sistema operativo Linux y el software DSS preinstalado. Mejora el rendimiento del hardware y proporciona funciones centralizadas de supervisión por vídeo, control de accesos, interfonía por vídeo, controlador de alarmas e inteligencia artificial, como reconocimiento facial, reconocimiento automático de matrículas y metadatos de vídeo. Fuente Redundante	BAJO CONSULTA
NU	DAH0496	DHI-IVSS-7124DR-16I	Servidor de videovigilancia inteligente WizMind. 4U 24HDD. Admite 512 canales IP. Capacidad de decodificación ultra-alta. Funciones avanzadas de Inteligencia Artificial (AI): reconocimiento facial, metadatos, protección perimetral. Fuente redundante. Soporte RAID.	BAJO CONSULTA
	DAH0420	DHI-RB100/LS	Soporte de riel para gabinete de servidor. Ideal para gabinetes y racks de comunicaciones.	BAJO CONSULTA

DHI-IVSS7016DR.

DHI-EVS5148S

DHI-TF-W100

SOLUCIONES DE CCTV

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PROYECTOS DE DIFERENTES TIPOS: TRÁFICO, SOLUCIONES MÓVILES, PARQUEO INTELIGENTE				
DHI-ITC415	DAH0044	DHI-ITC415-PW6M-IZ	Cámara IP ANPR Resolucion: 4 MP a 25 fps, H.265/H.264. 0,002 lux, 6 Iluminador LED incorporado Distancia infrarrojos 12 m. Lente Varifocal motorizada de 2,7~12 mm. ANPR hasta 6m, detección hasta 30Km/h. 1 entrada de audio / 1 salida de audio. 3 entradas de alarma / 3 salidas de alarma. Ranura MicroSD, 2 RS485, RJ45 Gigabit, IP67	BAJO CONSULTA
	DAH0045	DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-0	Cámara IP ANPR Resolucion: 2 MP a 25 fps, H.265/H.264. 0,002 lux, Iluminador LED incorporado Distancia infrarrojos 12 m. Lente Varifocal motorizada de 3,2~12 mm. ANPR hasta 6m, detección hasta 30Km/h. 1 entrada de audio / 1 salida de audio. 3 entradas de alarma / 3 salidas de alarma. Ranura MicroSD, 2 RS485, RJ45 Gigabit, IP67	BAJO CONSULTA
	DAH0046	DHI-ITC413-PW4D-IZ1	Cámara IP ANPR Resolucion: 4 MP a 25 fps, H.265/H.264. 0,002 lux, 4 Iluminador LED incorporado Distancia infrarrojos 10 m. Lente Varifocal motorizada de 2,7~12 mm. ANPR hasta 6m, detección hasta 80Km/h. 1 entrada de audio / 1 salida de audio. 3 entradas de alarma / 3 salidas de alarma. Ranura MicroSD, 2 RS485, RJ45 Gigabit, IP67	BAJO CONSULTA
DH-HAC-HDBW2241F	DAH0216	DH-IPC-HDBW-3231FP-M	Cámara IP Móvil para flotas de transporte, Cámara de red mini domo CMOS de barrido progresivo de 1/2,8" Resolucion 2 megapíxeles Codificación de doble flujo H.265 y H.264 25/30 fps a 1080P (1920×1080) Lente fija de 2,8 mm Máx. LED IR Longitud 23m Memoria Micro SD,IP67,IK10,PoE+ EN50155(Medio ambiente), E-MARK"	BAJO CONSULTA
**	DAH0217	DH-IPC-HDBW-5241FP-M	Cámara IP Móvil para flotas de transporte, Cámara de red domo CMOS STARVIS™ de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolucion 2 megapíxeles Codificación de triple flujo SMART H.264+/H.265+ 25/30 fps a 1080p (1920 × 1080) Lente de focal fija de 2,8 mm Máx. LED IR Distancia: 30 m Memoria micro SD, IP67, IK10 EN50155	BAJO CONSULTA
DHI-DAE-MNVR4208	DAH0230	DH-HAC-HDBW-2241FN-M-A-0280B	Cámara Domo de 2 Megapíxeles. Especial para DVR Movil. Tecnologia Starlight, resolución WDRICR de 120 dB, OSD, lente fija de 2,8 mm, distancia máxima de infrarrojos: 20m, salida Smart IRCVI/TVI/AHD/CVBS conmutable DC12V, IP67, IK10, micrófono integrado, conector de aviación (M12)	BAJO CONSULTA
	DAH0488	DH-HAC-HDBW-3200FN-M	Cámara Domo de 2 Megapíxeles/ Especial para DVR Movil / Lente de 2.8mm/ 106 Grados de Apertura/ IR de 20 Metros/ Tetra-híbrida/ Micrófono Integrado/ IP67/ IK10/	BAJO CONSULTA
	DAH0224	DHI-DAE-CDM5110-CYP	Cámara de monitoreo del conductor (cámara DSM) Sensor de imagen CMOS de 1/4", Salidas 50 Hz (1280 × 720) a 25 fps; Salidas 60 Hz (1280 × 720) a 30 fps 9 V–16 V DC, facilita la instalación. Clasificación IP54.	BAJO CONSULTA
	DAH0464	DHI-DAE-CDM5130-CYN	Cámara para Analoga Monitoreo de Conductor, Salidas de 60 Hz (1280 × 720) a 30 fps . Lente de 4mm. IR de 3 Mts. Para DVR Movil/ Analitico DSM/ Detecta Cansancio y Distraccion en Rostro del Conductor/ Uso Interior	BAJO CONSULTA
	DAH0225	DHI-DAE-CFM5210-CYP	Cámara de monitoreo de vista frontal (cámara ADAS) Sensor de imagen CMOS de 1/2,8"", Salidas 60 Hz (1920 × 1080) a 30 fps 9 V–16 V DC, facilita la instalación. Clasificación IP54.	BAJO CONSULTA
DHI-MLCDF7-E	DAH0214	DHI-DAE-MN-VR4208-GFWI	Grabador de vídeo móvil AI de 8 canales POE H.265 2 HDD Admite entrada de cámaras IP PoE de 8 canales y 2 MP Admite compresión de video H.265/smart H.265 Admite 2 HDD (hasta 2 TB para cada uno) y 1 tarjeta SD (hasta 256 GB) Admite DSM, cara reconocimiento o ANPR Conectores de aviación opcionales Monitoreo de múltiples redes: visor web, centro móvil y DMSS	BAJO CONSULTA
	DAH0218	DHI-MLCDF7-E	Pantalla móvil de 7 pulgadas Resolucion 800 x 480 Especial para DVRs Moviles Conector M12 Brillo de 350 cd Rango de Alimentación 6V - 36V	BAJO CONSULTA
	DAH0220	M869	Intercomunicador para DVR y NVR Móvil Dahua/ Comunicacion de Dos Vias/ Permite Charla Bidireccional hacia Mobile Center/ Diseño Tipo Handheld/ Conector tipo aviacion 4 Pines	BAJO CONSULTA
	DAH0222	DHI-DAE-MX-VR4104-GFWI	Grabador de vídeo móvil AI de 4 canales H.265 1/2 HDD Admite entrada de vídeo penta-brid (HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP) Admite cámaras analógicas de 4 canales de 2 MP y entrada de cámaras IP de 4 canales de 2 MP Admite compresión de vídeo H.265/inteligente H.265 Admite 1/2 HDD de hasta 2 TB para cada uno) y 1 tarjeta SD (hasta 256 GB) Soporta DSM/ADAS/BSD Monitoreo de múltiples redes: visor web, centro móvil y DMSS	BAJO CONSULTA
	DAH0226	MD02	Pantalla mini display de alarma para conductor Alertas de conducción anormal Compatible con DVR Móvil inteligente Para ADAS y DSM/ MXVR-I Display de 1.54 pulgadas Uso interior	BAJO CONSULTA
	DAH0231	DH-VCS-SH30	Altavoz IP, con microfono incorporado, Potencia Sonora de 120dB, Admite PoE+, Admite registro de dispositivos e intercomunicador basado en el protocolo ONVIF. Admite el protocolo SIP estándar e intercomunicador basado en SIP. Tiene una capacidad de almacenamiento de 512 MB y admite la carga de audios personalizados y el uso de tarjetas TF para expansión.	BAJO CONSULTA
	DAH0271	DH-ARA16	Sirena exterior; Material: Plastico, Voltaje nominal: CC 12 V; Corriente nominal ≤ 400 mA; Nivel de presión sonora de salida a 12 V CC ≥ 105 dB/m.	BAJO CONSULTA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PROYECTOS DE DIFERENTES TIPOS: TRÁFICO, SOLUCIONES MÓVILES, PARQUEO INTELIGENTE				
	DAH0411	DHI-ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB	Cámara ANPR 4MP, Lente Motorizado 10/50mm. Leds IR. COntrol de Trafico. Velocidad de deteccion: 180Km/h. Sensor CMOS Starlight de 1/1,8" y 4 MP. Códec dual H.265 y H.264. Resolución máxima: 2688 × 1520 a 25 fps. Lente varifocal motorizada de 10 mm a 50 mm integrada. La distancia máxima de iluminación infrarroja es de 30 m. Clasificación IP67 e IK10.	BAJO CONSULTA
	DAH0506	DHI-EVS7124D-V2	Almacenamiento de vídeo integrado de 24 bahías Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits. Entradas de cámara IP de 512 canales como máximo. Ancho de banda máximo de entrada/grabación/reenvío de 1024 Mbps. 24 bahías, SATA, Hot-Swap. Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60, repuesto dinámico. Admite el modo de almacenamiento directo de transmisión de video y el modo de almacenamiento IPSAN. Admite clúster N+M. Admite el reabastecimiento automático de red (ANR). Diseño modular y tipo cajón. Fuente de alimentación 80PLUS platino redundante 1+1.	BAJO CONSULTA
	DAH0507	YM-2681HBR	YM-2681HBR Fuente de Alimentación Redundante para M70-4U-E.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0512	LS-LG	Poste de sujeción entre la estructura del videowall y la pared o el techo, fabricado en acero resistente, ofrece estabilidad y soporte robusto para pantallas de gran tamaño en entornos comerciales y corporativos	BAJO CONSULTA
NU	DAH0513	DH-IPC-HU-M8241E-E1-L3-S2	Cámara Pinhole / miniatura modular WizMind de 2MP. Lente de 3.7mm. Sensor separado del cuerpo principal. Amplio rango dinámico (WDR 120dB). Ideal para cajeros automáticos (ATM) y monitoreo discreto.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0501	SD200H	Iluminador IR para sistemas de medición de velocidad. Tasa mínima de falsas alarmas. Alimentación: CC 10-13,7 V. Longitud de onda: 715-1100 nm.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0480	DHI-ITALE-160BA-IR8-C	iluminador o luz auxiliar ITC de alto rendimiento admite iluminación sincronizada para instantáneas y videos. Se añadió un diseño de protección térmica en la estructura para proporcionar una larga vida útil del producto, y también puede conectarse con cámaras ITC a través de RS-485 para encenderse automáticamente por la noche con brillo ajustable.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0207	DH-IPC-HFW-3441DG-AS-4G-LA-B	Cámara de red WizSense tipo bala de 4MP. Dual-Sensor para mayor precisión. Conectividad 4G LTE con ranura SIM. Funciones de Inteligencia Artificial (AI): protección perimetral, SMD Plus. Admite tarjeta Micro SD. Fuente de alimentación solar/12V DC. Protección IP67.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0209	PFM372-LS20-H	Sistema de monitoreo solar integrado. Panel solar monocristalino de 20 W. Caja de aluminio IP65. Control de carga MPPT integrado. Requiere batería de litio externa. Especialmente diseñado para alimentar cámaras y dispositivos de bajo consumo.	BAJO CONSULTA

DHI-ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB

DHI-LDV65-EA0400K

PANTALLAS PARA CARTELERÍA DIGITAL				
	DAH0415	DHI-DS04-A0400	Caja de Control Multimedia para Señalización Digital/ Android/ Compatible con Software MPS para Administración/ Ethernet La plataforma Dahua MPS proporciona gestión remota unificada para integradores de sistemas y operadores de medios.	BAJO CONSULTA
	DAH0427	DHI-LDV65-EA0400K	Pantalla de Publicidad Digital 65" 4K (Totem) para exteriores Display 4K, montaje en piso. Altavoces estéreo integrados de 2x5W. La plataforma Dahua MPS proporciona gestión remota unificada para integradores de sistemas y operadores de medios.	BAJO CONSULTA
	DAH0428	DHI-LDV65-SAI400L	Pantalla de Publicidad Digital 55" 4K (Totem), montaje en piso. Brillo de 320 nits, diseño industrial con carcasa metálica y cristal templado de 3 mm. Ideal para entornos exigentes. La plataforma Dahua MPS proporciona gestión remota unificada para integradores de sistemas y operadores de medios.	BAJO CONSULTA

PROYECTOS

DH-SD6CE245GB-HNR

DH-SD50232GB-HNR-B NU

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS PTZ 2MP			
DAH0050	DH-SD5A-225GB-HNR	Cámara de red PTZ Starlight IR de 2 MP y 25X SD5A225GB-HNR, Sensor CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 2 megapíxeles. Zoom óptico de 25x. Distancia IR hasta 150 m. Autotracking 3.0, Detección de rostros. SMD 4.0. IP67, IK10.	BAJO CONSULTA
DAH0051	DH-SD-49225DB-HNY	Cámara de red PTZ Starlight IR de 2 MP y 25X DH-SD49225DB-HNY Sensor CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 2 megapíxeles. Zoom óptico de 25×. Tecnología Starlight. Distancia IR hasta 100 m. Protección perimetral. Detección de rostros.	BAJO CONSULTA
DAH0256	DH-SD-22204DB-GNY	Cámara de red SD22204DB-GNY mini PTZ Starlight WizSense de 2MP y 4X, Sensor CMOS de 1/2,8". Zoom óptico de 4x. Detección de rostros. IP66, IK10. SMD3.0.	BAJO CONSULTA
DAH0534	DH-SD22204DB-GNY-W	Camara ip dahua sd22204db-gny tipo ptz, 2mp, wizsense, 4x , protección perimetral, detección facial, smd. Starlight, ik10, soporta wifi	BAJO CONSULTA
DAH0296	DH-SD-50232GB-HNR-B	Cámara de red PTZ Starlight WizSense de 2 MP y 32X DH-SD50232GB-HNR. Burbuja acrilica. Sensor CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 2 megapíxeles. Zoom óptico de 32×. Autotracking 3.0, Protección perimetral. Detección de rostros. SMD4.0. IP67. IK10.	BAJO CONSULTA
CÁMARAS PTZ 4MP			
DAH0245	DH-SD5A432GB-HNR	Cámara de red PTZ Starlight IR WizSense de 4 MP y 32X. DH-SD5A432GB-HNR Sensor: CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 4 megapíxeles. Zoom óptico de 32x. Distancia IR hasta 150 m. Autotracking 3.0. Detección de rostros. SMD 4.0. IP67, IK10.	BAJO CONSULTA
DAH0546	DH-SD49425GB-HNR	Cámara ip ptz sd49425gb-hnr de 4mp con zoom óptico 25x, ir 100 m, wizsense, detección facial, quickpick, protección perimetral, smd 4.0, Wdr real, e/s de audio y alarmas, ranura microsd	BAJO CONSULTA
DAH0297	DH-SD50432GB-HNR-B	Cámara de red PTZ Starlight WizSense de 4 MP y 32X DH-SD50432GB-HNR. Burbuja acrilica Sensor CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 4 megapíxeles. Zoom óptico de 32x. Autotracking. Protección perimetral. Detección de rostros. SMD4.0. IP67. IK10.	BAJO CONSULTA
DAH0298	DH-SD6CE-445GB-HNR	Cámara de red PTZ Starlight IR de 4 MP y 45X. DH-SD6CE445GB-HNR Sensor: CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 4 megapíxeles. Zoom óptico de 45x. Distancia IR hasta 250 m. Autotracking 3.0. Protección perimetral. Detección de rostros. SMD 4.0. IP67, IK10.	BAJO CONSULTA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS MULTISENSOR				
**	DAH0053	DH-PSD-W5631SN-B360-E4-D204-DC12V	Cámara de red multisensor de 3x2 MP + cámara PTZ PSDW5631S-B360. Panorámica: Tres CMOS 2MP y 1/2,7" PTZ: CMOS 2MP y 1/2,7". Admite vista panorámica de 360 grados sin empalmes. Longitud máxima de LED IR: 15 m Ranura para tarjeta Micro SD, hasta 256 GB. PoE+	BAJO CONSULTA
	DAH0295	DH-PSD-W81642M-A180-D440-S3	Cámara de red Hubble WizMind PTZ panorámica de 180° y multisensor de 16 MP PSD-W81642M-A180-D440-S3. Canal 1 (panorámico): 4 sensores de imagen CMOS de 4 MP y 1/1,8"". Campo de visión: horizontal: 1 × 180°: vertical: 103°. Canal 2 (PTZ): 1 sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/1,8". Canal 2 (PTZ): zoom óptico 40x, zoom digital 16x. Canal 2 (PTZ): Distancia de iluminación hasta 400 m. Canal 1 (Panorámico): Tres recursos inteligentes conmutables: Protección perimetral, mapa de multitudes, densidad de vehículos. Canal 2 (PTZ): Tres recursos inteligentes conmutables: protección perimetral, metadatos de video, reconocimiento facial. Tecnología panorámica AR; se pueden superponer varias etiquetas AR. Seguimiento inteligente. Posicionamiento GPS/BDS.	BAJO CONSULTA
	DAH0309	DH-PSD-W81642M-A360-D440-S3	Cámara de red Hubble WizMind PTZ panorámica de 360° y multisensor de 16 MP PSDW81642M-A360-D440-S3 Canal 1 (panorámico): 8 sensores de imagen CMOS de 2 MP y 1/1,8"". Campo de visión: horizontal: 1 × 360°, vertical: 103°. Canal 2 (PTZ): 1 sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/1,8"". Canal 2 (PTZ): zoom óptico 40x, zoom digital 16x. Canal 2 (PTZ): Distancia de iluminación hasta 400 m. Canal 1 (Panorámico): Tres recursos inteligentes conmutables: Protección perimetral, Mapa de multitudes, Densidad de vehículos. Canal 2 (PTZ): Tres recursos inteligentes conmutables: Protección perimetral, Metadatos de video, Reconocimiento facial. Tecnología panorámica AR; se pueden superponer varias etiquetas AR. Seguimiento inteligente. Posicionamiento GPS/BDS.	BAJO CONSULTA

DH-PSDW81642M-A360-D440-S3

DH-IPC-PFW5849P-A180-E2-AS-TE-0360B

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS MULTIVISIÓN				
	DAH0450	DH-IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV-0280B	Cámara IP Bullet WizSense 2x4MP con visión de 180°, Empalme Dual - MultiVision, LED IR 25m y luz cálida 20m. Disuasión activa con micrófono dual y altavoz integrado, EPTZ, SMD 4.0, PoE, IP67, y ranura MicroSD. ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital. Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP. Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; micrófono dual integrado; altavoz integrado. Protección IP67. EPTZ: amplía y rastrea los objetivos de las alarmas inteligentes. SMD 4.0.	BAJO CONSULTA
	DAH0451	DH-IPC-PFW5849P-A180-E2-ASTE-0360B	Cámara IP Bala Wizmind 2x4MP con vision de 180°, Empalme Dual -Multivision, Luz cálida incorporada y la distancia máxima de iluminación es de 40 m. ROI, SMART H.264 +/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Admite tarjeta Micro SD de 512 G como máximo, micrófono y altavoz integrados, admite conversación bidireccional. Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE. Protección IP67. EPTZ: Amplía y rastrea los objetivos de las alarmas inteligentes. SMD 3.0. Gran angular de 180°	BAJO CONSULTA
	DAH0519	DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE	Cámara ip dh-ipc-mfw5241t2p-e3-ase-0360/1200/2500b, tipo bala, triple lente de 2mp 3,6mm, 12mm y 25mm , smart ir de 100 metros, audio dual, ip67, ik10.	BAJO CONSULTA

CONTROL DE ACCESO

DHI-ASI2212H-W

DHI-ASI7223YA

DHI-ASI6214SPW

DHI-ASI3213GMW

DHI-ASC2204C-D

DHI-EVS5148S

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
STANDALONE				
	DAH0174	DHI-ASI2212H-W	Terminal de Acceso independiente PC + ABS, apto para uso interior y exterior. Pantalla LCD de 2,4"" con una resolución de 240 × 320. Temperatura de funcionamiento: –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149°F). Clasificación IP65 Opción para cambiar entre el modo lector y controlador para mayor comodidad 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 30.000 contraseñas, 50 cuentas de administrador y 150.000 registros Desbloqueo de tarjeta/remoto/contraseña/huella digital . combinaciones. Tarjeta IC, tarjeta de identificación y tecnología NFC Comunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCP. Función de timbre.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0539	DHI-AS-R1102A(V3)	Lectora dhi-asr1102a, lector biométrico dahua para tarjetas rfid y huellas digitales. Con conexión rs-485, capacidad para 3000 huellas, led indicador y lectura rápida entre 6 y 8 cm	BAJO CONSULTA
**	DAH0175	DHI-ASI1202M	Terminal de Acceso independiente, PC + ABS, apto para uso interior y exterior. Pantalla LCD de 2,4" con una resolución de 240 × 320. Temperatura de funcionamiento: –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F). Clasificación IP65 Opción para cambiar entre el modo lector y controlador para mayor comodidad, 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 30.000 contraseñas, 50 cuentas de administrador y 150.000 registros. Desbloqueo de tarjeta/remoto/contraseña/huella digital . combinaciones. Tarjeta IC, tarjeta de identificación y tecnología NFC Comunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCP. Función de timbre.	BAJO CONSULTA
	DAH0170	DHI-ASI7223Y-A-V3	Terminal de reconocimiento facial Pantalla de 7 pulgadas, resolución 1024×600 Admite desbloqueo facial y desbloqueo de contraseña; desbloquear por período Con cuadro de detección de rostros; Lente WDR gran angular de 2MP; con luz de llenado automático/manual Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m–2,0 m; altura humana: 0,9 m–2,4 m Precisión de verificación facial>99,5%; velocidad de comparación de rostros 0,35 s por persona; Tiene capacidad para 50.000 usuarios, 50.000 rostros, 50.000 contraseñas y 50 administradores	BAJO CONSULTA
**	DAH0171	DHI-ASI7223X-A	Terminal de acceso de reconocimiento facial Pantalla LCD de 7 pulgadas con resolución de 1024×600 2 MP CMOS, WDR LCD cuya temperatura de trabajo es de -30 °C a 60 °C IP65 Puede albergar 100 000 usuarios, 100 000 imágenes de rostros, 100 000 contraseñas, 50 administradores y 300 000 registros Admite desbloqueo de rostros y contraseñas y desbloqueo a través de sus combinaciones Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m–2,0 m; altura humana: 0,9 m–2,4 m (distancia lente-tierra: 1,4 m) Velocidad de reconocimiento facial: 0,2 s por rostro Reconocimiento preciso en retroiluminación y luz frontal Admite videoportero	BAJO CONSULTA
	DAH0172	DHI-ASI6214S-PW	Controlador de acceso por reconocimiento facial Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con resolución 272×480. Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR. Múltiples métodos de desbloqueo que incluyen huella digital, rostro, tarjeta IC y contraseña. Admite 6.000 usuarios, 6.000 rostros, 6.000 contraseñas, 6.000 huellas digitales, 10.000 tarjetas, 50 administradores y 300.000 registros. Reconoce rostros a una distancia de 0,3 ma 1,5 m (de 0,98 a 4,92 pies); tasa de precisión del reconocimiento facial del 99,9 % y el tiempo de comparación 1:N es de 0,2 s por persona. Cuenta con detección de mascarilla y detección de casco de seguridad. Admite código QR de visitante y función de timbre. Admite realizar videollamadas y usar la aplicación para recibir notificaciones de alarma, desbloquear puertas de forma remota y realizar otras tareas. Conexión TCP/IP y Wi-Fi. Fuente de alimentación PoE. Clasificación IP65.	BAJO CONSULTA
**	DAH0173	DHI-ASI3213G-MW	Terminal de control de acceso FACT Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas; resolución 480×272 Con lente dual gran angular de 2 MP, luz de relleno blanca, luz IR Admite desbloqueo de rostro, tarjeta y contraseña; desbloquear por período Los datos del usuario pueden almacenarse en el controlador de acceso; Puede contener 1500 imágenes de rostros y funcionar sin red. Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m-1,5 m Precisión de verificación facial 99,5 %; velocidad de comparación de rostros 0,3 s por persona; baja tasa de reconocimiento falso Admite detección de vida	BAJO CONSULTA
NU	DAH0523	DHI-ASI7214S-W	Terminal de acceso con reconocimiento facial y pantalla de 7". Reconocimiento facial, tarjeta IC y contraseña. Detección de mascarilla. Comunicación Wi-Fi. IP65. Capacidad para 50.000 rostros.	BAJO CONSULTA
MÓDULOS LECTORES				
	DAH0169	DHI-ASM100	Lector de inscripción de tarjetas Tarjeta IC (Mifare) predeterminada Sin instalación de controlador, plug and play Fuente de alimentación y comunicación USB	BAJO CONSULTA
**	DAH0183	DHI-ASM101A	Lector de inscripción de huellas dactilares Material de PC y panel acrílico adecuados para uso en interiores Admite tarjeta IC (tarjeta Mifare), emisión de tarjetas de identificación y recolección de huellas dactilares Interfaz USB2.0. Plug and play, no es necesario instalar el controlador Indicador LED y aviso acústico para una emisión exitosa de la tarjeta y Admite plataformas SmartPSS y DSS Pro	BAJO CONSULTA
CONTROLADORAS				
NU	DAH0489	DHI-ASGG522T	Torniquete Bidireccional serie ASGG5 es un equipo de control de acceso equipado con un controlador de acceso, módulo de control de brazo, módulo de alarma. Fabricado en Acero Inoxidable IPX4. Uso Interno y Externo/ Integra con Diferentes modulos de Acceso.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0535	DHI-ASGG122T	Torniquete bidireccional dhi-asgg120t con desbloqueo ajustable y capacidad de 20-30 personas/minuto. Ideal para interior y exterior protegido, con durabilidad de 1 millón de ciclos para un control de acceso confiable	BAJO CONSULTA

HAZ CLICK AQUÍ

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	ACCESORIOS DE CONTROL DE ACCESO			
	DAH0160	IC-S50	Tarjeta inteligente sin contacto Mifare 1, Frecuencia: 13,56MHz.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0430	IC-M1	Tarjeta inteligente sin contacto Mifare 1. Frecuencia: 13,56MHz.	BAJO CONSULTA
**	DAH0176	DHI-ASF500A	Electroiman para Cerradura magnética de una puerta 500KG Fuerza de retencion Dispositivo de protección de corriente inversa incorporado (MOV) Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia La succión electromagnética funciona completamente, no hay falla mecánica DC12V o DC24V	BAJO CONSULTA
	DAH0178	DHI-ASF280A	Electroiman para Cerradura magnética de una puerta 500KG Fuerza de retencion Dispositivo de protección de corriente inversa incorporado (MOV) Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia La succión electromagnética funciona completamente, no hay falla mecánica DC12V o DC24V	BAJO CONSULTA
	DAH0179	ASF280U	Soporte en U para marco de puerta de cristal Espesor de la puerta: 8 ~ 15 mm Accesorio para cerradura DAH0179, DHI-ASF280A	BAJO CONSULTA
	DAH0181	ASF908	BotóndesalidaporinfrarrojosDiseñodecircuitoprofesional,sinfallosmecánicosMaterialdeaceroinoxidable Funciones normalmente abiertas/cerradas, aplicación flexible Prueba de fatiga y durabilidad 500.000 veces	BAJO CONSULTA
	DAH0182	ASF280ZL	Conjunto de soporte en Z y soporte en L para la cerradura electromagnética ASF280A	BAJO CONSULTA
	DAH0252	DHI-ASI3214A-W	Terminal de control de acceso independiente, Reconocimiento Facial, Huella y Tarjeta, Cámara. Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 480 × 272. Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR. Admite detección de mascarilla. Admite código QR de visitante con la plataforma DSS Pro. Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 1,5 m Admite 3000 usuarios, 3000 rostros, 3000 contraseñas, 5000 tarjetas, 5000 huellas dactilares, Admite un lector de tarjetas RS-485, un lector de tarjetas Wiegand (26, 34, 66), un botón de salida, un detector de estado de puerta y un puerto Ethernet de 100 Mbps. Cuenta con anti-passback, múltiples métodos de verificación, desbloqueo remoto, desbloqueo por primer usuario y admite la visualización de videos en la plataforma. Se conecta a DSS Pro y SmartPSS Lite.	BAJO CONSULTA
	DAH0438	DHI-ASI3204E-W	Terminal de Control de acceso y Asistencia con reconocimiento facial con pantalla de 2.4", soporte para 1,000 usuarios y contraseñas asi como 3,000 tarjetas Mifare y huellas, Cámara de doble lente CMOS de 2 MP con iluminación IR y DWDR. Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 1,5 m . Admite módulos de extensión de seguridad para control de acceso, lo que evita que las puertas se abran a la fuerza. Admite gestión de asistencia web y exportación de informes de asistencia locales. Admite timbre. Conexión TCP/IP y Wi-Fi. Proporciona alimentación a la cerradura electromagnética y al lector de tarjetas (máximo 12 V, 1 A).	BAJO CONSULTA
	DAH0281	DHI-ASI7213K-W	Terminal de Control de Acceso y Asistencia Facial Pantalla LCD de 7" con una resolución de 600 × 1024. Cámara CMOS de doble lente de 2 MP. WiFi. Reconocimiento Facial . Múltiples métodos de desbloqueo que incluyen rostro, tarjeta IC, contraseña y código QR. Hasta 6 Rostros al Mismo Tiempo/ 50,000 Usuarios, 100,00 Contraseñas/ Soporta Codigo QR/ Reproducción de Anuncios de Video o Imagen. Admite módulos de extensión para huellas dactilares, Código QR y huella dactilar + código QR.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0376	ASF053-ZJ	Soporte en L y Z para cerradura electromagnética de 500KG (DHI-ASF500A). Construcción en aluminio de alta resistencia. Fácil de instalar.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0403	ITC-BRAC-KET-1200	Soporte de montaje en poste. Material metálico resistente. Dimensiones 1200.0 mm x 150.0 mm (Alto x Diámetro). Cableado oculto. Diseñado para cámaras ANPR y de tráfico.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0278	ASF921	Soporte en L para cerradura electromagnética de 280KG (DHI-ASF280A). Construcción en aluminio de alta resistencia. Fácil de instalar.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0279	DH-ASF905	Botón de salida de plástico para control de acceso. Salida normalmente abierta/cerrada (NO/NC). Prueba de durabilidad de 100.000 veces.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0280	DHI-ASB1C-B	Botón de timbre y salida de emergencia. Placa de acero inoxidable. Salida de alarma para conexión a panel o controlador.	BAJO CONSULTA
	ALMACENAMIENTO - DISCOS DUROS			
	DAH0250	DHI-TF-P100/ 128GB	Tarjeta de Memoria Micro SD de 128 GB UHS-I/ C10/U3/V30/A2/ Velocidad de Lectura 100 MB/s/ Velocidad de Escritura de 60 MB/s/ Especializada para videovigilancia.	BAJO CONSULTA
	DAH0251	DHI-TF-P100/ 256GB	Tarjeta de Memoria Micro SD de 256 GB UHS-I/ C10/U3/V30/A2/ Velocidad de Lectura 100 MB/s/ Velocidad de Escritura de 60 MB/s/ Especializada para videovigilancia.	BAJO CONSULTA
	DAH0310	DHI-TF-P100/ 512GB	Tarjeta de Memoria Micro SD de 512 GB UHS-I/ C10/U3/V30/A2/ Velocidad de Lectura 100 MB/s/ Velocidad de Escritura de 60 MB/s/ Especializada para videovigilancia.	BAJO CONSULTA
	DAH0463	DHI-SSD-S2T-L0Y13F0G02	Disco Duro de Estado Solido de 2TB 2.5"/ Alta Velocidad/ Puerto 6 Gb/s SATA/ 3D TLC/ Especializado para Soluciones Moviles	BAJO CONSULTA
	DAH0424	ST-10000NM017B	Disco duro Seagete Enterprise de 10 TB, 7200 RPM, 256 MB, SATA de 6 Gb/s	BAJO CONSULTA
	DAH0425	ST8000VX009	Disco duro Seagate Standard SkyHawk de 8tb, 5400 RPM, 256MB, SATA de 6 Gb/s	BAJO CONSULTA
	DAH0473	ST16000N-M000J	Disco Duro Seagate Enterprise Exos X18 de 16TB, 7200 RPM, 256MB, SATA 6.0GB/s	BAJO CONSULTA
	DAH0475	ST20000N-M007D	Disco Duro Seagate Exos X20 de 20 TB, 7200 RPM, 256MB, SATA de 6 Gb/s	BAJO CONSULTA
	DAH0490	ST2000VX016	Disco Duro Seagate Standad SkyHawk de 2TB, 5400 RPM, 256MB, Sata de 6 Gb/s	BAJO CONSULTA
	DAH0530	ST16000N-M002H	DISCO DURO SEAGATE ST16000NM002H EXOS X18 SATA 3.5 16TB 7200RPM 512MB	BAJO CONSULTA

DHI-VTO4202F-P-S2

DHI-VTH-2421FW-P

VIDEOPORTEROS

DHI-VTO2111DP

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FRENTE DE CALLE				
**	DAH0164	DHI-VTO1101D-P	Subestación de puerta Cámara de alta definición; verdadero WDR. Temperatura de funcionamiento -30°C a 60°C. IP65 Admite iluminación IR automática y D/N. Admite llamadas de voz bidireccionales. No permite la apertura de puertas, requiere dispositivo con servidor SIP. Admite fuente de alimentación PoE estándar.	BAJO CONSULTA
	DAH0389	DHI-VTO2111D-P-S3	Frente de Calle de Videoportero IP/ Alámbrico/ Angulo Visión 107 Grados con WDR / Soporta Apertura de Puerta por APP, Tarjeta y desde Monitor/ Uso Exterior IP65/ PoE/ Soporta Hasta 10 Monitores/	BAJO CONSULTA
	DAH0390	DHI-VTO4201F-P1	Modulo Cámara CMOS de 2 MP HD a color de 168,6° con baja iluminación. Panel frontal de aluminio anodizado. Función de intercomunicador de video. Proporciona alimentación de 12 V CC, 600 mA. Clasificación IK07 e IP65 (se requiere sellador de silicona para la carcasa, consulta la guía de inicio rápido). Admite montaje en superficie y empotrado. Admite H.265 y H.264.	BAJO CONSULTA
	DAH0237	DHI-VTO4202F-MB2	Modulo 2 Botones para DHI-VTO42XX. Panel frontal de aluminio anodizado, IP65, IK07 Un botón para llamar al usuario directamente"	BAJO CONSULTA
	DAH0454	DHI-VTO4202F-MK	Modulo Teclado para DHI-VTO42XX Desbloqueo por contraseña Teclado retroiluminado de metal Panel frontal de aluminio anodizado, IP65, IK07"	BAJO CONSULTA
	DAH0455	DHI-VTO4202F-MF	Modulo de Desbloqueo por huella dactilar para DHI-VTO42XX. Panel frontal de aluminio anodizado, IP65, IK07"	BAJO CONSULTA
	DAH0456	DHI-VTO4202F-MR	Modulo de Apertura de tarjeta (Mifare) Panel frontal de aluminio anodizado, IP65, IK07"	BAJO CONSULTA
NU	DAH0548	DHI-VTO7541G-S3	Frente de calle dahua dhi-vto7541g-s3. Pantalla táctil hd de 7". Resolución 1280×720. Cámara full hd 1080p . Comunicación bidirecciona. Resistencia ip65. Alimentación poe (802.3af)	BAJO CONSULTA
NU	DAH0551	DHI-VTO6531H-S2	Videoportero ip dhi-vto6531h-s2 frente de calle departamental ip. Cámara 2mp . Reconocimiento de rostros y tarjeta mifare. Ip65. Salida relevador. Pantalla 4.3"	BAJO CONSULTA
MONITOR DE INTERIOR				
	DAH0165	DHI-VTH-2421FW-P	Monitor interior IP Blanco Pantalla táctil capacitiva TFT de 7"", 1024 x 600 Vigilancia IPC Integración de alarmas Alto rendimiento y rentabilidad Tarjeta SD integrada de 8 GB Compatible con PoE estándar	BAJO CONSULTA
	DAH0166	DHI-VTH-2421FB-P	Monitor interior IP Negro Pantalla táctil capacitiva TFT de 7"", 1024 x 600 Vigilancia IPC Integración de alarmas Alto rendimiento y rentabilidad Tarjeta SD integrada de 8 GB Compatible con PoE estándar	BAJO CONSULTA
KIT DE VIDEOPORTERO				
	DAH0442	DHI-KTP03	KIT de videoportero IP. Incluye Estación de puerta IP Villa (DHI-VTO2111D-P-S2) Monitor de interior (DHI-VTH2621G-WP) y Switche (DH-PFS3006-4ET-36) DHI-VTO2111D-P-S2 Estación de puerta IP para villa Admite iluminación IR y visión nocturna. Llamada de voz y audio bidireccional a través de la aplicación. Puede gestionarse a través de la plataforma de gestión; admite llamadas de voz entre la aplicación y la estación de puerta. Desbloqueo con tarjeta, desbloqueo en el monitor interior y desbloqueo remoto a través de la App. Admite IP65 (se necesita sellador de silicona) DHI-VTH2621G-WP. Monitoreo de interiores con IP y Wi-Fi. Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 × 600. Entrada de alarma de 6 canales y salida de alarma de 1 canal. Wifi. PoE estándar DH-PFS3006-4ET-36 4 Puertos Poe 10/100 Mbps Base-TX 2 Puertos Uplink 10/100Mbps Base-TX	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS DE VIDEOPORTEROS				
	DAH0234	VTM126	Placa de montaje de aluminio utilizada para la serie VTO4202F-X	BAJO CONSULTA
	DAH0235	VTM128	Caja de montaje de aluminio utilizada para la serie VTO4202F-X "	BAJO CONSULTA
	DAH0363	VTM130	Placa de montaje en superficie para estación de puerta de la serie VTO65/75	BAJO CONSULTA
	DAH0431	VTM121	Placa de montaje empotrado de estación exterior de reconocimiento facial de 8 pulgadas	BAJO CONSULTA
	DAH0453	VTM77	Panel frontal Dahua para 1 módulo de videoportero. Ambiente de instalación exterior.	BAJO CONSULTA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	MONITOR LIGHT SERIES			
	DAH0229	LM22-L200	Monitor FHD de 21,45” Carcasa de plástico ligera y económica; Bisel ultraestrecho, apariencia elegante, base de metal; Admite funcionamiento 24x7; Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general; Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido; Admite múltiples entradas de señal, incluidas HDMI y VGA; Bajo consumo de energía, larga vida útil; Diseño de luz anti-azul, protector para los ojos	BAJO CONSULTA
**	DAH0155	LM27-B200	Monitor FHD de 27'' Carcasa de plástico ligera y económica; Bisel ultraestrecho, apariencia elegante, base de metal; Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general; Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido; Admite múltiples entradas de señal, incluidas HDMI y VGA; Bajo consumo de energía, larga vida útil; Diseño de luz anti-azul, protector para los ojo	BAJO CONSULTA
	DAH0477	DHI-LM27-F400	Monitor Dahua UHD de 27 pulgadas, Resolución 4K Ultra HD. Panel IPS antirreflejo, adecuado para funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana. Diseño de bisel ultra estrecho, apariencia elegante. Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general. Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido. Tiempo de respuesta de 5 ms sin borrosidad de movimiento, vibraciones ni imágenes superpuestas. Admite múltiples interfaces de señal, incluidas 2 HDMI y 1 DP. Altavoz incorporado	BAJO CONSULTA
NU	DAH0285	DHI-LM24-F200-C4	Monitor FHD de 23,8”” (24””). Carcasa de plástico ligera y económica. Ángulo de visión extra amplio de 178□/178□V. Resolución Full HD 1080P. Entradas: 1 HDMI, 1 VGA. Diseño de bisel estrecho. Bajo consumo de energía, Larga vida útil. Funcionamiento continuo 24/7. cable HDMI y alimentador	BAJO CONSULTA
	DAH0156	LM32-F200	Monitor FHD de 32'' Carcasa de plástico ligera y económica Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido Tiempo de respuesta rápido de 8 ms sin imágenes borrosas ni fantasmas Admite múltiples entradas de señal como HDMI, VGA y USB Altavoces incorporados Botón físico y modo de control dual remoto por infrarrojos	BAJO CONSULTA
	DAH0416	DHI-LM50-F400	Monitor LED UHD de 50”. Resolución 4K Ultra HD. Adecuado para funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana. Tiempo de respuesta de 8 ms para evitar desenfoque de movimiento, vibraciones o imágenes superpuestas . 1,07 G de colores para una experiencia visual realista e inmersiva. Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido. Ángulo de visión extra amplio de 178°/178° para un rendimiento de visualización general . Diseño térmico profesional para prolongar la vida útil del equipo.	BAJO CONSULTA
	ULTRA SERIES			
**	DAH0158	LM49-S400	Monitor LED UHD de 49'' Resolución 4K Ultra HD Uso de carcasa metálica a prueba de manipulaciones Diseño de bisel estrecho y delgado de 8 mm Filtro COMB 3D incorporado y reducción de ruido 3D Tiempo de respuesta de 8 ms para evitar desenfoques, vibraciones o imágenes fantasma 1,07 mil millones de colores, para una experiencia visual realista e inmersiva Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido 178°/ Ángulo de visión extra amplio de 178° para un rendimiento de visualización general Diseño térmico profesional para extender la vida útil del equipo Alimentación incorporada, bajo consumo de energía, ultrasilencioso Admite múltiples señales, como HDMI, DP, VGA, USB multimedia, audio, RS232	BAJO CONSULTA

LM49-S400

LM55-F400

LM27-B200

VISUALIZACIÓN Y CONTROL

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	CONTROL			
NU	DAH0547	DHI-NVD-0905DU-4I	Decoder dhi-nvd0905du-4i entrada 4ch hdmi salida 9ch hdmi capacidad hasta 9ch@12mp o 47ch@1080p h.265+	BAJO CONSULTA
	DAH0367	DHI-NVD1205DU-4I-8K	Decodificador de vídeo IP Ultra HD (8k)/ 12 salidas HDMI/H265+/ H265/ H264/ MJPEG/ HDMI /DVI-I/ Soporta 1/4/6/8/9/16/25/36 y división libre/ RS232, RS485/ Control de pantallas de empalme para zoom/fusión/desplazamiento. Salida de audio HDMI de 8 canales. Decodifica sincrónicamente a videos de 3 canales 8K a 60 fps, 27 canales 4K a 30 fps, 108 canales 1080p a 30 fps o 432 canales D1 a 30 fps. Divide en 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25 y 36 ventanas, y admite división personalizada M × N.	BAJO CONSULTA
	DAH0143	DHI-M70-4U-E	Plataforma de gestión de vídeo multiservicio Caja industrial ATCA 4U estándar de 19" Configuración fácil y flexible con diseño de módulo de tarjeta enchufable Codificación de señal de 40 canales a 1080P (completamente configurada) Decodificación de señal de 20 canales a 32 MP o 80 canales a 8 MP o 320 canales a 1080P o 720 canales a 720P o 1280 canales a D1 (completamente configurado) Soporta empalme máximo de 60 pantallas Soporta entrada de señales de video analógicas/ digitales y salida de matriz Soporta SD /Conmutador y salida de matriz de señal de video HD Admite salida de codificación de señal digital no comprimida 6 puertos de red gigabit RJ-45 para control de matriz, vista previa y almacenamiento central en línea Admite TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/ Protocolos de red DHCP/PPPoE, etc.	BAJO CONSULTA
	DAH0144	VEC0404HH-M70	Tarjeta de entrada de video para Matriz DHI-M70-4U-E 4 canales de HDMI 4 canales a 1080P, soporte para resoluciones: 1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA	BAJO CONSULTA
	DAH0145	VDC0605H-M70	Tarjeta de salida de video para Matriz DHI-M70-4U-E Interfaz 4 canales DVI-I (HDMI y VGA con convertidor) Formato de Codificación H.264/MPEG4 Capacidad de Codificación: 4 canales a 1080P, soporte para resoluciones: 1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA	BAJO CONSULTA

DHI-M70-4U-E

DHI-NVD0905DH

PANTALLA INTERACTIVA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	LITE SERIES			
NU	DAH0536	DHI-LPH65-MC480-U	Pizarra interactiva inteligente dahua 65» uhd serie lite,android 13 edla certified, google store , quad-core a76+quad-core a55, 8+128gb, 2 × 8 w+ 2 ×18w,2 piezas lápiz para pizarra interactiva incluido.	BAJO CONSULTA
	DAH0483	DHI-LPH86-MC480-U	Pizarra interactiva inteligente de 86 pulgadas Ultra HD 8K. Admite el uso de Android y Windows (se debe instalar el módulo de PC). Compartir pantalla de forma inalámbrica. Cámara incorporada de 8 MP.	BAJO CONSULTA
	DAH0484	DHI-PKP-IP0A	Dongle para compartir pantalla de forma inalámbrica (Plug and Play). Soporta hasta 4K. Compatible con pantallas interactivas Dahua.	BAJO CONSULTA
	ACCESORIOS			
**	DAH0200	DHI-PKC-MS0A	Soporte móvil para pizarra interactiva inteligente de 55 a 75" Con su diseño modular, el soporte móvil es a la vez simple y elegante. Fue construido especialmente para su uso con la pizarra interactiva inteligente.	BAJO CONSULTA
**	DAH0201	DHI-PKC-MS1A	Soporte móvil para pizarra interactiva inteligente de 86 a 98" Con su diseño modular, el soporte móvil es a la vez simple y elegante. Fue construido especialmente para su uso con la pizarra interactiva inteligente.	BAJO CONSULTA
**	DAH0202 DAH0422	DHI-PKP-WP0B DHI-SP-PI7C75IS	Cable inalámbrico para compartir pantalla Proyección con un solo botón Modulo OPS Para Acceso Windows con diseño delgado. Ideal para Pantallas Interactivas	BAJO CONSULTA

DHI-LCH65-MC410-B

DHI-PKC-MS1A

DHI-PKP-WP0B

HAZ CLICK AQUÍ

MONITORES & ACCESORIOS
PARA VIDEOWALL

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MONITORES PARA VIDEOWALL				
	DAH0146	DHI-LS550UCM-EF	Pantalla de videowall de 55” Full HD, Serie Esencial con bisel ultradelgado de 3.5 mm, panel ADS de nivel industrial para operación continua 24/7, brillo de 500 cd/m², múltiples entradas (HDMI, DVI, VGA, BNC, USB), y diseño modular para instalación en piso o pared. Ideal para centros de control y vigilancia.	BAJO CONSULTA
	DAH0147	DHI-LS460UCM-EF	Pantalla de videowall de 46” Full HD con bisel ultradelgado, diseñada para operación continua 24/7. Cuenta con tecnología de calibración de color de fábrica, reducción de ruido 3D y múltiples opciones de conectividad, incluyendo HDMI y RS232.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0419	DHI-LS550UDM-YUF-V2	Pantalla de videowall de 55” Full HD, serie Ultra, con bisel ultradelgado de 1,5 mm, panel ADS de nivel industrial para operación continua 24/7, brillo de 500 cd/m², múltiples entradas (HDMI, DVI, VGA, BNC, USB), y diseño modular para instalación en piso o pared. Ideal para centros de control y vigilancia.	BAJO CONSULTA

DHI-LS550UCM-EF

LS460-WS

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ACCESORIOS PARA VIDEOWALL				
	DAH0288	DHI-LS-HW	Conversor de IR a RS232 para Videowall	BAJO CONSULTA
	DAH0151	DHL470UTS-E	Kit de accesorios para videowall. (Correas plasticas, Adaptador RS232, control remoto, cable IR)	BAJO CONSULTA
	DAH0152	D6728 L=3000MM	Cable Extensor de IR	BAJO CONSULTA
NU	DAH0300	DH-W-HDMI10M-4K	CABLE HDMI DAHUA 4K 10M	BAJO CONSULTA
	DAH0150	DH-W-HDMI15M	CABLE HDMI DAHUA 4K 15M	BAJO CONSULTA
	DAH0266	LS550-B-B11	Soporte de montaje en pared de 55” · Adopción de material SECC de alta resistencia · Fácil instalación, compatible con la pared de video LCD Dahua LS550UCM-BF	BAJO CONSULTA
	DAH0288	DHI-LS-HW	Controlador IR a RS232 · Señal IR a RS232 para control remoto frente al videowall, fácil y conveniente · Una tecla enciende o apaga todo el videowall, o cambia la fuente de señal sincrónicamente · Compatible con todos los modelos Dahua –BF/-EF/-EG Videowalls LCD, un dispositivo puede controlar hasta 16 unidades de visualización.	BAJO CONSULTA
	DAH0304	LS550UD/E-E/U-Y	Soporte de 55” 1 fila x 1 columna. de mantenimiento trasero. El soporte es compatible con VESA 100×100 y 200×100, por lo que se puede utilizar con una amplia gama de monitores.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0148	LS550-WS	Soporte de pared de mantenimiento frontal para pantalla de VideoWall de 55"". Material de acero de alta resistencia. Diseño retráctil para fácil mantenimiento. Compatible con pantallas Dahua de 55" de las series -BF/-EF/-EG.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0149	LS460-WS	Soporte de pared de mantenimiento fortnal para pantalla de VideoWall de 46"". Material de acero de alta resistencia. Diseño retráctil para fácil mantenimiento. Compatible con pantallas Dahua de 46" de las series -BF/-EF/-EG.	BAJO CONSULTA

CONECTIVIDAD

		CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONECTIVIDAD					
		DAH0412	DH-CS4006-4ET-60	Switch Administrable Capa 2 gestionado en la nube. 4 puertos con PoE FastEthernet con hasta 30W, Potencia PoE total de 110W. 2 puertos Uplink Gigabit RJ45 para una conexión de red	BAJO CONSULTA
		DAH0056	DH-PFS3008-8GT-96	Switch de escritorio no administrado de 8 puertos con PoE de 8 puertos El puerto rojo admite IEEE802.3bt Poe BT hasta 90 W PoE inteligente Puertos All-Giga PoE de larga distancia Vigilancia de PoE Amplia temperatura de trabajo	BAJO CONSULTA
		DAH0426	DH-CS4010-8ET-110	Switch Administrable Capa 2 gestionado en la nube. 8 puertos PoE+ FastEthernet con hasta 30W, Potencia PoE total de 110W. 2 puertos Uplink Gigabit RJ45 para una conexión de red	BAJO CONSULTA
DH-PFS3008	**	DAH0057	DH-PFS3016-16GT-190	Switch PoE Gigabit no administrado de 16 puertos El puerto Organge admite el estándar Hi-PoE de 60 W PoE inteligente Plug-and-play El puerto Ethernet admite PoE de ocho pines Amplio rango de temperatura de trabajo: –10 a +55 °C (14 °F a +131 °F) Diseño de puerto gigabit completo	BAJO CONSULTA
	**	DAH0058	DH-PFS3024-24GT	Swicht Gigabit de 24 puertos (no administrado) Switch de acceso no administrado de capa 2 Todos los puertos gigabit Ethernet Protección contra rayos Plug and play Adopta una carcasa metálica Buena disipación de calor	BAJO CONSULTA
DH-PFS3024	**	DAH0060	DH-PFS4218-16GT-230	Switch Gigabit administrado de 18 puertos con PoE de 16 puertos PoE inteligente. El puerto rojo admite 90W IEEE802.3bt. Gestión web con interfaz amigable y fácil operación. Transmisión PoE de larga distancia de 250 m. Vigilancia de PoE.	BAJO CONSULTA
		DAH0413	DH-CS4220-16GT-240	Switch Administrable Capa 2 gestionado en la nube. 16 puertos PoE+ Gigabit con hasta 30W por puerto, y 2 puertos PoE++ Gigabit con hasta 90W por puerto. Potencia PoE total de 240W, ideal para alimentar cámaras PTZ, puntos de acceso de alta gama y otros dispositivos. 2 puertos Uplink Gigabit RJ45 y 2 puertos Uplink Gigabit SFP para conexiones de fibra optica	BAJO CONSULTA
DH-AS4300-		DAH0414	DH-CS4228-24GT-375	Switch Administrable Capa 2 gestionado en la nube. 24 puertos PoE+ Gigabit con una potencia de hasta 30W por puerto. 2 puertos PoE++ Gigabit con una potencia de hasta 90W por puerto, Potencia total: 375W. ideales para cámaras PTZ o puntos de acceso de alta gama.2 puertos Uplink Gigabit RJ45 para conectar a la red. 2 puertos Uplink Gigabit SFP para conexiones de fibra óptica.	BAJO CONSULTA
	**	DAH0062	DH-AS4300-24GT4GF	Switch administrado de 24 puertos Potentes funciones L2 y L2+. Diseño ecológico y sin ventilador. Marco Inteligente Resiliente 2 (IRF2).	BAJO CONSULTA
		DAH0290	DH-IS4210-8GT-120	Switch Industrial Administrable Capa 2, 8 puertos PoE+ gigabit y 2 puertos Uplink gigabit SFP. Transmisión PoE a larga distancia de 250 m (10 Mbps) · Vigilancia PoE · Compatible con STP, RSTP y MSTP · Configuración de VLAN basada en IEEE802.1Q · Agregación de enlaces manual y LACP estático · Montaje en escritorio y montaje en riel DIN	BAJO CONSULTA
DH-PFM920I-	**	DAH0063	DH-AS5500-48GT4XF-600	Switch Gigabit administrado de 52 puertos con RJ45 de 48 puertos y SFP+ 10G de 4 puertos Potentes funciones L2 y L3 Conectividad a nivel empresarial Marco Inteligente Resiliente 2 (IRF2)	BAJO CONSULTA
	NU	DAH0277	DH-AS5500-24GT4XF	Switch Gigabit administrado de 28 puertos. 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps y 4 puertos SFP+ 10G. Potentes funciones L2 y L3. Conectividad a nivel empresarial.	BAJO CONSULTA
	**	DAH0196	GSFP-1310-20-SMF	Módulo óptico Gigabit Fibra doble monomodo Puerto LC Envío de 1310 nm y recepción de 1310 nm Distancia de transmisión de hasta 20 km	BAJO CONSULTA
		DAH0219	MCNU-GXF4-GXM4-6	Cable tipo aviador 6 metros conector m12 hembra a m12 macho 4 pines especial para XVR móvil o NVR móvil	BAJO CONSULTA
		DAH0227	MC-AF7-AM7-4	Cable Tipo Aviador de 7 Pines/ 4 Metros para extensión de conexión con MD02 especial para XVR Móvil o NVR movil	BAJO CONSULTA
		DAH0228	MC-GXM7-GXF4PF10	Cable Tipo Aviador de 4 Pines/ 3 Metros para extensión de conexión especial para XVR Móvil o NVR Móvil	BAJO CONSULTA
		DAH0301	DRL-48V120W1AA	Fuente de alimentación industrial de 48V DC, 120W. Montaje en riel DIN. Protección contra sobrecarga y cortocircuito. Rango de temperatura de operación amplio.	BAJO CONSULTA
		DAH0303	GSFP-1310R-20-SMF	Módulo óptico SFP Gigabit Bidireccional. Fibra Monomodo (SMF) a 1 hilo. Recepción de 1310 nm. Distancia de transmisión de hasta 20 km. Puerto LC Simplex.	BAJO CONSULTA
		DAH0308	GSFP-1310T-20-SMF	Módulo óptico SFP Gigabit Bidireccional. Fibra Monomodo (SMF) a 1 hilo. Transmisión de 1310 nm. Distancia de transmisión de hasta 20 km. Puerto LC Simplex.	BAJO CONSULTA
		DAH0311	TSFP-1270R-20-SMF	Módulo óptico SFP 10G Bidireccional. Fibra Monomodo (SMF) a 1 hilo. Recepción de 1270 nm. Distancia de transmisión de hasta 20 km. Puerto LC Simplex.	BAJO CONSULTA
		DAH0312	TSFP-1270T-20-SMF	Módulo óptico SFP 10G Bidireccional. Fibra Monomodo (SMF) a 1 hilo. Transmisión de 1270 nm. Distancia de transmisión de hasta 20 km. Puerto LC Simplex.	BAJO CONSULTA
		DAH0313	TSFP-850-MMF	Módulo óptico SFP 10G Multimodo. Fibra Dúplex (MMF). Longitud de onda 850 nm. Distancia de transmisión hasta 300m. Puerto LC Dúplex.	BAJO CONSULTA
		DAH0382	DH-WB2-60N-I	Antena de Comunicación Inalámbrica para elevadores Dahua, Elevator Wireless Bridge está especialmente diseñado para transmitir datos inalámbricos, como videos HD, en ascensores.	BAJO CONSULTA

HAZ CLICK AQUÍ

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONECTIVIDAD				
NU	DAH0481	DH-AS6600-24XF2QF	Switch Gigabit administrado de 26 puertos. 24 puertos SFP 1G y 2 puertos QSFP+ 40G. Potentes funciones L2 y L3. Conectividad de alto rendimiento.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0494	GSFP-850-MMF	Módulo óptico SFP Gigabit Multimodo. Fibra Dúplex (MMF). Longitud de onda 850 nm. Distancia de transmisión hasta 550m. Puerto LC Dúplex.	BAJO CONSULTA

DH-PFS3024

TALANQUERA				
	DAH0212	DHI-IPMECD-2032-RM15-T10	Barrera automática para brazo recto de 1.5 m (4.92 pies) (en el lado derecho) Apertura automática en caso de corte de energía, adecuado para escenarios de estacionamiento desatendido. Servomotor; Velocidad de elevación del brazo de barrera ajustable y rápida (tan rápida como 1 s). El motor tiene una vida útil extensa, adecuado para escenas con gran volumen de tráfico, como centros comerciales y hospitales. Función anti-aplastamiento realizada por radar, bobina o sensor IR conectado. Admite control remoto, con una distancia máxima de 50 m (164,04 pies) en ambientes abiertos y sin interferencias. Tensión de funcionamiento: AC86–264V.	BAJO CONSULTA
	DAH0213	DHI-IPMECD-2032-LM15-T10	Barrera automática para brazo recto de 1.5 m (4.92 pies) (en el lado izquierdo) Apertura automática en caso de corte de energía, adecuado para escenarios de estacionamiento desatendido. Servomotor; Velocidad de elevación del brazo de barrera ajustable y rápida (tan rápida como 1 s). El motor tiene una vida útil extensa, adecuado para escenas con gran volumen de tráfico, como centros comerciales y hospitales. Función anti-aplastamiento realizada por radar, bobina o sensor IR conectado. Admite control remoto, con una distancia máxima de 50 m (164,04 pies) en ambientes abiertos y sin interferencias. Tensión de funcionamiento: AC86–264V.	BAJO CONSULTA
	DAH0439	DHI-IPMECD-1062-R	Barrera automática para brazo recto de 1.5 m (4.92 pies) (en el lado izquierdo) Apertura automática en caso de corte de energía, adecuado para escenarios de estacionamiento desatendido. Servomotor; Velocidad de elevación del brazo de barrera ajustable y rápida (tan rápida como 1s).	BAJO CONSULTA
	DAH0440	IPMECD-0162-M30	Brazo recto de 3 m que se puede utilizar en ambos lados de la barrera. Fabricado en aleación de aluminio y diseñado con una carcasa antioxidante tratada con pulverización electrostática. Tira de goma elástica antiaplastamiento en la parte inferior.	BAJO CONSULTA
	DAH0441	IPMECD-0162-M2745	Brazo telescópico de 2,7 a 4,5 m que se puede utilizar en ambos lados de la barrera. Fabricado en aleación de aluminio y diseñado con una carcasa antioxidante tratada con pulverización electrostática. El poste principal tiene una tira de goma elástica antiaplastamiento en la parte inferior, mientras que el poste auxiliar no.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0259	DHI-ITSJC-2303-DC12	Radar de Detección para Control de Acceso Vehicular. Rango de Detección de Vehículos o Personas 0-6m .Frecuencia 77-80 GHz Protocolo: RS485. IP67 .DC 12V	BAJO CONSULTA

DH-PFR4K-D450

RADAR				
	DAH0203	DH-PFR4K-D450	Radar de seguridad de 450 m 24 horas al día, 7 días a la semana para todo clima Detección de amplio rango Alta precisión Filtrado de objetivos Enlace radar-PTZ Control PTZ frontal Gestión centralizada Seguimiento inteligente IP67/IK10	BAJO CONSULTA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ARCO DETECTOR DE METAL				

DHI-ISC-D118

INTRUSIÓN

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ALARMAS				
*	DAH0359	DHI-ARD1731-W2	Cámara PIR Inalámbrica con Dectector de Movimiento/ HD/ 88 Grados de Apertura/ 12 Metros de IR/ Inmunidad de Mascotas/ PIR con 3 Niveles Ajustables/ Uso Interior/ Baterías CR123A/ Monitoreo de Temperatura	BAJO CONSULTA
*	DAH0380	DHI-ARD323-W2	Contacto Magnético Inalámbrico Interior / 1 Entrada de Contacto Seco / Led Indicador / Alarma de Batería Baja / Detección de Intensidad de Señal / Función de Salto de Frecuencia	BAJO CONSULTA
*	DAH0381	DHI-ARD1233-W2	Detector PIR Inalámbrico Interior/ Inmunidad de Mascotas/ Led Indicador/ 3 Niveles de Sensibilidad/ Compensación Automática de Temperatura/ Alarma de Batería Baja. Rango de detección: 12 m/90° (altura de montaje de 2,2 m). Inmunidad a mascotas de hasta 18 kg. Configuración remota, actualización en la nube y verificación de estado.	BAJO CONSULTA
*	DAH0458	DHI-ARA43-W2	Repetidor Inalámbrico de Alarma/ Puede Conectar hasta 32 Dispositivos Inalámbricos/ Indicador de Estado con Luz Led/	BAJO CONSULTA
*	DAH0461	DHI-ARK30T-W2	Teclado Inalámbrico Interior Touch para Armado y Desarmado / Soporta hasta 32 usuarios con Pin o Tarjetas Mifare / Indicadores Led de Status del Panel / Alarma de Batería Baja	BAJO CONSULTA
*	DAH0462	DHI-ARD323-W2(S)	Contacto Magnético Inalámbrico Interior/ Diseño Compacto/ 1 Entrada de Contacto Seco / Led Indicador / Alarma de Batería Baja / Detección de Intensidad de Señal / Función de Salto de Frecuencia	BAJO CONSULTA
NU	DAH0437	DHI-ART-ARC3000H-03-FW2-C	Kit Alarma Inalámbrica Wi-Fi. Incluye: 1 x Central Alarma Wi-Fi, 1 x Sensor Movimiento Interior DHI-ARD1233-W2, 1 x Sensor Apertura Interior DHI-ARD323-W2, 1 x Control Remoto ARA24-W2	BAJO CONSULTA
NU	DAH0459	DHI-ARA12-W2	Sirena inalámbrica de interior. Nivel de presión sonora ≥85 dB. Indicador LED. Comunicación bidireccional. Alimentación a batería y DC.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0460	DHI-ARA13-W2	Sirena inalámbrica de exterior. Nivel de presión sonora ≥110 dB. Carcasa IP65. Comunicación bidireccional. Alimentación a batería y DC.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0478	8019	Soporte de montaje universal. Material: aluminio. Soporte de rotación de tres ejes para instalación de carcasa. Dimensiones 115.0×115.0×99.5 mm.	BAJO CONSULTA
NU	DAH0541	DHI-ARD1233	Dahua dhi-ard1233-w2 - detector pir inalámbrico interior/ inmunidad de mascotas/ led indicador/ 3 niveles de sensibilidad/ compensación automática de temperatura/ alarma de batería baja	BAJO CONSULTA
NU	DAH0550	DHI-ARC2016C-V3	Alarma 16 zonas expandible a 80 zonas dahua. Dhi-arc2016c-v3. Admite detector no/nc, sabotaje de detector, cortocircuito y alarma de máscara.	BAJO CONSULTA

DHI-ARD1731-W2

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

LEVITON
Network Solutions

ÍNDICE

CABLES DE COBRE Y
FIBRA ÓPTICA 6-2

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO
ESTRUCTURADO (UTP) CATEGORÍA 6 6-3

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO
ESTRUCTURADO BLINDADO, CATEGORÍA 6A 6-4

CONECTIVIDAD INDUSTRIAL,
SOLUCIÓN DURAPORT 6-5

FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER
Y ACCESORIOS 6-6

HERRAJES Y ORGANIZADORES
DE CABLE Y PDU's 6-7

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y
ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 6-8

SOLUCIÓN DE CABLEADO RESIDENCIAL
E INSTITUCIONAL 6-11

laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

LEVITON
Network Solutions

CABLES DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CABLE UTP CATEGORÍA 6				
	LEV0016	UTP6Z-MLB	Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH , color azul, caja 305 mt	BAJO CONSULTA
	LEV0017	UTP6Z-MSB	Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH, color gris, caja 305 mt	BAJO CONSULTA
CABLE UTP Y FTP CATEGORÍA 6A				
	LEV0026	UFPAZ-5WS	Cable Leviton categoría 6A, U/FTP, LSZH , color blanco, carrete 500m, ø 6,8mm	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM2, TIPO INTERIOR				
**	LEV0020	50DRZ-064	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM-2, tipo interior, sin armadura, tight buffer, LSZH,color naranjado.	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO INTERIOR/EXTERIOR				
**	LEV0047	GFOM3PD-C12LU-B2CA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3,tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO INTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR				
**	LEV0049	GFOM4PD-C06LU-B2CA	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
**	LEV0048	GFOM4PD-C12LU-B2CA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO EXTERIOR				
**	LEV0037	5LLAZ-062	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
**	LEV0023	5LLAZ-122	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO EXTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR				
**	LEV0039	55LAZ-122	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
**	LEV0054	GFOM4UNI-06LU-ECA	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, con armadura dielectrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MONOMODO, TIPO EXTERIOR DIELECTRICA				
**	LEV0052	GF008UNI-12LU-ECA	Fibra óptica 12 hilos, monomodo, tipo exterior, con armadura dieléctrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA

HAZ CLICK AQUÍ

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO
ESTRUCTURADO (UTP) CATEGORÍA 6

LEVITON Network Solutions

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6 EXTREME 6+				
	VYD0006	61110-RW6	Jack categoría 6 color blanco	$ 55.000
	VYD0007	61110-RE6	Jack categoría 6 color negro	$ 55.000
	VYD0008	61110-RL6	Jack categoría 6 color azul	$ 55.000
	VYD0009	61110-RC6	Jack categoría 6 color rojo	$ 55.000
PATCH PANEL CATEGORÍA 6 . EXTREME 6+				
	VYD0128	69586-U24	Patch panel de 24 puertos categoría 6.Configuración universal, con barras para cable	$ 1.452.400
	VYD0129	69586-U48	Patch panel de 48 puertos categoría 6.Configuración universal, con barras para cable	$ 2.860.700
PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 EXTREME 6+				
**	VYD0054	62460-03L	Patch cord categoría 6,3 pies, azul, (0.9 m)	$ 22.600
**	VYD0055	62460-03W	Patch cord categoría 6,3 pies, blanco, (0.9 m)	$ 23.100
**	VYD0059	62460-05R	Patch cord categoría 6,5 pies, rojo, (1.5 m)	$ 26.800
**	VYD0164	62460-10S	Patch cord categoría 6,10 pies, gris (3 m)	$ 23.800
**	VYD0139	62460-20S	Patch cord categoría 6,20 pies, gris, (6 m)	$ 50.100
PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 HIGH-FLEX				
NU	VYD0942	6H460-03L	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0.9 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0943	6H460-03W	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0.9 m)	$ 45.900
NU	VYD0944	6H460-03R	Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0.9 m)	$ 45.900
*	VYD0945	6H460-03S	Patch cord categoría 6, 3 pies, gris, (0.9 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0946	6H460-05L	Patch cord categoría 6, 5 pies, azul, (1.5 m)	$ 50.900
NU	VYD0947	6H460-05W	Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0948	6H460-05R	Patch cord categoría 6, 5 pies, rojo, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
*	VYD0949	6H460-05S	Patch cord categoría 6, 5 pies, gris, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0951	6H460-07L	Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2.1 m)	$ 56.100
NU	VYD0950	6H460-07W	Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2.1 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0952	6H460-07R	Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2.1 m)	$ 56.100
*	VYD0953	6H460-07S	Patch cord categoría 6, 7 pies, gris, (2.1 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0954	6H460-10L	Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0955	6H460-10W	Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m)	$ 63.700
NU	VYD0956	6H460-10R	Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m)	$ 63.700
*	VYD0957	6H460-10S	Patch cord categoría 6, 10 pies, gris (3 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0958	6H460-20S	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	BAJO CONSULTA



61110-R*6

6H460...

69586-U*

RoHS

LEVITON
Network Solutions

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO
ESTRUCTURADO BLINDADO, CATEGORÍA 6A



6ASJK-R*6

6APLG-S6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS (JACKS) RJ45 ATLAS™ CATEGORÍA 6A BLINDADO			
VYD0859	6ASJK-RE6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color negro	$ 106.000
VYD0860	6ASJK-RL6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color azul	$ 106.000
VYD0861	6ASJK-RR6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color rojo	$ 106.000
VYD0862	6ASJK-RW6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color blanco	$ 106.000
PLUGS CATEGORÍA 6A			
VYD0904	6APLG-S6A	Plug categoría 6A UTP y blindado, terminación sin herramienta.	$ 146.600
PATCH CORD U/FTP CATEGORÍA 6A HIGH-FLEX 10G			
VYD0929	H6A10-03L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, azul, (0.9 m)	$ 90.500
VYD0932	H6A10-05L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, azul, (1.5 m)	$ 99.200
VYD0935	H6A10-07L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, azul (2.1 m)	$ 107.100
VYD0938	H6A10-10L	Patch cord categoría 6A blindado 10G,10 pies, azul, (3 m)	$ 122.500
VYD0931	H6A10-03R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, rojo, (0.9 m)	$ 90.500
VYD0934	H6A10-05R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, rojo, (1.5 m)	$ 99.200
VYD0936	H6A10-07R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, rojo, (2.1 m)	$ 107.100
VYD0940	H6A10-10R	Patch cord categoría 6A blindado 10G,10 pies, rojo, (3 m)	$ 122.500
VYD0930	H6A10-03W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, blanco (0.9 m)	$ 90.500
VYD0933	H6A10-05W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, blanco, (1.5 m)	$ 99.200
VYD0937	H6A10-07W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, blanco, (2.1 m)	$ 107.100
VYD0939	H6A10-10W	Patch cord categoría 6A blindado 10G,10 pies, blanco, (3 m)	$ 122.500
PATCH CORD F/UTP SLIME LINE CATEGORÍA 6A BLINDADO 10G			
VYD0823	6AS10-50L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 50 pies, azul, (15 m)	$ 574.200
VYD0875	6AS10-35L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 35 pies, azul, (10 m)	$ 395.200

RoHS

HAZ CLICK AQUÍ

CONECTIVIDAD INDUSTRIAL, SOLUCIÓN DURAPORT

LEVITON Network Solutions

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONECTOR INDUSTRIAL CATEGORÍA 5e Y 6				
PATCH CORD INDUSTRIAL CATEGORÍA 6				
**	VYD0435	D6721-03E	Patch cord Duraport 3 ft (0,9 m) plug industrial a plug Rj45	$ 138.000
**	VYD0343	D6721-05E	Patch cord Duraport 5 ft (1,5 m) plug industrial a plug Rj45	$ 157.400
**	VYD0422	D6721-10E	Patch cord Duraport 10 ft (3m) plug industrial a plug Rj45	$ 157.300
PLACAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE				
**	VYD0442	D6710-1S1	Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 1 hueco	$ 51.800
**	VYD0342	D6710-1S2	Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 2 hueco	$ 59.000

D6721

D6710-1S1

D6700-00E

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

Clasificación IP67 de protección

El Grado de protección IP se basa en la norma Internacional IEC 60529. Todos los productos DuraPort son clasificación IP67 para los niveles indicados en la siguiente tabla.

Protección contra objetos sólidos	Protección contra el agua
0 Ninguna	0 Ninguna
1 Objetos sólidos mayores a 50 mm de diámetro	1 Caída vertical de gotas de agua
2 Objetos sólidos de más de 12,5 mm de diámetro	2 La caída vertical de gotas de agua (hasta 15º de ángulo)
3 Objetos sólidos de más de 2,5 mm de diámetro	3 Nebulización de agua
4 Objetos sólidos de más de 1,0 mm de diámetro	5 Chorros de agua
5 Polvo	6 Chorros potentes de agua
6 Hermético al polvo	7 Inmersión temporal en agua
	8 Inmersión continua en agua

Conector housing Duraport

- El sistema Twist-lock permite una fácil instalación y proporciona un sello sólido.
- Compatible con conectores eXtreme ® 6+ y GigaMax ® 5e + QuickPort ®

Placa Duraport de pared en acero inoxidable

- Compatible con cajas de estándar NEMA

Patch cord conexión Duraport

- Disponible en configuraciones Industrial Plug a plug Industrial, Plug Industrial a RJ45 Plug.
- Los patch cord son de Categoría 6 certificados

LEVITON
Network Solutions

FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER
Y ACCESORIOS

42080***

41642-W

41652-000

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SOPORTE FACE PLATE Y CAJAS DE SOBREPONER QUICKPORT TM				
	VYD0203	42080-1WS	Face plate de 1 espacio con identificación blanca	$ 19.000
	VYD0013	42080-2WS	Face plate de 2 espacios con identificación blanca	$ 19.000
	VYD0015	42080-4WS	Face plate de 4 espacios con identificación blanca	$ 19.000
**	VYD0017	42080-6WS	Face plate de 6 espacios con identificación blanca	$ 4.300
	VYD0417	41641-00W	Face plate 1 espacio blanco, línea decora plus	$ 44.400
*	VYD0871	41641-E	Face plate 1 espacio negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
	VYD0028	41642-W	Face plate de 2 espacios blanco línea Decora Plus	$ 43.100
**	VYD0029	41642-I	Face plate de 2 espacios marfil línea Decora Plus	$ 3.300
*	VYD0385	41642-E	Face plate 2 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
*	VYD0338	41643-W	Face plate 3 espacios blanco, línea decora plus	BAJO CONSULTA
*	VYD0872	41643-E	Face plate 3 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
*	VYD0339	41644-W	Face plate 4 espacios blanco, línea decora plus	$ 44.400
*	VYD0750	41644-E	Face plate 4 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
	VYD0393	41646-W	Face plate 6 espacios blanco, línea decora plus	$ 47.800
*	VYD0873	41646-E	Face plate 6 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
	VYD0030	41652-000	Face plate para caja de piso, 2 espacios, bronce	$ 225.800
**	VYD0031	41089-2WP	Caja sobreponer 2 espacios blanco	$ 8.300
**	VYD0033	41089-4WP	Caja sobreponer 4 espacios blanco	$ 6.500
	VYD0370	42081-2WS	Placa angulada 2 espacios con identificación blanco	$ 21.500
MARCO DE MONTAJE				
**	VYD0025	41087-2WP	Marco de montaje tipo eléctrico de 2 espacios blanco.	$ 12.900
**	VYD0027	41087-QWP	Marco de montaje tipo eléctrico de 4 espacios blanco	$ 7.700
ACCESORIOS				
	VYD0035	41084-0BW	Tapa ciega blanca	$ 2.200
	VYD0036	41084-0BE	Tapa ciega negra	$ 2.200

IMPORTANTE:
Los marcos de montaje son de tipo toma eléctrica 5262 ó 5320 Leviton. Utilizar la tapa para toma doble eléctrica Ref. 88003 blanca y 86003 marfil.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

HAZ CLICK AQUÍ

HERRAJES Y ORGANIZADORES
DE CABLE Y PDU's

LEVITON Network Solutions

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HERRAJES VACÍOS				
	VYD0130	49255-H24	Herraje de 24 puertos con barras para cables, vacío. (1,75"x19") 1UR	$ 345.300
	VYD0132	49255-H48	Herraje de 48 puertos con barras para cables, vacío. (3,5"x19" W) 2UR	$ 477.100
	VYD0259	4S255-S24	Herraje de 24 puertos blindado, con barra para cables, vacío (1.75" x 19") 1UR	$ 591.200
	VYD0260	4S255-S48	Herraje de 48 puertos blindado, con barra para cables, vacío (3.5" x 19" 2UR	$ 837.500
HERRAJES ANGULADOS				
	VYD0487	4S256-S24	Herraje blindado angulado vacío, 24ptos, 1UR	$ 1.108.300
*	VYD0488	4S256-S48	Herraje blindado angulado vacío, 48ptos, 2UR	BAJO CONSULTA
ORDENADORES DE CABLE HORIZONTAL				
	VYD0173	491RU-HFO	Ordenador horizontal, frontal, con tapa 1UR	$ 442.900
	VYD0213	492RU-HFO	Ordenador horizontal, frontal, con tapa 2UR	$ 513.100
**	VYD0350	492RU-HFR	Ordenador horizontal, frontal - trasero con tapa 2UR	$ 261.100
ORDENADORES DE CABLE VERTICAL				
	VYD0172	4980L-VFO	Ordenador cable vertical, frontal, con tapa 4" x 5", alto 80"	$ 1.790.800
	VYD0242	4980L-VFR	Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 4" x 5", alto 80"	$ 2.532.200
	VYD0494	8980L-VFR	Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 8" x 8", alto 80"	$ 6.056.200
ACCESORIOS				
	VYD0135	43115-015	Rollo de Velcro 4,57m x 1.3cm color negro	$ 200.700

4S255-S24

4S256-S24

491RU-HFR

8980L-VFR

5500-19*

PDU´S HORIZONTALES SERIES 5500 (1.75"H x 19"W x 4.5D) Y 5505 (1.75"H x 19"W x 2.5D) CON SUPRESOR DE PICOS

		Entrada				Salida			Supresor	Switch on/off	
		Vol.	Plug	Corriente	Cordón 12ft (3,6m)	Vol.	Receptáculo	Cant		Si	No
VYD0574	5500-190	120V	5-15P	15A	SI	120V	5-15R	12	72 kA	X	
VYD0638	5500-192	120V	5-20P	20A	SI	120V	5-20R	12	72kA	X	

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
VZCA2.E317603
Certificado Internacional
Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

RoHS

LEVITON Network Solutions

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

5WMED-4C

5R1UM-S03

5R2UM-F06

5RCMP-KIT

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X SDX MONTAJE EN PARED			
VYD0899	5WSML-02C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 2 placas. 12 - 24 puertos	$ 1.336.300
VYD0900	5WMED-04C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 4 placas. 12 - 24 puertos	$ 1.892.600
VYD0902	5WMNT-01C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared o riel (se requiere accesorio DN-RAL-ACC), vacía con capacidad para 24 fibras (con LC), 12 fibras (con SC) y 6 puertos (para cobre)	$ 907.000
VYD0903	DNRAL-ACC	Accesorio de montaje flexible para la caja 5WMNT-01C. para instalación en aplicaciones de riel DIN	$ 436.100
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X 1000i			
VYD0746	5R1UM-F03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes.	$ 2.154.500
VYD0727	5R1UM-S03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes.	$ 2.811.700
* VYD0747	5R2UM-F06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes.	BAJO CONSULTA
* VYD0728	5R2UM-S06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes.	BAJO CONSULTA
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X ULTRA			
* VYD0708	5R2UH-S06	Bandeja para fibra óptica Opt-X Ultra 2 unidades de rack con bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras y bandejas de empalmes o 6 módulos MTP.	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS			
VYD0426	5RCMP-KIT	Juego de abrazaderas de cables, ojal único para cable de 8 a 29 mm de diámetro, posiciones de múltiples ángulos (para usar con cajas Opt-X Ultra, 1000i, y 500i).	$ 512.700

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

LEVITON Network Solutions

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
KITS PORTAEMPALMES PARA BANDEJAS DE FIBRA; INCLUYE SPLICE, PORTAEMPALME Y TERMOENCOGIBLE				
	VYD0351	T5PLS-12F	Kit bandeja porta-empalme 12 fibras, 12 hilos	$ 449.100
	VYD0352	T5PLS-24F	Kit bandeja porta-empalme 24 fibras, 24 hilos	$ 751.600
CAJAS MÓDULOS PARA FIBRA ÓPTICA				
	VYD0108	41296-MMI	Caja de sobreponer de 6 espacios, color marfil	$ 201.200
	VYD0041	41291-1BI	Módulo ciego para caja de sobreponer color marfil	$ 20.900
	VYD0140	41291-2QI	Módulo adaptador Quick-Port, vacío, color Marfil	$ 28.500
ACOPLADORES DE FIBRA ÓPTICA QUICK PORT				
**	VYD0096	41084-SWF	Acoplador fibra óptica tipo ST MM simplex phosphor bronze	$ 19.300
	VYD0927	41086-MLI	Acoplador fibra óptica tipo LC MM dúplex, con cubre polvo, cerámica de circonio.	$ 133.300
	VYD0928	41086-SLI	Acoplador fibra óptica tipo LC SM dúplex, con cubre polvo, cerámica de circonio.	$ 153.600
CONECTORES FAST CURE EPOXICOS MULTIMODO Y MONOMODO				
**	VYD0091	49990-MST	Conector de fibra óptica tipo ST Multimodo EPOXICO	$ 17.700
**	VYD0092	49990-MSC	Conector de fibra óptica tipo SC Multimodo EPOXICO	$ 19.100
**	VYD0214	49990-MDL	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO 0,9mm. Bota	$ 16.700
	VYD0648	49990-LDL	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO, OM3/OM4	$ 67.900
ADAPTADORES Y ACOPLES PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA				
**	VYD0111	5F100-6LC	Placa fibra óptica con 3 acopladores duplex SC(6 fibras) SM, color azul	$ 165.200
**	VYD0113	5F100-2IL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) MM, color beige	$ 257.100
**	VYD0425	5F100-2LL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) SM, color azul	$ 988.600
	VYD0223	5F100-4LL	Placa fibra óptica con 12 acopladores duplex LC (24 fibras) SM, color azul	$ 1.552.000
	VYD0689	5F100-4QL	Placa fibra óptica con 6 acopladores LC (24 fibras) LOMM (OM3 - OM4), color aqua	$ 1.671.400
	VYD0115	5F100-PLT	Placa ciega para bandeja de fibra óptica.	$ 66.600

41291

41296-MM*

T5PLS-24F

41086-ML*

49990-***

5F100-2LL

5F100-4IL

RoHS

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

LEVITON
Network Solutions

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

5XDXX-MX

5*PLC-M03...

49887-**L

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm OM 2			
**	VYD0081	50DLC-M02	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm LC-LC 2metros duplex	$ 256.000
	PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm 10G LASER OPTIMIZADO OM 3			
	VYD0162	5LDLC-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm 10G LC-LC 3metros duplex	$ 274.400
**	VYD0163	5LDCL-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm 10G SC-LC 3metros duplex	$ 126.500
	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125um 10G LASER OPTIMIZADO OM 4			
	VYD0527	54DLC-M03	Patch cord de FO multimodo, 50µm 10g, LC-LC 3metros duplex	$ 357.600
	PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm LASER OPTIMIZADO OM3			
*	VYD0543	5LPLC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, LC, 3 metros, simplex, 900µm	BAJO CONSULTA
	PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125um LASER OPTIMIZADO OM4			
*	VYD0925	54PLC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, LC, 2 metros, simplex, 900µm	BAJO CONSULTA
	JUEGO DE FIBRA FAN OUT			
**	VYD0141	49887-12L	Juego de fibra óptica FAN OUT, 91 cm, 12 fibras 36”	$ 102.200
	HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES PARA FIBRA			
**	VYD0225	49800-FTK	Kit de herramientas universal para fibra óptica conectores ST, FC, SC y LC incluye: microscopio de inspección de 200x, removedor de buffer de 900 y 250 micrones; pelacable, tijeras de aramida, lente de seguridad, lápiz de zafiro, discos de pulido de 2,5mm y 1,5mm, alambre limpiador, paños de alcohol, lijas de pulido de 12, 3 y 0,3 micrones, adaptador para microscopio LC, herramienta de apriete para cuerpo conector	$ 3.969.500

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

HAZ CLICK AQUÍ

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	SOLUCIONES MOS (MULTIMEDIA OUTLET SYSTEM)			
**	VYD0380	41290-SMW	Placa de pared formato MOS, una ventana, color blanco	$ 6.700
**	VYD0672	41290-DMW	Placa de pared formato MOS, dos ventanas, color blanco	$ 16.400
**	VYD0673	41649-00W	Módulo adaptador de formato decora a formato MOS, color blanco	$ 5.900
**	VYD0675	41295-VMW	Modulo VGA para Monitor terminación 110 formato MOS, color blanco	$ 511.200
**	VYD0677	41292-DEW	Modulo RCA tres puertos color rojo, azul y verde, terminación 110 formato MOS, color blanco	$ 280.100
**	VYD0679	41292-3RW	Modulo RCA tres puertos color rojo, blanco y amarillo, terminación feedthrough formato MOS, color blanco	$ 182.100
	CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO			
**	VYD0011	41084-FWF	Acople tipo F, en níquel, color blanco	$ 6.200
**	VYD0332	40830-BWV	Conector RCA en oro, banda verde, color blanco	$ 40.400
	VYD0386	41647-W	Conector HDMI, tipo decora	$ 234.600
**	VYD0382	41295-HDW	Conector video,HD-15, Formato MOS, blanco	$ 338.100

41295-VPW

41292-DEW

40835-W

41084-**

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo