www.laumayer.com

Versión actualizada
1 de Noviembre de 2026

Iluminación de alto desempeño con **tecnología LED** de última generación









laumayer
ILUMINACIÓN

ecolighting

vcp



ILUMINACIÓN

Ingresa al sitio web para más información

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

ecolighting
vcp

ÍNDICE

TABLAS DE EQUIVALENCIA DE SISTEMAS
TRADICIONALES VS LED 1-2

TABLAS DE EQUIVALENCIA
ILUMINACIÓN RESIDENCIAL 1-3

TUBOS LED 1-4

ILUMINACIÓN
RESIDENCIAL 1-6

HERMÉTICAS
LINEALES IP 65 1-9

PANELES LED 1-12

ILUMINACIÓN
COMERCIAL 1-14

LUMINARIAS LED
DE EMERGENCIA 1-15

REFLECTORES LED 1-16

LUMINARIAS
LED HIGH BAY 1-17

ALUMBRADO PÚBLICO
SOLAR 1-18

FACHADAS
Y URBANISMO 1-21

laumayer
ILUMINACIÓN

TABLAS DE EQUIVALENCIA DE SISTEMAS TRADICIONALES VS LED

PROYECTORES METAL HALIDE-SODIO A LED

Imagen	Aplicación	Metal Halide -Sodio	Propuesta LED VCP	Código	Foto LED
		70W	30W	VEL0383	
		150W	50W	VEL0384	
		250W	100W	VEL0385	
		400W	150W	VEL0360/61	
			200W	VEL0362	
		1000W	240W	VEL0363/64	

Wallpack Sodio-MH A LED

Imagen	Aplicación	Metal Halide -Sodio	Propuesta LED VCP	Código	Foto LED
		70W	30W	VEL0318/19	

CAMPANAS METAL HALIDE-SODIO a LED

Imagen	Aplicación	Metal Halide -Sodio	Propuesta LED VCP	Código	Foto LED
		250W	100W	VEL0355/VEL0379	
		400W	150W	VEL0356/VEL0379/ VEL0380	
		400W Pulso de Arco	150W	VEL0356/VEL0379/ VEL0380	
			200W	VEL0357/VEL0380	
		1000W	200W	VEL0357/VEL0380	

CAMPANAS METAL HALIDE-SODIO EN RACK DE ALMACENAMIENTO

Imagen	Aplicación	Metal Halide -Sodio	Propuesta LED VCP	Código	Foto LED
		250W	120W	VEL0307	
		400W	120W	VEL0307	

LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO SODIO

Imagen	Aplicación	Metal Halide -Sodio	Propuesta LED VCP	Código	Foto LED
		70W	30W	VE0181/VEL0291	
		150W	60W	VEL0182/VEL0293	
		250W	75W	VEL0297	
		400W	90W / 120W	VEL0425	

HAZ CLICK AQUÍ

ILUMINACIÓN RESIDENCIAL HOMOLOGACIÓN A LED					
Imagen	**Aplicación**	**Halógeno - Fluorescente**	**Propuesta LED VCP**	**Código**	**Foto LED**
		50W	7W	VEL0320 VEL0321 VEL0322 VEL0323 VEL0328 VEL0329 VEL0330	
		Chasis para Bombilla Halógena GU5.4	Chasis para bombilla GU10	VEL0324 VEL0325	
		FC 26W	12W	VEL0400 VEL0401 VEL0402 VEL0331 VEL0332 VEL0333	
		FC 32W	18W	VEL0403 VEL0404 VEL0405 VEL0334 VEL0335	

ecolighting vcp

TUBOS LED

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

TUBO LED T8 VIDRIO

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
**	VEL0230	VELT8GL18W.80DW	Ø26x1198	18	1800	100	80	5000	85-265	≥ 0.6	25.000	$18.000
	VEL0359	VELT8GL18W.80CW	Ø26x1198	18	1800	100	80	6000	85-265	≥ 0.6	25.000	$11.000

1 año garantía






Nota:
La garantia aplica siempre y cuando no estén instalados en luminarias herméticas o cerradas, en este caso la garantía sería de un año

TUBO LED T8 POLICARBONATO

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0265	VELT8PCH16W.80NW	Ø26×1198	16	2.200	138	80	4000	85-277	≥ 0.9	20.000	$ 26.400
VEL0254	VELT8PCH16W.80DW	Ø26×1198	16	2.200	138	80	5000	85-277	≥ 0.9	20.000	$ 26.400

2 años garantía



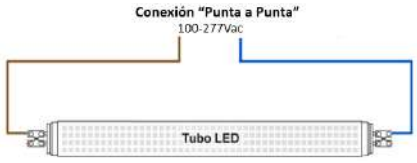


Nota:
La garantia aplica siempre y cuando no estén instalados en luminarias herméticas o cerradas, en este caso la garantía sería de un año

TUBO LED T8 ALPC (REEMPLAZO FLUORESCENTE DE 32W)

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0308	VELT8018W.80D	Ø27x1198	18	2520	140	80	6000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 67.700

5 años garantía



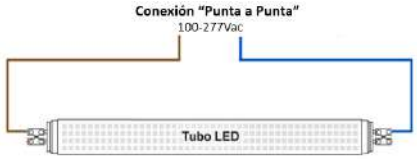


Nota:
La garantia aplica siempre y cuando no estén instalados en luminarias herméticas o cerradas, en este caso la garantía sería de un año

TUBO LED T5 (T8G5) AL+PC UNA SOLA PUNTA (REEMPLAZO T5 28/54W)

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0350	VELT822 W.80CWSS	Ø26x1163	22	3080	140	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 69.900
VEL0351	VELT822 W.80DSS	Ø26x1163	22	3080	140	80	6000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 69.900

5 años garantía





Nota:
La garantia aplica siempre y cuando no estén instalados en luminarias herméticas o cerradas, en este caso la garantía sería de un año

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
Intertek
EL-CS-230314
EL-CS-230316
EL-CS-230318

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L70@25°C
-Consultar disponibilidad.

HAZ CLICK AQUÍ


TUBOS LED

TUBO LED T5 (T8G5) AL+PC PUNTA A PUNTA (REEMPLAZO T5 28/54W)

CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
VEL0106	VELT822 W.80CW	Ø26x1163	22	3080	140	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 69.900
VEL0107	VELT822 W.80D	Ø26x1163	22	3080	140	80	6000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 69.900

5 años garantía



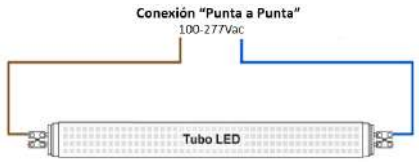


Nota:
La garantia aplica siempre y cuando no estén instalados en luminarias herméticas o cerradas, en este caso la garantía sería de un año

TUBO T8 LED ALPC CON SENSOR DE MOVIMIENTO RADAR

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
**	VEL0007	VELTLT8PIR016W.72DW	Ø26x1198	16W	2240	140	≥ 80	5000	100-277	≥ 0.9	30.000	$106.000

5 años garantía



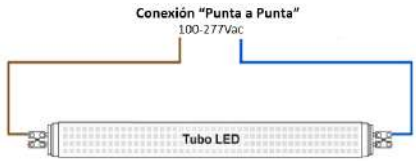


TUBOS LED 96T8 FA8

CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
VEL0124	VEL96T840W.80CW	Ø28x2382	40	4400	110	80	6000	100-277	≥ 0.9	30.000	$175.100

3 años garantía



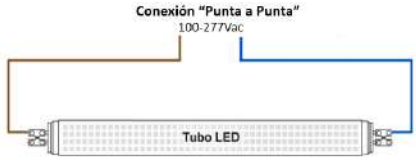

LUMINARIA PARA GABINETES Y TABLEROS

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
NU	VEL0433	VELUC10W60CM.80CCT	600x20x15	10	600	60	80	5CCT 2700K A 5000K	120-240	≥ 0.5	30.000	$ 94.000
	VEL0497	VELUC5W30CM.80CCT	300x20x15	5W	300							$ 85.930

3 años garantía



Nota:
Incluye sensor HAND WAVE y adaptador tipo C

NU Producto nuevo

Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L70@25°C
-Consultar disponibilidad.


CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230314
Intertek

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

BOMBILLAS GU10

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0320	LB2025	Ø50x56	7	560	80	80	3000	100-240	≥0.5	25.000	$5.500
VEL0321	LB2025	Ø50x56	7	560	80	80	4000	100-240	≥0.5	25.000	$5.500
VEL0322	LB2025	Ø50x56	7	560	80	80	6000	100-240	≥0.5	25.000	$5.000
VEL0323	LB2035	Ø50x56	7	560	80	80	3000	120	≥0.5	25.000	$12.800



2 años garantía

Nota:
* Las bombillas atenuables VEL0323 tienen tensión de operación de 120V



VEL0323

ARO RECESADO DE INCRUSTAR

		Dimensión mm	Color	Tensión VAC	Vida Útil Horas	
VEL0324	DL3402	Ø85x47	NEGRO	100-240	25.000	$23.900
VEL0325	DL3402	Ø85x47	BLANCO	100-240	25.000	$23.900

2 años garantía



Nota:
-Apto para instalar con bombilla LED 7W. Incluye Socket GU10

Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 25.000@L80@25°C
-Consultar disponibilidad.

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
ARO RECESADO CUADRADO DE INCRUSTAR							
			Dimensión mm	Color	Tensión VAC	Vida Útil Horas	
NU	VEL0530	DL3405	85×85×41	Negro	120-277	25.000	$23.900
NU	VEL0531	DL3405	85×85×41	Blanco	120-277	25.000	$23.900

2 años garantía






CILINTRO GU10 DE SOBREPONER							
			Dimensión mm	Color	Tensión VAC	Vida Útil Horas	
NU	VEL0532	DL162	Ø62x100	Negro	120-277	25.000	$45.600
NU	VEL0533	DL162	Ø62x100	Blanco	120-277	25.000	$45.600

2 años garantía





VCP SMART LIGHTING											
		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0326	LB401	Ø50x56	5	400	80	80	CCT-RGB	120	≥0.5	25.000	$43.400
VEL0327	LB201	Ø60x118	9	806	85	80	CCT-RGB	120	≥0.5	25.000	$33.600



2 años garantía






Nota: VEL0326 VEL0327
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 25.000@L80@25°C
-Consultar disponibilidad.

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
NU	VEL0400	LN821	Ø160x28	12	720	60	80	3000	100-240	≥0.5	25.000	$14.400
NU	VEL0401	LN821	Ø160x28	12	720	60	80	4000	100-240	≥0.5	25.000	$14.400
NU	VEL0402	LN821	Ø160x28	12	720	60	80	6000	100-240	≥0.5	25.000	$14.400
NU	VEL0403	LN821	Ø210x28	18	1260	70	80	3000	100-240	≥0.5	25.000	$17.600
NU	VEL0404	LN821	Ø210x28	18	1260	70	80	4000	100-240	≥0.5	25.000	$17.600
NU	VEL0405	LN821	Ø210x28	18	1260	70	80	6000	100-240	≥0.5	25.000	$17.600






Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación.

PANEL LED REDONDO

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0328	LN602	Ø120x10	6	360	60	70	3000	100-240	≥0.5	25.000	$10.900
VEL0329	LN602	Ø120x10	6	360	60	70	4000	100-240	≥0.5	25.000	$10.900
VEL0330	LN602	Ø120x10	6	360	60	70	6000	100-240	≥0.5	25.000	$10.900
VEL0331	LN602	Ø167x10	12	720	60	70	3000	100-240	≥0.5	25.000	$15.100
VEL0332	LN602	Ø167x10	12	720	60	70	4000	100-240	≥0.5	25.000	$15.100
VEL0333	LN602	Ø167x10	12	720	60	70	6000	100-240	≥0.5	25.000	$15.100
VEL0334	LN602	Ø218x10	18	1080	60	70	4000	100-240	≥0.5	25.000	$19.600
VEL0335	LN602	Ø218x10	18	1080	60	70	6000	100-240	≥0.5	25.000	$19.600







Nota:
- Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
- De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
- Vida útil estimada del LED 25.000@L70@25°C
- Consultar disponibilidad.

NU Producto nuevo

HERMÉTICAS
LINEALES IP 65

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CHASIS HERMÉTICO PRECABLEADO DIFUSOR POLICARBONATO

			Dimensión mm	Descripción		
NU	VEL0406	FF9922S	1200	Chasis para tubo LED 2x18W o 2x22W Socket G13 + G5	1 punta	$60.900
NU	VEL0407	FF9922S	1200	Chasis para tubo LED 2x18W o 2x22W Socket G13 + G5	Punta a punta	$60.900

1 año garantía



IP 65 IK 05



LUMINARIA HERMÉTICA CON TUBOS LED IP65

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
NU	VEL0445	VELHERT8TV1P2X18NW	1200	36	3000	83	80	4000	85-277	≥0.9	20.000	$ 83.800
NU	VEL0446	VELHERT8TV1P2X18DW	1200	36	3000	83	80	5000	85-277	≥0.9	20.000	$ 85.000
NU	VEL0447	VELHERT8TV1P2X18CW	1200	36	3000	83	80	6000	85-277	≥0.9	20.000	$ 76.600
NU	VEL0448	VELHERT8ALPC2P2X18CW	1200	36	4000	111	80	6000	100-277	≥0.9	30.000	$ 152.100
NU	VEL0449	VELHERT5ALPC2P2X22NW	1200	44	4800	109	80	4000	100-277	≥0.9	30.000	$ 194.000
NU	VEL0450	VELHERT5ALPC2P2X22CW	1200	44	4800	109	80	6000	100-277	≥0.9	30.000	$ 174.800
NU	VEL0451	VELHERT5ALPC1P2X22NW	1200	44	4800	109	80	4000	100-277	≥0.9	30.000	$ 194.000
NU	VEL0452	VELHERT5ALPC1P2X22CW	1200	44	4800	109	80	6000	100-277	≥0.9	30.000	$ 194.000

1 año garantía



SEGÚN FUENTE | SEGÚN FUENTE | SEGÚN FUENTE | SEGÚN FUENTE | SEGÚN FUENTE | SEGÚN FUENTE | IP 65 | IK 05



Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
Intertek
EL-CS-230314
EL-CS-230318

Lenor
CS-LCO-14162-2022E8/522

NU Producto nuevo

ecolighting vcp

HERMÉTICAS
LINEALES IP 65

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

HERMÉTICA TP1

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
NU	VEL0368	VELTP120W60.80NW65		540x57x62	20	3200	160	80	4000	100-277	≥0.9	100.000	$147.200
NU	VEL0369	VELTP120W60.80DW65		540x57x62	20	3200	160	80	5000	100-277	≥0.9	100.000	$147.200
NU	VEL0370	VELTP120W60.80CW65		540x57x62	20	3200	160	80	6000	100-277	≥0.9	100.000	$147.200
NU	VEL0371	VELTP135W120.80NW65		1140x57x62	35	5600	160	80	4000	100-277	≥0.9	100.000	$210.500
NU	VEL0372	VELTP135W120.80DW65		1140x57x62	35	5600	160	80	5000	100-277	≥0.9	100.000	$210.500
NU	VEL0373	VELTP135W120.80CW65		1140x57x62	35	5600	160	80	6000	100-277	≥0.9	100.000	$210.500
NU	VEL0374	VELTP150W150.80NW65		1440x57x62	50	8000	160	80	4000	100-277	≥0.9	100.000	$263.200
NU	VEL0375	VELTP150W150.80DW65		1440x57x62	50	8000	160	80	5000	100-277	≥0.9	100.000	$263.200
NU	VEL0376	VELTP150W150.80CW65		1440x57x62	50	8000	160	80	6000	100-277	≥0.9	100.000	$263.200

>160LPW | 80 | -20°C + 40°C | 100-277VAC | 120° | NO | IP 65 | IK 08

5 años garantía

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación



HIGH POWER T21A

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0135	VELT21A80W.80DW65CL		1200x109x84	80	11200	140	80	5000	100-277	≥ 0.9	80.000	$638.000

>140LPW | 80 Ra | -20°C + 40°C | 100-277VAC | 120° | NA | IP 65 | IK 10

5 años garantía

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación



Nota:
- Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
- De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
- Vida útil estimada del LED L80 @25°C B10: 100.000h
- Consultar disponibilidad.

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230315
Intertek

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto nuevo

HAZ CLICK AQUÍ


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

HI BEAM LINEAL DIMERIZABLE 1-10V

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0307	VELHR120W.80DW65AD	826x102x100	120	19200	160	80	5000	100-277	≥ 0.95	74.000	$806.500



5 años garantía



Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 74.000@L70@25°C
-Consultar disponibilidad.

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP EL-CS-230313 Intertek


ecolighting vcp

PANELES LED

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

BACKLIT PANEL

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
	VEL0236	VELBL40W60X60.80NW	595x595x30	40	4000	100	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$145.000
	VEL0237	VELBL40W60X60.80DW	595x595x30	40	4000	100	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$145.000
	VEL0260	VELBL40W30X120.80NW	295x1195x30	40	4000	100	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$182.000
	VEL0261	VELBL40W30X120.80DW	295x1195x30	40	4000	100	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$182.000
*	VEL0262	VELBL50W60X120.80NW	595x1195x30	50	5000	100	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	BAJO CONSULTA
*	VEL0263	VELBL50W60X120.80DW	595x1195x30	50	5000	100	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	BAJO CONSULTA





5 años garantía


Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Tecnología

Flicker Free

PREMIUM PANEL

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
	VEL0231	VELPP40W60X60.80NW	595×595x10	40	4600	115	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$230.000
	VEL0232	VELPP40W60X60.80DW	595×595x10	40	4600	115	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$230.000
	VEL0233	VELPP40W30X120.80NW	295×1195x10	40	4750	119	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$290.000
	VEL0234	VELPP40W30X120.80DW	295×1195x10	40	4750	119	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$290.000
**	VEL0238	VELPP50W60X120.80NW	595x1195x10	50	6200	124	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$458.500
**	VEL0239	VELPP50W60X120.80DW	595x1195x10	50	6200	124	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$458.500



5 años garantía

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Tecnología

Flicker Free



Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L80@25°C
-Consultar disponibilidad.

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230317
Intertek

HAZ CLICK AQUÍ

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN									PRECIO
TROFFER C (UGR<19)												
				Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
NU	VEL0427	VELTC40W60X60.80NWDIM		595x595x50	40	4800	120	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 353.300
NU	VEL0428	VELTC40W60X60.80DWDIM		595x595x50	40	4800	120	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 353.300
NU	VEL0429	VELTC40W30X120.80NWDIM		295x1195x50	40	4800	120	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 488.400
NU	VEL0430	VELTC40W30X120.80DWDIM		295x1195x50	40	4800	120	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 488.400
*	VEL0431	VELTC50W60X120.80NWDIM		595x1195x50	50	6000	120	80	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 612.800
*	VEL0432	VELTC50W60X120.80DWDIM		595x1195x50	50	6000	120	80	5000	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 612.800

5 años garantía





>120LPW | 80 Ra | -25°C + 40°C | 100-277VAC | 110° | 1-10V | IP 20 | IK 05

Tecnología Flicker Free

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN									PRECIO
BALA PLUTO G2												
				Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
NU	VEL0365	VELDP412W.80CCT60D		Ø145x55	12	1440	120	80	AJUSTA-BLE 3000 /4000 /5700	100-277	≥ 0.9	50.000	$164.100
NU	VEL0366	VELDP618W.80CCT60D		Ø190x58	18	2160	120	80		100-277	≥ 0.9	50.000	$183.600
NU	VEL0367	VELDP824W.80CCT60D		Ø228x61	24	2880	120	80		100-277	≥ 0.9	50.000	$219.300

5 años garantía



>120LPW | 80 Ra | -20°C + 40°C | 100-277VAC | 60° | NO | IP 20 | IK 04

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Nota:
- Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
- De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
- Vida útil estimada del LED 50.000@L70@25°C
- Consultar disponibilidad.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
Intertek EL-CS-230320 EL-CS-230317

CILINDRO ACCESORIO PLUTO G2 PARA SOBREPONER

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PRECIO
			Dimensión mm	Color	
NU	VEL0460	VELCIL4"B	ø150x110	BLANCO	$ 131.000
NU	VEL0462	VELCIL4"N	ø150x110	NEGRO	$ 131.000
NU	VEL0463	VELCIL6"B	ø215x110	BLANCO	$ 150.500
NU	VEL0464	VELCIL6"N	ø215x110	NEGRO	$ 150.500
NU	VEL0465	VELCIL8"B	ø240x110	BLANCO	$ 159.000
NU	VEL0466	VELCIL8"N	ø240x110	NEGRO	$ 159.000







Nota:
Los cilindros son accesorios de la familia PLUTO G2,
no incluye la luminaria y se deben pedir por separado.

XLINE G2

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
NU	VEL0434	VELXLG240W1200.80CCTDIM-N	1200x60x75	24 / 36 40	2880 / 3840 4800	120	80	CCT 3000K / 4000K / 5000K	100-277	≥ 0.9	50.000	$ 433.100
NU	VEL0435	VELXLG240W1200.80CCTDIM-B	1200x60x75	24 / 36 40	2880 / 3840 4800	120	80		100-277	≥ 0.9	50.000	$ 433.100
*	VEL0436	VELXLG240W1200.80CCTDIM-G	1200x60x75	24 / 36 40	2880 / 3840 4800	120	80		100-277	≥ 0.9	50.000	$ 433.100
NU	VEL0437	VELXLG2ACC1	51x36x80,6	Accesorio de unión en línea - acero galvanizado								$ 23.000
NU	VEL0438	VELXLG2ACC7	0,8x57x30000	Rollo de difusor en policarbonato de 30ml								$ 207.400
NU	VEL0499	VELXLG2ACC2-N	140x140x75	3,4W	408	120	80	CCT 3000K / 4000K / 5000K	24-38 VDC	≥ 0.9	50.000	$ 129.900
NU	VEL0500	VELXLG2ACC2-B	140x140x75	3,4W	408	120	80			≥ 0.9	50.000	$ 129.900
NU	VEL0501	VELXLG2ACC3-N	220x220x75	2,7W	324	120	80			≥ 0.9	50.000	$ 210.800
NU	VEL0502	VELXLG2ACC3-B	220x220x75	2,7W	324	120	80			≥ 0.9	50.000	$ 210.800
NU	VEL0503	VELXLG2ACC4-N	220x140x75	2,7W	324	120	80			≥ 0.9	50.000	$ 163.100
NU	VEL0504	VELXLG2ACC4-B	220x140x75	2,7W	324	120	80			≥ 0.9	50.000	$ 163.100



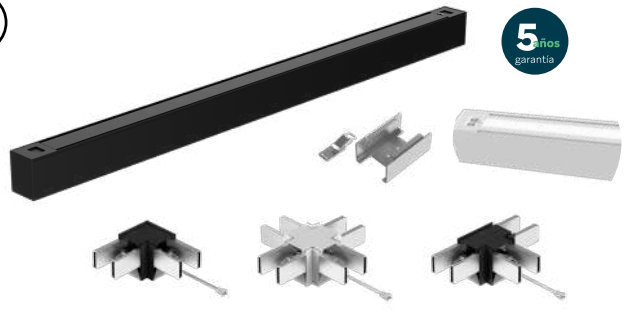

Nota:
VEL0434 chasis color negro
VEL0435 chasis color blanco
VEL0436 chasis color gris
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L80@25°C
-Consultar disponibilidad.

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230317
Intertek

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

LUMINARIAS LED
DE EMERGENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN						PRECIO
LUMINARIAS EMERGENCIA LEMUR								
		Potencia W	Lúmenes Lm	Bateria	Autonomia Min	TCC K	Tensión VAC	
VEL0309	VELELM1	1.1	180	N-MH	90	6000	100-277	$77.000
VEL0310	VELELM2IP65	2.4	280	N-Cad	90	6000	100-277	$160.000
VEL0316	VELELM3	1.2	180	NI-CD	180	6000	120-240	$111.000
VEL0317	VELELM5AV	1.8	N/A	NI-CD	90	LETRAS VERDES	120/277	$96.500

1 año garantía



VELELM1



VELELM2IP65



VELELM3



VELELM5AV

-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L70@25°C
-Consultar disponibilidad.

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230329

ecolighting vcp

REFLECTORES LED

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

REFLECTORES EASY G3

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
**	VEL0383	LG610	134x115x26	30	3600	120	80	6000	100-240	≥0,9	30.000	$ 35.700
**	VEL0384	LG610	196x160x28	50	6000	120	80	6000	100-240	≥0,9	30.000	$ 50.000
**	VEL0385	LG610	240x203x31	100	12000	120	80	6000	100-240	≥0,9	30.000	$ 120.000
**	VEL0386	LG610	280x240x34	150	18000	120	80	6000	100-240	≥0,9	30.000	$ 180.000
**	VEL0387	LG610	310x281x34	200	24000	120	80	6000	100-240	≥0,9	30.000	$ 250.000

>120LPW | 80 Ra | -20°C + 40°C | 100-240VAC | 110° | NA | IP 65 | IK 05

3 años garantía





PROYECTORES SLIM G3 (Incluye Driver 0-10V y DPS de 5kV L-N. PF en 240W y 300W)

			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
NU	VEL0360	VELSG3100W.70NW66	420x310x100	100	14000	140	70	4000	100-277	≥0.9	100.000	$ 603.600
NU	VEL0361	VELSG3150W.70NW66	495x355x100	150	21000	140	70	4000	100-277	≥0.9	100.000	$ 814.000
NU	VEL0362	VELSG3200W.70NW66	540x360x100	200	28000	140	70	4000	100-277	≥0.9	100.000	$ 929.500
NU	VEL0363	VELSG3240W.70NW66	617x422x106	240	33600	140	70	4000	100-277	≥0.9	100.000	$ 1.443.000
NU	VEL0364	VELSG3300W.70NW66	617x422x106	300	42000	140	70	4000	100-277	≥0.9	100.000	$ 1.720.700

>140LPW | 70 Ra | -20°C + 40°C | 100-277VAC | 30 - 60° | 1-10* | IP 66 | IK 08

5 años garantía





Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Nota:
- Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
- De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
- Vida útil estimada del LED 100.000h@L70@25°C
- Consultar disponibilidad.
- 100 /150 / 200 ángulo 60° y son ON/OFF
- 240 / 300 ángulo 30° y son atenuables 0-10V
- Los productos incluyen un DPS en el driver de 5kV L-N.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

Intertek
CERTIFICADO CONFORMIDAD
RETILAP
EL-CS-230314
LCO-14162-2022E8/52

HAZ CLICK AQUÍ

REFLECTORES LED

REFLECTOR SLIM G4

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
NU	VEL0523	VELSG4400W.70CCT66	604×442×65	200W 300W 400W	36.000 54.000 72.000	180	70	3000K 4000K 5000K	120-277	0.97	100.000	$ 1.445.000

5 años garantía



180LPW | 70 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | ASYM | 1-10V | IP 66 | IK 08

Nota:
- Potencia y temperatura de color seleccionable

REFLECTOR UCCA

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
NU	VEL0519	VELFL800W.70D-W6622D-DIM CONVISOR	581 x 648 x 332	400W 600W 800W	68.000 102.000 136.000	170	70	5000K	120-277	0.97	100.000	$ 3.870.600
NU	VEL0520	VELFL800W.70D-W6645D-DIM CONVISOR	581 x 648 x 332			170	70	5000K	120-277	0.97	100.000	$ 3.870.600
NU	VEL0521	VELFL1200W.70D-W6622D-DIM CONVISOR	526 x 564 x 326	800W 1000W 1200W	136.000 170.000 204.000	170	70	5000K	120-277	0.97	100.000	$ 6.627.800
NU	VEL0522	VELFL1200W.70D-W6645D-DIM CONVISOR	526 x 564 x 326			170	70	5000K	120-277	0.97	100.000	$ 6.627.800

5 años garantía



170LPW | 70 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | 22° o 45° | 0-10V | IP 66 | IK 08

Nota:
- Potencia seleccionable

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230313
Intertek

ALUMBRADO PÚBLICO
SOLAR

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN									PRECIO
SOLUCIONES SOLARES												
			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Batería Wh	Batería Ciclos	Vida Útil Horas	
**	VEL0301	VELES30W.70NW65	807x301x148	30	5400	180	70	4000	230.4Wh-18Ah	≥2000	100.000	$1.857.500
**	VEL0337	VELES60W.70NW65	965x429x187	60	12000	180	70	4000	460.8Wh-36Ah	≥2000	100.000	$4.580.000
**	VEL0358	VELCRS	120x65x20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$181.500

>180LPW | 70 Ra | -0°C - 50°C | NA | T2 | NA | IP 65 | IK 08

Bateria: LiFePO4 Panel: Monocristal



VEL0358





Nota:
-La operación SMART varía la intensidad luminosa (lm) del producto en %. Ver en ficha técnica.
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 100.000@L70@25°

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO
CONFORMIDAD
RETILAP
IEC 62301:2011
LCO-14162-2022E8/52

HAZ CLICK AQUÍ

UFO FRESNEL G3

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	DESCRIPCIÓN	PRECIO
NU	VEL0355	VELUE100W.80DW65	Ø273x156	100	15000	150	80	5000	100-277	≥0.9	100.000		$ 317.500
NU	VEL0356	VELUE150W.80DW65	Ø300x159	150	22500	150	80	5000	100-277	≥0.9	100.000		$ 355.500
NU	VEL0357	VELUE200W.80DW65	Ø330x162	200	30000	150	80	5000	100-277	≥0.9	100.000		$ 418.600

5 años garantía



>150LPW | 80 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | 60° | 1-10V | IP 65 | IK 08

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

UFO ADAPT G3

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	DESCRIPCIÓN	PRECIO
NU	VEL0379	VELUAG3120WADJ.70CCT65	Ø273x160	120W/ 96W/72W	21600/17200 /12900	180	70	Ajus-table	100-277	≥0.9	100.000		$ 493.700
NU	VEL0380	VELUAG3200WADJ.70CCT65	Ø300x169	200W/ 160W/120W	36000/28800 /21600	180	70	4000 / 5000	100-277	≥0.9	100.000		$ 589.200

5 años garantía



>180LPW | 70 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | 60°/85°/105° | 1-10V | IP 65 | IK 08

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

UFO CLEAN NSF

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	VEL0314	VELCN100W.80DW66	398x398x211	100	14000	140	80	5000	100-277	≥ 0.95	100.000		$ 1.094.500
	VEL0315	VELCN150W.80DW66	398x398x211	150	21500	140	80	5000	100-277	≥ 0.95	100.000		$ 1.349.200

5 años garantía



>130LPW | 80 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | 90° | 1-10V | IP 66 / 69K | IK 08

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

Nota:
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 50.000@L70@25°C
-Consultar disponibilidad.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230313
Intertek

ecolighting vcp

ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO HIPLANE G2, BASE 7 PINES

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
**	VEL0297	VELHH75W.70NW66	658x220x201	75	11250	150	70	4000	100-277	≥ 0.9	100.000	$1.110.000






5 años garantía



Notas:
- Tener DPS en el circuito de iluminación
- No incluye Shorting cap

LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO STRADA PRO, BASE 7 PINES

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
**	VEL0423	VELSP40WP.70NW66	573x220x131	20-40	3000-6000	150	70	4000	100-277	≥0.93	100.000	$988.600
**	VEL0424	VELSP90WP.70NW66	664x251x132	50-90	7500-13500	150	70	4000	100-277	≥0.93	100.000	$1.234.000
**	VEL0425	VELSP120WP.70NW66	740x285x132	100-120	15000-18000	150	70	4000	100-277	≥0.93	100.000	$1.378.100
*	VEL0461	VELSP200WP.70NW66	920x383x131	130-200	19500-30000	150	70	4000	100-277	≥0.93	100.000	$ 1.911.100





10 años garantía



Notas:
- Tener DPS en el circuito de iluminación
- Incluye Shorting cap

Nota:
- Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
- De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
- Vida útil estimada del LED 100.000@L70@25°C, Según referencia.
- Consultar disponibilidad.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230316
EL-CS-230313
EL-CS-230313

HAZ CLICK AQUÍ

NANO EASY - SIN BASE PARA FOTOCELDA

	CÓDIGO	REFERENCIA	Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	PRECIO
**	VEL0291	VELNES30W.70NW66	429x146x81	30	3900	130	70	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$321.800
**	VEL0293	VELNES60W.70NW66	429x146x81	60	7800	130	70	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$390.900

5 años garantía



>130LPW | 70 Ra | -40°C + 45°C | 100-277VAC | TIPO II | NA | IP 65 | IK 08

Nota:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

NANO STREET - CON BASE DE 7 PINES

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0181	VELNST30W.70NW66	500×176×86	30	5160	172	70	4000	100-277	≥ 0.9	100.000	$441.000
VEL0182	VELNST60W.70NW66	500×176×86	60	10320	172	70	4000	100-277	≥ 0.9	100.000	$514.000

5 años garantía



>172LPW | 70 Ra | -40°C + 45°C | 100-277VAC | TIPO II | 1-10V | IP 66 | IK 08

Notas:
- Las luminarias NANO están certificadas IP66 con la fotocelda o shorting cap incorporados en la base. El uso de dichos elementos no certificados bajo norma ANSI C136.10. así como omitir el uso de los mismos, la garantía perderá toda validez. Mayor información consulte con el departamento técnico de Laumayer
- BASE 7 PINES DIM 1-10V (No incluye fotocelda o shorting cap.)
-Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
-De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
-Vida útil estimada del LED 100.000@L70@25°C, Según referencia.
-Consultar disponibilidad.
- Tener DPS en el circuito de iluminación

TUNEL MOON

			Dimensión mm	Potencia W	Flujo Luminoso Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
*	VEL0439	VELTLM40W.70NW66	196×79×166	40	5100 - 6800	170	80	4000	100-277	≥0.95	50.000	$ 410.600
*	VEL0440	VELTLM60W.70NW66	196×162×166	60	8500 - 10200	170	80	4000	100-277	≥0.95	50.000	$ 469.100
*	VEL0441	VELTLM80W.70NW66	284×74×167	80	11900 - 13600	170	80	4000	100-277	≥0.95	50.000	$ 678.700
*	VEL0442	VELTLM120W.70NW66	284×152×167	120	17000 - 20400	170	80	4000	100-277	≥0.95	50.000	$ 766.300
*	VEL0443	VELTLM200W.70NW66	284×230×167	200	22100 - 34000	170	80	4000	100-277	≥0.95	50.000	$ 1.221.600
*	VEL0444	VELTLM240W.70NW66	284×308×167	240	35700 - 40800	170	80	4000	100-277	≥0.95	50.000	$ 1.345.300

5 años garantía



>130LPW | 80 Ra | -40°C + 45°C | 100-277VAC | ASIMÉTRICA | 0-10V | IP 66 | IK 10

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
EL-CS-230316
Intertek

ecolighting vcp

FACHADAS Y URBANISMO

Almacenes
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Escuelas
Retail

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO

APLIQUES DE EXTERIOR WALLPACK LED


			Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
**	VEL0318	VELGS30W.70WW66	196x96x186	30	4140	138	70	3000	120-277	≥ 0.9	100.000	$290.000
**	VEL0319	VELGS30W.70NW66	196x96x186	30	4440	148	70	4000	120-277	≥ 0.9	100.000	$290.000

>140LPW | 70 Ra | -30°C + 45°C | 100-277VAC | ASIMÉTRICO | NA | IP 66 | IK 08

5 años garantía

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación





LUMINARIA URBANISMO MOPANE - ORNAMENTAL

		Dimensión mm	Potencia W	Lúmenes Lm	Eficacia LPW	IRC %	TCC K	Tensión VAC	Factor de Potencia %	Vida Útil Horas	
VEL0303	VELMP40W.70NW65A	Φ450x526	40	5200	130	70	4000	100-277	≥ 0.9	50.000	$980.000

>130LPW | 70 Ra | -30°C - 50°C | 100-277VAC | T3 | 1-10V | IP 66 | IK 08

5 años garantía

Requisitos:
- Tener DPS en el circuito de iluminación



10 años garantía

Nota:
- Los flujos luminosos pueden tener una variación +-10%
- De acuerdo a la evolución del LED, las características técnicas y físicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso
- Vida útil estimada del LED 100.000@L70@25°C, Según referencia.
- Consultar disponibilidad.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO CONFORMIDAD RETILAP
Intertek
EL-CS-230316
EL-CS-230313

HAZ CLICK AQUÍ